


## FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADAS

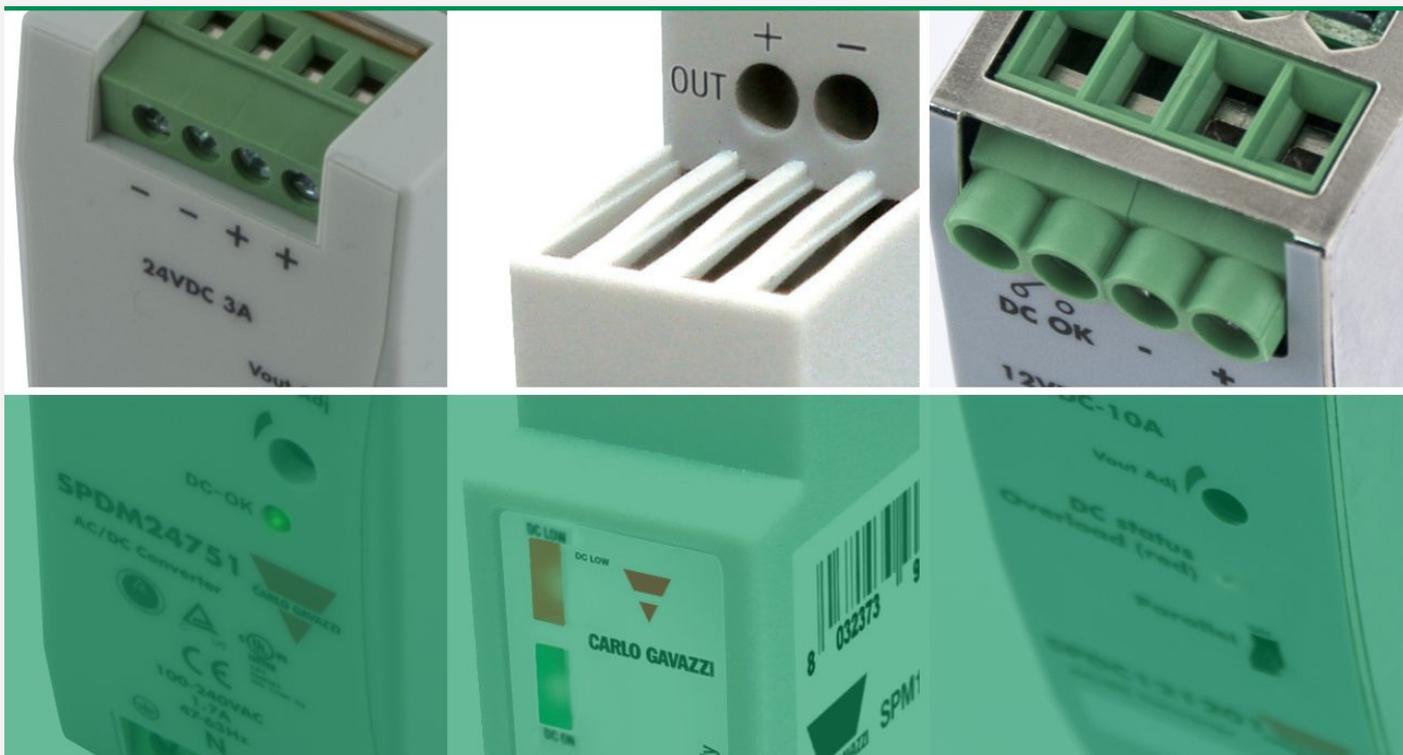

### APRESENTAÇÃO:

A BETA Automação fornece uma das mais completas fontes chaveadas para a maioria das aplicações onde é necessária uma baixa tensão CC confiável. Uma ampla gama para fixação em trilho DIN. Dispositivos montados em trilhos para painéis de distribuição elétrica e gabinetes na indústria de automação, possuem faixas entre 25w a 800W que podem ser implantados em praticamente qualquer tipo de dispositivos ou máquinas.

Os produtos mais recentes adicionados ao recurso de intervalo reduziram as dimensões, pois este é o requisito tecnológico mais recente. Para atingir esse objetivo, a eficiência geral aumentou.

A série SPDC possui algumas das mais finas espessuras em trilho DIN que estão disponíveis no mercado. As fontes de alimentação de entrada Bi e Tri Phase estão disponíveis a partir de 100W até 960W, fase única de 5W a 800W.

Além das normas padrão CE e RoHS, UL e aprovações CCC as possuem também alguns dispositivos que cumprem a norma UL Classe I, Div 2 instalação de área perigosa Certificação e UL1310 Classe 2.

**Beta automação - Devanir Callegari**

Mobile +55 (11) 4021-5688 (11) 9.5859-5416

BETA - Rua Estado do Rio de Janeiro, 326, Terras de S.Pedro e S.Paulo – SALTO/SP

[www.betaautomacao.com.br](http://www.betaautomacao.com.br) / [contato@betaautomacao.com.br](mailto:contato@betaautomacao.com.br)

**SPD 5-10-18W**



**SPD 30-60W**




**SPD 240-300W 1-Phase**



**SPD 100W 1/2-Phase**



**SPD 240-480W 3-Phase**

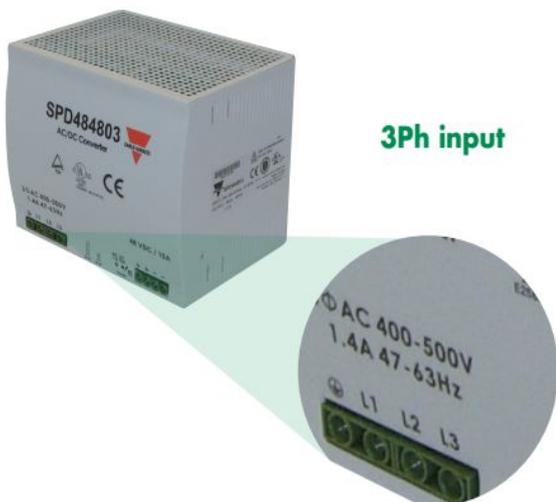

**SPD 960W 3-Phase**



**Beta automação - Devanir Callegari**

Mobile +55 (11) 4021-5688 (11) 9.5859-5416

BETA - Rua Estado do Rio de Janeiro, 326, Terras de S.Pedro e S.Paulo – SALTO/SP

[www.betaautomacao.com.br](http://www.betaautomacao.com.br) / [contato@betaautomacao.com.br](mailto:contato@betaautomacao.com.br)

## SPDM 30

NEW



## SPDM 50

NEW



## SPDM 75

NEW



## SPDM 120

NEW



## SPDC 120

SPD120W



Reduced Dimensions  
-50%



NEW  
SPDC 120



## SPDC 240

SPD240W



Reduced Dimensions  
-40%



NEW  
SPDC 240




Beta automação - Devanir Callegari

Mobile +55 (11) 4021-5688 (11) 9.5859-5416

BETA - Rua Estado do Rio de Janeiro, 326, Terras de S.Pedro e S.Paulo – SALTO/SP

[www.betaautomacao.com.br](http://www.betaautomacao.com.br) / [contato@betaautomacao.com.br](mailto:contato@betaautomacao.com.br)

Device	Output power	Available output voltages	Input VAC	Input VDC	Approvals	Dimensions L x W x D mm, (inch)
	SPD 5W	5W	90 - 264	120 - 370	CE, TUV, cULus, UL 1310 Cl. 2, Class I Div 2	90 x 22.5 x 114 (3.60 x 0.89 x 4.49)
	SPD 5W/B					
	SPD 10W					
	SPD 10W/B					
	SPD 18W	18W	5V - 12V - 15V - 24	120 - 375	CE, TUV, cULus, UL 1310 Cl. 2, Class I Div 2	90 x 40.5 x 114 (3.60 x 1.59 x 4.49)
	SPD 18W/B					
	SPD 30W					
	SPD 30W/B					
	SPD 60W	60W	85 - 264	90 - 375		
	SPD 60W/B					
	SPD 90W/L	90W	24V	120 - 375		90 x 54 x 114 (3.60 x 2.13 x 4.49)
	SPD 100W	100W				
	SPD 120W	120W	12V - 24V - 48V	210 - 315		124 x 64.4 x 118.8 (4.88 x 2.53 x 4.68)
	SPD 120W/B					
	SPD 120W N					
	SPD 120W N/B					
	SPD 240W	240W	12V / 24V	90 - 264	CE, TUV, cULus, Class I Div 2	124.5 x 83.5 x 123.6 (4.9 x 3.29 x 4.87)
	SPD 240W/B					
	SPD 300W	300W	24V - 48V	120 - 375		143.5 x 83.5 x 123.6 (5.65 x 3.29 x 4.87)
	SPD 300W/B					
	SPD 480W	480W				124.5 x 175.5 x 12.6 (4.9 x 6.91 x 4.87)
	SPD 480W/B					

**Beta automação - Devanir Callegari**

Mobile +55 (11) 4021-5688 (11) 9.5859-5416

BETA - Rua Estado do Rio de Janeiro, 326, Terras de S.Pedro e S.Paulo – SALTO/SP

[www.betaautomacao.com.br](http://www.betaautomacao.com.br) / [contato@betaautomacao.com.br](mailto:contato@betaautomacao.com.br)

Device	Output power	Available output voltages	Input VAC	Input VDC	Approvals	Dimensions L x W x D mm, (inch)
 SPD 100W/2	100W	12V - 24V - 48V				90 x 54 x 14.4 (3.6 x 2.13 x 4.49)
 SPD 120W/3	120W	12v - 24V				124 x 74.3 x 118.8 (4.88 x 2.92 x 4.68)
 SPD 240W/3	240W		340 - 575	340 - 820	CE, TUV, cULus, Class I Div 2	124 x 89. x 118.8 (4.88 x 3.5 x 4.68)
 SPD 480W/3	480W	24V - 48V				124 x 150 x 118.8 (4.88 x 5.91 x 4.68)
 SPD 960W/3	960W					126.2 x 275.8 x 118.8 (4.97 x 10.86 x 4.68)

- Entrada universal de entrada total
- Instalação em trilho DIN 7.5 ou 15mm
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção de sobrecarga
- Alta eficiência
- Indicador LED para alimentação CC ligado
- Indicação LED para DC baixa
- Saída Power Ok
- Filtro interno de entrada
- CE, TUV aprovado e cULus Listado

**Beta automação - Devanir Callegari**

Mobile +55 (11) 4021-5688 (11) 9.5859-5416

BETA - Rua Estado do Rio de Janeiro, 326, Terras de S.Pedro e S.Paulo – SALTO/SP

[www.betaautomacao.com.br](http://www.betaautomacao.com.br) / [contato@betaautomacao.com.br](mailto:contato@betaautomacao.com.br)