


Notice 5713/14

Déclencheur manuel 1, 2 contacts étanche

 **neutronic**

164-07 V00




Nom du fabricant : NEUTRONIC
Poids : 350 g
Protection : IP65 - IK07
Fonctionnement : de -25°C à +70°C
Résistance : 1Kohm - 1/2 W
Contact(s) : 30VDC - 4A /250 VAC - 5A
Type A : manoeuvre immédiate
Stockage : de -25°C à +70°C HR<95%
Installation : extérieur
Dimension : 114.5x114.5x66.5
Section de câble : 1.5mm² max
Montage : saillie
Placé à environ 1,30 mètre du sol
Contenu : 1 clé, 4 vis et 2 PG7

Accessoires


Clé de réarmement **5702**



Volet de protection **5700**




Raccordement du DM 1 contact DM 5713

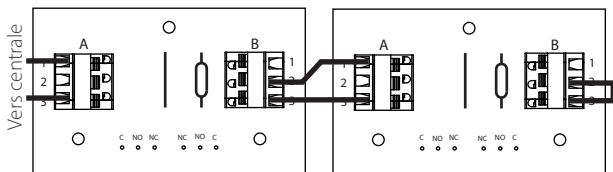

Couper le strap sur le dernier DM en cas de surveillance de ligne ou remplacer le shunt en B2-B3 du dernier DM par la résistance désirée.


Schéma du DM 2 contacts DM 5714





Position du contact lorsque le DM est en état de veille.




Préparation et pose du déclencheur manuel



Repères pour perçage $\varnothing$ 13mm





Orifices pour 2 vis de fixation murale



1. Percer le socle pour le passage de câble selon les besoins de l'installation.
2. Placer et fixer le socle au mur.
3. Raccorder les câbles.
4. Monter la façade au socle à l'aide des 4 vis fournies.

Réarmement du déclencheur manuel



Trou d'accès au mode essai
insérer un tournevis tête
fendue $\varnothing$ 2.5mm max
pour activer le
déclenchement sans
modifier le changement
d'état de la zone de
manoeuvre.