




MESTNA OBČINA CELJE

NAČRT PROTIPOPLAVNE ZAŠČITE S TEHNIČNIMI SREDSTVI V CELJU

VERZIJA 1.2.

	ODGOVORNA OSEBA ALI ORGAN	DATUM	PODPIS
Izdelal	Sam. svet . ZIR pri PGE	avgust 2017	
Skrbnik	Danilo Praprotnik	redno	
Odobril	Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Celje Igor Gomze	avgust 2017	
Sprejel	župan, Bojan Srot	1.9.2017	



KAZALO

V S E B I N A		Stran
1.	UVOD IN NAMEN NAČRTOVANJA	3
2.	TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA	4
3.	LOKACIJE PROTIPOPLAVNEGA VAROVANJA S TEHNIČNIMI SREDSTVI V CELJU	4
4.	PROTIPOPLAVNE MOBILNE ZAGATNE STENE IN NJIHOVA HRAMBA	5
5.	MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZAGATNIH STEN TER MOSTOVNIH OGRAJ	6
6.	VZDRŽEVANJE PRITRDILNIH MEST ZAGATNIH STEN	7
7.	PROMETNI REŽIM ZA ČAS POSTAVITVE PROTIPOPLAVNIH ZAGATNIC	8
8.	AKTIVIRANJE IN OBVEŠČANJE TER JAVNO ALARMIRANJE	8
8.1.	AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8
8.2.	OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB OBČINE	9
8.3.	OBVEŠČANJE STROKOVNE IN ŠIRŠE JAVNOSTI	9
8.4.	JAVNO ALARMIRANJE	9
9.	USPOSABLJANJE, URJENJE IN VAJE	9
10.	FINANCIRANJE	10
11.	RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV	10
12.	VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA	11
12.1.	AŽURIRANJE IN SPREMEMBE	11
12.2.	HRANJENJE, JAVNA PREDSTAVITEV IN RAZDELITEV NAČRTA	11
13.	PRILOGE K NAČRTU	12

1. UVOD IN NAMEN NAČRTOVANJA

Ta načrt je izdelan za namen prevzema in upravljanja protipoplavnih mobilnih zagatnic (IBS paneli) od investitorja - Ministrstva za okolje in prostor, ki je s projektom poplavne varnosti v Celju predvidelo tehnično varovanje posameznih lokacij s tehničnimi sredstvi.

S projektom protipoplavne zaščite je Republika Slovenija, kot investitor, predvidela protipoplavno varovanje nekaterih lokacij na vodotokih v Mestni občini Celje s tehničnimi sredstvi, t.i. mobilnimi zagatnicami. Projektant je v imenu investitorja, spomladi 2015, na OŠCZ prvič iskal rešitve v zvezi s hrambo zagatnic. Kot usmeritev je projekt navedel državne organe za upravljavce in izvajalce, vendar je terenska razprava, ob prvi demonstracijski postavitvi v mesecu septembru 2015, med možnimi upravljavci in izvajalci pokazala, da je občinski sistem zaščite in reševanja najprimernejši za izvedbo nalog. Pri tem so bila izpostavljena naslednja glavna operativna in tehnična vprašanja:

1. Hramba - skladiščenje zagatnic (kdo, kje, vzdrževanje, prevzem),
2. Vprašanja v zvezi z aktiviranjem: vir informacij - podatkovna podlaga, pravočasnost, odgovorne osebe, načini itd.,
3. Izvajalec transporta iz lokacije skladiščenja do lokacij postavitve,
4. Izvajalec montaže in demontaže zagatnic ter mostovnih ograj,
5. Vzdrževanje pritrdilnih mest zagatnic na lokacijah postavitve oz. mostovih,
6. Ureditev prometnega režima za čas postavitve protipoplavnih zagatnic,
7. Obveščanje in alarmiranje.

Po pridobitvi izvlečka iz projektne dokumentacije za reko Savinjo in Voglajno smo ugotovili, da projekt vsebuje nekatere odgovore le na vprašanja pod zap. št. 2 in 5.

V jeseni 2016 je OŠCZ bil neuradno seznanjen še z izvajanjem protipoplavnih ukrepov na poplavnem območju reke Hudinje - območje krajevne skupnosti Škofja vas ter s predvidenimi dodatnimi lokacijami, ki bodo varovane z zagatnicami.

V mesecu aprilu 2017 so visoke vode in neposredna nevarnost poplav pokazale, da prve rešitve v zvezi s hrambo zagatnic v skladišču Civilne zaščite in transportom na lokacije, niso ustrezne in predstavljajo preveliko tveganje za (ne)uspešno izvedbo ukrepov in nalog iz tega načrta. Zato je OŠCZ ob sodelovanju pristojnih občinskih strokovnih služb takoj pristopil k iskanju drugih, ustrežnejših rešitev.

Mestna občina Celje je za vsa odprta vprašanja investitorju ponudila ustrezne rešitve ter pripravljenost za izvedbo vseh nalog protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju, kar je le ta sprejel ter se odločil, da jih preda v operativno uporabo MOC - občinskemu sistemu zaščite in reševanja. Zato mora MOC izdelati ta načrt s katerim razdela naloge in ukrepe izvajalcev.

Slika 1: Predstavitveno postavljene protipoplavne zagatnice na mostu čez Voglajno; Kočevarjeva ulica (pri »svinjskem sejmu«), september 2015



2. TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA

Temeljni načrt operativnega delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ob nevarnostih poplav in ob poplavah v Celju je občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah (verzija 2.2., sprejet 16.9.2009, zadnja revizija: januar 2016), ki je usklajen z regijskim in državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah.

Ta načrt (D-09) »Načrt protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju« je dodatek k občinskemu načrtu. Z njim se opredelijo ukrepi in naloge posameznih izvajalcev za izvedbo protipoplavne zaščite s tehničnimi sredstvi v Celju.

Projektna dokumentacija poplavne ureditve Celja in izvlečki iz nje, ki se nanašajo na protipoplavno varovanje s tehničnimi sredstvi v Celju je last Ministrstva za okolje in prostor. En izvod hrani OOPK. Izvlečki so priloga P - 1 in P - 3 k temu načrtu.

P - 1 (k temu dodatku)	Izveček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni«
P - 3 (k temu dodatku)	Izveček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi ob Hudinji (odseki 3 ter 4/2)«

Izvajalci nalog iz tega načrta izdelajo svoje elaborate - načrte izvedbe ter jih dostavijo MOC.

3. LOKACIJE PROTIPOPLAVNEGA VAROVANJA S TEHNIČNIMI SREDSTVI V CELJU

Te lokacije so:

1. Kočvarjeva ulica - pri »svinjskem sejmu« - varovanje 1. mosta čez Voglajno; varovanje levega brega Voglajne;
2. Teharska cesta - pri Zgodovinskem arhivu Celje - varovanje 2. mosta čez Voglajno; varovanje na obeh straneh mosta;
3. Cesta v Laško - pri OŠ Frana Kranjca Polule - varovanje mosta čez Savinjo; varovanje desnega brega Savinje;
4. Markova ulica - območje »Špice« (desni breg Zahodne Ložnice) - varovanje desnega brega zahodne Ložnice in s tem naselja na območju »Špice« (Kettejeva, Markova in Nazorjeva ulica);
5. Mestni park Celje - drsališče (v upravljanju ZPO Celje), Partizanska cesta 3a; varovanje več vdornih mest v objekte drsališča;
6. Športni park prostovoljnega gasilskega društva Škofja vas, Škofja vas 8; varovanje levega brega Hudinje na enem vdornem mestu;
7. Stanovanjski hiši v mestnem parku Celje (Partizanska c. 1 in Maistrova c. 3); varovanje po enega vdornega mesta na območje dveh zasebnih hiš;
8. Območje zasebnih hiš Škofja vas 3, 3a, 3b, 4; varovanje enega vdornega mesta na območje naselja;
9. Stanovanjska hiša, Škofja vas 1; varovanje dveh vdornih mest na območje dveh zasebnih hiš.

P - 1 (k temu dodatku)	Izveček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni«
P - 3 (k temu dodatku)	Izveček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi ob Hudinji (odseki 3 ter 4/2)«


4. PROTIPOPLAVNE MOBILNE ZAGATNE STENE IN NJIHOVA HRAMBA

Protipoplavne mobilne zagatne stene (zagatnice) so aluminijasti paneli, različnih dolžin (med 200 - 400 cm) in višine 25 cm, ki se montirajo v vnaprej pripravljena vpenjalna mesta na predvidenih lokacijah njihove postavitve. Te lokacije, navodila za montažo, pričetek montaže, varnostna določila, ureditev prometnega režima in drugi parametri so opredeljeni v prilogah P-1 in P-3 k temu načrtu.

P - 1 (k temu dodatku)	Izvleček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni«
P - 3 (k temu dodatku)	Izvleček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi ob Hudinji (odseki 3 ter 4/2)«

Po prevzemu od investitorja oz. njegovega koncesionarja - podjetja NIVO Celje d.d. se hranijo v neposredni bližini lokacij postavitve, v operativni pripravljenosti, razen za lokacijo »Špica« v Celju (desni breg Zahodne Ložnice), kjer so stalno nameščene.


Slika 2 in 3: Protipoplavne zagatnice na hrambi pri NIVO Celje d.d. (do prevzema), 2016

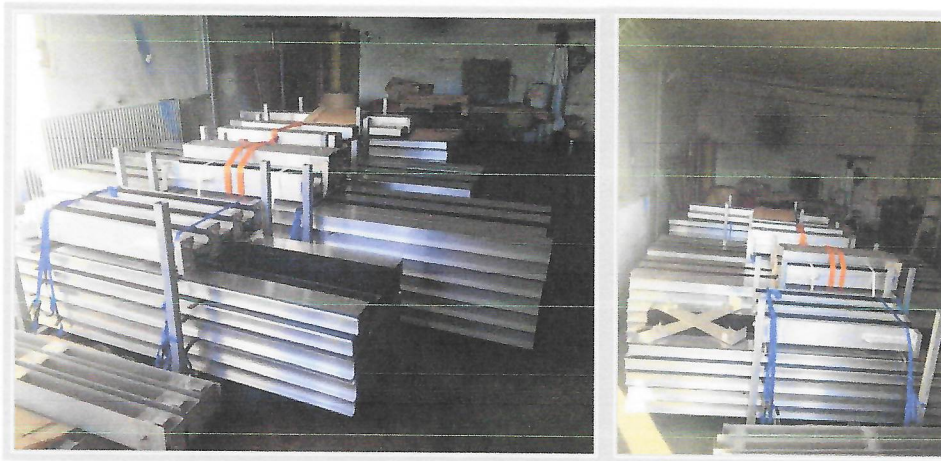


Slika 4: Stalno postavljene zagatnice na Z. Ložnici (območje Špica), 2016



Slika 5: Lokacije hrambe zagatnic v operativni pripravljenosti - območje mesta Celje, junij 2017

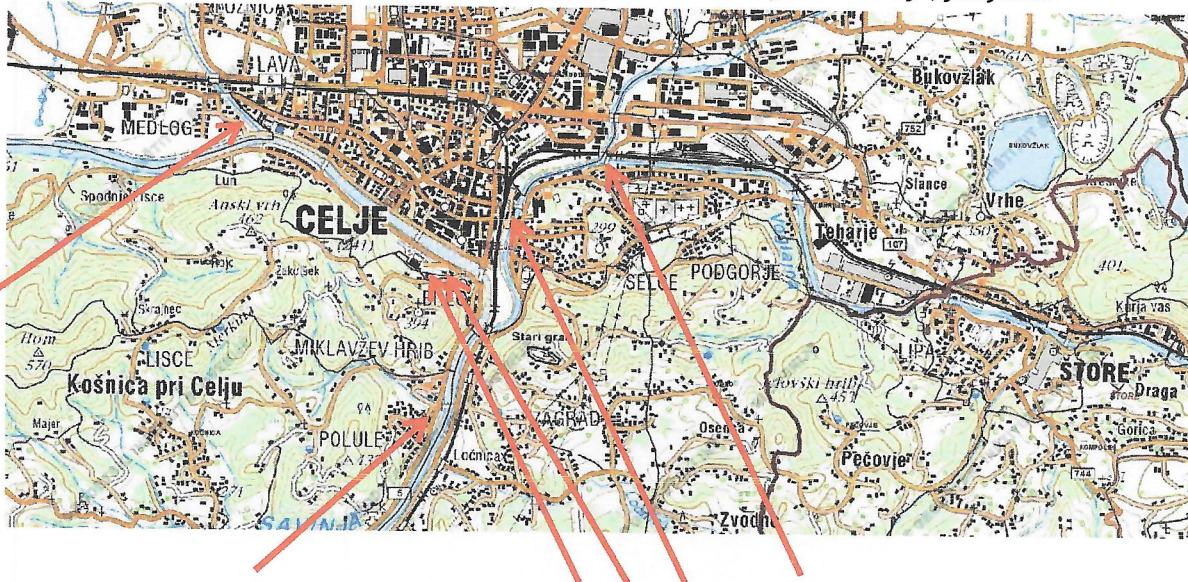

Slika 6: Lokacije hrambe zagatnic v operativni pripravljenosti - območje Škofje vasi - Hudinje, junij 2017

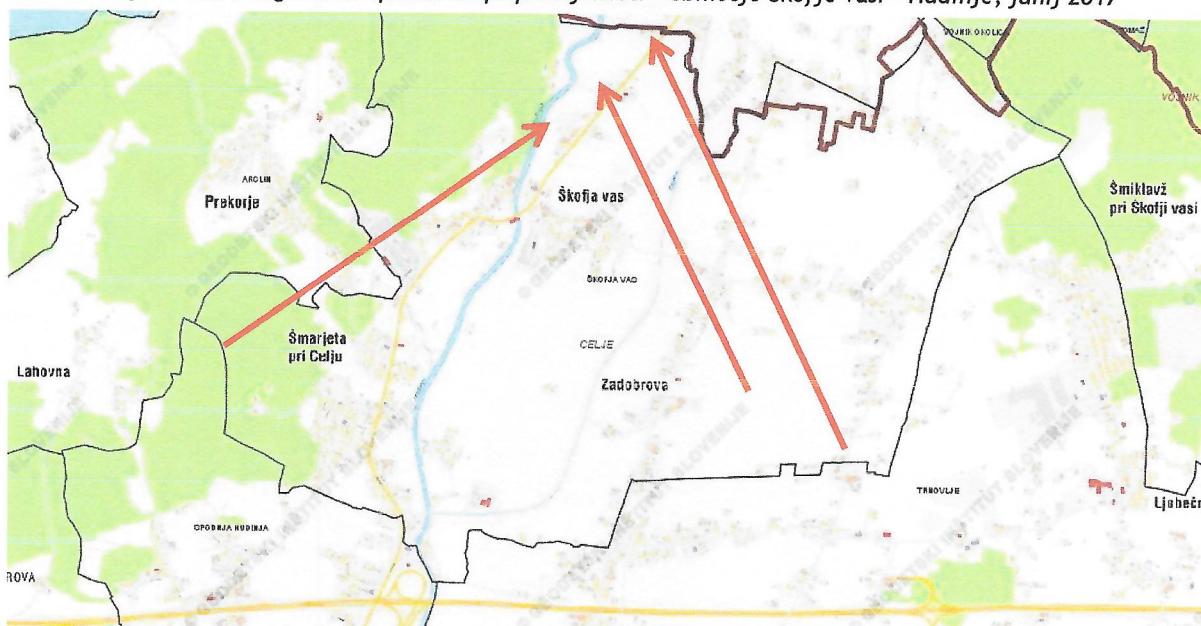

5. MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZAGATNIH STEN TER MOSTOVNIH OGRAJ

Po sprejeti odločitvi za aktiviranje tega načrta GPC organizira demontažo mostovnih ograj na dveh mostovih čez Voglajno (Kočevarjeva ulica in Teharska cesta) ter montažo protipoplavnih mobilnih zagatnic na vseh treh lokacijah varovanja mostov (Polule, Teharska c., Kočevarjeva ul.). Pri tem mora upoštevati, da se ograje odstranijo na zunanjo - varovano območje mostu.

GPC zagotovi tudi, da se na lokacijah pod zap. št. 5 - 9, poglavja 3, postavijo zagatnice za protipoplavno zaščito. Pri tem lahko vključijo ogroženo prebivalstvo in podjetja ali jim dogovorno prepustijo postavitev zagatnic, pri čemer morajo v vsakem primeru preveriti pravilnost montaže. Lastniki, upravljalci oz. uporabniki stanovanjskih in drugih stavb so dolžni sodelovati pri montaži/demontaži zagatnic po 39. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS št. 51/06, 97/10).

Za demontažo mostovnih ograj ter montažo in pospravo zagatnic je GPC določilo naslednja prostovoljna gasilska društva:

Lokacija zagatnice	Prostovoljna gasilska enota	Rezerva
Kočvarjeva ulica - pri »svinjskem sejmu«	PGD Teharje	PGD Ljubečna
Teharska cesta - pri Zgodovinskem arhivu Celje	PGD Celje-Gaberje	PGD Trnovlje
Most Polule	PGD Zagrad-Pečovnik	PGD Ostrožno
Markova ulica - območje »Špice«	PGD Babno	PGD Šmartno v R.d.
Zasebni hiši, mestni park	PGD Ostrožno	PGD Lopata
Vse 3 lokacije v Škofji vasi	PGD Škofja vas	PGD Lokrovec-Dobrova

Na lokaciji območja Špica, kjer so zagatnice permanentno postavljene se le preveri stanje zagatnic in upravlja z izpustnim mestom (nepovratna loputa) za odtok poplavne vode v Z. Ložnico.

ZPO, kot upravitelj, zagotovi ekipo za postavitve zagatnic na drsališču v mestnem parku v Celju.

Za montažo/demontažo gasilske ekipe uporabijo orodje in sredstva, ki so dobavljena z zagatnicami ter po potrebi lastno gasilsko - reševalno orodje in opremo.


P - 4 (k temu dodatku)	Navodila za montažo protipoplavnih zagatnic (PAL inženiring d.o.o.)
------------------------	---

Po prenehanju poplavne nevarnosti izvajalci poskrbijo za vrnitev zagatnic ter montažo - vrnitev mostovnih ograj na svoje mesto na vseh lokacijah, razen na drsališču v mestnem parku v Celju, kjer za to poskrbi ZPO. Zagatnice morajo biti zložene in vrnjene v nadaljnjo pripravljenost na mesta hrambe v takšnem stanju, kot so bile pred izvzemom - pred intervencijo.

Pri svojem delu morajo gasilske ekipe JGS upoštevati določila o varnem delu in navodila za delo iz projektne dokumentacije.

P - 1 (k temu dodatku)	Izvleček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni«
------------------------	--

Slika 7: Montaža zagatnic na mostu čez Voglajno (Teharska c.), september 2015

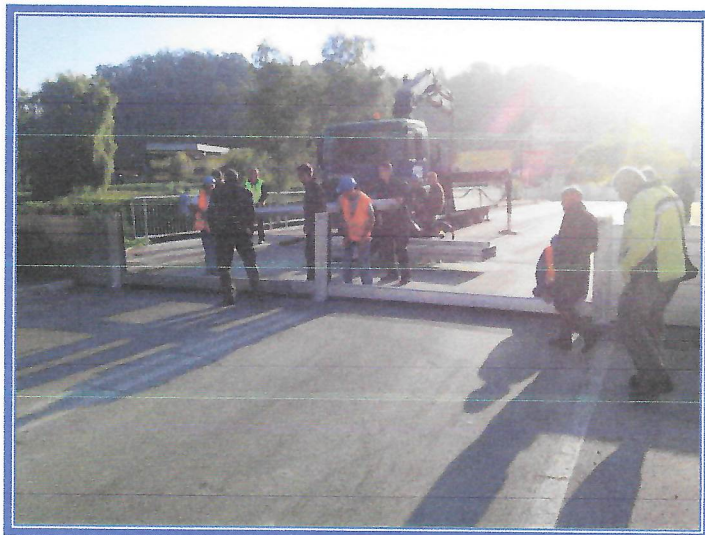

6. VZDRŽEVANJE PRITRDILNIH MEST ZAGATNIC

Za spremljanje stanja objektov ter vzdrževalna dela na objektih za protipoplavno zaščito mostov je zadolženo javno podjetje ZELENICE Celje d.o.o.

Spremljanje stanja objektov mobilnih zagatnih sten je opredeljeno s projektno dokumentacijo »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi«. Sem sodita redno in izredno spremljanje stanja objektov. Vzdrževalna dela zajemajo:

1. Redna vzdrževalna dela in
2. Investicijska vzdrževalna dela.

Periodika rednega in investicijskega vzdrževanja je določena s projektno dokumentacijo in sicer najmanj 4x letno oz. po Navodilih iz izvlečka iz projektne dokumentacije.

P - 1 (k temu dodatku)	Izvelek iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni«
------------------------	---

Pritrdilna mesta mobilnih zagatnih sten so vgrajena - vpeta v cestišče in protipoplavni zid, ki sega do mostu. Tehnični elementi za vpetje so izpostavljeni vremenskim pogojem, poškodbam in spremembam pri vožnji vozil čez most, vandalizmom in dotrajanosti. Pri vzdrževanju je potrebno zagotoviti vse potrebno, da bodo ti elementi v stalni pripravljenosti oz. delujoči in dostopni in sicer:

1. da so očiščeni od prahu, peska, mulja;
2. da so elementi vijačenja podmazani;
3. da je zaščitne pokrove mogoče enostavno odvijati/privijati;
4. da se preprečuje korozija;
5. da se zamenjajo morebitni poškodovani, dotrajani ali odtujeni elementi;
6. drugo, kar je potrebno za nemoteno takojšnjo montažo zagatnic.

Vodenje evidence o stanju objektov in njihovem vzdrževanju hrani VO - KA. Evidence morajo vsebovati vse podatke, ki so navedeni v projektni dokumentaciji.

7. PROMETNI REŽIM ZA ČAS POSTAVITVE PROTIPOPLAVNIH ZAGATNIC

VOC kot izvajalec, v imenu MOC, pripravi načrt prometne ureditve; operativno izvedbo zagotovi na zahtevo VO - KA, občinskega poveljnika CZ ali druge odgovorne osebe MOC.

P - 2 (k temu dodatku)	Načrt prometne ureditve za čas protipoplavnega varovanja mostov v Celju
------------------------	---

Policija po potrebi - na zahtevo občinskega poveljnika CZ sodeluje pri urejanju prometa na območju zapor. Pri tem mora posebno pozornost nameniti nevarnosti poplavljanja v mestnem parku, ki predstavlja razlivno območje ter poskrbeti za zaporo Partizanske ceste.

8. AKTIVIRANJE IN OBVEŠČANJE TER JAVNO ALARMIRANJE

8.1. AKTIVIRANJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

ReCO, kot dežurna služba, spremlja vodostaje voda v Celju in ugotavlja neposredno poplavno nevarnost. Ob kritičnem doseženem pretoku Voglajne izvede obveščanje iz točke 7.2 in s tem aktiviranje pristojnih organov.

V pristojnosti poveljnika CZ MOC in OŠCZ je odrejanje aktiviranja tega načrta. Osnova za odločitve so podatki o neposredni poplavni nevarnosti s terena, zlasti podatki s hidroloških vodomernih postaj MOP - ARSO na spletnem portalu

(http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda_samodejne.html) in videonadzorne kamere za spremljanje vodostaja v Celju (<http://webcam.netsi.si/>) ter določila projektne dokumentacije za postavitev protipoplavnih zagatnic kjer je določeno naslednje:

1. **Zapora »Polulskega« mosta:** namestitev mobilnih zagatnih sten se izvede po razglasitvi rdečega alarma oz. ko gladina visokih voda Savinje doseže spodnji rob mostne konstrukcije »Polulskega« mostu oz. ko gladina visokih voda Savinje doseže kritično višino 235.50 m n.m., na lokaciji Splavarjeve brvi. To je kota, ki predstavlja 50 cm varnosti preden visoke vode začnejo prelivati Partizansko cesto. **OPOMBA: Omenjena projektna dokumentacija ni opredelila natančnih parametrov o višini vodostaja in pretoku Savinje na vodomerni postaji Savinja - Celje, ki so osnova za aktiviranje sil ZRP za zaporo polulskega mosta ter izvedbo ukrepov v mestnem parku!**
2. **Zapora obeh mostov čez Voglajno:** namestitev mobilnih zagatnih sten se izvede po razglasitvi rdečega alarma oz.:
Most na Kočevarjevi ulici:
s pripravami za postavitev zagatnic (odstranitev zaščite na poglobljenem pločniku in čiščenje, morebitno čiščenje vodil na zaključnem stebru, odstranitev nesnage na asfaltu in demontaža mostne zaščitne ograje) se prične pri pretoku 90 m³/s oziroma pri koti gladine 235.90 kar je 55 cm pod SRK. Postavitev elementov se prične, ko gladina doseže koto 236.26 oziroma 20 cm pod SRK. Pretok je takrat 120 m³/s - glej merilno mesto »Voglajna - Celje« na spletu http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda_samodejne.html.
Most na Teharski cesti:
s pripravami za postavitev zagatnic (odstranitev zaščite na poglobljenem pločniku in čiščenje, morebitno čiščenje vodil na zaključnih stebrih, odstranitev nesnage na asfaltu in demontaža mostne zaščitne ograje) na mostu na Teharski cesti pričnemo pri pretoku 320 m³/s (Q100=490 m³/s) kar je 40 cm pod SRK, s postavitvijo zagatnic pa pri pretoku 360 m³/s (20 cm pod SRK) - glej merilno mesto »Voglajna - Celje« na spletu http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda_samodejne.html.

Ker s projektno dokumentacijo ni predvidena višina vodostaja in pretok reke Hudinje, ki bi bila podlaga za aktiviranje sil ZRP, se s postavitvijo vseh zagatnic na območju Hudinje oz. Škofje vasi prične istočasno s pričetkom zapore mostov v Celju. V primeru izjemnega porasta vodostaja zgolj reke Hudinje ter s tem nevarnosti poplav na tem območju so osnova za postavitev zagatnic informacije občanov in JGS o nevarnosti poplavljanja, saj na območju Hudinje ni vodomernih postaj ali drugih dežurnih služb.

Poveljnik CZ MOC v sodelovanju s članom OŠCZ za požarno varnost takoj zagotovi aktiviranje gasilskih ekip za izvedbo nalog, obenem pa poskrbi za aktiviranje ostalih izvajalcev iz tega načrta.

8.2. OBVEŠČANJE ODGOVORNIH OSEB OBČINE

URSZR - ReCO z dnevnim informativnim biltenom, ki ga pošilja po elektronski pošti na občine, obvešča MOC o vremenskih napovedih. Ob neposredni nevarnosti poplav, ob visokem vodostaju Volajne (pretok $Q = 320 \text{ m}^3/\text{s}$), na vodomernem mestu Voglajna Celje (glej: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda_samodejne.html), obvesti prvo dosegljivo odgovorno osebo MO Celje s seznama odgovornih oseb občin s katerim razpolaga.

Občinski poveljnik CZ obvešča župana MOC o stanju in razmerah poplavne ogroženosti ter izvedenih zaščitnih ukrepov iz tega načrta v Celju.

8.3. OBVEŠČANJE STROKOVNE IN ŠIRŠE JAVNOSTI

Obveščanje ReCO in elektronskih medijev o nevarnosti poplave in o spremembi prometnega režima zaradi zapor mostov izvaja OŠCZ. To stori s posredovanjem sporočil na ReCO ter lokalnim elektronskim medijem radio Antena in radio Celje in sicer istočasno z aktiviranjem tega načrta.

OŠCZ obvesti tudi ostale izvajalce iz tega načrta zlasti ZPO za koordinacijo protipoplavnih ukrepov na območju drsališča v mestnem parku.

8.4. JAVNO ALARMIRANJE

Javno alarmiranje izvede ReCO s proženjem alarmnih siren na poplavnih območjih mesta Celje in KS Škofja vas, z znakom za neposredno nevarnost, na podlagi zahtevka - obvestila poveljnika Civilne zaščite MOC. Alarmiranje se izvede istočasno z začetkom priprav za postavitev zagatnic iz točke 7.1.

Proženje siren je obenem tudi znak zasebnim lastnikom stanovanjskih hiš za pripravo na postavitev zagatnic na zasebnih lokacijah v mestnem parku - na lokaciji objektov Partizanska cesta št. 1 in Maistrova cesta št. 3 ter na območju Škofje vasi.

9. USPOSABLJANJE, URJENJE IN VAJE

V prvih dveh letih po prevzemu zagatnic se izvede:

1. dopolnitev opreme - orodja za hitrejšo demontažo mostovnih ograj in montažo zagatnic,
2. ureditev lokacij - mest hrambe zagatnic za operativno pripravljenost,
3. usposabljanje gasilskih ekip za montažo zagatnic in snetje mostovnih ograj,
4. dve vaji z udeležbo vseh izvajalcev (spomladanska in jesenska).

V naslednjih letih se izvede po vsaj ena vaja kompletne izvedbe nalog iz tega načrta na vsake tri (3) leta. OŠCZ je nosilec vaj.

10. FINANCIRANJE

Za izvedbo nalog iz 5. poglavja tega načrta je potrebno zagotoviti dodatne zunanje izvajalce; njihovo financiranje zagotovi MOC, načeloma s posebnimi pogodbami. MOC zagotovi tudi nabavo, postavitev in vzdrževanje mest in elementov za hrambo zagatnic v neposredni bližini lokacij hrambe. Finančna sredstva se redno zagotavljajo na proračunski postavki SM 4005002 (Civilna zaščita).

MOC z Ministrstvom za okolje in prostor, kot investitorjem in lastnikom tehničnih sredstev, uredi pogoje in financiranje s pogodbo, ki je podlaga za prevzem zagatnic v operativno uporabo.

11. RAZLAGA POJMOV IN OKRAJŠAV

POJEM, OKRAJŠAVA	POMEN
ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CZ	Civilna zaščita
GPC	Gasilsko poveljstvo Celje

GZC	Gasilska zveza Celje
KS	Krajevna skupnost
JGS	Javna gasilska služba
MOC	Mestna Občina Celje
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NIVO	Podjetje NIVO Celje d.d.
OŠCZ	Občinski štab Civilne zaščite Mestne Občine Celje
OOPK	Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje
PGE	Poklicna gasilska enota Celje
PGD	Prostovoljno gasilsko društvo
ReCO	Regijski center za obveščanje (112)
RS	Republika Slovenija
SRK	Spodnji rob konstrukcije mosta
VOC	Podjetje VOC CELJE vzdrževanje in obnova cest, d.d.
VO - KA	Javno podjetje Vodovod - kanalizacija Celje d.o.o.
URSZR	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Zagatnice	Protipoplavne mobilne zagatne stene - IBS paneli, različnih dolžin, višine cca. 25 cm, narejene iz aluminija in s tesnili, majhne mase;
ZiR	Zaščita in reševanje
ZPO Celje	Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti, d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje

12. VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA

12.1. AŽURIRANJE IN SPREMEMBE

Za vzdrževanje tega dodatka k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob poplavah je odgovoren skrbnik načrta. Podatki o ažuriranju in spremembah se evidentirajo v tabeli »Evidenca sprememb in dopolnitev«.

Ažurirajo se podatki ustanov, organizacij, izvajalcev, imena odgovornih oseb, telefonske številke, številke faksov in drugi podatki, zajeti v prilogah k načrtu in sicer ob nastali spremembi, najmanj pa enkrat letno.

Načrt se spremeni, če se spremeni vsebina tako, da vpliva na izvedbo načrta. Datum sprejetja načrta je prikazan na prvi strani, verzija načrta in datum zadnje revizije pa v »nogi« vsake strani.

12.2. HRANJENJE, JAVNA PREDSTAVITEV IN RAZDELITEV NAČRTA

Ta načrt se hrani pri službi ZiR MOC, ki uraduje pri poklicni gasilski enoti Celje oz. na sedežu OŠCZ. Služba ZiR izvede javno predstavitev v skladu s predpisi. Izvod načrta se v pisni ali elektronski obliki dostavi naslednjim izvajalcem ali pa se jih obvesti o javni predstavitvi načrta:

Z. št.	Naslovnik	Elektronski naslov
1.	Gasilska zveza Celje	gz.celje@t-1.si
2.	Poveljnik Civilne zaščite MOC	joze.plesnik@celje.si
3.	NIVO Celje	uros.sanda@nivo.si
4.	OOPK	ana.trunkl@celje.si
5.	Poklicna gasilska enota Celje	boris.znidarko@celje.si
6.	Policijska postaja Celje	Z redno pošto
7.	Poveljnik gasilskega poveljstva Celje	vasja.krenker@celje.si
8.	URSZR, Izpostava Celje	gp.ce@urszr.si
9.	VO-KA	marko.cvinkl@vo-ka-celje.si simon.kac@vo-ka-celje.si
10.	VOC	robi.mazic@voc-celje.si
11.	Zasebniki na naslovih Partizanska cesta št. 1 in Maistrova cesta št. 3 ter Škofja vas	Z redno pošto
12.	ZPO Celje	Tatjana.Hren@celje.si

13. PRILOGE K NAČRTU

Priloge k temu načrtu:

P - 1 (k temu dodatku)	Izvleček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavitne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi na Savinji in ob Voglajni«
P - 2 (k temu dodatku)	Načrt prometne ureditve za čas protipoplavnega varovanja mostov v Celju
P - 3 (k temu dodatku)	Izvleček iz projektne dokumentacije: »Zagotovitev poplavitne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi ob Hudinji (odseki 3 ter 4/2)«
P - 4 (k temu dodatku)	Navodila za montažo protipoplavnih zagatnic (PAL inženiring d.o.o.)