

LED STREET LIGHT - 100W - 2300K

REF : 90232111



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈110 Lm/w
Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220~240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Cos Phi / Power Factor : > 0.9
Température et humidité de travail :
-40°C +60°C / 10%-70%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP66
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈4,14Kg

Ref. 90232111

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable

Finition* : Gris anthracite RAL 7026

Lumens : 11000 Lm

Puissance absorbée : 100W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température de couleur* : 2300°K

Dimensions (L x l x H) : 330 x 292 x 80 mm

Diamètre sortie : Ø63mm Max / Ø55mm Mini

Emballage : Boite


Equippé de parasurtenseur

Angle : 45° /150°

OPTIONS

Dimmable 0-10V

P - Détecteur crépusculaire
(Photocell)




S - Détecteur de mouvement
(Sensor)



Fixation : murale / sur mât



Indice ULOR : 0



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

LED STREET LIGHT - 100W - 2300K

REF : 90232111



GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr

MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

ÉTAPE 1 :

Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 63mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

ÉTAPE 2 :

Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

ÉTAPE 3 :



Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

ÉTAPE 4 :


Serrez le boulon de verrouillage. Remplacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

ÉTAPE 5 :

Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.

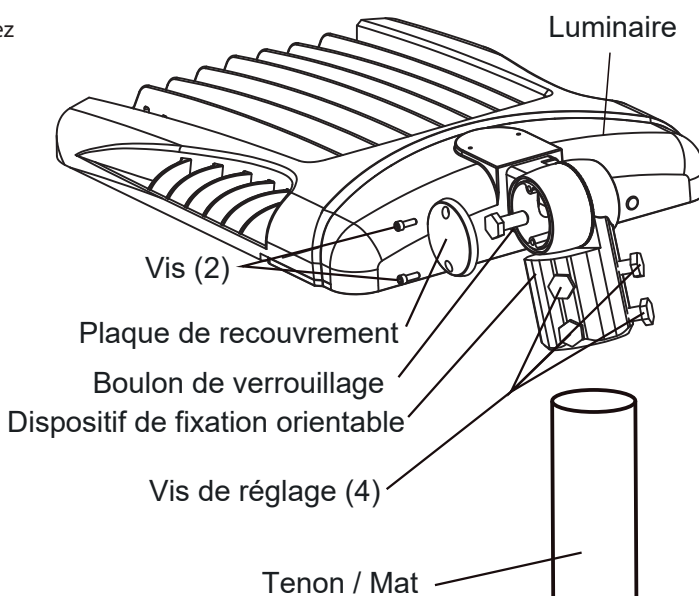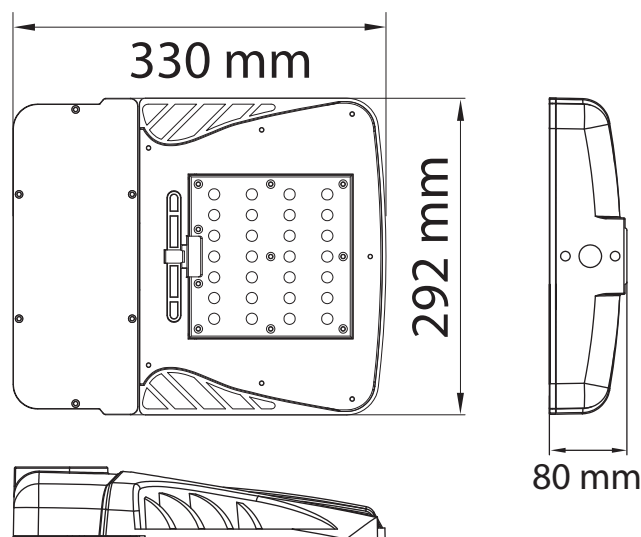

Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câbles de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

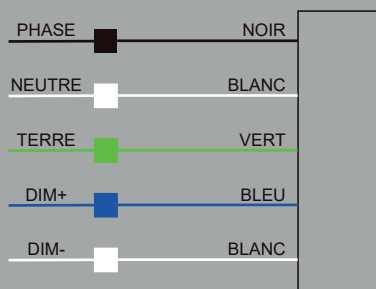

LED STREET LIGHT - 100W

REF : 90232



Ref. 90232

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable

Finition* : voir tableau ci-dessous

Lumens : 11000 Lm

Puissance absorbée : 100W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Dimensions (L x l x H) : 330 x 292 x 80 mm

Diamètre sortie : Ø63mm Max / Ø55mm Mini

Emballage : Boite

Equippé de parasurtenseur

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220~240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Cos Phi / Power Factor : > 0.9

Température et humidité de travail :

-20°C +60°C / 10%-70%

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈4,16Kg

(*)

Couleur finition	Température de Couleur	Angle (Vertical/Horizontal)
1 - Gris anthracite	1 - 2300K	1 - 45°/150°
2 - Noir	2 - 2700K	2 - 60°/150°
3 - Blanc	3 - 3000K	3 - 160°/160°
4 - Aluminium silver	4 - 4000K	
5 - Marron	5 - 5000K	
6 - RAL Client	6 - 6000K	

Exemple pour commander un 100W Noir en 6000K avec un angle de 45°/150° la référence sera 90232261 : 90232 + (2) Couleur finition **noir** + (6) température de couleur **6000K** + (1) angle de **45°/150°**

OPTIONS

Détecteur crépusculaire

Référence : **90405**

Détecteur crépusculaire ON/OFF 0-10V

Référence : **904051**

Détecteur crépusculaire ON/OFF 0-10V DALI sans fil

Référence : **904052**



S - Détecteur de mouvement

Référence : **90406**




Fixation : murale / sur mât

Références : **90402 / 90404**



Indice ULOR : 0



LED STREET LIGHT - 100W

REF : 90232



GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr

MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

ÉTAPE 1 :

Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 63mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

ÉTAPE 2 :

Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

ÉTAPE 3 :



Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

ÉTAPE 4 :


Serrez le boulon de verrouillage. Remplacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

ÉTAPE 5 :

Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.

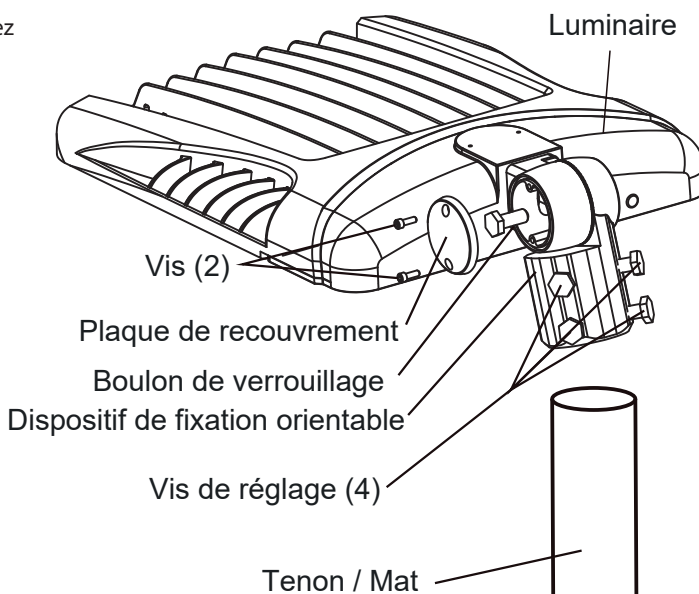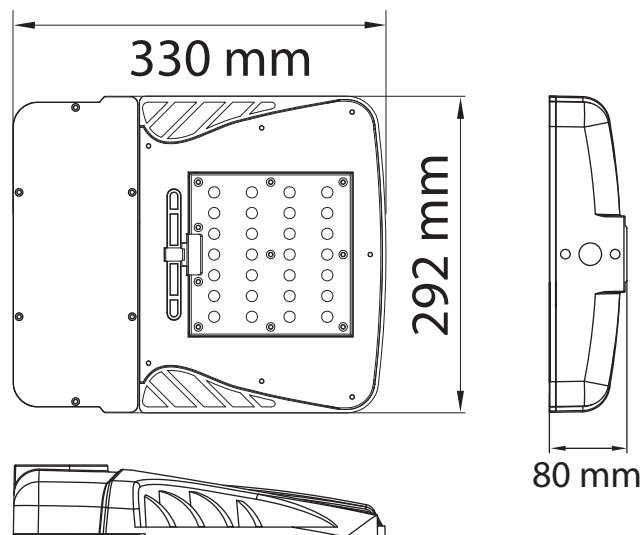

Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câbles de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

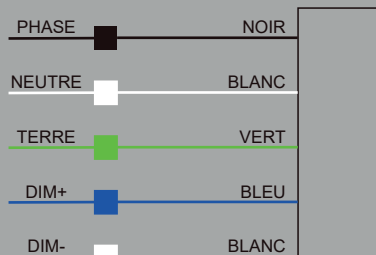

LED STREET LIGHT - 100W

REF : 90232121



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈110 Lm/w
Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220~240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-40°C +60°C / 10%-70%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP66
Indice de protection IK : IK08
Cos Phi / Power Factor : > 0.9
Poids Net : ≈4,10Kg

Ref. 90232121

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable

Finition : Gris anthracite RAL 7026

Lumens : 11000 Lm

Puissance absorbée : 100W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température de couleur : 2700°K

Dimensions (L x l x H) : 330 x 292 x 80 mm

Diamètre sortie : Ø63mm Max / Ø55mm mini

Emballage : Boite

Equipé de parasurtenseur

Angle : 45° / 150°

OPTIONS

Dimmable 0-10V

P - Détecteur crépusculaire
(Photocell)



S - Détecteur de mouvement
(Sensor)




Fixation : murale / sur mât



Voltage 347 - 480 V

Indice ULOR : 0



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LED STREET LIGHT - 100W

REF : 90232121



GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr

MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

ÉTAPE 1 :

Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 63mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

ÉTAPE 2 :

Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

ÉTAPE 3 :



Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

ÉTAPE 4 :


Serrez le boulon de verrouillage. Remplacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

ÉTAPE 5 :

Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.

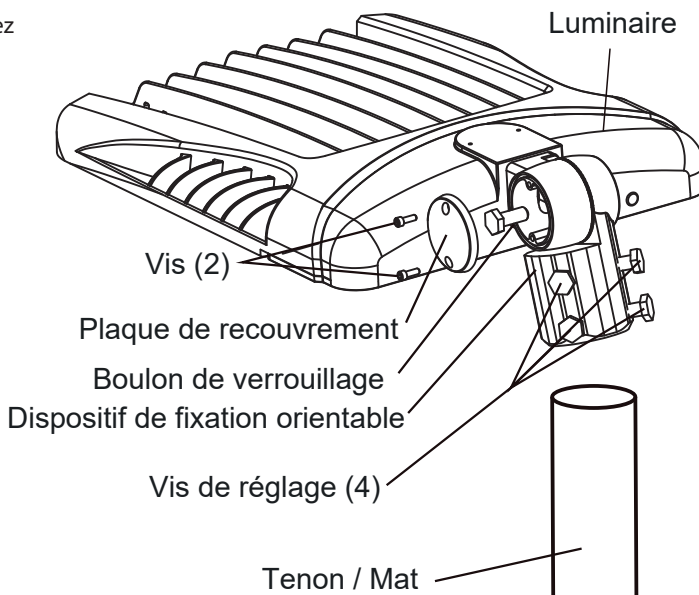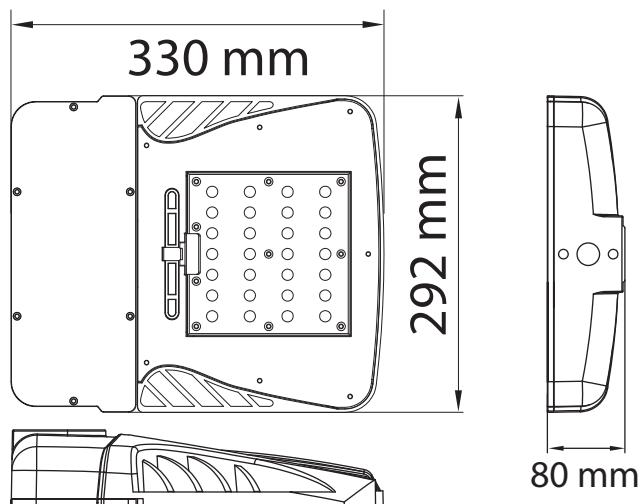

Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câbles de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

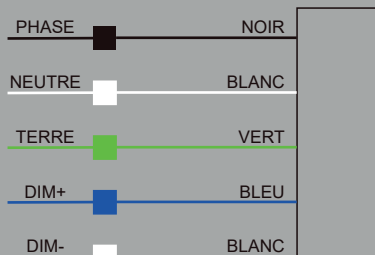

LED STREET LIGHT - 100W

REF : 90232131



Ref. 90232131

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable

Finition : Gris anthracite RAL 7026

Lumens : 11000 Lm

Puissance absorbée : 100W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température de couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 330 x 292 x 80 mm

Diamètre sortie : Ø63mm Max / Ø55mm mini

Emballage : Boite

Equipé de parasurtenseur

Angle : 45° / 150°

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220~240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C +60°C / 10%-70%

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Cos Phi / Power Factor : > 0.9

Poids Net : ≈4,12Kg

OPTIONS

Dimmable 0-10V

P - Détecteur crépusculaire
(Photocell)



S - Détecteur de mouvement
(Sensor)




Fixation : murale / sur mât



Voltage 347 - 480 V

Indice ULOR : 0



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à ±150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LED STREET LIGHT - 100W

REF : 90232131



GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr

MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

ÉTAPE 1 :

Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 63mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

ÉTAPE 2 :

Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

ÉTAPE 3 :



Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

ÉTAPE 4 :

Serrez le boulon de verrouillage. Remplacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

ÉTAPE 5 :

Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.

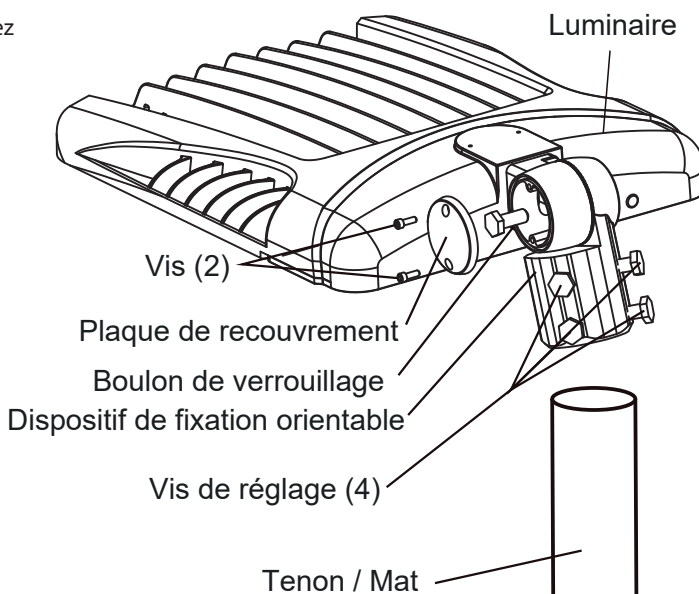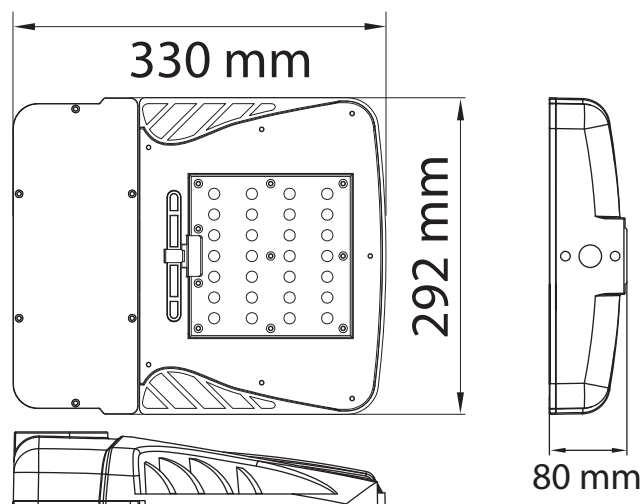

Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câbles de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

