




Cette notice permet de faire, la mise en service d'un automatisme 392 posé dans les règles de l'art.
Pour des explications complémentaires veuillez consulter la notice complète (Via QR Code) .
Opérateurs 392 Equipés d'une Platine E034 avec un Récepteur et télécommandes FDS

PLAN DE CABLAGE

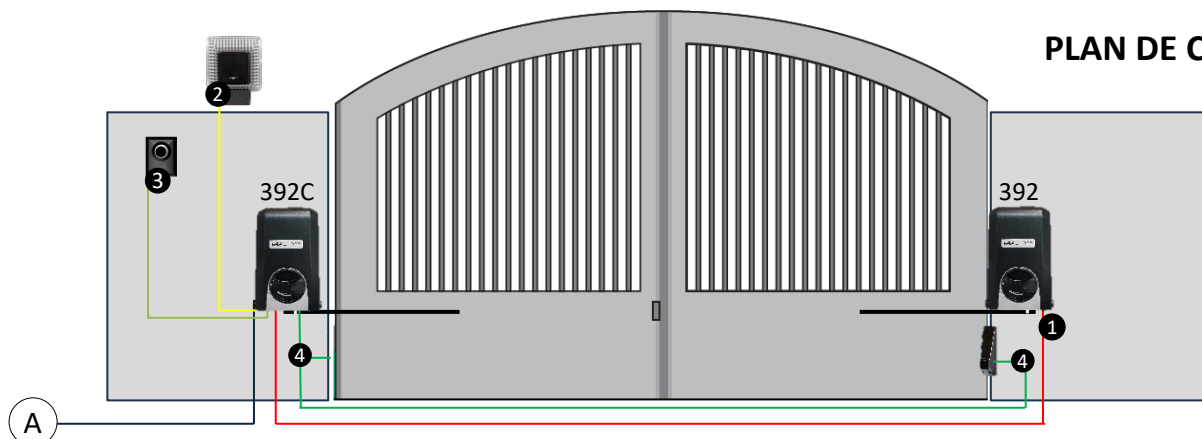

B Câble Basse Tension

- 3 Câble 3x0,5mm² (ex sélecteur clé)
- 4 Câble 0,5mm² (Cellules,...)
- 2 Câble 2x1,5mm² + RG58 (si antenne)
- 1 Câble 2x2,5mm² (opérateur esclave)

A Câble d'Alimentation


- Câble 3G1,5mm² - Alimentation

Placez l'opérateur 392C
selon l'arrivée électrique




La fixation avant du bras doit être posée sur la
traverse renforcée

MONTAGE BRAS DES MOTEURS

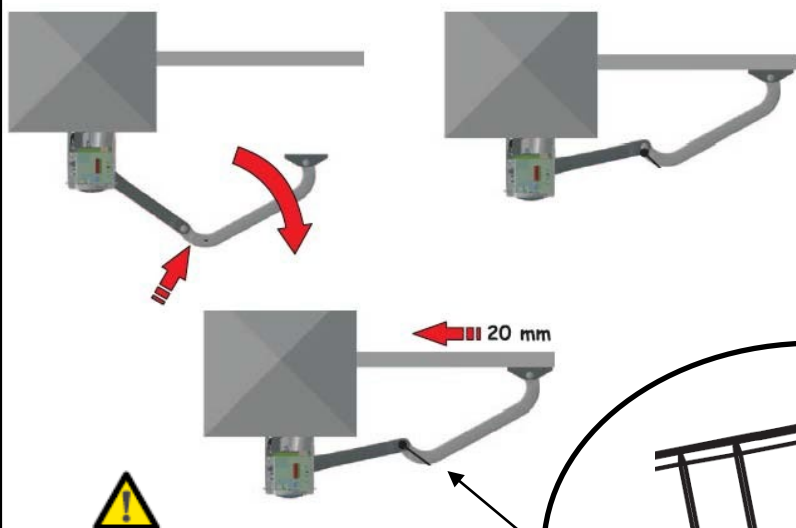


Ne pas dépasser
l'alignement sur le bras

REGLAGE DES BUTEES



Il est préconisé
d'installer les butées
internes en ouverture
et en fermeture



QR code notice 392




1

BRANCHEMENT DES MOTEURS

Le moteur avec platine est déjà câblé pour être installé sur le vantail qui s'ouvre en premier. (bornier M1)

M1 Ouvre en 1^{er}
M2 Ouvre en 2^{ème}

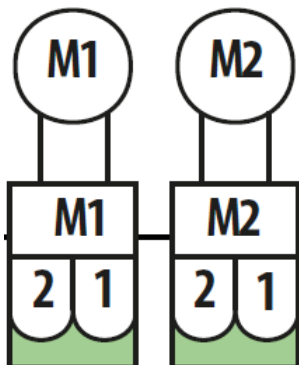


2

PHOTOCELLULES

Position switch
1 2 3 4
on off off off

L'enregistrement des accessoires BUS sera à réaliser avec la fonction: **bu**

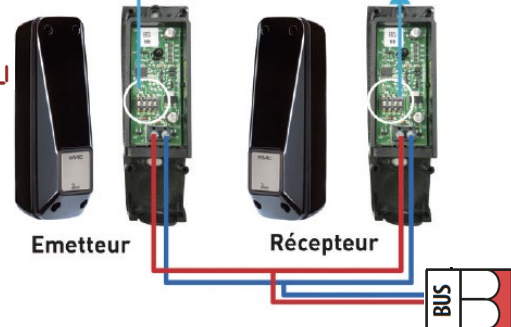


3

BRANCHEMENT CLIGNOTANT




4

CONNEXION RECEPTEUR RADIO XF FDS

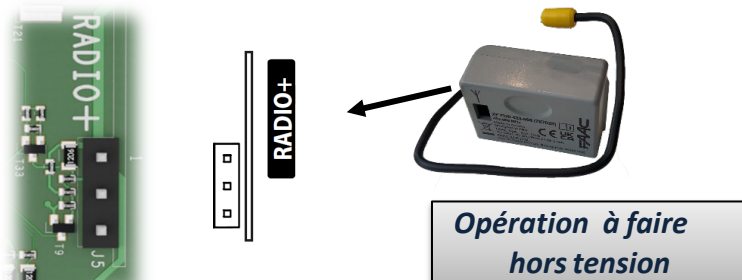


5

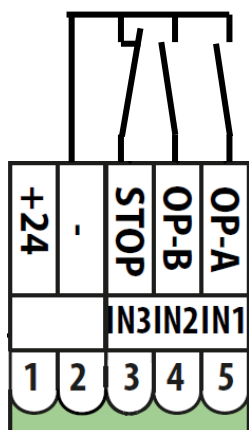

- Pont STOP et « - » réalisé d'usine
- OP A contact ouverture totale
- OP B Contact ouverture un vantail

6

BRANCHEMENT SECTEUR

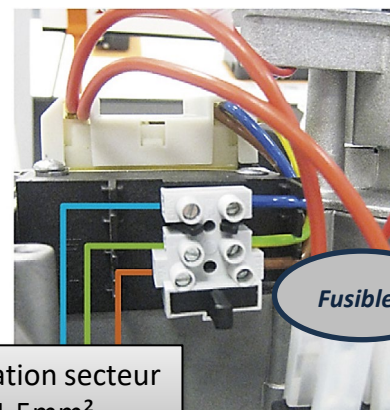

Alimentation secteur
3G1,5mm²



7

APPRENTISSAGE DE LA COURSE « SETUP »

Portail fermé



Vérifier que les segments de l'afficheur soient en position basse, sinon se reporter à la notice.



En utilisant la touche **F** sélectionner la Fonction **cF** puis sélectionner **2**

Toujours avec la touche **F** sélectionner la Fonction **n1** maintenir **+** pour ouvrir
et **-** pour fermer

Toujours avec la touche **F** sélectionner la Fonction **n2** maintenir **+** pour ouvrir
et **-** pour fermer

Une fois le **portail fermé**, avec la touche **F** sélectionner **EL**
Appuyer en même temps sur les touches **+** **-** Relâcher lorsque l'écran affiche

puis
puis
puis
et enfin

Affichage

2

--

--

--

51

52

53

54

00



Si en fonction **n1** et **n2** le sens n'est pas correct (**+** ouvre et **-** ferme)
Il faut inverser la polarité de l'opérateur concerné.

8

CHOIX DES LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT



En utilisant la touche **F** sélectionner la Fonction **L** puis sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec **+** et **-** :

Semi-automatique*

Semi-automatique pas à pas

Automatique A1

Automatique

Automatique pas à pas

Semi-automatique B

Homme mort

E
EP
A1
A
AP
b
C



ouvre/ ferme **(Logique la plus utilisée)*



ouvre/ ferme - En fermeture ou ouverture bloque le portail



ouvre puis ferme ou ferme juste après la libération des cellules en sécurité fermeture



ouvre puis ferme




ouvre puis ferme ou bloque si



ouvre et ferme



maintenu ouvre et maintenu ferme



QR code notice E034



9

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE



Maintenir le bouton jusqu'à ce que la LED clignote, relâcher. (Ouverture totale)

ou

Maintenir le bouton jusqu'à ce que LED clignote, relâcher. (Ouverture un vantail)



La platine enregistre pendant 20s



Sur la télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie



Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie



Même action sur une autre télécommande, appuyer et relâcher la touche a programmer
La LED clignote vert/rouge – programmation réussie

Enregistrer toutes les télécommandes à la suite...

... Attendre 20s - Terminé

10

COPIER UNE TELECOMMANDE

Appuyer sur le bouton de l'émetteur déjà mémorisé pendant 10 sec.
Puis relâcher

Appuyer sur le bouton du ou des nouveaux émetteurs

Une fois terminé, La LED s'arrête après 20 sec.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !