

## MILLS, MILLS LOW

DESIGN RODOLFO DORDONI



**Struttura:** sedile in metallo con cinghie elastiche ad alta componente di caucciù, annegato in schiuma poliuretanica ignifuga. Schienale in metallo annegato in schiuma poliuretanica ignifuga.

**Base Mills:** in metallo a sezione conica Ø 25 mm, verniciata color Peltro lucido e puntali in metallo con finitura Black-Nickel.

**Base Mills Low:** in metallo a sezione conica Ø 25 mm, verniciata color Peltro lucido e piedino in metallo tornito Ø 25 mm con finitura Black-Nickel. Scivolanti protettivi in PVC.

**Sfoderabilità:** rivestimento sfoderabile solo in tessuto, in pelle fisso.

**Structure:** metal seat with elastic straps with a high rubber content, let into fireproof polyurethane foam. Metal backrest let into fireproof polyurethane foam.

**Mills base:** metal, cone shaped Ø 25 mm, glossy Pewter-colored and metal ferrules with a Black-Nickel finish.

**Mills Low base:** metal, cone shaped Ø 25 mm, glossy Pewter-colored and turned metal foot Ø 25 mm with Black-Nickel finish. Protective PVC glides.

**Covers:** removable fabric covers only, non-removable leather covers.

**Gestell:** Sitz aus Metall mit elastischen Riemen mit hohem Kautschukanteil, eingetaucht in feuerfesten PU-Schaum. Rückenlehne aus Metall, eingetaucht in feuerfesten PU-Schaum.

**Grundgestell Mills:** Zinnfarbig- lackiertes Metall in Kegelform mit Ø 25 mm und Bodenstützen im Black-Nickel-Finish.

**Grundgestell Mills Low:** Zinnfarbig- lackiertes Metall in Kegelform mit Ø 25 mm und Fuß aus gedrehtem Metall mit Ø 25 mm mit Black-Nickel-Finish. Bodenauflage aus gleitfähigem PVC-Schutz. **Abziehbarkeit:** Nur der Stoffbezug ist abziehbar, der Lederbezug ist fest.


**Structure :** siège en métal avec sangles élastiques à haute teneur en caoutchouc noyée dans une mousse polyuréthane ignifuge. Dossier en métal noyé dans une mousse polyuréthane ignifuge.

**Base Mills :** en métal à section conique Ø 25 mm, peinte couleur Étain brillant, embouts en métal finition Black-Nickel.


**Base Mills Low :** en métal à section conique Ø 25 mm, peinte couleur Étain brillant, embout en métal tourné Ø 25 mm finition Black-Nickel. Patins de protection en PVC.

**Déhoussage :** revêtement en tissu entièrement déhoussable mais fixe dans la version en cuir.

MILLS

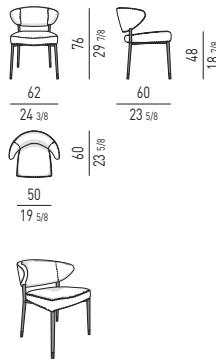

MILLS LOW

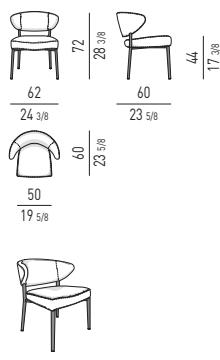

### FINITURA BASE BASE FINISH

#### METALLO | METAL



PELTO | PEWTER