




18000141_IS
Designer: GDP
Docket: 10-036-23
Factory: ZNT

PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:
印刷品顏色要求

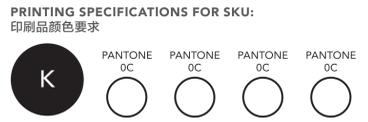

CARD DIMENSION
卡片尺寸



w (width): 297 mm
h (height): 210 mm

正面

FRONT

GENERAL SETTINGS
Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

Add a new schedule
The doorbell can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

反面 BACK

Plug-in / Wired


SMART VIDEO DOORBELL KIT



Illustrations may vary from actual unit.
Before returning to the store, please contact our support team for assistance at 1-888-643-1388

SAFETY INFORMATION
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this doorbell kit.
All electrical work must be in accordance with national and local electrical codes. If in doubt, consult a qualified electrician.
This wired video doorbell requires a 16 volt AC transformer with 10 watt or greater rating.
Reliable operating temperature for the video doorbell is -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).

TOOLS REQUIRED



phillips head screwdriver
flat head screwdriver
safety goggles
work gloves
pliers
wire stripper
power drill
1/16" (1.5mm) drill bit
3x wire connectors
pen


1 INSTALLATION

1 Turn off power.
Turn off power at fuse or circuit breaker before installation.

2 Verify the transformer power rating.
16V AC transformer with a 10W or greater rating. **WARNING:** This doorbell requires a low voltage electrical connection. Do not connect directly to 120V AC.
NOTE: The device cannot work with wired chimes. Please remove the mechanical or digital chime before installing the video doorbell. Please make sure the voltage of the transformer is at least 16V AC.
NOTE: To connect the video doorbell directly to the transformer, connect the wire from the two poles of the doorbell directly to the two poles of the transformer.

3 Installing the video doorbell flat.
Place the mounting plate where you'd like to install the doorbell and verify it is level.
Make sure the circular hole-cut is on the top, and 4 stoppers are facing you to install the doorbell properly.
Mark the surface through the mounting plate's two holes and drill two 1/16" pilot holes.

PACKAGE CONTENTS AND SPECIFICATIONS
Illustrations may vary from actual unit.



smart video doorbell (16 volt AC/10W+, 10 watt +)
flat mounting plate
angle mounting plate
plug-in chime (120 volt AC/60Hz)
2x screws (KA4 x 25 mm)
2x screws (PM3 x 6mm)
2x wall anchors

2

3

4

5

6

CONNECTING INSTRUCTIONS


1 Download the Globe Suite™ app from the iOS or Android store.
Create an account and log in. Ensure your mobile device is running iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 or higher.

2 Verify your network.
Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4GHz, 5GHz or mixed Wi-Fi channel. (This device supports both 2.4GHz, 5GHz or mixed).
Once your devices have been successfully paired, you can use a cellular data network to control your smart products.

EN

Plug-in / Wired

SMART VIDEO DOORBELL KIT



Illustrations may vary from actual unit.
Before returning to the store, please contact our support team for assistance at 1-888-643-1388

SAFETY INFORMATION
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this doorbell kit.
All electrical work must be in accordance with national and local electrical codes. If in doubt, consult a qualified electrician.
This wired video doorbell requires a 16 volt AC transformer with 10 watt or greater rating.
Reliable operating temperature for the video doorbell is -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).

TOOLS REQUIRED



phillips head screwdriver
flat head screwdriver
safety goggles
work gloves
pliers
wire stripper
power drill
1/16" (1.5mm) drill bit
3x wire connectors
pen

1 INSTALLATION

1 Turn off power.
Turn off power at fuse or circuit breaker before installation.

2 Verify the transformer power rating.
16V AC transformer with a 10W or greater rating. **WARNING:** This doorbell requires a low voltage electrical connection. Do not connect directly to 120V AC.
NOTE: The device cannot work with wired chimes. Please remove the mechanical or digital chime before installing the video doorbell. Please make sure the voltage of the transformer is at least 16V AC.
NOTE: To connect the video doorbell directly to the transformer, connect the wire from the two poles of the doorbell directly to the two poles of the transformer.

3 Installing the video doorbell flat.
Place the mounting plate where you'd like to install the doorbell and verify it is level.
Make sure the circular hole-cut is on the top, and 4 stoppers are facing you to install the doorbell properly.
Mark the surface through the mounting plate's two holes and drill two 1/16" pilot holes.

PACKAGE CONTENTS AND SPECIFICATIONS
Illustrations may vary from actual unit.



smart video doorbell (16 volt AC/10W+, 10 watt +)
flat mounting plate
angle mounting plate
plug-in chime (120 volt AC/60Hz)
2x screws (KA4 x 25 mm)
2x screws (PM3 x 6mm)
2x wall anchors

2

3

4

5

6

CONNECTING INSTRUCTIONS

1 Download the Globe Suite™ app from the iOS or Android store.
Create an account and log in. Ensure your mobile device is running iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 or higher.

2 Verify your network.
Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4GHz, 5GHz or mixed Wi-Fi channel. (This device supports both 2.4GHz, 5GHz or mixed).
Once your devices have been successfully paired, you can use a cellular data network to control your smart products.

正面

FRONT

GENERAL SETTINGS
Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

Add a new schedule
The doorbell can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

反面 BACK

Enfichable / Câble


KIT SONNETTE INTELLIGENTE



Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES



tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo


1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
REMARQUE: Cet appareil ne peut pas fonctionner avec les carillons câblés. Veuillez retirer le carillon mécanique ou numérique avant d'installer la sonnette vidéo. Veuillez vous assurer que la tension du transformateur est d'au moins 16 V AC.
REMARQUE: Pour connecter la sonnette vidéo directement au transformateur, connectez le fil des deux pôles de la sonnette directement aux deux pôles du transformateur.

3 Installation de la sonnette vidéo avec plaque plate.
Placez la plaque de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette et vérifiez qu'elle est de niveau.
Assurez-vous que le trou circulaire est en haut et que les 4 obturateurs sont tournés vers vous pour installer la sonnette correctement.
Marquez la surface à travers les deux trous de la plaque de montage et percez deux avant-trous de 1/16" (1,5 mm).

CONTENU DU PACK ET SPÉCIFICATIONS
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.



bouton de sonnette vidéo intelligente (16 V AC/10W+, 10 watt +)
plaque de montage plate
plaque de montage angulaire
carillon enfichable
2x vis (KA4 x 25 mm)
2x vis (PM3 x 6mm)
2x ancrages murales

2

3

4

5

6

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android.
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 ou une version plus récente.
2 Vérifiez votre réseau.
Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou mixte. (Cet appareil prend en charge les canaux 2,4 GHz, 5 GHz ou mixtes).
Le tour est joué !

FR

Enfichable / Câble


KIT SONNETTE INTELLIGENTE



Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES



tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo


1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
REMARQUE: Cet appareil ne peut pas fonctionner avec les carillons câblés. Veuillez retirer le carillon mécanique ou numérique avant d'installer la sonnette vidéo. Veuillez vous assurer que la tension du transformateur est d'au moins 16 V AC.
REMARQUE: Pour connecter la sonnette vidéo directement au transformateur, connectez le fil des deux pôles de la sonnette directement aux deux pôles du transformateur.

3 Installation de la sonnette vidéo avec plaque plate.
Placez la plaque de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette et vérifiez qu'elle est de niveau.
Assurez-vous que le trou circulaire est en haut et que les 4 obturateurs sont tournés vers vous pour installer la sonnette correctement.
Marquez la surface à travers les deux trous de la plaque de montage et percez deux avant-trous de 1/16" (1,5 mm).

CONTENU DU PACK ET SPÉCIFICATIONS
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.



bouton de sonnette vidéo intelligente (16 V AC/10W+, 10 watt +)
plaque de montage plate
plaque de montage angulaire
carillon enfichable
2x vis (KA4 x 25 mm)
2x vis (PM3 x 6mm)
2x ancrages murales

2

3

4

5

6

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android.
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 ou une version plus récente.
2 Vérifiez votre réseau.
Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou mixte. (Cet appareil prend en charge les canaux 2,4 GHz, 5 GHz ou mixtes).
Le tour est joué !

正面

FRONT

GENERAL SETTINGS
Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

Add a new schedule
The doorbell can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

反面 BACK

Enfichable / Câble

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES

tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo

1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
REMARQUE: Cet appareil ne peut pas fonctionner avec les carillons câblés. Veuillez retirer le carillon mécanique ou numérique avant d'installer la sonnette vidéo. Veuillez vous assurer que la tension du transformateur est d'au moins 16 V AC.
REMARQUE: Pour connecter la sonnette vidéo directement au transformateur, connectez le fil des deux pôles de la sonnette directement aux deux pôles du transformateur.

3 Installation de la sonnette vidéo avec plaque plate.
Placez la plaque de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette et vérifiez qu'elle est de niveau.
Assurez-vous que le trou circulaire est en haut et que les 4 obturateurs sont tournés vers vous pour installer la sonnette correctement.
Marquez la surface à travers les deux trous de la plaque de montage et percez deux avant-trous de 1/16" (1,5 mm).

CONTENU DU PACK ET SPÉCIFICATIONS
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.

bouton de sonnette vidéo intelligente (16 V AC/10W+, 10 watt +)
plaque de montage plate
plaque de montage angulaire
carillon enfichable
2x vis (KA4 x 25 mm)
2x vis (PM3 x 6mm)
2x ancrages murales

2

3

4

5

6

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android.
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 ou une version plus récente.
2 Vérifiez votre réseau.
Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou mixte. (Cet appareil prend en charge les canaux 2,4 GHz, 5 GHz ou mixtes).
Le tour est joué !

FR

Enfichable / Câble

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES

tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo

1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
REMARQUE: Cet appareil ne peut pas fonctionner avec les carillons câblés. Veuillez retirer le carillon mécanique ou numérique avant d'installer la sonnette vidéo. Veuillez vous assurer que la tension du transformateur est d'au moins 16 V AC.
REMARQUE: Pour connecter la sonnette vidéo directement au transformateur, connectez le fil des deux pôles de la sonnette directement aux deux pôles du transformateur.

3 Installation de la sonnette vidéo avec plaque plate.
Placez la plaque de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette et vérifiez qu'elle est de niveau.
Assurez-vous que le trou circulaire est en haut et que les 4 obturateurs sont tournés vers vous pour installer la sonnette correctement.
Marquez la surface à travers les deux trous de la plaque de montage et percez deux avant-trous de 1/16" (1,5 mm).

CONTENU DU PACK ET SPÉCIFICATIONS
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.

bouton de sonnette vidéo intelligente (16 V AC/10W+, 10 watt +)
plaque de montage plate
plaque de montage angulaire
carillon enfichable
2x vis (KA4 x 25 mm)
2x vis (PM3 x 6mm)
2x ancrages murales

2

3

4

5

6

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android.
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 ou une version plus récente.
2 Vérifiez votre réseau.
Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou mixte. (Cet appareil prend en charge les canaux 2,4 GHz, 5 GHz ou mixtes).
Le tour est joué !

正面

FRONT

GENERAL SETTINGS
Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

Add a new schedule
The doorbell can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

反面 BACK

Enfichable / Câble

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES

tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo

1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
REMARQUE: Cet appareil ne peut pas fonctionner avec les carillons câblés. Veuillez retirer le carillon mécanique ou numérique avant d'installer la sonnette vidéo. Veuillez vous assurer que la tension du transformateur est d'au moins 16 V AC.
REMARQUE: Pour connecter la sonnette vidéo directement au transformateur, connectez le fil des deux pôles de la sonnette directement aux deux pôles du transformateur.

3 Installation de la sonnette vidéo avec plaque plate.
Placez la plaque de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette et vérifiez qu'elle est de niveau.
Assurez-vous que le trou circulaire est en haut et que les 4 obturateurs sont tournés vers vous pour installer la sonnette correctement.
Marquez la surface à travers les deux trous de la plaque de montage et percez deux avant-trous de 1/16" (1,5 mm).

CONTENU DU PACK ET SPÉCIFICATIONS
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.

bouton de sonnette vidéo intelligente (16 V AC/10W+, 10 watt +)
plaque de montage plate
plaque de montage angulaire
carillon enfichable
2x vis (KA4 x 25 mm)
2x vis (PM3 x 6mm)
2x ancrages murales

2

3

4

5

6

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android.
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 ou une version plus récente.
2 Vérifiez votre réseau.
Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou mixte. (Cet appareil prend en charge les canaux 2,4 GHz, 5 GHz ou mixtes).
Le tour est joué !

正面

FRONT

GENERAL SETTINGS
Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

Add a new schedule
The doorbell can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

反面 BACK

Enfichable / Câble

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES

tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo

1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
REMARQUE: Cet appareil ne peut pas fonctionner avec les carillons câblés. Veuillez retirer le carillon mécanique ou numérique avant d'installer la sonnette vidéo. Veuillez vous assurer que la tension du transformateur est d'au moins 16 V AC.
REMARQUE: Pour connecter la sonnette vidéo directement au transformateur, connectez le fil des deux pôles de la sonnette directement aux deux pôles du transformateur.

3 Installation de la sonnette vidéo avec plaque plate.
Placez la plaque de montage à l'endroit où vous souhaitez installer la sonnette et vérifiez qu'elle est de niveau.
Assurez-vous que le trou circulaire est en haut et que les 4 obturateurs sont tournés vers vous pour installer la sonnette correctement.
Marquez la surface à travers les deux trous de la plaque de montage et percez deux avant-trous de 1/16" (1,5 mm).

CONTENU DU PACK ET SPÉCIFICATIONS
Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.

bouton de sonnette vidéo intelligente (16 V AC/10W+, 10 watt +)
plaque de montage plate
plaque de montage angulaire
carillon enfichable
2x vis (KA4 x 25 mm)
2x vis (PM3 x 6mm)
2x ancrages murales

2

3

4

5

6

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android.
Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/iOS/Android™ 4.4 ou une version plus récente.
2 Vérifiez votre réseau.
Vérifiez votre réseau et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un canal Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz ou mixte. (Cet appareil prend en charge les canaux 2,4 GHz, 5 GHz ou mixtes).
Le tour est joué !

正面

FRONT

GENERAL SETTINGS
Delete or restore device
Restore factory settings to the device or remove it.

Add a new schedule
The doorbell can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

反面 BACK

Enfichable / Câble

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-643-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et comprendre ce manuel entièrement avant d'essayer d'assembler, installer ou de faire fonctionner ce kit de sonnette.
Tous les travaux électriques doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous avez des doutes, consultez un électricien qualifié.
Ce kit de sonnette vidéo câblée nécessite un transformateur de 16 volts CA d'une puissance de 10 watts ou plus.
La température de fonctionnement fiable de la sonnette vidéo est comprise entre -20°C et 50°C (4°F et 122°F).

OUTILS NÉCESSAIRES

tournevis à tête philips
tournevis à tête plate
lunettes de sécurité
gants de travail
pinces
pinces à dénuder
perceuse électrique
foret de 1/16" (1,5 mm)
3x connecteurs de fils
stylo

1 INSTALLATION

1 Coupez le courant.
Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation.

2 Vérifiez la puissance du transformateur.
Transformateur 16V AC avec une puissance de 10W ou plus. **AVERTISSEMENT:** Cette sonnette nécessite une connexion électrique à basse tension. Ne pas la brancher directement sur un courant alternatif de 120 V AC.
<