

THINK.TANK.II

GESTALTUNGSRÄUME FÜR MENSCHEN.

LEUCHTEN

Beleuchtung als Anbauleuchte oder
Pendelleuchte möglich. (Abb. Rückseite)

DECKE

Akustisch wirksam.



BODENANSCHLUSS

Niedriger Bodenanschluss
ohne Versatz, barrierefrei.



WANDSTÄRKE

Flächenbündige Oberfläche aller
Elemente (Glas, Opak, Tür)

ECKPFOSTEN



MODULÜBERSICHT THINK.TANK.II

Wandmodule

- + Organisation und Monitormontage möglich
- + Verkabelung in den Modulen möglich
- + Mit reversiblen Blenden
- + Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten (Stoff, Melamin, Dekor)
- + White- oder Blackboard

Deckenkonstruktion

- + Modulare Kassettendecke zur schnellen und geräuscharmen Montage
- + Akustisch wirksam
- + Integrierte Lüftung
- + Pendel- oder Anbauleuchte wählbar

Glasmodule

- + Werden als vorgefertigte Module geliefert
- + Keine Verschraubung mit Untergrund notwendig
- + Geklebte Glasflächen (flush glazing)
- + Einheitliche Stärke über alle Elemente

Modulsystem


- + Vorfertigung ermöglicht eine geräusch- und staubarme sowie schnelle Montage

System

- + Natur eloxiert oder farbig eloxiert
- + Individuelle Größenwahl durch variable Modulbreiten
- + Komplett reversibel und wieder montierbar

Türelement

- + Fertiges Modul
- + Gleiche Stärke wie Glaselemente, opake Module ohne Rücksprung
- + Glas oder blickdichtes Material

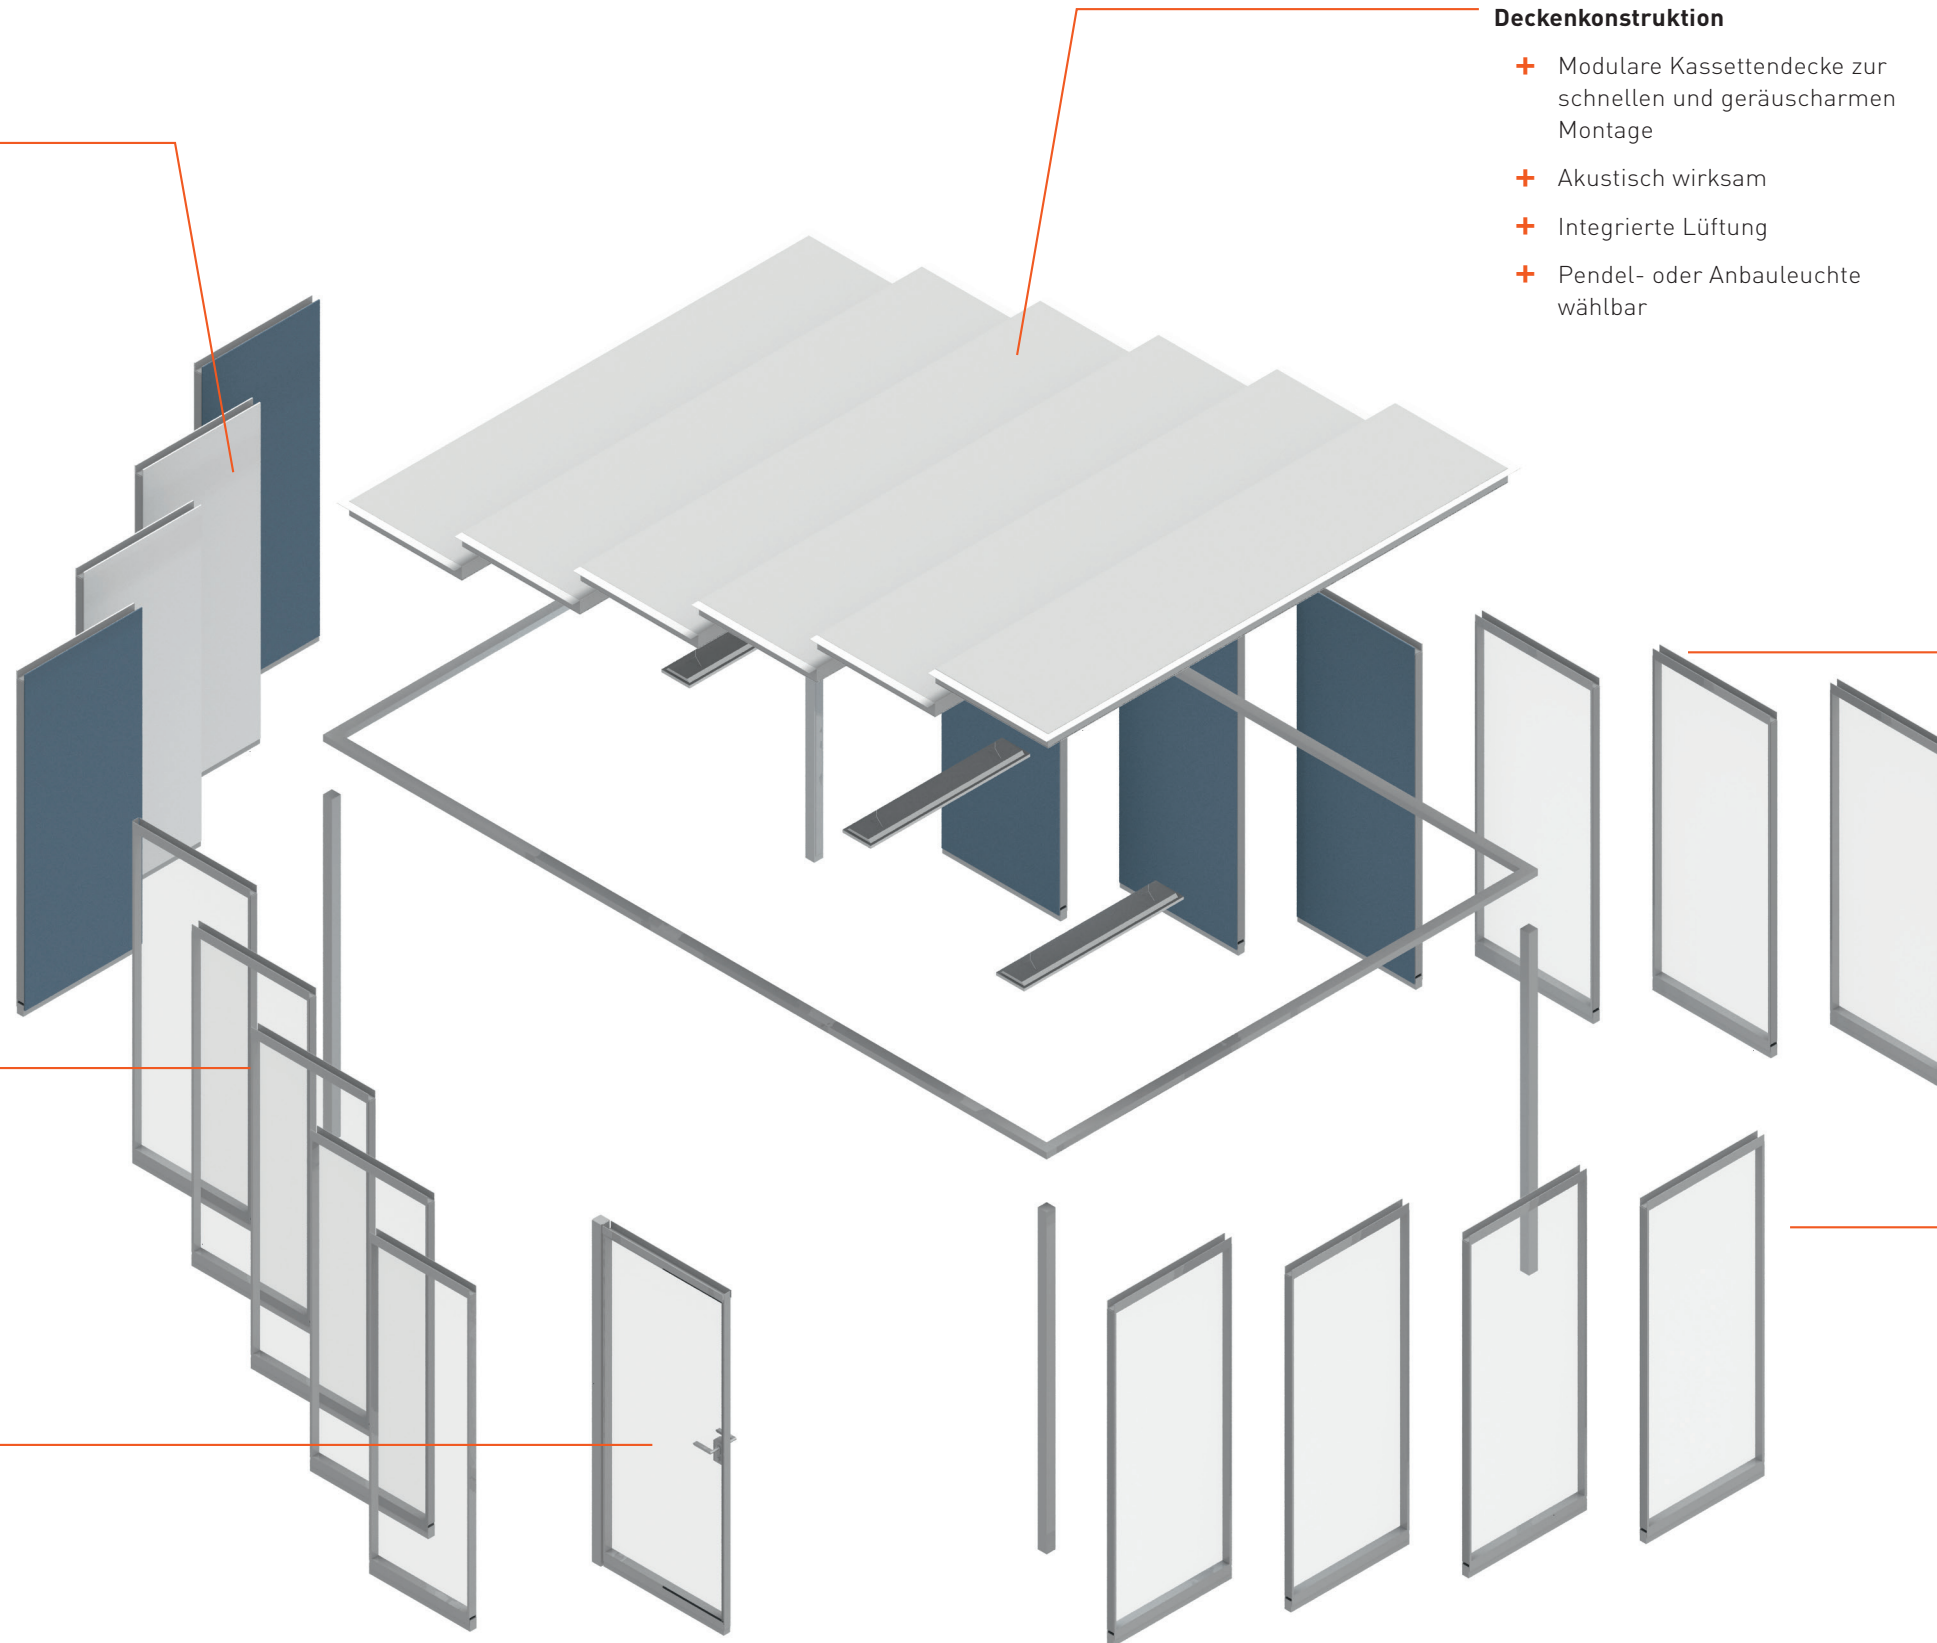

THINK.TANK.II INFOCARD



1 | LEUCHTEN

Beleuchtung als Anbauleuchte oder Pendelleuchte möglich.

2 | STOFFDECKE

Akustisch wirksam.


3 | DECKENKRANZPROFIL

Saubere Verblendung des Deckenaufbaus und der dahinterliegenden Technik.



4 | LÜFTUNGS AUSLASS

Verdeckt in der umlaufenden Schattenfuge für einen optimalen Luftaustausch.

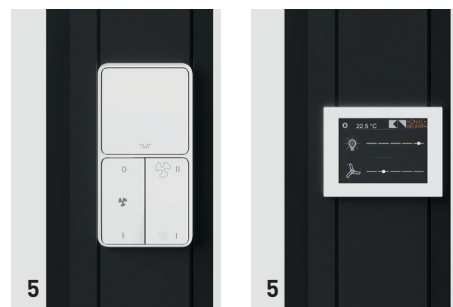

5 | BEDIENFELD

Licht- und Lüftungsschalter als Standard-Version oder mit Touchfunktion verfügbar.



6 | TÜRBÄNDER

3-D-justierbar.

7 | OBERTÜRSCHLIESSER

Im geschlossenen Zustand optisch unsichtbar.

Größe	Freie Gestaltung
Decke	Textilspanndecke
Wandaufteilung	Freie Gestaltung
Absorption (Echo)	Ja
Schallschutz	Ja, Rw,P 36-45 dB
Tür	Drehtür
Lüftung	Steuerbare, aktive Lüftung
Klimatisierung	Ja
Licht	Anbau- und Pendelleuchte möglich
Glasfelder	Vorgefertigte Glasmodule
Aufbauzeit (ohne Transport)	Ab 1 Tag
Umbau auf der Fläche	1 Tag
Aufbau	Geräuscharm
Flexibilität	Alle Teile wiederverwendbar
Befestigung auf den bauseitigen Boden	Nur im Türbereich
Elektrifizierung	In den opaken Wänden, Pfosten, oder Elektromodulen
Schalldämmung	Opake Wände bis Rw,P 45 dB, Verglasung bis Rw,P 45 dB