

# Base ONE Home


Unterlage aus Polyethylen mit guter Trittschalldämmung

## Einsatzzweck

- ✓ Laminat
- ✓ Parkett

## Produkt Highlights

- ✓ Geschlossenzelliger LDPE Schaum
- ✓ Gute Verlegbarkeit

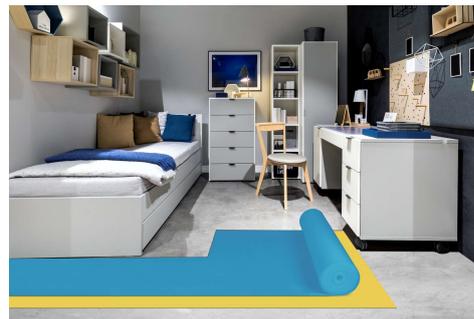

## Technische Werte

Symbol	Kategorie	Einheit
T	Stärke	2mm
L	Länge	25000 mm
W	Breite	1000 mm
AW	Flächengewicht	0,04 kg/m <sup>3</sup>
QW	Dichte	30 kg/m <sup>2</sup>
RWS	Gehschall	54,5 sone
IS	Trittschalldämmung	18 dB
CS	Druckbeanspruchung	> 10 kPa
CC	Dauerhafte Druckbeanspruchung	≥ 2 kPa
DL	Dynamische Beanspruchung	> 100 000 Zyklen
PC	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	1,6 mm
R	Wärmedurchlasswiderstand	≈ 0,04 m <sup>2</sup> K/W
SD	Wasserdampfdiffusion	< 75 m
RLB	Stoßbeanspruchung	
RTF	Brandschutzklasse	Efl

## Logistische Parameter

Bezeichnung	Verkaufseinheit	Palette
Form	Rolle	Karton
Einheit	1	40
Menge	25m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>
Gewicht	1,1kg	42 kg

## Sonstiges

Bezeichnung	Beschreibung
EAN-Code	4260 4044 31114
Zolltarifnummer	39211900
Abfallschlüssel	170203
Art.Nr.	15552
Umweltverträglichkeit	keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
Recycling	energetisch verwertbar
Entsorgung	über Hausmüll
Lagerbedingungen	ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse