

Armoires Marina

équipements (suite)



0 347 43



0 362 46

Emb.	Réf.	Accessoires
500	0 366 44	Visseries Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm
100	0 347 45	Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
200	0 347 50	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulottes
		Montants profilés Pour rails Lina 25 ou , pour plaques Lina 12,5 et Lina 25 Jeu de 2 montants acier galvanisé Pour armoires Dim.
1	0 363 90	Haut. (mm) 1400 Long. (mm) 1284
1	0 363 91	1600 1484
1	0 363 92	1800 1684
		Rail Lina 25 Acier galvanisé Pour armoires larg. 800 mm
5	0 477 28	Prof. 15 mm
		Rail à couper Long. 2 m
10	0 374 02	EN 60 715

		Jeu de 2 supports pour charges lourdes Se fixent directement en bas de l'armoire dans le sens de la largeur uniquement Épaisseur 40/10e Livrés avec dispositif de fixation Charge maxi. de 800 kg Pour armoires largeur 800 mm
1	0 347 43	


		Accessoires pour armoire Marina
1	0 362 46	Anneaux de levage M14 Jeu de 4 anneaux pour charge maxi. de 500 kg/m³ Livré avec obturateurs
1	0 362 48	Kit d'assemblage et de levage d'armoires : - 2 équerres de renfort - visserie - joint d'étanchéité En cas de levage (500 kg/m³), commander séparément un jeu de 4 anneaux réf. 0 362 46

Sur mesure

armoires Marina polyester



LIVRÉS ÉQUIPÉS

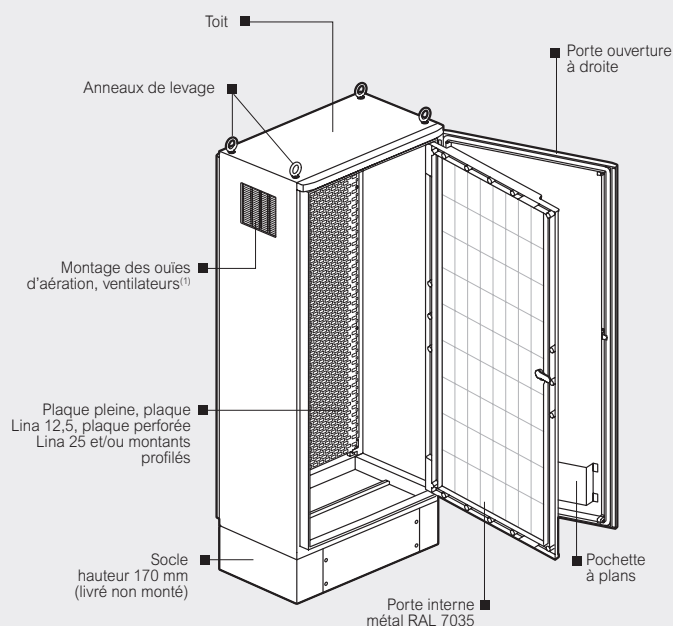

1 : Gestion thermique dans XL Pro³ 6300

PERÇAGES



Armoire Marina percée et équipée en usine

Réalisation de perçages sur toutes les parties de l'armoire, porte interne, plaque pleine...
Plans de perçage à fournir (format pdf, dxf, ...)

Autres combinaisons de clés, portes vitrées, hublots de porte, assemblage d'armoires, châssis modulaires, échangeurs, climatiseurs... nous consulter

NOTRE ENGAGEMENT

Devis, remis sous
24 heures

Livraison, à partir de
10 jours*

Votre demande de devis avec le configurateur des "Solutions sur mesure" sur www.legrand.fr

* Livraison des produits sous 10 jours ouvrés maximum à partir de l'enregistrement de la commande chez Legrand, 15 jours ouvrés si perçage (à réception de plans validés)