

## COFFRET DE BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLEE

### Spécification technique : Enedis-Spec-Coffret Brt PS

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

**Note** : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

**Important** : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées et notamment les prescriptions de la NF C14-100. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel sur des câbles hors tension. Les montages sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions UTE 18-510.

### CARACTERISTIQUES DES BORNES DE RACCORDEMENT


✓ **Capacités raccordement Borne d'Arrivée :**

- 50 à 150mm<sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 33-209
- 50 à 240mm<sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 33-210
- 50 à 240mm<sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 32-321
- 50 à 240mm<sup>2</sup> cuivre câblé suivant NF C 32-321
- 50 à 240mm<sup>2</sup> alu. câblé suivant H-M24-2007-03199-FR


✓ **Capacités raccordement Inter-Sectionneur :**

- 50 à 240mm<sup>2</sup> alu. câblé suivant NF C 32-321
- 50 à 240mm<sup>2</sup> cuivre câblé suivant NF C 32-321


### GAMME BPS 400A

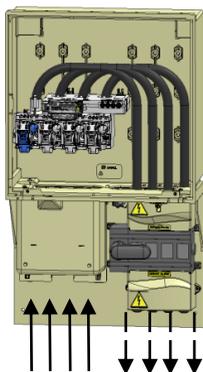


**Type 1**  
Enedis : 69 88 904  
SEIFEL : 80428

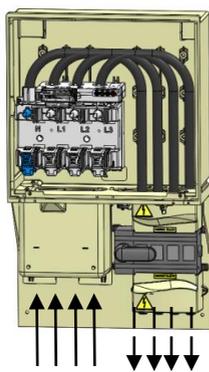

**Type 2**  
Enedis : 69 88 914  
SEIFEL : 80432

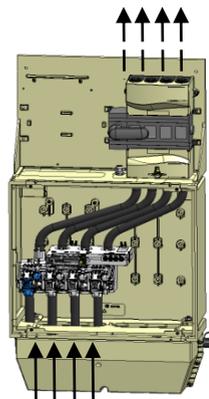

**Type 3**  
Enedis : 69 88 924  
SEIFEL : 80435

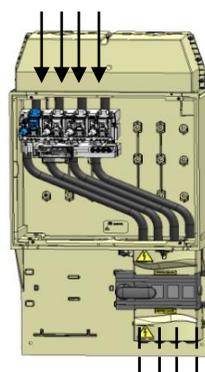


**Type 4**  
Enedis : 69 88 934  
SEIFEL : 80437

### NOUVEAUTE



Sortie RJ45 – TIC  
du compteur


Sortie optionnelle antenne du modem



## DESCRIPTIF PLATINE DE COMPTAGE 500A/5A - 0,2S Etendue


➤ **Platine Mono Calibre** => pas de changement de calibre (calibre unique de 0 à 500A)

① Mise en courts-circuits automatique des secondaires lors de l'ouverture du capot.

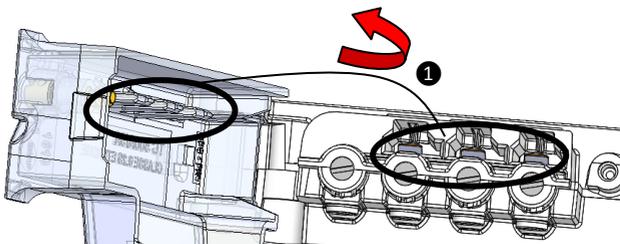


**L'ouverture du capot est obligatoire lors d'un changement de compteur**


Si nécessaire,  
Couple de serrage :  
**2 N.m**

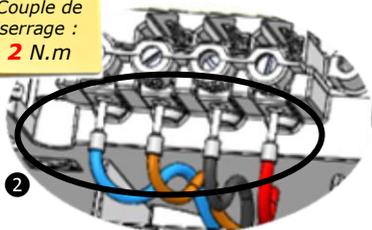

② Plot de raccordement vers la boîte I et compteur PME PMI. Si nécessaire, possibilité d'intervenir en toute sécurité pour changer l'ordre I1, I2 et I3 (champs tournants).

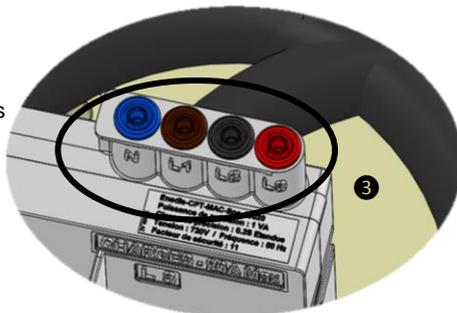


③ Plot de charges Ø 4mm (les extrémités sont raccordées à l'interrupteur sectionneur). Ces plots permettent de connecter une charge de 20A max pour vérifier le fonctionnement du compteur. A utiliser lors de la mise en service de l'installation ou pour les opérations de maintenance.



④ Accroche pour macaron C11

⑤ Plombage du capot platine de comptage.


## RECOMMANDATION ACCES VIS POUR CABLES DE PUISSANCE




**Ne pas dévisser les 4 liaisons de puissance qui sont assemblées à un couple précis en usine.**  
➤ L'accès à ces vis n'est nécessaire qu'en cas de maintenance de la platine de comptage

# 1 – FIXATION DU COFFRET BPS

## Coffret Type 1, 2 ou 4 :

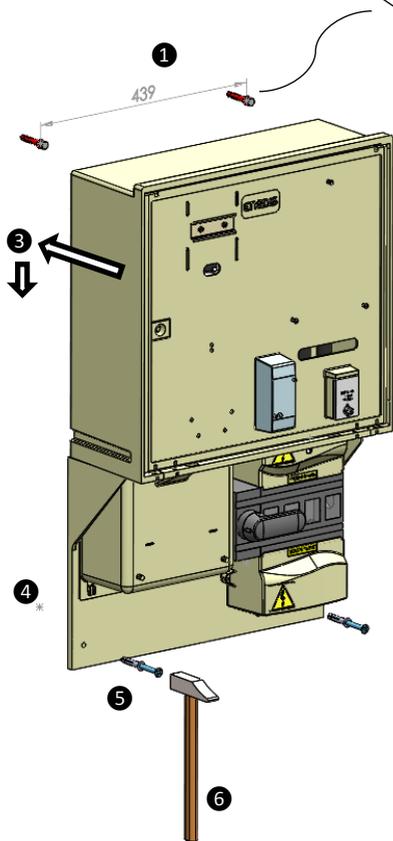

## Coffret Type 3 :

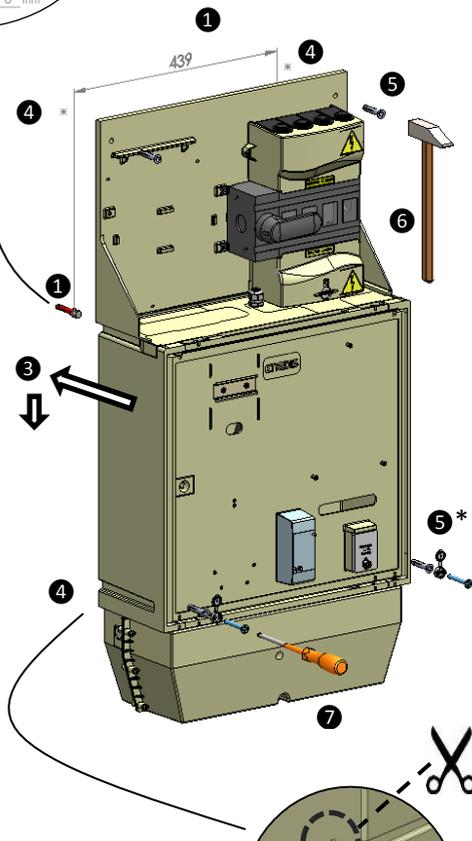

① Percer dans le support les 2 trous de fixation haut à un  $\varnothing 8$  et entraxe de 439mm.

② Mettre en place les 2 chevilles prévues pour murs pleins et positionner les 2 vis avec un dépassement du mur de 7 à 10mm.

③ Suspendre le coffret aux 2 vis en place sur le mur.

④ Percer le mur à un  $\varnothing 8$ , directement au travers de la platine plastique et à une profondeur de 50 mm mini.

⑤ Engager les chevilles à frapper dans la maçonnerie au travers de la platine.


⑤ \* Dans le cas du coffret Type 3, placer un cache vis entre la cheville et la vis pour assurer la Classe 2.

⑥ Frapper au marteau sur la tête de vis jusqu'en butée sur la platine

⑦ Visser les 2 vis puis fermer les cache vis.

## 2 – RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS ARRIVEES

Si réutilisation,  
Couple de serrage :  
**45 N.m**

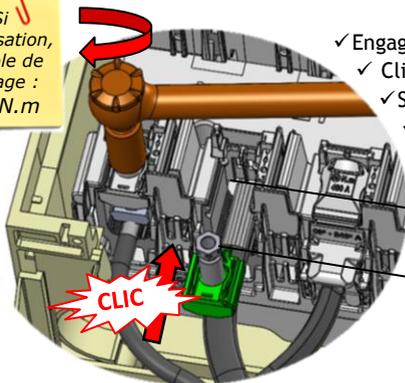

- ✓ Engager le conducteur dénudé sur 45mm jusqu'en butée.
- ✓ Clipper le coulisseau dans la borne de raccordement.
- ✓ Serrer la vis jusqu'à rupture de la tête fusible.
- ✓ Fermer le capot du coulisseau.


Longueur de dénudage :  
**45 mm**

45 mm

## 3 – RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS DEPART CLIENT


- ✓ Couper le passe câble au diamètre des câbles de départ.
- ✓ Engager le câble dans le passe câble.
- ✓ Serrer les vis avec une douille de 15 au couple de 30 N.m en ayant les cosses le plus verticale possible.
- ✓ Placer le capot inter sectionneur en contrôlant la bonne mise en place des passes câbles.
- ✓ Visser les deux vis de fixation du capot.

Couple de serrage :  
**30 N.m**

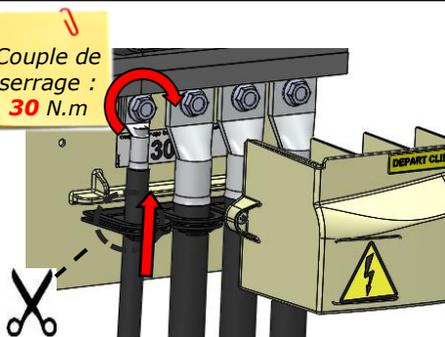

## 4 – MISE EN SERVICE DU COMPTEUR

- ✓ Raccorder le modem et le compteur PME/PMI.
- ✓ Effectuer une simulation de charge à l'aide des quatre plots Ø 4mm présents sur la platine de comptage pour finaliser l'installation du coffret.

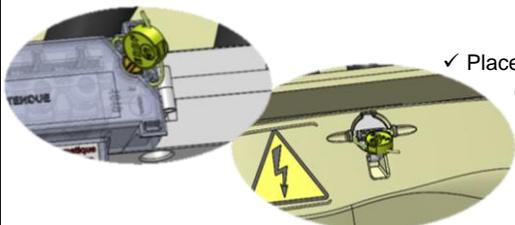

- ✓ Placer un scellé sur le capot platine de comptage, sur le capot Réseau Enedis de l'inter sectionneur, la boîte d'essai U, le compteur et aux deux extrémités de la porte.

## 5 – ELIMINATION DU PRODUIT

En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

## COFFRET DE BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLEE

### Spécification technique : Enedis-Spec-Coffret Brt PS

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

**Note** : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

**Important** : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées et notamment les prescriptions de la NF C14-100. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel sur des câbles hors tension. Les montages sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions UTE 18-510.

### CARACTERISTIQUES DES BORNES DE RACCORDEMENT

✓ **Capacités raccordement Borne d'Arrivée :**

- 50 à 150mm<sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 33-209
- 50 à 240mm<sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 33-210
- 50 à 240mm<sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 32-321
- 50 à 240mm<sup>2</sup> cuivre câblé suivant NF C 32-321
- 50 à 240mm<sup>2</sup> alu. câblé suivant H-M24-2007-03199-FR


✓ **Capacités raccordement Inter-Sectionneur :**

- 50 à 240mm<sup>2</sup> alu. câblé suivant NF C 32-321
- 50 à 240mm<sup>2</sup> cuivre câblé suivant NF C 32-321


### GAMME BPS 400A



**Type 1**  
Enedis : 69 88 904  
SEIFEL : 80428

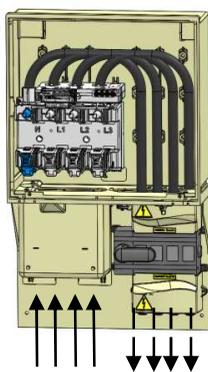

**Type 2**  
Enedis : 69 88 914  
SEIFEL : 80432

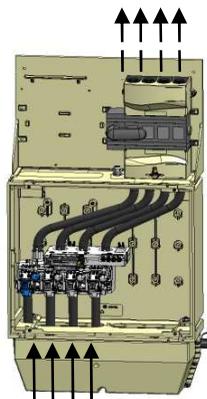

**Type 3**  
Enedis : 69 88 924  
SEIFEL : 80435




**Type 4**  
Enedis : 69 88 934  
SEIFEL : 80437

### NOUVEAUTE



Sortie RJ45 – TIC  
du compteur


Sortie optionnelle antenne du modem



# DESCRIPTIF PLATINE DE COMPTAGE 500A/5A - 0,2S Etendue


➤ **Platine Mono Calibre** => pas de changement de calibre (calibre unique de 0 à 500A)

① Mise en courts-circuits automatique des secondaires lors de l'ouverture du capot.

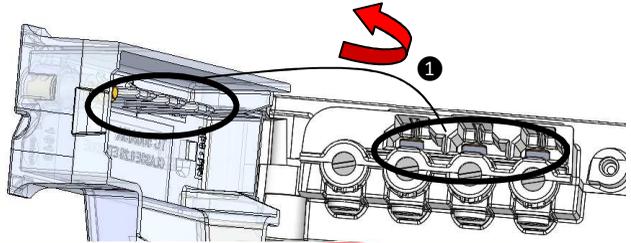


**L'ouverture du capot est obligatoire lors d'un changement de compteur**


Si nécessaire,  
Couple de serrage :  
**2 N.m**

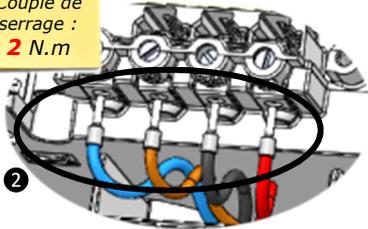

② Plot de raccordement vers la boîte I et compteur PME PMI. Si nécessaire, possibilité d'intervenir en toute sécurité pour changer l'ordre I1, I2 et I3 (champs tournants).

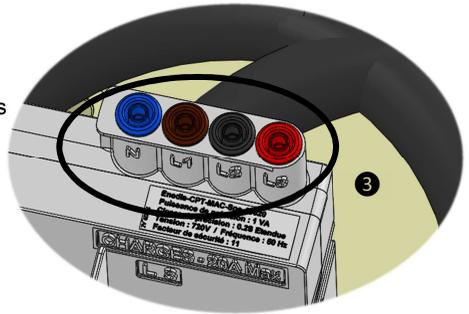


③ Plot de charges Ø 4mm (les extrémités sont raccordées à l'interrupteur sectionneur). Ces plots permettent de connecter une charge de 20A max pour vérifier le fonctionnement du compteur. A utiliser lors de la mise en service de l'installation ou pour les opérations de maintenance.



④ Accroche pour macaron C11

⑤ Plombage du capot platine de comptage.

## RECOMMANDATION ACCES VIS POUR CABLES DE PUISSANCE




**Ne pas dévisser les 4 liaisons de puissance qui sont assemblées à un couple précis en usine.**


➤ L'accès à ces vis n'est nécessaire qu'en cas de maintenance de la platine de comptage

# 1 – FIXATION DU COFFRET BPS

## Coffret Type 1, 2 ou 4 :

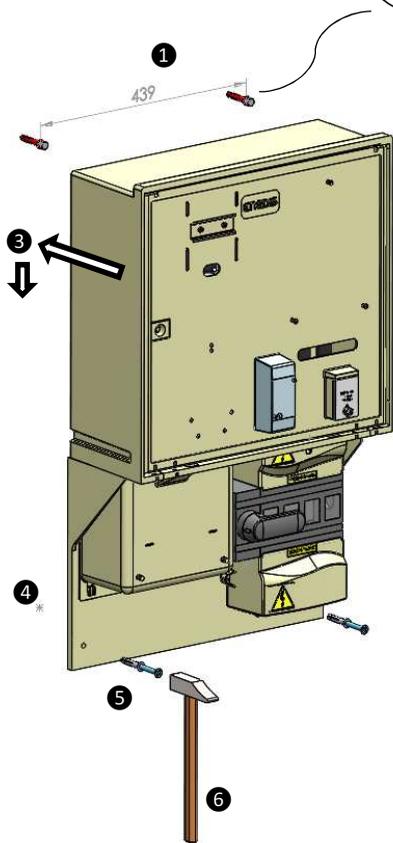

## Coffret Type 3 :

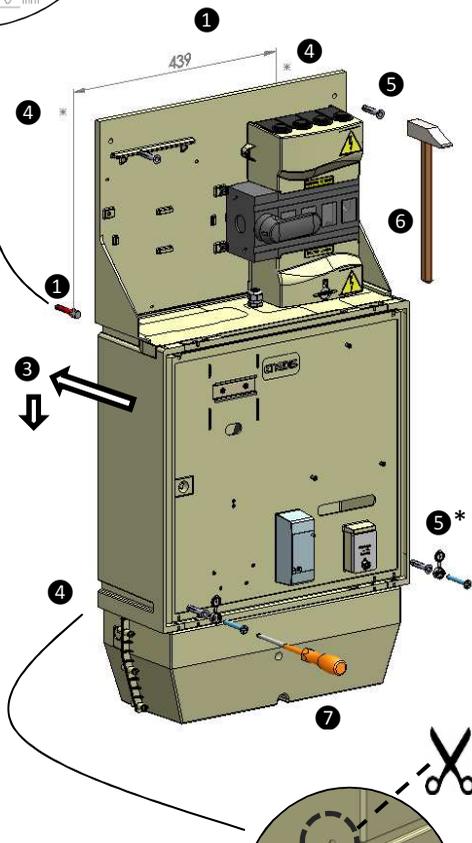

① Percer dans le support les 2 trous de fixation haut à un  $\varnothing 8$  et entraxe de 439mm.

② Mettre en place les 2 chevilles prévues pour murs pleins et positionner les 2 vis avec un dépassement du mur de 7 à 10mm.

③ Suspendre le coffret aux 2 vis en place sur le mur.

④ Percer le mur à un  $\varnothing 8$ , directement au travers de la platine plastique et à une profondeur de 50 mm mini.

⑤ Engager les chevilles à frapper dans la maçonnerie au travers de la platine.


⑤ \* Dans le cas du coffret Type 3, placer un cache vis entre la cheville et la vis pour assurer la Classe 2.

⑥ Frapper au marteau sur la tête de vis jusqu'en butée sur la platine

⑦ Visser les 2 vis puis fermer les cache vis.

## 2 – RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS ARRIVEES

Si réutilisation,  
Couple de serrage :  
**45 N.m**

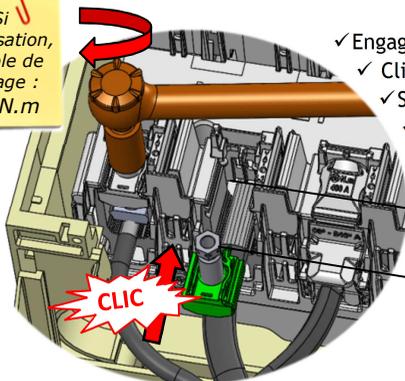

- ✓ Engager le conducteur dénudé sur 45mm jusqu'en butée.
- ✓ Clipper le coulisseau dans la borne de raccordement.
- ✓ Serrer la vis jusqu'à rupture de la tête fusible.
- ✓ Fermer le capot du coulisseau.


Longueur de dénudage :  
**45 mm**

45 mm

## 3 – RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS DEPART CLIENT


- ✓ Couper le passe câble au diamètre des câbles de départ.
- ✓ Engager le câble dans le passe câble.
- ✓ Serrer les vis avec une douille de 15 au couple de 30 N.m en ayant les cosses le plus verticale possible.
- ✓ Placer le capot inter sectionneur en contrôlant la bonne mise en place des passes câbles.
- ✓ Visser les deux vis de fixation du capot.

Couple de serrage :  
**30 N.m**

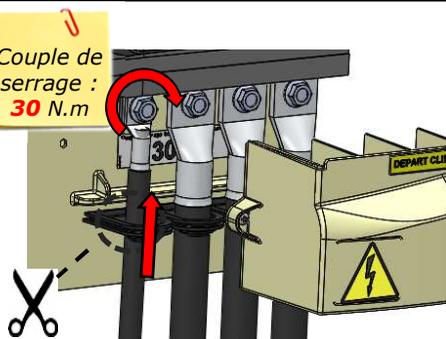

## 4 – MISE EN SERVICE DU COMPTEUR

- ✓ Raccorder le modem et le compteur PME/PMI.
- ✓ Effectuer une simulation de charge à l'aide des quatre plots Ø 4mm présents sur la platine de comptage pour finaliser l'installation du coffret.

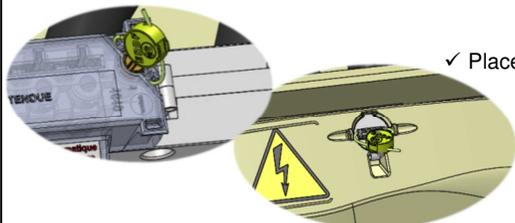





- ✓ Placer un scellé sur le capot platine de comptage, sur le capot Réseau Enedis de l'inter sectionneur, la boîte d'essai U, le compteur et aux deux extrémités de la porte.

## 5 – ELIMINATION DU PRODUIT




En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

Porte BPS

COMPTEUR



DISPOSITIF D'ESSAIS TENSION

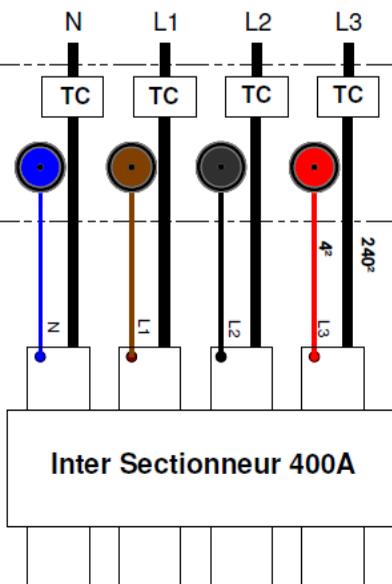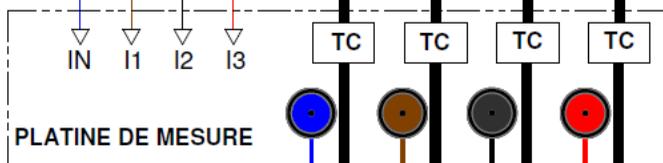

Inter Sectionneur 400A

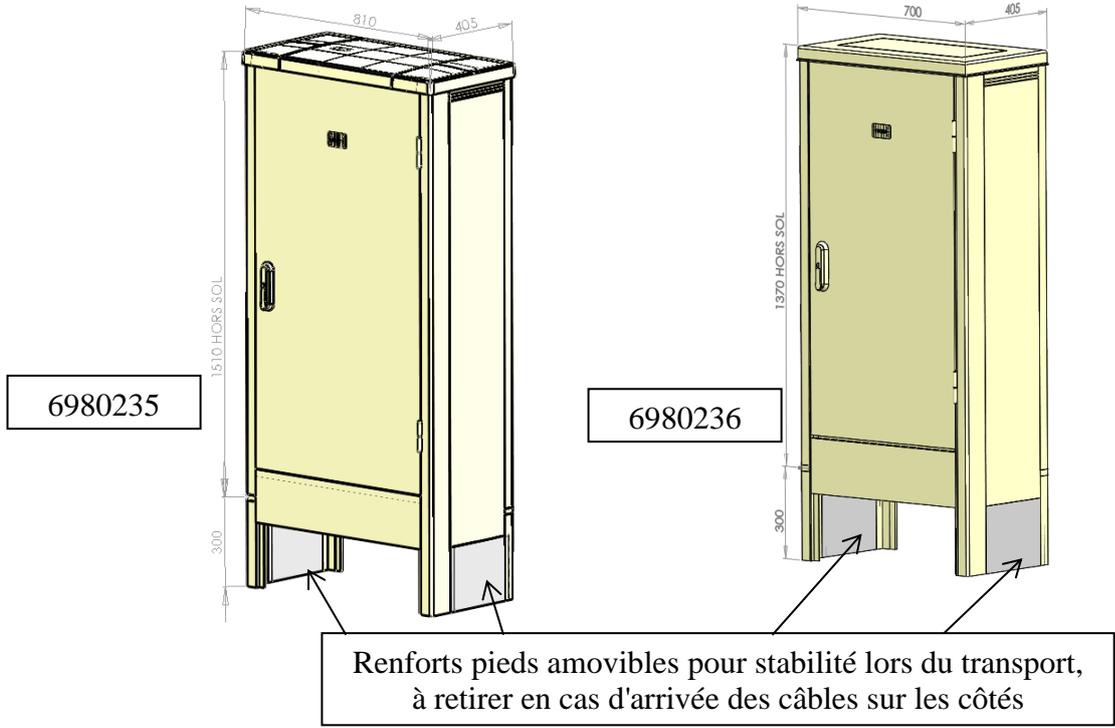


Schéma Electrique Coffret BPS

Z12160\_19\_DZ


**NOTICE D'INSTALLATION**  
**ARMOIRE POUR BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLEE**  
**GAMME DE 36 A 250 kVA EN BASSE TENSION**


N° ARTICLE Enedis	CODE ARTICLE SEIFEL	DESCRIPTIF ARMOIRE
6980235	29728	Armoire pour branchement à puissance surveillée pouvant recevoir l'AGCP
6980236	29729	Armoire pour branchement à puissance surveillée sans l'AGCP



**1 – PRECONISATION POUR SCELLEMENT DE L'ARMOIRE DANS LE SOL :**

- Réaliser une fouille de dimensions minimum :  
longueur de l'armoire + 160 mm  
largeur de l'armoire + 160 mm  
profondeur 420 mm
- Réaliser 2 panneaux bois de dimensions adaptées à la fouille, et tenant compte du niveau de sol fini identifié par les 2 étiquettes collées sur l'armoire.
- Positionner les panneaux et l'armoire en fond de fouille.
- Mettre de niveau l'armoire porte fermée en la calant convenablement afin qu'elle reste stable lors du coulage du béton. Veiller à respecter lors du calage le niveau du sol fini identifié par les étiquettes (dessous de la porte situé à 110 mm au-dessus du sol fini).
- Couler du béton aux 2 extrémités de la fouille afin de noyer les pieds de l'armoire.
- La cale de maintien est à enlever après séchage du béton.

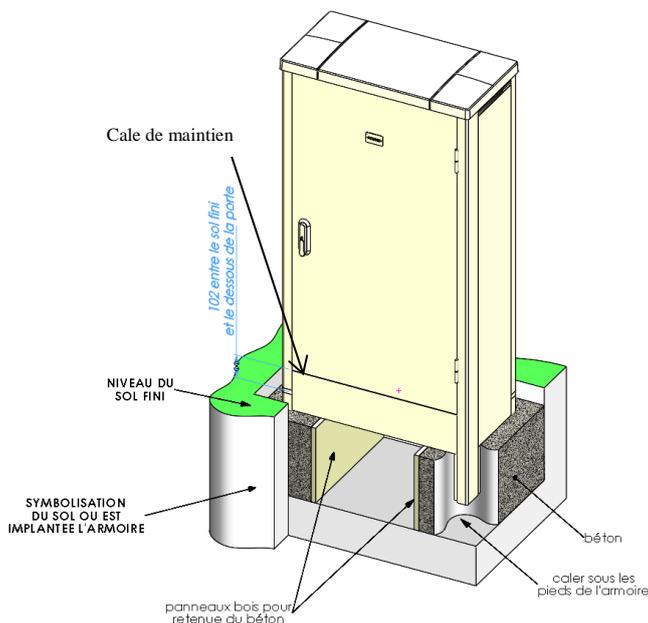

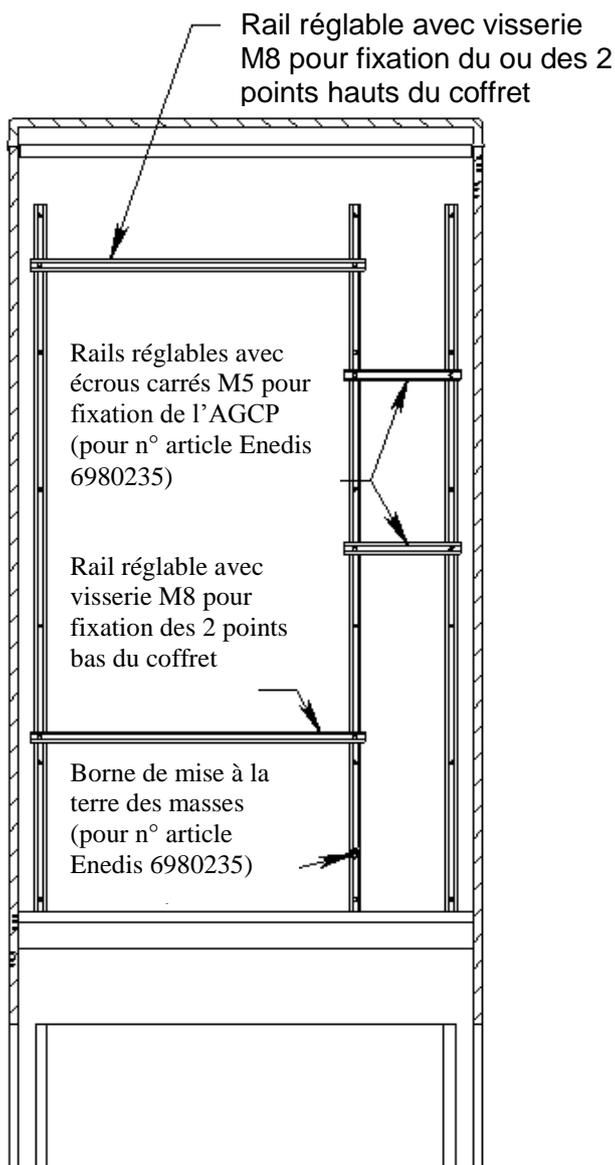

VUE INTERIEURE DE L'ARMOIRE

## 2 – INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT DANS L'ARMOIRE :

- Positionner l'AGCP pour que son organe de manœuvre soit à une hauteur minimale de 1 m du sol fini (conformément à la norme NFC 15-100).
- Positionner l'AGCP le plus à droite possible de l'armoire de manière à faciliter le câblage avec le coffret.
- Fixer l'AGCP à l'aide de sa visserie.
- Positionner le coffret HN 62-S-19 (coffret pour branchement à puissance surveillée) type 2 avec interrupteur sectionneur à coupure visible 100A, 200A ou 400A.  
L'axe de la poignée de manœuvre de l'interrupteur sectionneur à coupure visible doit être situé à une hauteur minimale de 0,40 m du sol fini (conformément au DT de Enedis).
- Positionner le coffret le plus à gauche possible de l'armoire de manière à faciliter le câblage entre le coffret et l'AGCP, tout en garantissant l'ouverture de la porte du coffret.
- Fixer le coffret en partie haute puis en partie basse avec les vis M8 fournies (longueur 16mm pour épaisseur à serrer 3 à 6mm, longueur 25mm pour épaisseur 12mm et longueur 30mm pour épaisseur 20mm).
- La liaison de l'AGCP à l'interrupteur sectionneur du coffret HN 62-S-19 est à réaliser avec des câbles unipolaires souples HO7 RN-F (NF C 32-102-4).

## 3 – FERMETURE DE L'ARMOIRE :

Les armoires sont équipées d'une fermeture 3 points manœuvrable à l'aide d'une poignée tournante et cadénassable.

La fermeture rectangle d'origine peut être remplacée par un canon européen « THIRARD » **demi-cylindre 30x10 avec panneton à 3 heures.**

## 4 – ELIMINATION DU PRODUIT :

En fin de vie, extraire l'armoire de la fouille, séparer le béton et les parties métalliques de celles en matériaux synthétiques pour permettre un tri éventuel avant recyclage.