

Brugsanvisning

Tekniske specifikationer

Output	RF signal
Frekvens	869.5/916.5/434MHz
Strømforsyning	6V (2xCR2025 batterier)
Arbejdstemperatur	0 - 40°C
Relativ luftfugtighed	8% - 80%
Dimensioner	141x35x8,5mm

- Kontrollerer 1 zone med RF modtager
- Enkeltfarve fjernbetjening
- Fungerer med alle universelle RF modtagere
- 1 modtager kan parres med maksimum 8 forskellige fjernbetjeninger
- IP20

- Dette produkt indeholder batterier som skal opbevares og bortskaffes forsvarligt.

 **Greenline.dk**
el-artikler til private & erhverv



DIOFLEX[®] PRO

Fjernbetjening

til DIM RF
Varenr. 906010

Betjeningsvejledning


Læs alle instruktioner inden installation.

Advarsel

- Udsæt ikke produktet for fugt.

Forside

Tryk for at tænde/slukke

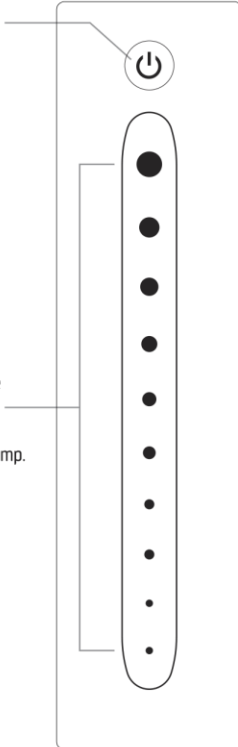


Lysstyrke

... for at justere lysstyrken fra 1 til 100% med trinløs dæmp.

Bagside

Bemærk!
Før brug fjernes beskyttelsesfilmen over batterierne.

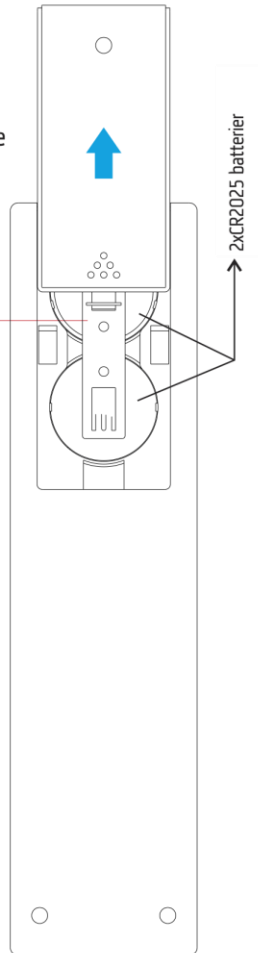

1. Parre med RF modtager

- Tænd for fjernbetjeningen
- Klik på "Learning Key" på modtageren
- Berør lysjusteringen på fjernbetjeningen
- Når LED lysene, der er forbundet med modtageren blinker en gang er parring med fjernbetjeningen gennemført.

2. Slette parring

- Tryk og hold "Learning Key" nede på modtageren i mere end 3 sekunder indtil LED lyset blinker to gange, hvilket betyder at parring er slettet.

Hvis der anvendes flere modtagere kan alle være i samme zone:

