


SSL-1ZBS

TrueGuards Status LED enhed er designet til at vise alarmsystemets nuværende sikringstilstand. For nem og hurtig betjening af alarmeren i dagligdagen er status LED enheden en bekvem tilbehørsenhed til dit TrueGuard alarmsystem. Enheden er desuden trådløs og kommunikerer derfor trådløs med alarmpanelet, hvilket også gør installationen hurtig og nem.

Oversigt over enheden

1. LED-display
2. Cover skrue
3. Cover beslag
4. Batteri indsats
5. Kontakt
6. Indkodnings/testknap

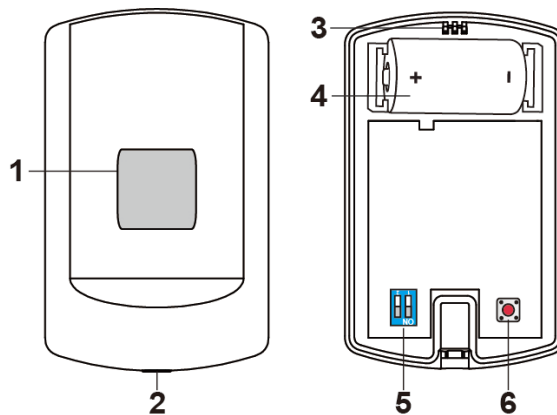

Sammenkodning af status LED og kontrolpanel

1. Skru coveret af og indsæt batteri.
(Efter sammenkodningen skal du skru coveret på igen.)
2. Gå ind i **Programmerings menu**.
3. Vælg **'Enheder +/-'** og derefter **'Tilføj enhed'**.
4. Kontrolpanelet er nu i sammenkodnings-tilstand og parat til at finde nye enheder.
5. Tryk på enhedens testknap og hold den inde i 10-12 sekunder, indtil enhedens LED display blinker rød 1 gang.
6. Når kontrolpanelet og enheden er sammenkodet vil LED displayet blinke rød to gange for at bekræfte, og kontrolpanelet vil kort efter vise **'Installeret(OK)?'** og **'Status LED'**. Tryk på OK/flueben.
7. Enheden er nu kodet ind i panelet.
8. Vælg **'Enheder +/-'** og derefter **'Ændre enhed'** – eller via webmodulet under **'Enheder'** for at ændre navn og zonetype.
9. Skriv et navn til enheden, f.eks. 'Indgang'. Vælg en zonetype, f.eks. 'Indbrud'.

LED Display

Systemstatus:

Slukket: Alarmeren er frakoblet.

Blinker Grøn hver 4. sekund: Alarmeren er tilkoblet (FULD-sikring el. SKAL-sikring)

Blinker Rød hver 3. sekund: Indbrudsalarm

Enhedsstatus:

Blinker rød 1. Gang: Ved tryk på indkodnings-/testknap i 10 sekunder for indkodning eller gendannelse til fabriksindstillinger.

Blinker rød 2. Gange: Status LED enheden er succesfuldt indkodet i dit alarmsystem.

Blinker rød hver 20. minut: Status LED enheden har mistet forbindelsen til kontrolpanelet.


Montering

Montering af TrueGuards status LED displayet kan foretages ved 2 metoder: Montering med skruer eller den medfølgende klæbepude. Denne enhed kan med fordel monteres ved ind- og udgange, for hurtig og nem betjening af alarmen i hverdagen.

Ønsker du at **montere enheden med skruer**, skal du blot afmontere top coveret med bundskruen (2) så du kan montere enhedens bagside/underlag med de 2 skruehuller.

Brug dem eventuelt som skabelon til at bore igennem i det underlag du ønsker at montere enheden på. Indsæt herefter de medfølgende raw-plugs og skru bagsiden af enheden på væggen. Herefter trykkes coveret forsigtigt på den monterede bagside og bundskruen isættes igen.

Ønsker du derimod at **montere enheden med klæbepuden**, skal du blot rengøre underlaget, du ønsker at montere enheden på. Fjern klæbepudens film på den ene side og påsæt herefter klæbepuden på enhedens bagside. Herefter fjernes filmen på klæbepuden fra den anden side og hele enheden trykkes forsigtigt fast på det ønskede monteringssted.
(Montering af enhed med klæbepuden kræver et jævnt underlag)

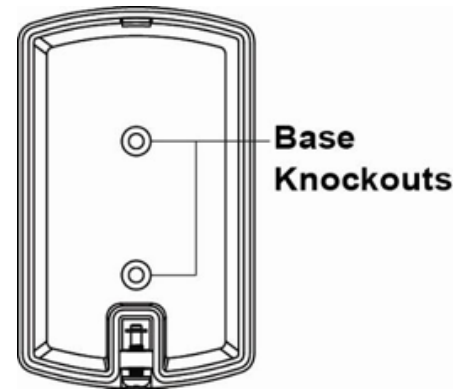

Batteri

TrueGuards Status LED display bruger 1 x CR123A 3V Lithium batteri.

Enheden rapporterer automatisk til kontrolpanelet, når der er lavt batteriniveau ligesom enheden automatisk rapporterer systemtilstanden til kontrolpanelet.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk