Montage- und Bedienungsanleitung

Infrarotkabine

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Sauna, der Sauna der neuen Generation der Welt. Wir sind zuversichtlich, dass Sie in den kommenden Jahren viele Vorteile der Sauna nutzen werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Sauna zum ersten Mal benutzen. Wir empfehlen, dieses Handbuch zur regelmäßigen Überprüfung und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Ich schreibe dieses Wachstum und diesen Erfolg ausschließlich unserer Kundenzufriedenheit, den anerkannten gesundheitlichen Vorteilen und der Qualität unserer Verarbeitung zu. Wir verwenden nur die besten Materialien, gepaart mit modernster Konstruktion und dem branchenweit höchsten Sicherheitsstandard.

Sie werden überrascht sein, welche spürbaren Auswirkungen auf die Schmerzlinderung, Gewichtskontrolle, Hautstimulation und Stressreduzierung aufgrund einer erhöhten Durchblutung bei der Benutzung der Sauna auftreten.

Was auch immer Ihre Bedürfnisse sind, wir laden Sie ein, den Unterschied in der Sauna zu erleben: Ein Unterschied im Nutzen für die Gesundheit, ein Unterschied in der Qualität und ein Unterschied in der Einstellung unseres Team-Service und unserer Unterstützung.

Das gesamte Team freut sich darauf, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

●●● INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine technische Eigenschaften ---------- (2)
Informationen zu Verpackung und individuellem Panel ---------- (2)
Partliste ---------- (4)
Montageanleitung ---------- (5)
Bedienungsanleitung für Bedienfelder---------- (12)
Warnungen ---------- (15)
Häufig gestellte Fragen----------(16)
Instandhaltung----------(18)
Staubschutz des Daches ----------(18)

Allgemeine technische Eigenschaften

1. Von Mikroprozessoren verarbeitete Funktionen
2. Temperatur einstellbar von 30 ° C bis 65 ° C.
3. Einstellbare Verweilzeit von 0 bis 99 Minuten
4. Digitaler Temperatursensor
5. Soft-Touch-Taste
6. Langlebige Keramik-Infrarotstrahler

Verpackungs- und individuelle Panel-Informationen

1-Personen-Sauna und 2-Personen-Sauna werden in 2 Kartons verpackt:

BITTE FINDEN SIE DIE GLEICHE NUMMER DER CARTON BOX.
ZB: "NO.001 1 VON 2" PASST "NO.001 2 VON 2" AUF KARTONPAKET.
Dann können Sie unser Set sehr einfach zusammenbauen.

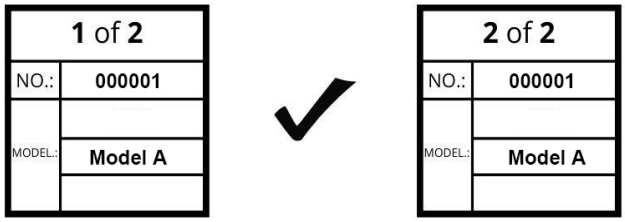

Eckmodelle für 2 Personen, Saunen für 3 Personen und mehr werden in 3 Kartons verpackt

BITTE FINDEN SIE DIE GLEICHE NUMMER DER CARTON BOX.
ZB: "NO.001 1 VON 3" FIT "NO.001 2 VON 3" FIT "NO.001 3 VON 3" AUF KARTONPAKET. Dann können Sie unser Set sehr einfach zusammenbauen.

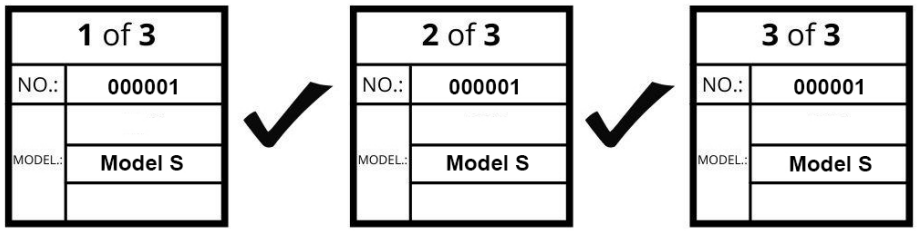

HINWEIS:
BITTE MISCHEN SIE DAS PAKET NICHT (BEDEUTET TEILE VON VERSCHIEDENEN BOXEN KÖNNEN NICHT ZUSAMMEN INSTALLIERT ODER AUSTAUSCHEN).

Unten finden Sie Bilder der einzelnen Paneele für das 2-Personen-Modell. Andere Modelle variieren.

Front-Paneel

Bodenplatte

Deckenpaneel

Rückwand

Seitenpaneel 1

Seitenpaneel 2

Schutz-Abdeckplatte

Bankauflage

WARNUNG!!! Die vom Hersteller bereitgestellte Steckdose darf nur von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

Partliste

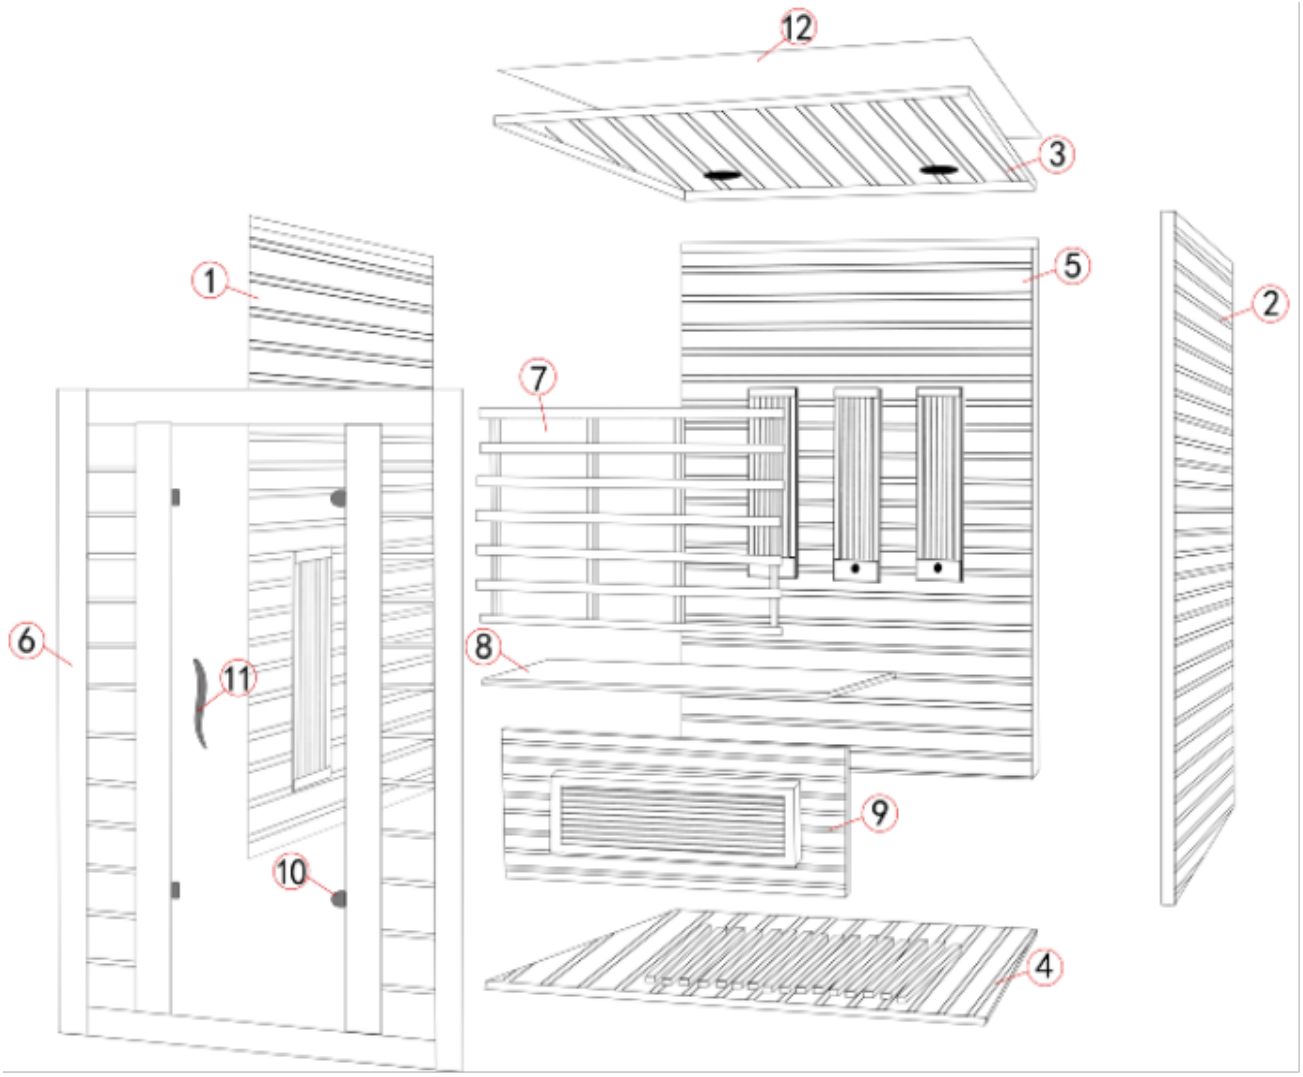

1. Linke Seitenwand	2.Rechte Seitenwand
3. Deckenplatte	4. Bodenplatte
5. Rückwand	6. Frontplatte
7. Rückenlehne	8. Bank
9. Trägerplatte der Bank	10. Scharnier
11. Türgriff	12. Dachabdeckung

Montageanleitung

1. Aufstellungsort

(1) Flache und feste Boden im Innenbereich
(2) trocken und feuchtigkeitsbeständig
(3) 230V-Stromversorgung mit Erdungskabel

2. Montageschritte der Cube-Infrarotkabine

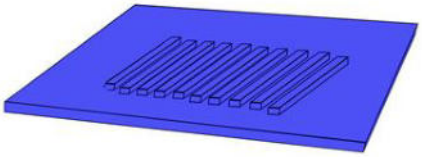

(1) Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden.

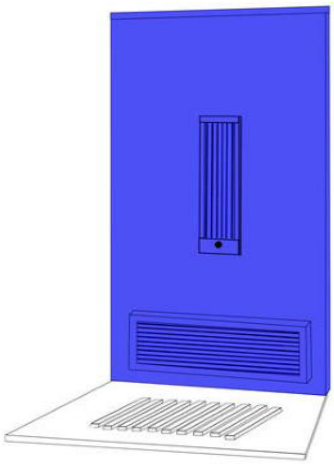

(2) Stellen Sie die Rückwand an die Bodenplatte.

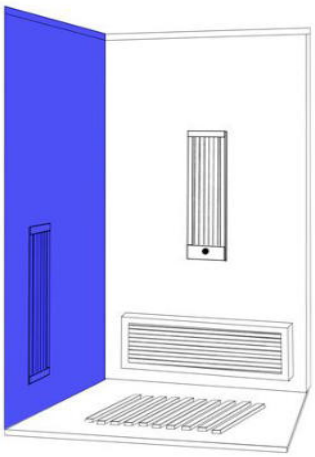

(3) Stellen Sie die linke Platte neben die Bodenplatte,
und verbinden Sie das linke Paneel und das hintere Paneel ordnungsgemäß mit den äußeren Schnallen.

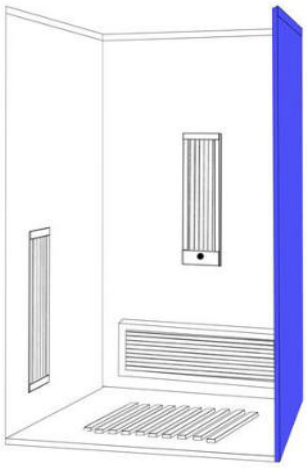

(4) Setzen Sie die rechte Platte neben die Bodenplatte. Verbinden Sie dann die rechte Platte und die Rückwand ordnungsgemäß mit den voreingestellten äußeren Schnallen.

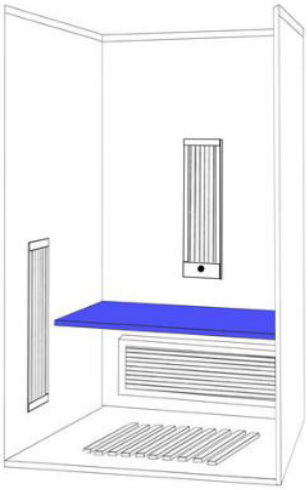

(5) Legen Sie die Bank auf die voreingestellten Latten der installierten Paneele und stecken Sie dann den Stecker unter der Bank ein.

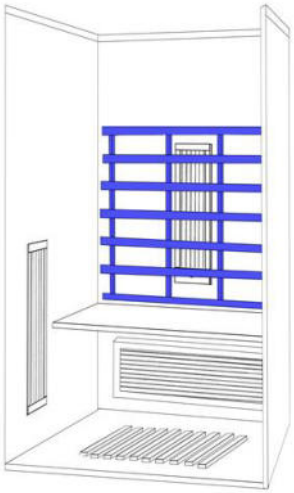

(6) Befestigen Sie die Rückenlehne an die Rückwand mit Schrauben M3,5*40.

(7) Befestigen Sie die Vorderwand an den Seitenwänden mit voreingestelltenAußenschnallen.

(8) Deckenplatte auf die installierten Platten setzen.

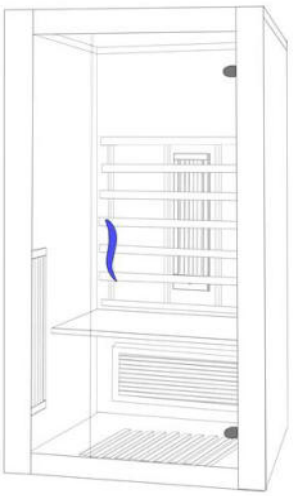

(9) Türgriff montieren

3. Montageschritte der Eck-Infrarotkabine



(1) Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden.

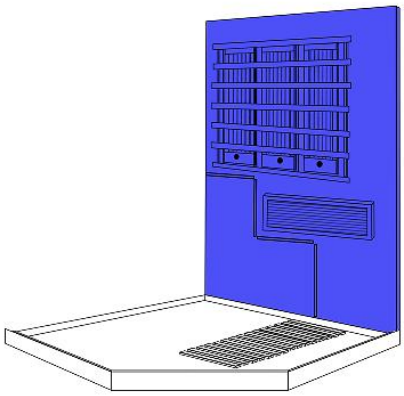

(2) Legen Sie die rechte Rückwand auf die Bodenplatte.

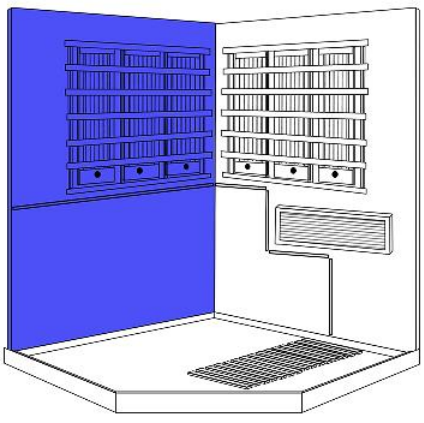

(3) Legen Sie die linke Rückwand auf die Bodenplatte und verbinden Sie die Rückwände ordnungsgemäß mit den voreingestellten äußeren Schnallen.

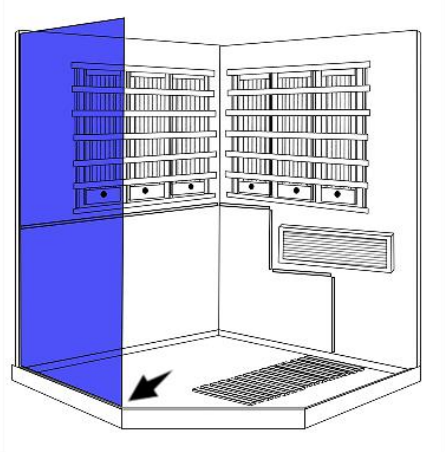

(4) Montieren Sie das linke große Fenster mit dem Deko-Schraubensatz an der Bodenplatte.
Achten Sie darauf, dass das Fenster nahe an der vorderen Ecke ist, um einen Spalt zu vermeiden!!!

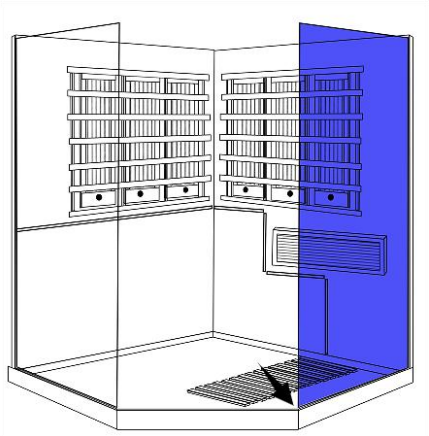

(5) Befestigen Sie das rechte große Fenster mit dem Dekorationsschraubensatz an der Bodenplatte.
Achten Sie darauf, dass das Fenster nahe an der vorderen Ecke ist, um einen Spalt zu vermeiden!!!

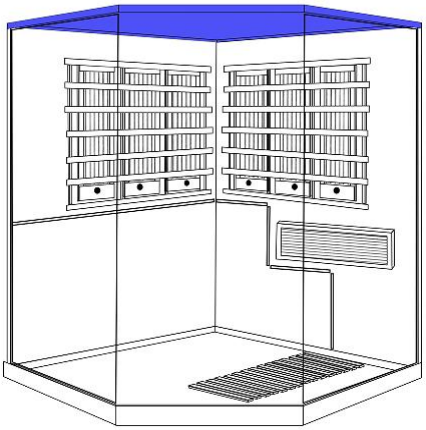

(6) Legen Sie die Deckenplatte auf die installierten Platten, dann schrauben Sie die großen Fenster mit dem Deko-Schraubensatz an die Deckenplatte

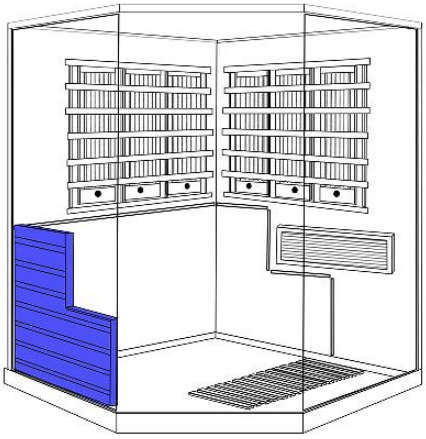

(7) Linke Trägerplatte an linke Rückwand und Bodenplatte mit Schraube

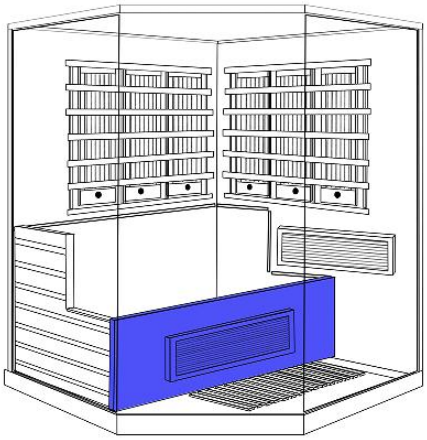

(8) Legen Sie die untere Stützplatte auf die Bodenplatte, in die Lücke der Holzlatten einsetzen.

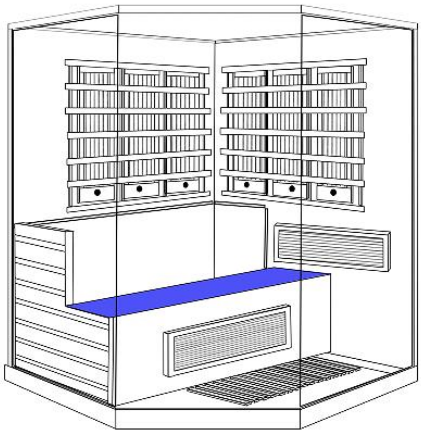

(9) Den Stecker hinter der Sitzbankheizung einstecken dann die untere Bank auf die untere Trägerplatte setzen

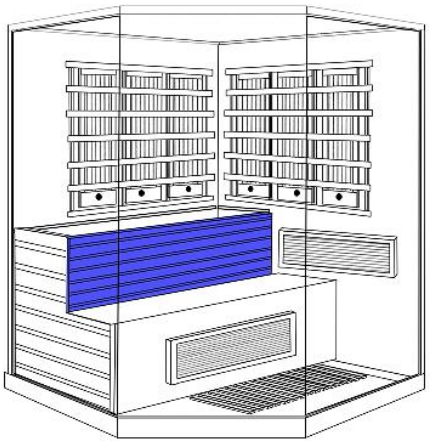

(10)Obere Stützplatte an der linken Stütze montieren und der rechten Rückwand mit den voreingestellten Haken:

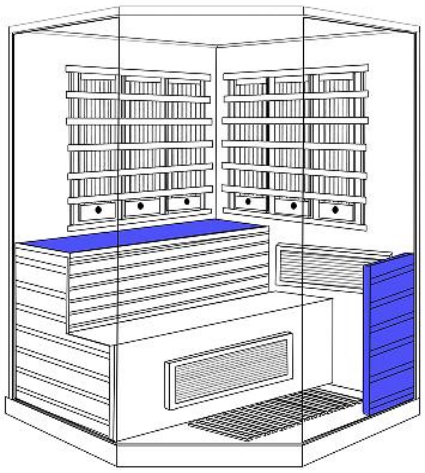

(11) Legen Sie die obere Bank auf die obere Stützplatte, rechte Trägerplatte an der rechten
Rückwand und der Bodenplatte mit einer Schraube..

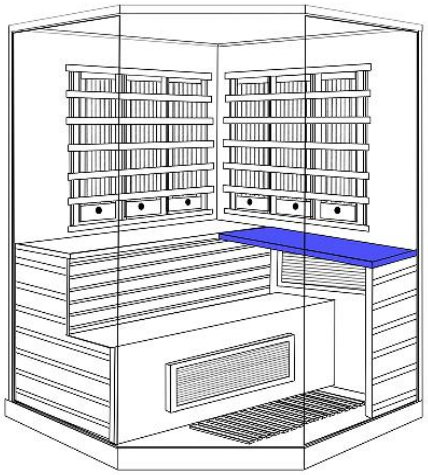

(12) Legen Sie die rechte Bank auf Befestigen Sie die die rechte Stützplatte.

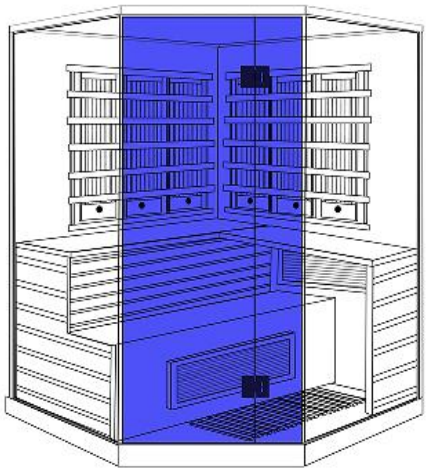

(13) Glastür und kleines Frontfenster sind mit Scharnieren vormontiert, , installieren Sie sie an Deckenpaneel und Bodenpaneel mit Deko-Schraubensatz.

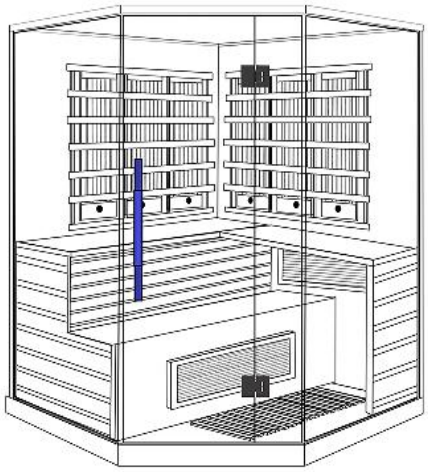

(14) Türgriff und Glasdichtung einbauenmit

4. Kabelanschluss

Alle Kabel befinden sich an der Deckenplatte:

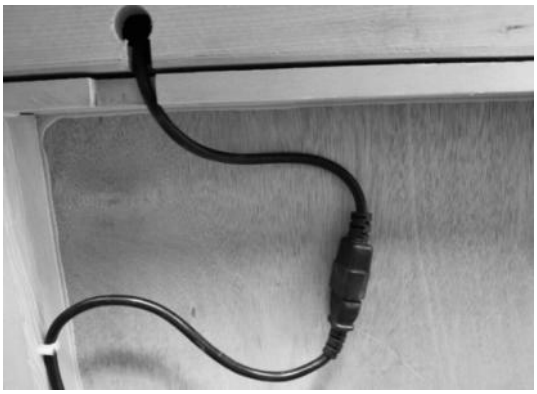

(1) Stecken Sie die Steckverbinder der Heizkabel ein, Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht zwischen der Deckenplatte und anderen Platten eingeklemmt werden.

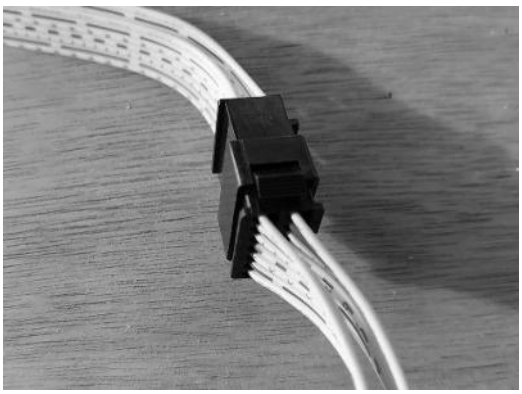

(2) Den Stecker der Steuerkabel einstecken.

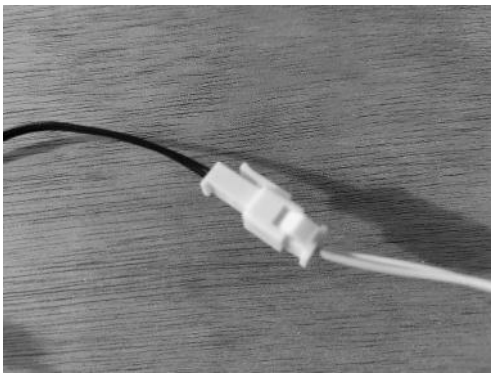

(3) Stecken Sie den Stecker des Temperatursensors ein.

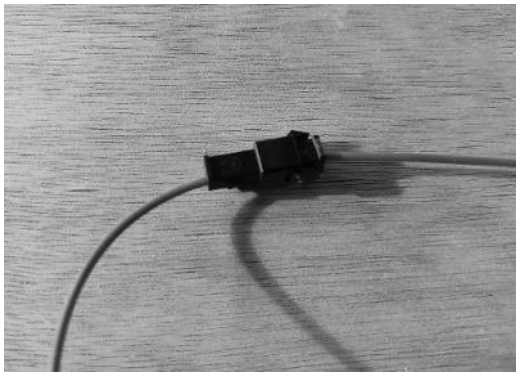

(4) Stecken Sie den Stecker des Antennenkabels ein.

5. Einbau eines luftionisators

(1). Hängen Sie den Ionisator mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen Schrauben an der Platte auf.
(2). Schließen Sie das Netzgerät an.

6. Montieren Sie den Griff

1. Methode : Holzgriff

2. Methode 2: Metallgriff

Bedienungsanleitung der Bedienfelder

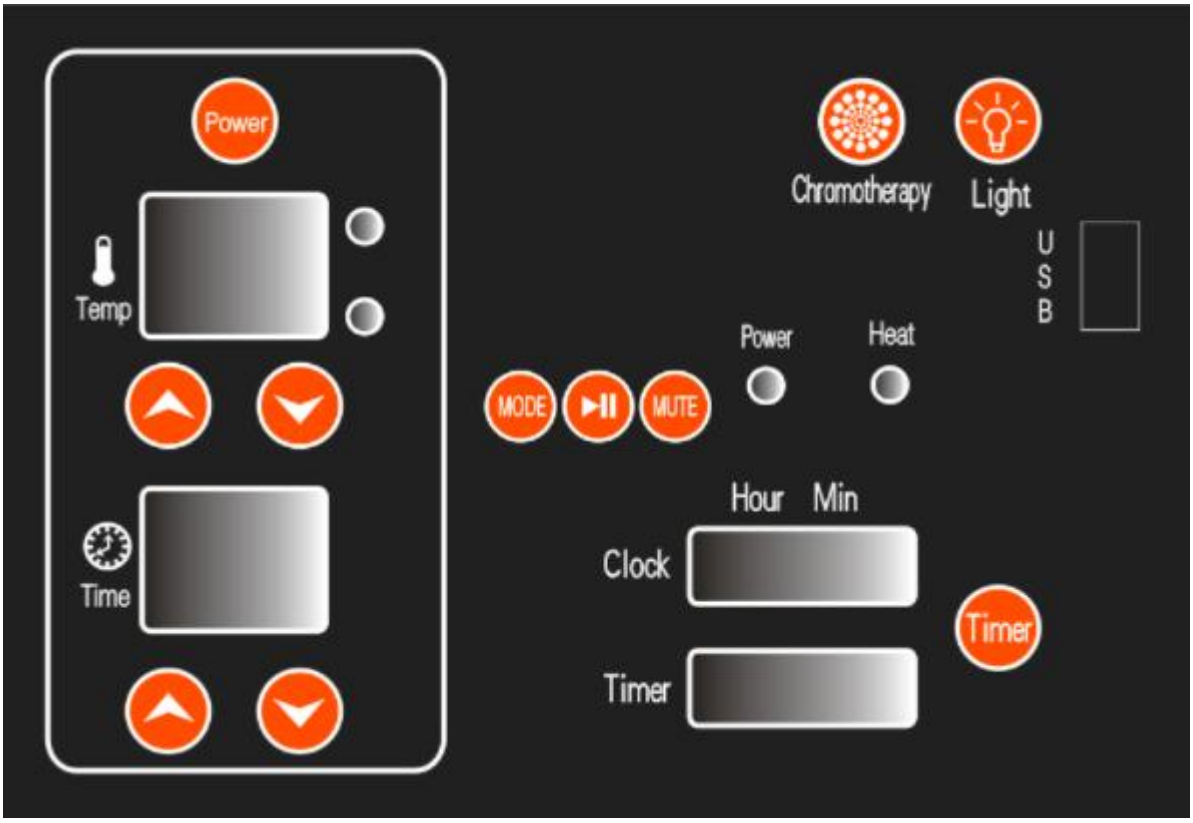

Power-Taste

Drücken Sie die POWER-Taste, um die Sauna ein- und auszuschalten.

Licht-Taste

Drücken Sie die LIGHT-Taste, um das Innenlicht einzuschalten.

Drücken Sie dann erneut die Taste LIGHT, um das Innenlicht auszuschalten und das Außenlicht einzuschalten.

Drücken Sie dann erneut die LIGHT-Taste, um das Innen- und Außenlicht gleichzeitig einzuschalten.

Drücken Sie dann erneut die LIGHT-Taste, um das Innen- und Außenlicht auszuschalten.

Chromotherapie-Taste

-Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste, um das Chromotherapie-Licht einzuschalten, und schaltet alle Farben automatisch durch, jede Farbe bleibt 10 Sekunden,

-Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut,

um alle Farben automatisch zu wechseln,und jede Farbe bleibt 1 Sekunde lang,

-Drücken Sie die Taste CHROMOTHERAPIE erneut, um die Farbe WEISS einzuschalten,
Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut, um die Farbe CYAN einzustellen,
Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut, um die Farbe BLAU einzustellen,
Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut, um die Farbe LILA einzustellen,
Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut, um die Farbe ROT einzustellen,
Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut, um die Farbe GELB einzustellen,
Drücken Sie die CHROMOTHERAPIE-Taste erneut, um die Farbe GRÜN einzustellen,
Drücken Sie die Taste CHROMOTHERAPIE erneut, um das Farbtherapie-Licht auszuschalten,

Temperatur-Tasten

-Drücken Sie die Tasten TEMPERATUR + oder -, um die Temperatur um 1 Grad zu erhöhen oder zu verringern, oder halten Sie die Taste für eine schnelle Einstellung gedrückt.

-Drücken und halten Sie die Tasten TEMPERATUR + und - gleichzeitig, um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln.

Zeit-Schaltflächen

-Drücken Sie die Tasten TIME + oder -, um die Heizzeit um jeweils 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern, oder halten Sie die Taste für eine schnelle Einstellung gedrückt.

-Wenn der Funkkanal, PHON (drahtlose Verbindung) oder USB auf dem Bildschirm angezeigt wird, verwenden Sie die Tasten TIME + oder -, um die Lautstärke einzustellen.

Modus-Taste

Drücken Sie die MODE-Taste, um die Quelle zu wählen - Radio, PHON (drahtlose Verbindung) oder USB.

Wiedergabe/Pause-Taste

Wenn es sich bei der Quelle um ein Radio handelt, halten Sie die Taste PLAY/PAUSE 3 Sekunden lang gedrückt,
um automatisch alle verfügbaren Radiokanäle zu suchen und zu speichern.
Drücken Sie dann erneut die Taste PLAY/PAUSE, um zum nächsten Kanal zu wechseln.
Im PHON- oder USB-Modus drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, um zum nächsten Titel oder zur nächsten Datei zu springen.

Stummschalttaste

Drücken Sie die MUTE-Taste, um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
Drücken Sie im PHON- oder USB-Modus die MUTE-Taste zum Abspielen oder Anhalten.

Timer-Taste

Drücken Sie die Taste TIMER, um Ihre Sauna zu einer voreingestellten Zeit einzuschalten. Drücken Sie die Tasten TEMPERATURE + oder -, um die Zeit zwischen 0 und 23 Stunden einzustellen, und drücken Sie die Tasten TIME + oder -, um die Zeit zwischen 0 und 59 Minuten einzustellen. Wenn die Timer-Anzeige nicht mehr blinkt, ist der Timer eingestellt.

Die Uhr stellen

Drücken Sie die TIMER-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt,
bis ein Pieptonertönt.
Verwenden Sie die Tasten TEMPERATURE + und -, um die Stunden einzustellen,
Stellen Sie mit den Tasten TIME + und - die Minuten ein,

Warnung

1. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.
2. Bei der Installation und Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
3. Benutzen Sie die Sauna nicht unmittelbar nach einem anstrengenden Training. Warten Sie mindestens 30 Minuten, damit sich der Körper vollständig abkühlen kann.

a. Um Feuer zu vermeiden, sollten Sie keine Kleidung trocknen und keine Handtücher in der Sauna liegen lassen.
b. Um Verbrennungen oder elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie die Netzabdeckung der Ferninfrarot-Heizelemente nicht berühren und keine Metallwerkzeuge verwenden.
c. Berühren Sie während des Aufenthalts in der Sauna nicht die Glühbirne. Wenn die Glühbirne ausgewechselt werden muss, schalten Sie sie aus und warten Sie, bis die Sauna ausgeschaltet ist und die Glühbirne abgekühlt ist.
d. Sprühen Sie kein Wasser auf die Ferninfrarotröhre. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder zur Beschädigung der Heizelemente führen.
e. Benutzen Sie die Sauna nicht, wenn Sie unter einer der folgenden Bedingungen leiden:
1) Wunden öffnen
2) Augenkrankheiten
3) Schweregrad Sonnenbrand
4) Ältere und schwache Menschen, insbesondere diejenigen, die an einer Krankheit leiden, schwangere Frauen und Säuglinge sind verboten. Kinder über 6 Jahre dürfen die Sauna unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.
5) Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die in direktem Zusammenhang mit der Temperatur steht, suchen Sie vor der Anwendung den Rat eines Arztes.
6) Personen, die an Fettleibigkeit leiden oder an Herzerkrankungen, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, sollten vor der Benutzung der Sauna einen Arzt konsultieren.
7) Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Benutzung der Sauna einen Arzt konsultieren, da einige Medikamente Schläfrigkeit hervorrufen können, während andere Herzfrequenz, Blutdruck und Kreislauf beeinflussen können.
8) Stellen Sie keine Haustiere in die Sauna.
9) Verwenden Sie die Sauna nicht, wenn Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Saunasitzung kann zu Bewusstlosigkeit führen.

Häufig gestellte Fragen

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie dies tun.
Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

1. Die Bedienfelder funktionieren nicht

Schließen Sie die Kabel der Schalttafeln im Dach wieder an

2. Die Betriebsanzeige leuchtet nicht

Drücken Sie den Überstromschutz wie in den folgenden Abbildungen erneut:





3. Leselampe funktioniert nicht

-Überprüfen Sie das Lichtkabel und schließen Sie es wieder an.
-Eine neue Lampe austauschen und das Lichtkabel wieder anschließen

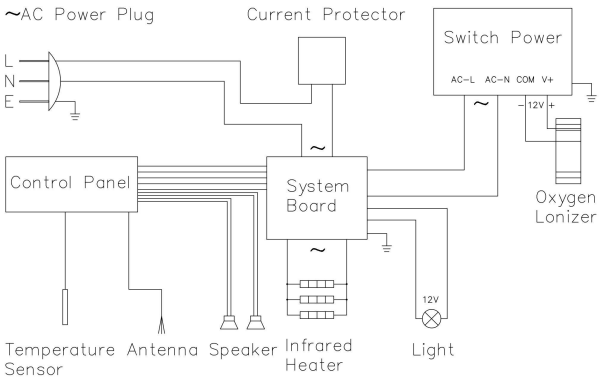

Circuit Diagram

4. Die Heizung heizt nicht

	Problem	Erklärung	Lösung
(1)	Ein Teil der Heizung erwärmt sich nicht.	Die Heizung ist defekt.	Durch eine neue Heizung ersetzen.
		Ein Teil der Heizung ist nicht gut angeschlossen oder durchgebrannt.	Verbinden Sie sie fest.
(2)	Der gesamte Raum heizt sich nicht auf.	Relais ist beschädigt.	Tauschen Sie das Relais aus.
		Das Bedienfeld ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Bedienfeld.
		Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie die Maschine wieder an.
(3)	Bankheizung heizt nicht.	Das Kabel der Bankheizung ist nicht fest in die Steckdose auf der Rückseite eingesteckt.	Stecken Sie sie fest ein.

5. ERSATZ-HEIZELEMENT

- Kohleheizelement

(1). Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie das beschädigte Kohleheizelement.
(2). Ersetzen Sie das Kohleheizelement durch ein neues und schrauben Sie es wie in den folgenden Abbildungen gezeigt an die Saunakonsole:

-Vollspektrum-Heizung:

(1). Entfernen Sie die hölzerne Heizkörperabdeckung.
(2). Entfernen Sie die Metallklammer von einer Seite des Heizkörpers und setzen Sie den neuen Heizkörper ein.
(3). Befestigen Sie das neue Heizgerät mit der Metallklammer und stecken Sie den Kabelstecker ein, dann montieren Sie die Holzabdeckung mit Schrauben.

Instandhaltung

1. Reinigung

ein. Reinigen Sie die Frontplatte mit einem feuchten Handtuch oder reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer kleinen Menge Handseife und warmem Wasser. Reinigen Sie den Saunaraum mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, trockenen Handtuch. Verwenden Sie in der Sauna kein Benzol, Alkohol oder starke Reinigungschemikalien.
HINWEIS: Alle Chemikalien, die die Holzmaterialien beschädigen können, beschädigen die Sauna und die Schutzschicht auf dem Holz.

Transport und Lagerung

1. Vermeiden Sie Regen, Schnee oder starke Kollisionen während des Transports.
2. Nicht in feuchten Umgebungen lagern.

Staubschutz des Daches

Die Bilder unten zeigen eine Staubschutzhülle für das Saunadach.
Die festen Zyklen sind die Nagellöcher auf der Oberseite der Sauna, die Nägel einschlagen müssen (Größe: 4-M4X30). HINWEIS: Modelle für eine Person haben keine Nagellöcher in den Saunen

Zwei-Personen-Modell wie das folgende,

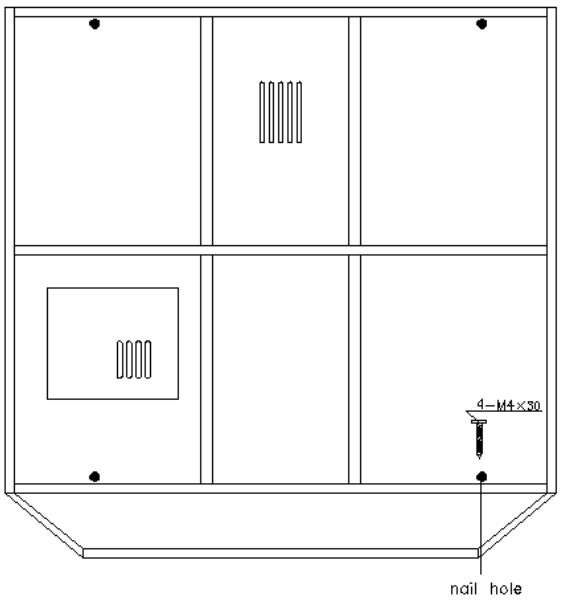

3 Personen Modell wie unten

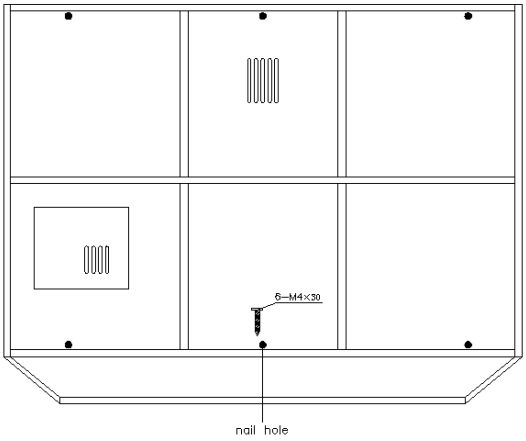

4 Personen Modell wie unten

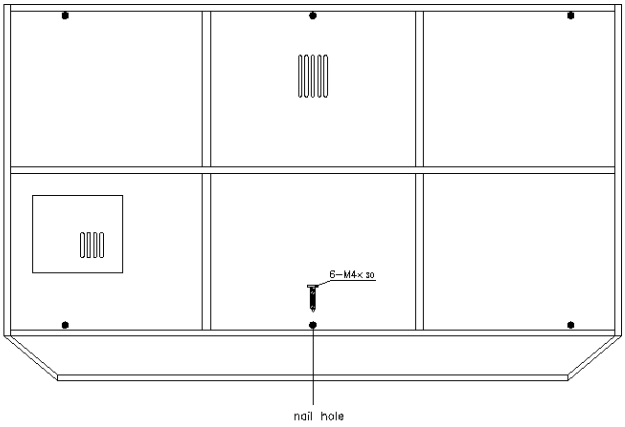
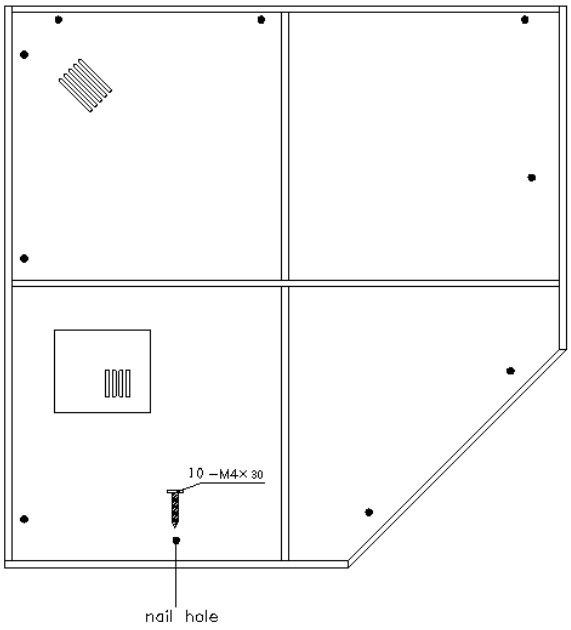
Eckmodell wie unten