



RC-plus next N – Den nye Premium Class

Moderne sensorteknologi til ethvert behov

Ligesom sin forgænger dækker den nye RC-next-N-familie med de tre detekteringsområder på 130°, 230°, 280° og alle de kendte farver: hvid, sort, brun og rustfri stål finish. Alle sensorer kan bruges til væg-, hjørne- eller loftsmontering, da den praktiske drejemekanisme gør det muligt. Selvfølgelig er de nye sensorer – trods ansigtsløftningen – kompatible med B.E.G. RC-plus- og RC-plus-next-soklerne, som der er solgt millioner af i løbet af de sidste godt 20 år. Enkelt-soklen sikrer nem montering. Noget af det nyeste er brugen af digitale sensorer og forbedrede styringsalgoritmer, som kan justeres med fjernbetjening. Sensoren rækkevidde kvalitet er igen blevet yderligere optimeret og giver nu en temperatur-stabiliseret rækkevidde på op til 20m. Den drejelige kuglesynsvinkel giver, sammen med muligheden for separat og trinløst at indstille hver enkelt sensors rækkevidde, giver bevægelsessensoren en unik tilpasningssev-

ne til rummets geometri. B.E.G.-sensorerne har ikke brug for en ekstra sokkel til f.eks. at se diagonalt nedad. Alle indstillinger og programmer, såsom lysdæmperfunktionen eller tilstedeværelsessimuleringen, kan stadigvæk indstilles via B.E.G.-fjernbetjeningen eller via B.E.G.-appen.



Produktinformationer og tekniske data




- Bevægelsessensor med et detekteringsområde på 130°, 230° eller 280° og underkrybezone
- Bevægeligt kuglehoved
- Mekanisk rækkeviddeindstilling pr. sensor
- Digitale sensorer og forbedrede algoritmer sætter en stopper for fejltænding/-slukning ved små dyr og vind og vejr.
- Nem installation med sokkel
- Væg-, loft-, hjørnemontering
- Mulighed for øjeblikkelig ibrugtagning med fabriksindstillinger
- Yderligere funktioner kan indstilles via valgfri fjernbetjening
- Kan betjenes med tryk eller via fjernbetjening.
- Reduceret følsomhed for smådyr

Funktioner og indstilling





- (A) Lameller til afblænding af uønskede detekteringsområder
- (B) Indstillingselement til præcis, mekanisk individuel indstilling af rækkevidden for hver sensor
- (C) Sokkel
- (D) Potentiometer til efterløbstid og Luxværdi
- (E) 360° underkrybezone, kan slukkes via fjernbetjening

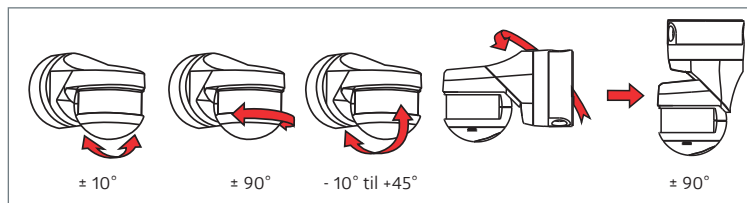

Ved drejning af kuglehovedet i de forskellige retninger tilpasses detektionsområdet optimalt. Ved at dreje soklen 90° kan detektoren også installeres i loftet.

Indstillinger og justering af sensoren



Justering af rækkevidde og detekteringsvinkel

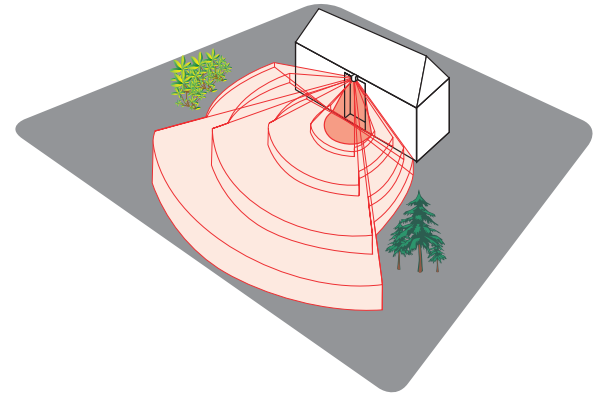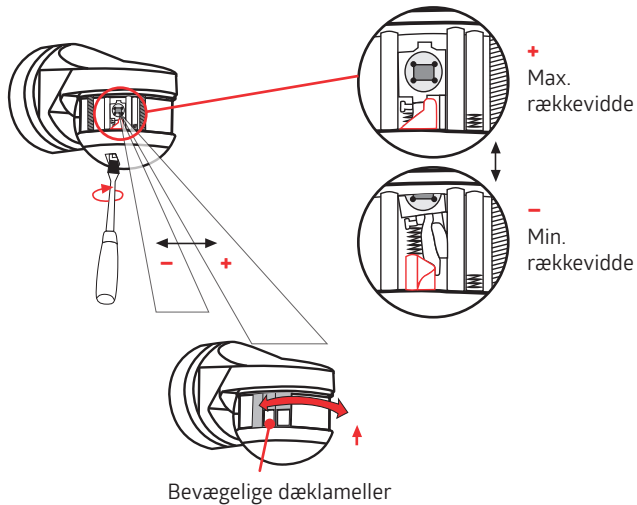


Ved hjælp af den individuelle mekaniske indstilling af de enkelte sensorer kan rækkevidden tilpasses præcist. Således kan man indstille en sensor ved 130°-modellen, to sensorer ved 230°-modellen, og tre sensorer ved 280°-modellen uafhængigt af hinanden.

Potentiometer og installationstyper


Potentiometer

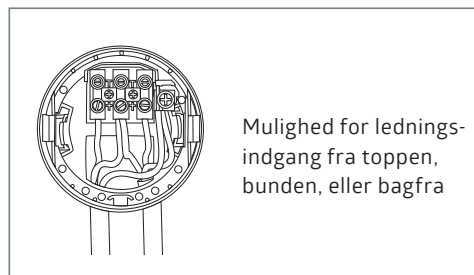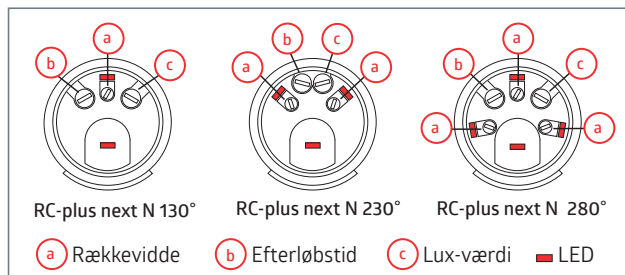




Montering på væg



Montering i loft



Montering på yderhjørne



Tekniske data



hvid

RC-plus next 130/230/280
Art.-Nr.: 93321/93331/93341



brun

RC-plus next 130/230/280
Art.-Nr.: 93324/93334/93344



sort

RC-plus next 130/230/280
Art.-Nr.: 93323/93333/93343



Rustfrit stål finish

RC-plus next 230
Art.-Nr.: 93346

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (andre driftsspændinger kan leveres på forespørgsel)
typisk strømforbrug:	ca. 0,5 W
anbefalet monteringshøjde:	2,5 m
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / klasse II
Omgivende temperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	Polycarbonat, UV-resistent
Belastning:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. startstrøm I_p (20ms) = 165 A (200 μ s) = 800 A 300 W LED
Kontakttype:	μ -kontakt, slukker/NO med forhånds Wolfram-kontakt
Efterløbstid:	15 sek. - 16 min, Impuls
Luxværdi:	2 - 2000 Lux

RC-plus next N – Den nye Premium Class “



B.E.G. Danmark ApS

Kokbjerg 14
6000 Kolding

Tel. +45 76 31 40 00

info@beg.dk
beg.dk