B.E.G. LUXOMAT®

Den lysende tilstedeværelses-sensor



PD2N med integreret LED



Tilstedeværelsesensoren som kan styres med 2-vejs fjernbetjeningen og som ikke kun tænder og slukker lyset,

men ogsa er en lyskilde i sig selv.

Bevægelsesregistrering og orienteringslys i ét

For første gang kombinerer vi en loftsmonteret tilstedeværelsessensor med et LED-orienteringslys i et og samme kabinet. LED-orienteringslyset er designet som en lysring omkring sensorens linse. Efter at den primære belysning er slukket automatisk, forbliver orienteringslyset aktiveret, enten i en forud indstillet efterløbstid eller permanent.

Tilstedeværelsessensoren med et detekteringsområde på 10 m har ikke kun indbygget dagslysregulering, men også mange indstillingsmuligheder, så du kan tilpasse sensoren efter behov.

Alle parametre kan registreres let og bekvemt med den særlige B.E.G. fjernbetjeningsapp sammen med IR-adapteren til kompatible smartphones, og de kan indstilles til de værdier, der passer til brugerens behov.

For at udvide sensorens detekteringsområde tilslutter man bare yderligere en PD2N-LED og konfigurerer den som en slave. Kombinationen af orienteringslys og automatisk lysstyring betyder, at komfort og energibesparelse øges betydeligt.




PD2N-M-1C-LED-P
Artikelnummer 94055

IR-Adapter
til Smartphones
Artikelnummer 92726



Tekniske data

- Spænding: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- LED: 6 LED 0,25 W
- Kanal 1 (Styring af lys): max. 2300 W
- 360° registreringsområde
- Rækkevidde: max. Ø 10 m
- Beskyttelsesgrad: IP20 / Klasse II
- Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C
- 2-vejs fjernbetjeningskompatible hvor der dertil skal bruges en IR-adaptor (kun Samsung eller iPhone)

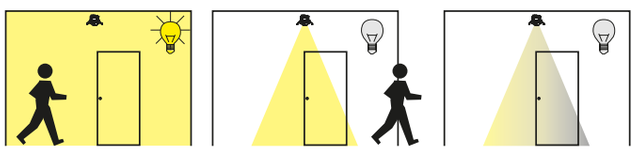

Primær belysning **Orienteringslys** **Nat lys**

Anvendelse

Hvis lyset tændes i et mørkt rum, skal øjnene meget pludseligt indstille sig på det skarpe lys. Det er mere behageligt, hvis der allerede er et orienteringslys i rummet. De energibesparende LED-lamper sikrer en blid belysning.

Til aktivering af den primære belysning tilbyder PD2N-M-1C-LED to muligheder: enten kan den primære belysning aktiveres, når den registrerer bevægelse (fuldautomatisk mode), eller også skal den bevidst tændes på en vægkontakt, når rummet betrædes (halvautomatisk mode).

LFL 9296 – 150517-1