

## Kode zur Bestellung von Türdrückern

Alle Türdrücker werden mit Montageanleitung geliefert.

Türstärke	40 mm	34-58 mm	58-82 mm
Kode	E	AB	CD

Randi Türdrücker können mit Vierkantstiften in den folgenden Abmessungen geliefert werden:

7 x 7 mm	Frankreich
8 x 8 mm	Standard (wenn nicht anders angegeben erfolgt die Lieferung mit 8 x 8 mm Vierkant)
8,5 x 8,5 mm	Österreich
9 x 9 mm	Brandschutztüren in Deutschland nach DIN 18273.
10 x 10 mm	Haustürschlösser in Deutschland als abgesetzter Vierkant 8/10

### Bestellbeispiel für die Bestellung eines Drückers 16 mm U-Modell mit 9 mm Vierkant für Feuerschutz.

Unsere Produktnummern werden ergänzt...

**X1010.xx.xx-9**

- Hauptnummer des Produkts
- Material
- Rosettentyp / Schild
- Türstärke
- Drückerstift

0 = bei Lang- oder Breitschildern, 5 = massive Rosette usw.  
 0 = Edelstahl, 9 = Messing

**Angabe von speziellen Varianten**

P: Poliert  
 S: Edelstahl V4A

### Bestellbeispiel für die Bestellung von Schildern

Unsere Artikelnummern sind auf ein System mit 9 Ziffern aufgebaut, die eine exakte Zuordnung erlauben..


**1213.03.TGL**

- Hauptnummer des Schilds
- Material
- Lochungsart: Zylinder, Schlüsselloch, Toilette usw.
- Lochtyp
- X-Distanz
- Links oder rechts (bei Breitschildern)

L = links, R = rechts  
 Siehe Übersicht über Koden  
 E = Profilzylinder, A = ASSA-zylinder, B = Schlüsselloch „Buntbart“ usw., siehe Übersicht  
 2 = Zylinder, 3 = Toilette, 4 = Schlüsselloch, 5 = Blind  
 0 = Edelstahl, 9 = Messing

## Zur Bestellung von Türschildern

		Zylinder					WC	Schlüsselloch				
		A	E	K	R	H	T	B	C	D	M	S
												
X-Abstand mm	Kode für X	-20-		Ø22	Ø29	Ø40						
116,0	V						TV					
115,0	Y	AY										
110,0	U		EU					BU				
105,0	A	AA				HA	TA					
103,5	B	AB				HB	TB					
98,5	Z		EZ									
92,0	C		EC					BC	CC		MC	
90,0	J		EJ				TJ	BJ				
88,0	O		EO									
85,0	N		EN									
78,0	D		ED	KD			TD	BD	CD		MD	
74,0	E						TE					
73,5	F		EF	KF								
72,0	G		EG	KG			TG	BG	CG		MG	SG
70,0	H		EH				TH	BH			MH	
69,0	K				RK		TK					
68,0	L	AL					TL					
63,0	T						TT					
57,0	M		EM				TM	BM	CM	DM	MM	SM
55,0	P		EP				TP	BP	CP	DP	MP	SP
48,5	R					UR						

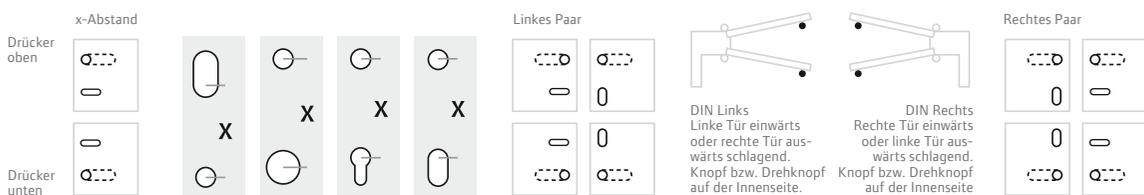

X-Abstand ist der Abstand zwischen Drücker - und Schlüsseldrehachse (Lochabstand). Die Messweisen bei verschiedenen Schlössern können Sie aus der obenstehenden Abbildung entnehmen.