LOCTITE®

RISOLVI I TUOI PROBLEMI DI ASSEMBLAGGIO *IN UN ISTANTE* CON LOCTITE 402

L'ADESIVO ISTANTANEO CON PRESTAZIONI ULTRA.

È il momento di eliminare i problemi che ostacolano l'efficienza e l'innovazione nel settore manifatturiero. Con il nuovo LOCTITE 402 potrai risolvere tutte le sfide poste dagli adesivi a polimerizzazione lenta, dai metodi di fissaggio complicati e costosi o dai processi di assemblaggio manuali.

Grazie alla sua presa rapida e alle prestazioni affidabili a temperature di esercizio estreme, LOCTITE 402 offre prestazioni ultra. Incolla in modo rapido e resistente numerosi substrati, compresi anche quelli più difficili. Per le applicazioni facili e veloci, o l'incollaggio di piccoli componenti con velocità di produzione elevate, affidatevi a LOCTITE 402.

Velocità. Affidabilità. Facilità di automazione per un assemblaggio preciso e istantaneo.

I VANTAGGI DI LOCTITE 402:

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ.
Sviluppa una velocità di resistenza alla manipolazione 2 volte superiore sulla maggior parte dei substrati* e si applica facilmente con sistemi automatici.

MIGLIORA L'AFFIDABILITÀ.
Resistenza all'invecchiamento a caldo fino a 135°C.

SEMPLIFICA LA PROGETTAZIONE.
Offre un incollaggio con una resistenza elevata su una vasta gamma di materiali compresi i substrati difficili da incollare.

AUMENTA LA SICUREZZA.
Formula brevettata esclusiva con meno sostanze pericolose.

*Testato rispetto a soluzioni adesive istantanee selezionate per alta temperatura.

AIUTA A RISOLVERE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI.

LOCTITE 402 è formulato per fornire prestazioni più affidabili rispetto ai tradizionali adesivi, anche in condizioni estreme.

CONFRONTO TRA LOCTITE 402 E GLI ADESIVI ISTANTANEI TRADIZIONALI: INVECCHIAMENTO A CALDO A 135 °C E TEST A 135 °C SU LAMIERINI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

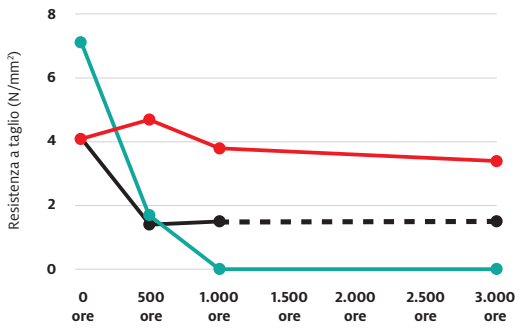

CONFRONTO TRA LOCTITE 402 E GLI ADESIVI ISTANTANEI TRADIZIONALI: INVECCHIAMENTO A CALDO A 135 °C E TEST A TEMPERATURA AMBIENTE SU LAMIERINI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

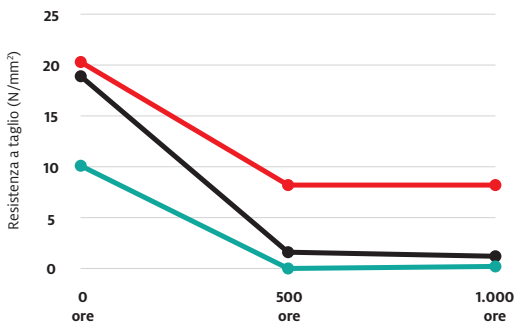

LOCTITE 402 — CA insensibile alla superficie — CA Alta temperatura — Dati stimati

PROPRIETÀ LOCTITE 402

Confezione	Codice IDH	Colore	Viscosità (MPas)	Riempimento giochi (mm)	Tempo di fissaggio, acciaio (sec.)	Resistenza al taglio, GBMS (N/mm²)	Temperature di esercizio (°C)
20 g, 500 g	2714625, 2712671	trasparente	110	0,15	20	> 15	da -40 a 135

Per le schede tecniche contattate il vostro riferimento Tecnico Commerciale in Henkel.

UNA GAMMA COMPLETA DI ADESIVI ISTANTANEI.

LOCTITE 402 fa parte di una vasta gamma di adesivi istantanei e pulitori che soddisfano qualunque esigenza di progettazione e manutenzione.

ACCELERARE LA PRODUTTIVITÀ CON UNA FACILE AUTOMAZIONE.

Aumentare i livelli di produttività è più facile di quanto si possa pensare con LOCTITE. Offriamo una gamma completa di sistemi di dosaggio: manuali, semiautomatici o completamente automatici.

ATTIVATORI MIGLIORATI.

Gli attivatori LOCTITE aumentano la velocità di polimerizzazione e migliorano il riempimento dei giochi.

Henkel Italia S.r.l.
Via C. Amoretti, 78
20157 Milano (MI)

Tel.: (+39) 02 35792 963
Fax: (+41) 02 35792 940
N.Verde Ass.Tecnica 800694255
www.henkel-adhesives.it
www.henkel.it

SCANSIONA PER SAPERNE DI PIÙ.

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per assistenza e consulenza sulle specifiche di questi prodotti, contattare il servizio tecnico Henkel. Se non diversamente indicato, tutti i marchi utilizzati nel presente materiale stampato sono marchi e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania o altrove. © Henkel AG & Co. KGaA, 2022