

NEUE PRODUKTE: VORSTELLUNG

Sommer 2026

de.rs-online.com

RS

Willkommen zur Ausgabe „RS NEUPRODUKTE“

In dieser Ausgabe stellen wir Produkte vor, die neu bei RS gelistet wurden. Zudem enthält sie einen Abschnitt „Demnächst erhältlich“, der Ihnen einen frühen Einblick in bevorstehende Neuerscheinungen bietet. Das Format orientiert sich an der Kategorisierung auf der RS Website, um Ihnen ein nahtloseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Die Inhalte heben wichtige Merkmale und Anwendungsbereiche hervor, um das Verständnis der Produkte zu fördern und Sie bei fundierten Kaufentscheidungen zu unterstützen.

Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Inhalt

- Seite 3** Elektromechanik, Automation und Kabel
- Seite 7** Elektronische Bauelemente, Stromversorgung und Steckverbinder
- Seite 10** Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
- Seite 13** PSA, Sicherheit, Test und IT
- Seite 16** Neue Marken und vollständige Produktübersichten
- Seite 17** In Vorbereitung

Harting D-Sub PushPull-Gehäuse

Harting D-Sub-Gehäuse mit echten Push-Pull-Verriegelungsmechanismen. Machen Schrauben überflüssig und ermöglichen eine einfache Nachrüstung bestehender D0Sub-Steckverbinder. Erhältlich in Ausführungen aus Kunststoff und metallisiertem Kunststoff, stoß- und vibrationsfest. Typische Anwendungsbereiche sind Maschinenbau, Halbleitertechnik, Robotik, Steuerungstechnik und Schienenverkehr.



NEU AM MARKT

Harting D-Sub PushPull-Gehäuse



LAPP EPIC M23P Steckverbinder

Quickflex-Schnellverriegelungssysteme, Dauerbetrieb bei Spannungen bis zu 1.000 V, optische Kennzeichnung, verstärkte Bauweise, verkürzte Bauform, klares Design. LAPP hat den Rundsteckverbinder neu definiert – mit der EPIC® M23P-Serie. Unsere Motor- und Kabelsteckverbinder setzen neue Maßstäbe. Sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ganz gleich, ob Sie Ihren Servomotor mit einer Spannung von bis zu 630 V oder bis zu 1000 V versorgen möchten, eine Schnellverriegelung benötigen oder Wert auf kurze Lieferzeiten legen. Lapp EPIC® M23P Serie Rundsteckverbinder überzeugen durch ihre herausragende Qualität, bieten zahlreiche Vorteile und sind dennoch kompatibel mit Produkten von Mitbewerbern.

NEU AM MARKT

Lapp EPIC® M23P Serie



Die RS PRO Beacon-Sounder-Kombination

RS PRO Signalgeräte für optische und akustische Signale, die für eine klare Statusanzeige und Warnzwecke im industriellen Umfeld konzipiert sind. Klare Signallösungen: Umfasst Rundumleuchten, Beacon-Sounder-Kombinationen und elektronische Signalhörner für optische und akustische Warnungen. Industrietaugliches Design: Robuste Gehäuse mit Schutzart IP43, geeignet für den Einsatz in Maschinen- und Fabrikumgebungen. Flexible Stromversorgungsoptionen: Erhältlich in den Ausführungen 24 V DC und 240 V AC, passend für gängige Installationen. Einfache Installation: Ausführungen für den Einbau in Schalttafeln oder die Schalttafelmontage ermöglichen eine schnelle Integration in Steuerungs- und Automatisierungssysteme.

NEU AM MARKT



RS PRO

RS PRO Beacon-Sounder-Kombinationen

RS PRO LED-Panel-Leuchten

RS PRO LED-Panel-Leuchten wurden entwickelt, um eine effiziente und gleichmäßige Beleuchtung für gewerbliche und professionelle Innenräume zu gewährleisten. Energieeffiziente Leistung: Die LED-Technologie bietet eine hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch und trägt so zu niedrigeren Betriebskosten bei. Professionelle Lichtqualität: Erhältlich in den Lichtfarben „Kaltweiß“ (4000 K) und „Tageslicht“ (6000 K) für Büros, Einzelhandelsflächen und Arbeitsbereiche. Standard-Deckenformate: Gängige Abmessungen von 595 × 595 mm und 1195 × 595 mm für eine einfache Integration in abgehängte Deckensysteme. Zuverlässige Lösung für den Innenbereich: Schlankes, flaches Design, geeignet für den Dauerbetrieb, mit gleichmäßiger Lichtverteilung und geringem Wartungsaufwand.

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO

RS PRO LED-Panel-Leuchten

RS PRO Lichtleisten

RS PRO LED-Lichtleisten und Panel-Leuchten für eine effiziente, gleichmäßige Beleuchtung in gewerblichen und industriellen Innenräumen. Energieeffiziente Beleuchtung: Die LED-Technologie sorgt für eine hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch. Professioneller Einsatz im Innenbereich: Geeignet für Büros, Werkstätten, Flure und Gewerbeflächen. Standardisierte Formate: Gängige Größen und Leistungsstufen für einen einfachen Austausch und Systemaufrüstungen. Zuverlässig und langlebig: Auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, mit gleichbleibender Lichtqualität und geringem Wartungsaufwand.

SORTIMENTSERWEITERUNG




RS PRO

RS PRO Lichtleisten

RS PRO Ethernet-Installationskabel (Cat 5e & Cat 6)

Sortiment an RS PRO Ethernet-Installationskabeln als Meterware, geliefert auf 305 m Rollen, entwickelt für eine zuverlässige Datenübertragung in gewerblichen und industriellen Netzwerkinstallationen. Erhältlich in den Leistungsklassen Cat5e und Cat6 für Ethernet-Netzwerke. Lieferung als nicht konfektioniertes Kabel als Meterware (305 m-Rollen) für eine flexible Installation vor Ort. Massive Kupferleiter für eine stabile Signalübertragung. Erhältlich in geschirmter oder ungeschirmter Ausführung sowie mit PVC- oder LSZH-Außenmantel.

SORTIMENTSERWEITERUNG

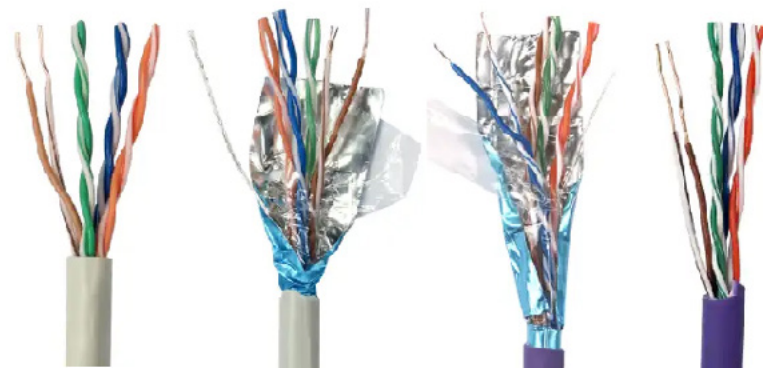

RS PRO Ethernet-Installationskabeln (Cat 5e & Cat 6)

RS PRO Barrieren-Klemmenleisten

RS PRO Barrieren-Klemmenleisten wurden entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Schraubklemmverbindung für die Leistungs- und Steuerverkabelung in Industrie- und Schalttafelmontage-Anwendungen zu gewährleisten. Zweireihige Barriereleistenkonstruktion mit zahlreichen Kontaktoptionen für eine übersichtliche Verkabelung. Ausgelegt für bis zu 300 V / 20 A oder 600 V / 30 A, je nach Variante. Schraubklemmen für sicheren Halt der Leitungen und einfache Installation. Gehäuse aus Thermoplast, geeignet für industrielle Schalt- und Steuertafeln.

SORTIMENTSERWEITERUNG




RS PRO Barrieren-Klemmenleisten

RS PRO Schaltdrähte

RS PRO Anschlusskabel
Das RS PRO ETFE-isolierte Anschlusskabel wurde für die zuverlässige interne Verkabelung in elektrischen und elektronischen Geräten entwickelt, bei denen hohe Temperaturbeständigkeit und Langlebigkeit erforderlich sind. Die ETFE-Isolierung bietet ausgezeichnete Hitze-, Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Der massive, verzinnte Kupferleiter sorgt für zuverlässige Leitfähigkeit und einfache Konfektionierung. Das Kabel wird auf 100 m-Rollen geliefert und ermöglicht so eine flexible Installation sowie die Verkabelung in Schalttafeln. Erhältlich in verschiedenen AWG-Stärken und Isolationsfarben zur Kennzeichnung der Schaltkreise.

SORTIMENTSERWEITERUNG

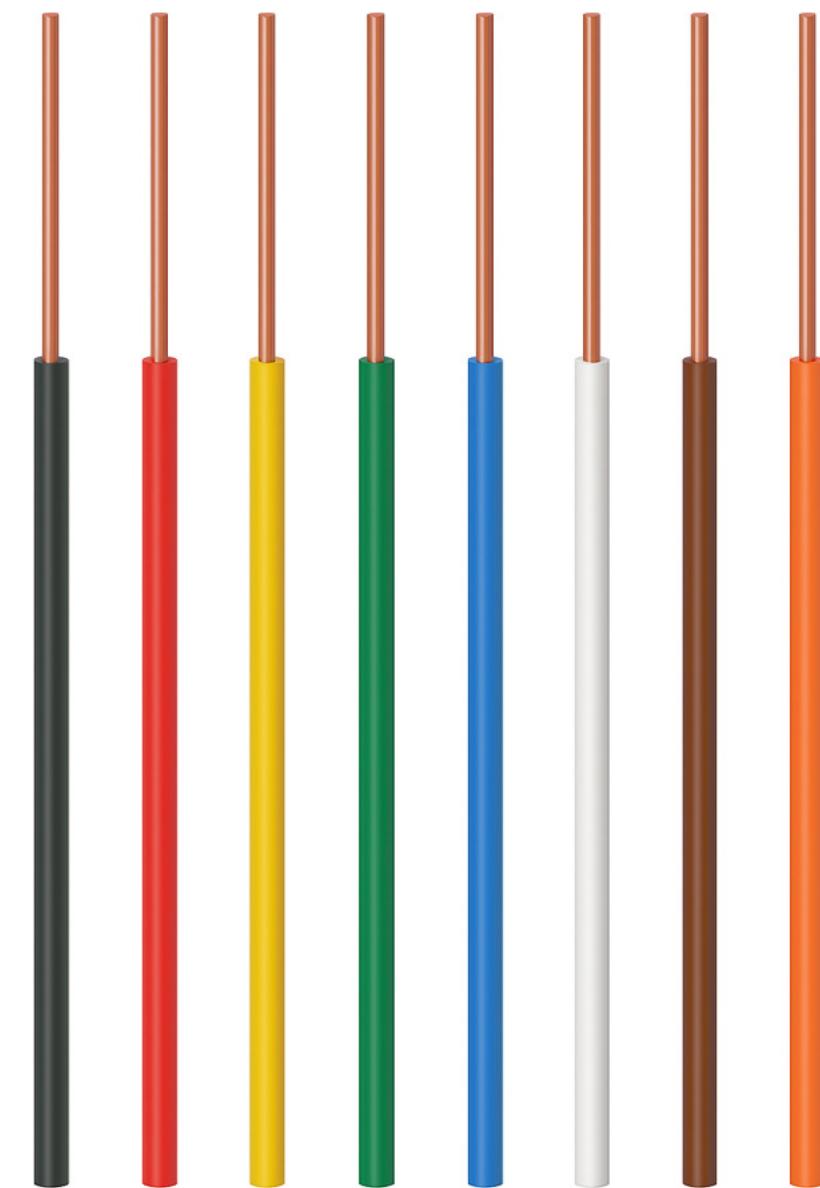


RS PRO Schaltdrähten

RS PRO abgeschirmte Earthsure-Steuerleitungen

RS PRO Earthsure – abgeschirmte Steuerleitungen, die für eine zuverlässige Signalübertragung in industriellen Steuerungs- und Automatisierungsanwendungen konzipiert sind, in denen ein Schutz vor elektrischen Störungen erforderlich ist. Die abgeschirmte Bauweise reduziert elektromagnetische Störungen und Signalrauschen. Kupferleiter mit Schutzleiter für sichere und zuverlässige Schaltkreise. PVC-Außenmantel, geeignet für ortsfeste industrielle Installationen. Erhältlich in verschiedenen Aderzahlen und Leiterquerschnitten, geliefert in Längen von 100 m.

SORTIMENTSERWEITERUNG

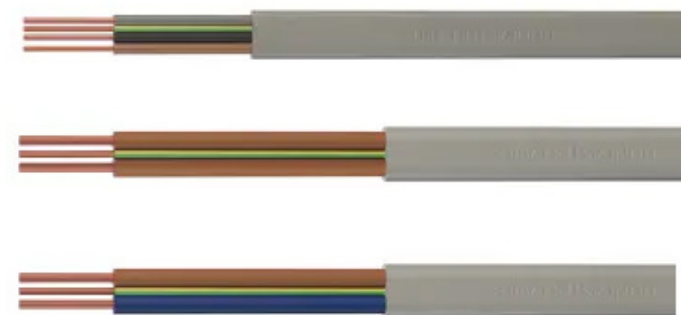


RS PRO-abgeschirmten Earthsure-Steuerleitungen

RS PRO Signalkonditionierer und Analogwandler

Die RS PRO Produktreihe umfasst Signalaufbereiter und Analogwandler, die für die sichere Umwandlung, Trennung und Normalisierung von Industriesignalen für Steuerungs- und Automatisierungssysteme entwickelt wurden. Wandelt Spannungs-, Strom- und Temperatureingänge in standardisierte Analogausgänge um. Unterstützt gängige Industriesignale, darunter 0–10 V und 4–20 mA. Die galvanische Trennung verbessert die Signalintegrität und schützt die Steuerungsgeräte. Kompakte Bauweise für die DIN-Schienenmontage, geeignet für industrielle Schaltschränke mit Schalttafelmontage.

NEU AM MARKT

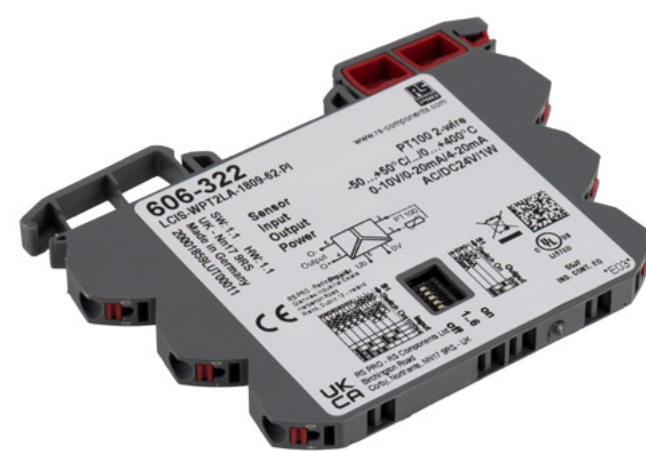

RS PRO Signalkonditionierern und Analogwandlern

ABB Trennschalter, 6-polig

- 6-polig
- Frontbetätigt
- Auf Sockel montierter Trennschalter

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB

722-114 OT315E33

Sicherheitsverriegelungsschalter der Serie 1SCA von ABB

- Gehäuse aus Edelstahl. IP65.
- Verriegelbare Abdeckung aus massivem Edelstahl der Güteklasse AISI 304.
- Sicherheitsverriegelte Flügeltür

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB

716-538 OTR63A3B

Schneider Electric Harmony XVB7

- Hohe Helligkeit von 3000 c/dm² bei geringem Stromverbrauch
- Energieeffiziente LED mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- Sparen Sie bis zu 75 % der Verdrahtungszeit dank M12-Anschluss und Steckklemmen
- Modularer Aufbau für Flexibilität, einfache Wartung und geringen Lagerbestand
- Konformität mit IEC, CUL und CCC sowie CE-Kennzeichnung
- Bis zu Schutzklasse IP66 und 4 Schutzarten

SORTIMENTSERWEITERUNG



Schneider
Electric

Schneider Electric Harmony XVB7

ABB 1SF-Blockschütz 250 V

- Ausgestattet mit AF-Technologie verfügt das Schütz über einen breiten Steuerspannungsbereich (250–500 V, 50/60 Hz sowie Gleichstrom)
- Verfügt über vormontierte Hilfskontakte und eine Doppelklemme und steuert Motoren bis zu 75 kW / 400 V AC (AC-3) oder 100 hp / 480 V UL
- Integrierter Überspannungsschutz in einer kompakten Lösung

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB

722-171 AF140-30-11-14

Schnelle, zuverlässige Druckmessung mit der TruStability™ HSC-Serie

- Bieten branchenführende Leistung und Genauigkeit durch den Einsatz unserer hochpräzisen Sensorchips
- Bieten einen ratiometrischen analogen oder digitalen Ausgang
- Vollständig kalibriert und temperaturkompensiert hinsichtlich Sensor-Offset, Empfindlichkeit, Temperatureinflüssen und Nichtlinearität
- Große Auswahl an Druckbereichen, Anschlüssen, Gehäusen und Ausgängen, wodurch sich die Sensoren leicht in Ihre Systeme integrieren lassen
- Druckbereiche von ±1,6 mbar bis ±10 bar – von ±160 Pa bis ±1 MPa – von ±0,5 inH₂O bis ±150 psi

SORTIMENTSERWEITERUNG



Honeywell

Honeywell TruStability™ HSC-Serie

ABB GJH Hilfsschütz

- Mini-Hilfsschütz in kompakter 4-poliger Ausführung
- Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich und der Platz begrenzt ist
- Ausgelegt für das Schalten von Steuersignalen bis zu 3 A / 400 V (AC-15)

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB
721-516 K6-22Z-P-84

ABB Stromüberwachungsgerät, DIN-Schiene, 230 V

- Die elektronischen Fehlerstromrelais der Serie RD3 bieten Fehlerstromschutz und Überwachungsfunktionen.
- Sie können in Verbindung mit allen Leitungsschutzschaltern der Serie S200 sowie mit Kompaktschutzschaltern der Tmax-Reihe bis zur Schutzklasse T5 eingesetzt werden.

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB
716-498 RD3M

ABB, XT2N, 1SD-Leitungsschutzschalter, 4-polig, 1,6 A

- Feste 4-polige Ausführung mit Frontanschlüssen
- Thermomagnetische Auslöseeinheit TMD R, 1,6-16 A

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB
717-097 XT2N 160 TMD 1,6-16 4p F F

Not-Aus-Schalter der Serie 1SF von ABB

- Not-Aus-Schalter mit Schlüsselentriegelung, Pilzkopf 30 mm
- Teil der Kompaktbaureihe von ABB – der effizientesten All-in-One-Lösung auf dem Markt, die Installationszeit und -kosten reduziert.
- Bietet ein hohes Maß an Staub- und Wasserbeständigkeit

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB
721-209 CE3K1-10R-01

ABB Blau, Grau, 2-Wege, 2CK

- Wippschalter, 2-Wege-Schalter mit Neonlampe, grau / blaugrün – Ocean
- Mit neutraler (transparenter) Abdeckung. Mit Beleuchtung.

SORTIMENTSERWEITERUNG



ABB
720-779 2601/6 WGL-53

Serie ABP2: Hochpräzise Drucksensoren für anspruchsvolle Anwendungen

- Druckbereich von 2,5 mbar bis 20 bar mit umfassender Medienkompatibilität
- Temperaturkompensiert von -20 °C bis 110 °C
- Dank der kompakten Bauform, des geringen Stromverbrauchs und der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten ist die ABP2-Serie eine ideale Lösung für ein breites Anwendungsspektrum

SORTIMENTSERWEITERUNG



Honeywell
Honeywell ABP2 Analog/Digital Drucksensor

2,4-Zoll-Display Arduino-Breakout-Modul

- 2,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 240 × 320 (QVGA)
- Kein Touchscreen
- Parallele und SPI-Schnittstelle
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Integrierte EMV-Abschirmung für zusätzliche Robustheit
- Kompatibel mit Arduino-SBC



NEU AM MARKT



735075	2,4-Zoll-IPS-TFT-Arduino-Breakout-Board
735077	2,4-Zoll-IPS-TFT mit RTP – Arduino-Breakout-Board
735078	2,4-Zoll-IPS-TFT-Arduino-Breakout-Board
735079	2,4-Zoll-IPS-TFT mit CTP – Arduino-Breakout-Board
735080	2,4-Zoll-IPS-TFT mit RTP – Arduino-Breakout-Board

Arduino-Breakout-Modul mit 2,8-Zoll-Display

- 2,8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 240 × 320 (QVGA)
- Kein Touchscreen
- Parallele und SPI-Schnittstelle
- Helligkeit von 1000 cd/m² für gute Lesbarkeit bei Sonnenlicht
- Integrierte EMV-Abschirmung für zusätzliche Robustheit
- Kompatibel mit Arduino-SBC



NEU AM MARKT



735081	2,8-Zoll-IPS-TFT-Arduino-Breakout-Board
735082	2,8-Zoll-IPS-TFT mit CTP – Arduino-Breakout-Board
735083	2,8-Zoll-IPS-TFT mit RTP – Arduino-Breakout-Board

Diskrete Halbleiter

- IGBT-Modul, Halbbrücke

NEU AM MARKT



793479	STARPOWER GD1400HFY120P2S IGBT
793489	STARPOWER GD800HFX170C3S IGBT

Diskrete Halbleiter

- IGBT-Modul, Einzelmodul, Modul

NEU AM MARKT



793481	STARPOWER GD1600SGX170C3S IGBT
793482	STARPOWER GD2400SGX170C4S IGBT
793483	STARPOWER GD2400SGY120C3S IGBT
793484	STARPOWER GD2400SGY120C4S IGBT
793485	STARPOWER GD3600SGY120C4S IGBT

Diskrete Halbleiter

- IGBT-Leistungsmodul

NEU AM MARKT



793476	STARPOWER GD1000HFA120C6S_B39 IGBT
793477	STARPOWER GD1200HFY120C3S IGBT
793478	STARPOWER GD1200SGX170C3S IGBT
793486	STARPOWER GD800GX170C3S IGBT
793488	STARPOWER GD800HFA120C2S_B20 IGBT

Diskrete Halbleiter

- IGBT-Modul, Dreistufen-Wechselrichter

NEU AM MARKT




793480	STARPOWER GD150MLX65L3S IGBT
--------	------------------------------

Grinn GenioBoard, Einplatinencomputer

Edge-AI-SBC, kompakt, ideal für die Prototypenentwicklung und frühe Entwicklungsphasen.

NEU AM MARKT

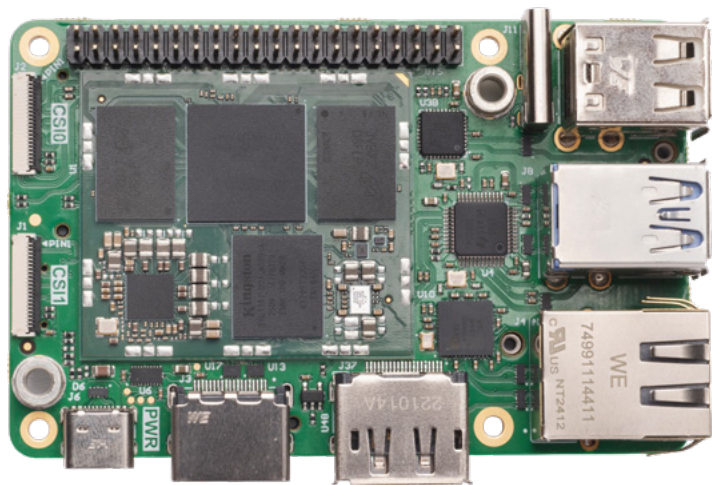

GRINN
764387 GenioBoard, Einplatinencomputer

Das geschlossene AC/DC-Netzteil von RS PRO

Die geschlossenen AC/DC-Netzteile von RS PRO wurden für zuverlässige Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Steuerung entwickelt. Breiter Eingangsspannungsbereich: Der Eingangsspannungsbereich von 90–305 V AC ermöglicht den weltweiten Netzbetrieb. Umfasst Varianten mit 320 W und 500 W auf Basis einer gemeinsamen Plattform. Stabile Gleichstromausgänge: Regulierte Ausgangsspannungen (12 V, 27 V, 48–52,8 V) für industrielle Systeme. Zuverlässigkeit auf Industrie-Niveau: Integrierte Schutzfunktionen (Überlast, Überspannung, Kurzschluss) und lange Nutzungsdauer.

NEU AM MARKT



RS PRO
RS PRO geschlossenen AC/DC-Netzteilen

RS PRO Desktop-Netzteile

Externe RS PRO AC/DC-Steckernetzteile für allgemeine elektronische Anwendungen und den leichten industriellen Einsatz, die sich durch ein kompaktes Design sowie eine sichere und zuverlässige Gleichstromausgabe auszeichnen. Verschiedene Steckerformate: Varianten für Großbritannien, die EU sowie austauschbare Stecker sind in der gesamten Produktreihe erhältlich. Gängige Ausgangsleistungen im Niedrigleistungsbereich: Typische Nennleistungen von 12 W bis 36 W für alltägliche Anwendungen. Sicher und normkonform: Entwickelt zur Erfüllung wichtiger Sicherheits- und EMV-Normen für den gewerblichen Einsatz. Einsatzbereites Design: Kompakte externe Gehäuse, ideal für Testgeräte, Steuerungssysteme und Peripheriegeräte.

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO
RS PRO Desktop-Netzteilen

Arduino Nesso N1, Entwicklungskit

ESP32-C6 IoT-Entwicklungskit, Leistungsstarke Konnektivität, Sofort einsatzbereit, Nahtlose Softwareflexibilität.

NEU AM MARKT




759945 Arduino Nesso N1, Entwicklungskit

Arduino UNO Q 4 GB, Einplatinencomputer

Qualcomm QRB2210, Quad-Core-ARM-Cortex-A53 mit 2,0 GHz, 64-Bit; Intel® Core™ i5-Prozessor, hohe Rechenleistung, Datenverarbeitung und Steuerung in Echtzeit.

NEU AM MARKT

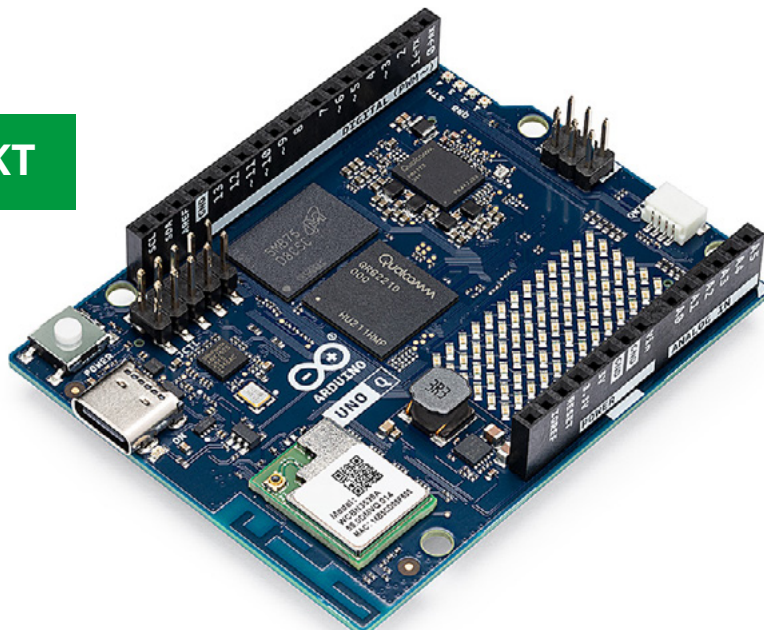

708753 Arduino UNO Q 4 GB, Einplatinencomputer

RS PRO LED-Treiber mit konstanter Spannung

Der RS PRO LED-Treiber mit Konstantspannungsausgang wurde für eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung in professionellen LED-Beleuchtungsanwendungen entwickelt. LED-spezifisches Design: Für LED-Beleuchtungssysteme optimierter Konstantspannungsausgang. Breiter Betriebsbereich: Zuverlässige Leistung von –20 °C bis +45 °C. Vollständig zertifiziert: UKCA, CE, TÜV, RoHS, REACH, EN 61347-1 und EN 61347-2-13. Energieeffizient und normkonform: Erfüllt die einschlägigen Effizienzvorschriften für moderne Beleuchtungsanlagen.

NEU AM MARKT



625-750 RS PRO LED-Treiber mit konstanter Spannung

Die RS PRO Multiplex Scanner Box

Die RS PRO Multiplex Scanner Box wurde für schnelle und zuverlässige Spannungsprüfungen entwickelt und unterstützt sichere elektrische Prüf- und Wartungsarbeiten. Sie erkennt Wechsel- und Gleichspannungen bis zu 6000 V für Hochspannungsanwendungen. Sie erhöht die Sicherheit des Bedieners bei elektrischen Prüfungen und der Fehlersuche. Das einfache, robuste Design eignet sich für den professionellen Einsatz. Ideal für elektrische Wartungs-, Prüf- und Inbetriebnahmeaufgaben.

SORTIMENTSERWEITERUNG



642-974 Die RS PRO Multiplex-Scanner-Box

RS PRO Akkus

Die wiederaufladbaren Akkus der RS PRO Reihe umfassen Lithium-Ionen-, Lithium-Eisenphosphat- und NiMH-Technologien und wurden entwickelt, um zuverlässige Energie für industrielle, elektronische und tragbare Geräteanwendungen bereitzustellen. Umfassendes Sortiment an wiederaufladbaren Akkupacks und Zellen in verschiedenen chemischen Zusammensetzungen, Spannungen und Kapazitäten. Geeignet für Anwendungen von tragbaren Elektronikgeräten bis hin zu Industrieanlagen und Notstromversorgungssystemen. Entwickelt für zuverlässige Leistung, lange Nutzungsdauer und wiederholte Ladezyklen. Geeignet für industrielle, elektronische, medizinische und Energiespeicheranwendungen

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO Akkus

ABB DIN-Schienen-Netzteil

- Das primäre Schaltnetzteil bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich von 85–264 V AC bzw. 90–277 V DC; die Nenn-Eingangsspannung beträgt 100–240 V AC bzw. 100–250 V DC.
- Die Nennausgangsleistung beträgt 120 W, der Nennausgangsstrom 5 A bei einer Ausgangsspannung von 24 V DC.
- Die Ausgangsspannung ist in einem Bereich von 24 bis 28 V DC einstellbar.
- Das Netzteil verfügt über eine U/I-Ausgangskennlinie mit Leistungsreserve von bis zu 150 % für 5 s und ermöglicht parallelen Betrieb zur Erhöhung der Kapazität und Gewährleistung von Redundanz. Weitere Merkmale Leistungsfaktorkorrektur gemäß EN 61000-3-2.
- Redundanzeinheiten und Puffermodule sind als Zubehör erhältlich



SORTIMENTSERWEITERUNG

707-355 CP-S.1 24/5.0



RS PRO Funktionsgenerator

Die Funktionsgeneratoren von RS PRO wurden für die präzise Signalerzeugung entwickelt und unterstützen Anwendungen in den Bereichen Elektronikprüfung, Fehlerbehebung und Entwicklung in Labor- und Bildungsumgebungen. Sie erzeugen verschiedene Wellenformtypen, darunter Sinus-, Rechteck- und Dreieckswellen. Einstellbare Frequenz und Amplitude ermöglichen eine flexible Prüfung von Schaltkreisen. Die stabile und zuverlässige Ausgangsleistung gewährleistet reproduzierbare Messergebnisse. Ideal für Anwendungen in Laboren, im Bildungswesen, im Servicebereich und in der Forschung.

SORTIMENTSERWEITERUNG



642-968 RS PRO Funktionsgenerator

RS PRO Labornetzgeräte

Die Labornetzgeräte von RS PRO wurden für eine zuverlässige und präzise Spannungs- und Stromregelung entwickelt und unterstützen Test-, Entwicklungs- und Laboranwendungen in Industrie und Bildungseinrichtungen. Das Sortiment umfasst analoge und digitale Labornetzgeräte, die unterschiedliche Spannungs- und Leistungsanforderungen abdecken. Stabile Ausgangsleistung mit einstellbarer Spannungs- und Stromregelung für präzise Tests. Konzipiert für den Dauerbetrieb in Laboren, Werkstätten und bei Produktionstests. Geeignet für Forschung und Entwicklung, Bildung, Wartung und allgemeine Elektronik-Anwendungen

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO Labornetzgeräten

DIN-Schienen-Netzteil, 277 V DC, Eingang 28 V

- Bietet einen breiten Eingangsspannungsbereich von 85–264 V AC und 90–277 V DC
- Die Ausgangsspannung ist in einem Bereich von 24 bis 28 V DC einstellbar.
- Verfügt über eine Leistungsfaktorkorrektur



SORTIMENTSERWEITERUNG


707-356 CP-S.1 24/10.0



Fischer Hybrid Power

- Fischer gibt an, dass sein HybridPower der erste Dübel auf dem Markt ist, der die Vorteile eines klassischen Kunststoffdübels mit der Sicherheit eines Stahldübels vereint.
- Dank der Kombination der beiden Materialien lässt sich der HybridPower wie ein klassischer Dübel einsetzen und kann in allen Baumaterialien verwendet werden.
- Gleichzeitig bietet er hohe Tragfähigkeiten und eine sichere Verankerung, selbst im Brandfall.

NEU AM MARKT

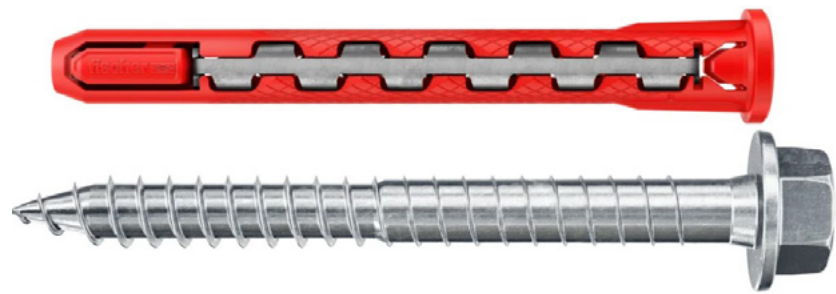

776766 Fischer-Hybrid-Polymer-Stecker, 10 mm × 90 mm
776767 Fischer-Hybrid-Polymer-Stecker, 10 mm × 110 mm

KNIPEX Cobra® ES, Wasserpumpenzange extra-schlank

- Hohe Greifkraft: Selbstklemmende Backen mit gehärteten Zähnen gewährleisten einen sicheren Halt an Rohren und Muttern ohne Verrutschen.
- Verstellbar und vielseitig: Mehrere Einstellpositionen (z. B. 9 Einstellungen) ermöglichen einen flexiblen Einsatz für verschiedene Größen bis zu ca. 36 mm.
- Langlebige Konstruktion: Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit einer robusten Kastengelenk-Konstruktion für dauerhafte Stabilität und den Einsatz unter hoher Beanspruchung.

NEU AM MARKT



267-7167 KNIPEX Cobra® ES

Knipex 2-teiliges Werkzeugset

- Kompaktes 2-teiliges Set: Enthält in der Regel zwei unverzichtbare Zangen (z. B. Wasserpumpenzange + Zangenschlüssel oder Schneidzange), die gängige Greif- und Schneidaufgaben abdecken.
- Praktische Aufbewahrung: Wird in einer strapazierfähigen Polyester-Tasche mit Gürtelschlaufe geliefert, die einen bequemen Transport und schnellen Zugriff am Einsatzort ermöglicht.
- Professionelle Qualität: Hergestellt aus hochwertigem Stahl mit präziser Mechanik, was Langlebigkeit und zuverlässige Leistung im Werkstatt- oder Außeneinsatz gewährleistet.



Knipex ErgoStrip® Universal-Abisolierwerkzeugs

- 3-in-1-Funktionalität: Entwickelt zum Abisolieren von Rundkabeln, Koaxialkabeln und Datenkabeln (0,2–4 mm²).
- Ergonomischer Griff: Pistolengriff mit rutschfester Oberfläche für komfortable und präzise Handhabung.
- Präzise Ergebnisse: Integrierte Klingen und Führungsvorrichtungen sorgen jedes Mal für sauberes und gleichmäßiges Abisolieren.

NEU AM MARKT



124-5812 KNIPEX ErgoStrip® PV-Abisolierzange

Knipex doppelseitig, 10 × 6 mm, 6 mm, 1 Stück pro Packung

- Ersatzklinge: Als Ersatzteil für kompatible Knipex-Schneidwerkzeuge konzipiert.
- Doppelseitige Verwendung: Kann beidseitig verwendet werden, was die Nutzungsdauer und Effizienz erhöht.
- Kompakt und präzise: Die Abmessungen von 10 × 6 mm gewährleisten einen präzisen Sitz und eine zuverlässige Schneidleistung.

NEU AM MARKT



756-492 KNIPEX Ersatzklinge für 90 23 02

NEU AM MARKT



756-486 00 31 31 V01 SB

SKF Gelenklager

- SKF Gelenk SY 30 TF/VA201



ABDECKUNG



460145 SY 30 TF/VA201

Norgren Pneufit D-Serie

- Norgren Pneufit D-Serie, D00390606 mit Gewinde



ABDECKUNG




IMI Norgren

613733 D00390606

Festo-Ersatzteile für Pneumatikzylinder und Aktuatoren

- Festo-Ersatzteile für Pneumatikzylinder und Aktuatoren DHAA-G-E21-70...110-B8G-80, zur Verwendung mit Greifern

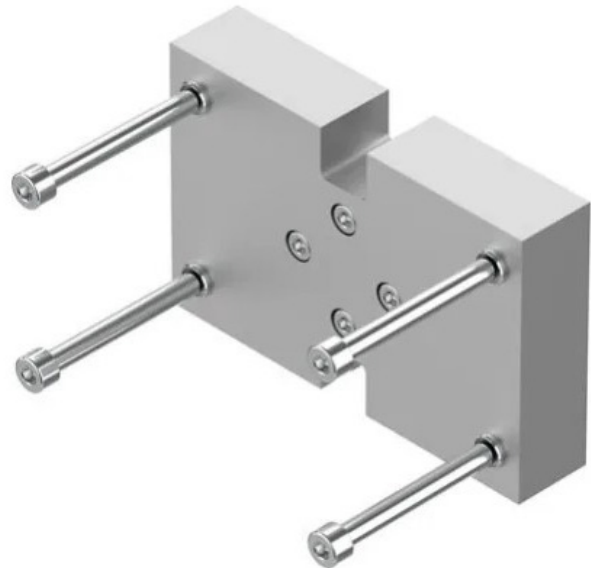

ABDECKUNG



647414 DHAA-G-E21-70

RS PRO Pneumatische Anschlüsse

Das RS PRO Sortiment an Steckverbindungen für Luft- und Flüssigkeitsanwendungen vereint eine breite Kompatibilität mit einer schnellen Ein-Hand-Montage. Einsatz für verschiedene Medien: Geeignet für Wasser, Lebensmittel und Getränke, Luft, Gase sowie ausgewählte Flüssigkeiten. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln: NSF 51/61, WRAS, ACS, EG 1935/2004 und REACH. Breiter Anwendungsbereich: Rohraußendurchmesser von 4 - 12 mm mit verschiedenen Fitting-Typen und BSPP-/BSPT-Gewinden. Zuverlässig und einfach zu handhaben: Ein-Klick-Verbindung, sichere Abdichtung, bis zu 20 bar (temperaturabhängig)



NEU AM MARKT



RS PRO Pneumatik-Anschlussstücken

RS PRO Starre Kupplungen

Starre Kupplungen von RS PRO sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen zwei fluchtenden Wellen. Diese Kupplung wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Präzision, Steifigkeit und eine hohe Drehmomentübertragung erforderlich sind. Sie zeichnet sich durch minimales Spiel und konstante Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen aus. Die hochpräzise Bohrungstoleranz (+0,012 / +0,050 mm) gewährleistet einen exakten Wellensitz und eine zuverlässige Drehmomentübertragung. Präzisionsgefräste Bohrung (Ra 0,8) für eine verbesserte Oberflächengüte und geringeren Verschleiß. „Patchlock“-Schwingungsdämpfungsschrauben sorgen für eine sichere Befestigung und verhindern ein Lösen während des Betriebs. Empfohlene Wellentoleranz +0 / -0,013 mm für die Kompatibilität mit handelsüblichen Industriewellen. Stahl C45 (EN 8), schwarz oxidiert – hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Ebenfalls erhältlich in Edelstahl 303 und Aluminium 2024 für unterschiedliche Umgebungsanforderungen



AUSWEITUNG



RS PRO starren Kupplungen

RS PRO Nylonschäuche

Der industrielle Nylonschlauch von RS PRO ist eine leistungsstarke, umweltbewusste Lösung, die für Lebensmittelproduktionslinien, Pneumatiksysteme sowie Kraftstoff- und Schmierkreisläufe entwickelt wurde. Er besteht aus biobasiertem PA11-Material und vereint Nachhaltigkeit mit ausgezeichneter mechanischer Festigkeit, chemischer Beständigkeit und der Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln. Konstruktion aus biobasiertem Nylon PA11, das zu 98 % aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Ausgezeichnete Chemikalien- und Abriebbeständigkeit, geeignet für anspruchsvolle Pneumatik- und Fluidtransportsysteme. Hoher Berstdruck und breiter Betriebstemperaturbereich für zuverlässige Leistung in industriellen Umgebungen



NEU AM MARKT




RS PRO industriellen Nylonschläuchen

RS PRO Verpackungsklebeband

RS PRO Verpackungsklebebänder wurden für zuverlässige Kartonverschlüsse und Verpackungsanwendungen entwickelt und bieten starke Klebkraft sowie Langlebigkeit für Lager-, Logistik- und Industrieumgebungen. Das Sortiment umfasst transparente und farbige Verpackungsklebebänder in verschiedenen Breiten und Rollenlängen. Starke Haftung auf Karton und gängigen Verpackungsmaterialien. Langlebige Polypropylen-Konstruktion für sichere Verschlüsse während der Lagerung und des Transports. Ideal für Lager, Versandabteilungen und allgemeine industrielle Verpackungsaufgaben

AUSWEITUNG

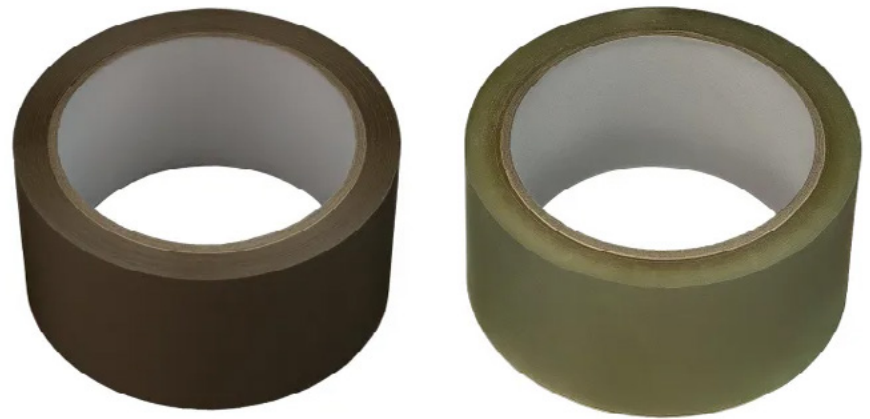



RS PRO Verpackungs- und Klebebändern

RS PRO Schubladen und Schrankgriffe

Die industriellen Griffe von RS PRO wurden für die sichere und komfortable Bedienung von Schränken, Gehäusen und Geräten entwickelt und bieten langlebige Lösungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Das Sortiment umfasst verschiedene Griffgrößen und Befestigungsvarianten, die sich für unterschiedliche Schrank- und Gehäusedesigns eignen. Hergestellt aus Edelstahl und Polypropylen für hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Ergonomisches Design für den häufigen Einsatz in industriellen Umgebungen. Ideal für Schaltschränke, Maschinenverkleidungen, Schränke und Industrieanlagen

AUSWEITUNG





RS PRO Schubladen- und Schrankgriffen

RS PRO Schmetterlingsverschlüsse und -riegel

Sortiment an Schmetterlingsverschlüssen und -schnäppern aus Edelstahl mit Drehverschlussmechanismus, die sichere und langlebige Befestigungslösungen für Koffer, Flightcases und Industriegehäuse bieten. Hergestellt aus Edelstahl 304 für hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Drehverschlussmechanismus, vorhängeschlossfähig für zusätzliche Sicherheit. Im Lieferumfang ist eine passende Riegelplatte aus Edelstahl mit Schnappmechanismus enthalten. Konzipiert für Koffer, Flightcases und Industriegehäuse, erhältlich in verschiedenen Größen und Tiefen.

NEU AM MARKT






RS PRO abschließbaren Schmetterlingsverschlüssen und -riegeln aus Edelstahl

RS PRO Abdeckbänder

RS PRO Lösungen für industrielles Abdeckband, die sowohl allgemeine Abdeckungsanwendungen als auch Hochtemperatur-Polyimid-Anwendungen abdecken und für den Oberflächenschutz, die Präzisionsabdeckung sowie die Elektronikfertigung konzipiert sind. Große Auswahl an industriellen Abdeck- und Polyimid-Klebebändern, erhältlich in zahlreichen Formaten, Größen und Ausführungen. Sauberes Ablösen bei zuverlässiger Haftkraft für Lackier-, Montage- und Wartungsarbeiten. Hohe Temperaturbeständigkeit und elektrische Isolierung für Leiterplatten- und Elektronikprozesse. Geeignet für Werkstätten, die industrielle Instandhaltung und für Produktionsumgebungen in der Elektronikindustrie

SORTIMENTSERWEITERUNG

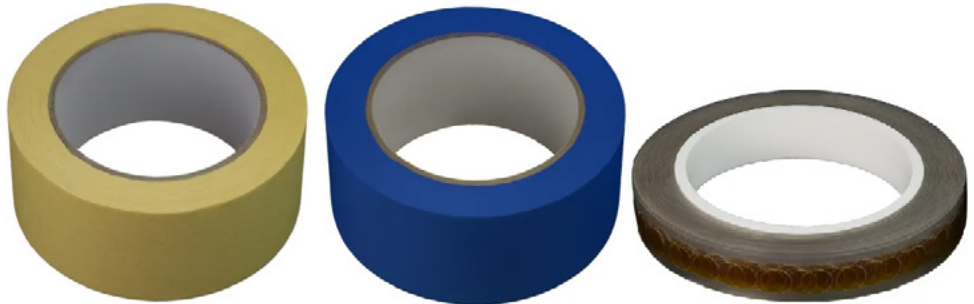



RS PRO Abdeckbändern

RS PRO Scharniere

RS PRO Verdecktscharniere wurden für den sicheren und reibungslosen Betrieb von Türen, Paneelen und Gehäusen entwickelt und bieten langlebige Lösungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Erhältlich in Edelstahl, Zinklegierung und verzinktem Stahl für unterschiedliche Umgebungsbedingungen. Ausgelegt auf Langlebigkeit, Festigkeit und zuverlässige Leistung auch bei wiederholtem Einsatz. Ideal für Gehäuse, Schränke, Maschinenschutzvorrichtungen und Industrieanlagen

SORTIMENTSERWEITERUNG





RS PRO Scharnieren

FireAngel Digitaler Rauchmelder 85 dB

FireAngel Digitaler Rauchmelder 85 dB

NEU AM MARKT



FireAngel
765080 FireAngel Safety Technology Limited – Digitaler Alarm, 85 dB, 3 V DC

Arbeitssshorts Oxford 84 cm

Arbeitssshorts in Schwarz von Helly Hansen, 84 cm

NEU AM MARKT



HH
workwear
773961 Helly Hansen OXFORD 4X Schwarz, 94 % Polyamid, kurz, 84 cm

EcoTech Envirolite rote Reinigungstücher

EcoTech Envirolite rote Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch

SORTIMENTSERWEITERUNG



2878544 EcoTech Envirolite rote Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch



EcoTech Envirolite blaue Reinigungstücher

EcoTech Envirolite blaue Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch

SORTIMENTSERWEITERUNG



2878542 EcoTech Envirolite blaue Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch



EcoTech Envirolite grüne Reinigungstücher

EcoTech Envirolite grüne Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch

SORTIMENTSERWEITERUNG



2878543 EcoTech Envirolite grüne Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch



EcoTech Envirolite gelbe Reinigungstücher

EcoTech Envirolite gelbe Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch

SORTIMENTSERWEITERUNG



2878545 EcoTech Envirolite gelbe Reinigungstücher, für den Trocken- und Nassgebrauch, Rolle mit 500 Stück pro Packung, 40 x 36 cm, zum Einmalgebrauch



Ecospill Soak Strik Notfallset

Spill Kit Soak Strip – Absorptionsmittel zur Reinigung und für Sanitäranwendungen, 75 l

NEU AM MARKT



794182 Ecospill Ltd Notfallset "Soak Strip" – Absorptionsmittel für Reinigungs- und Sanitärzwecke, Fassungsvermögen 75 l, 1 Stück pro Packung



Centurion Concept Vulcan hitzebeständiger Schutzhelm

Concept Vulcan Hitzebeständiger Schutzhelm in Weiß mit Radratsche



NEU AM MARKT

708792 Concept Vulcan Hitzebeständiger Schutzhelm in Weiß mit Radratsche

RS PRO Schutzbrillen

Das RS PRO Sortiment an Schutzbrillenreihe wurde entwickelt, um zuverlässigen Augenschutz und ganztägigen Tragekomfort in Industrie- und Laborumgebungen zu gewährleisten. Zertifizierter Augenschutz: Erfüllt die Normen der EN 166 hinsichtlich Schlagfestigkeit und optischer Klarheit. Optionen für die Glaseigenschaften: Kratz- und Beschlagschutzbeschichtungen mit klaren oder grauen Polycarbonatgläsern. Auf Komfort ausgerichtetes Design: Leichte Fassungen mit ergonomischer Passform, geeignet für den längeren Gebrauch. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Werkstätten, Fertigung, Wartung und den allgemeinen industriellen Einsatz

NEU AM MARKT



RS PRO Schutzbrillen

RS PRO Auffangwannen

Die RS PRO Sets zur Verschüttungsbekämpfung wurden für eine schnelle und effektive Reaktion auf kleine und mittlere Flüssigkeitsverschüttungen in Industrie- und Arbeitsumgebungen entwickelt. Gezielte Verschüttungsbekämpfung: Die Sets eignen sich für Öle, Kühlmittel, Flüssigkeiten auf Wasserbasis und allgemeine Verschüttungen am Arbeitsplatz. Gebrauchsfertiger Inhalt: Enthält Absorptionsmatten, Absorptionsschläuche und Zubehör zur Entsorgung für eine schnelle Eindämmung. Unterstützung der Arbeitssicherheit: Trägt zur Verringerung von Rutschgefahren bei und unterstützt Maßnahmen zur Verschüttungsbekämpfung sowie Umweltvorschriften. Verschiedene Set-Größen: Erhältlich in verschiedenen Litergrößen, um unterschiedlichen Verschüttungsmengen und Risikostufen gerecht zu werden

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO Auffangwannen

RS PRO Lockout-Stationen

RS PRO Lockout-Stationen wurden entwickelt, um LOTO-Vorrichtungen zentral zu verwalten und sichere, vorschriftsmäßige Wartungsabläufe zu unterstützen. Verbessert die Übersicht über die Verriegelungen: Zentrale Aufbewahrung von Vorhängeschlössern und LOTO-Zubehör zur Gewährleistung einer klaren Sicherheitskontrolle. Verschiedene Kapazitätsoptionen: Erhältlich in Konfigurationen für 4, 18 und 48 Vorhängeschlösser, passend für unterschiedliche Standortgrößen. Langlebige Konstruktion: Robuste Gehäuse, geeignet für anspruchsvolle Industrie- und Wartungsumgebungen. Unterstützt die Einhaltung der LOTO-Vorschriften: Trägt zur Umsetzung wirksamer Verfahren zur Verriegelung und Kennzeichnung bei, um Risiken am Arbeitsplatz zu verringern

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO Lockout-Stationen

RS PRO Prüfstand für Kraftmessgeräte für metrologische Taster

Der RS PRO-Prüfstand für Kraftmessgeräte wurde entwickelt, um bei der Verwendung mit Kraftmessgeräten und Messsonden stabile und wiederholbare vertikale Messungen zu gewährleisten. Er bietet eine stabile vertikale Abstützung für präzise Kraft- und Druckprüfungen. Kompatibel mit RS PRO-Kraftmessgeräten und Messsonden. Robuste Metallkonstruktion für den Einsatz in Labor- und Industrieumgebungen. Ideal für Anwendungen in den Bereichen Qualitätskontrolle, Prüfung und Test

NEU AM MARKT



RS PRO Prüfstand für Kraftmessgeräte für metrologische Taster

RS PRO Hochwasserschutzbarrieren

Modulare RS PRO Hochwassersperrungen für den schnellen, vorübergehenden Hochwasserschutz in gewerblichen und industriellen Umgebungen. Wirksamer Hochwasserschutz: Entwickelt, um Oberflächenwasser in Hochwassergefahrenlagen umzuleiten und einzudämmen. Leicht und langlebig: Hergestellt aus robustem ABS-Kunststoff für einfache Handhabung und wiederholten Einsatz. Modulares System: Die Sperren lassen sich miteinander verbinden, um flexible Längen für Türen, Eingänge und Zugänge zu schaffen. Schneller Einsatz: Die werkzeuglose Montage ermöglicht einen schnellen Aufbau sowohl im Notfall als auch bei geplanter Nutzung

NEU AM MARKT



RS PRO Hochwasserschutzbarrieren

RS PRO Lötstationen

Die temperaturgeregelte Lötstation von RS PRO wurde für präzise Lötarbeiten in der Elektronikfertigung, bei Reparaturarbeiten und im Labor entwickelt. Die 60 W-Lötstation zeichnet sich durch schnelles Aufheizen und eine stabile Temperaturregelung aus. Die einstellbare Temperaturregelung eignet sich für eine Vielzahl von Lötanwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind ein ergonomischer LötKolben und eine austauschbare Lötspitze. Ideal für die Elektronikmontage sowie für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

SORTIMENTSERWEITERUNG



RS PRO Lötstationen

RS PRO Gummi-Stoßschutz D Fender

RS PRO D-förmiger Aufprallschutz, entwickelt zur Absorption von Stößen und zum Schutz von Personen, Wänden und Ausrüstung in industriellen Umgebungen. Wirksamer Aufprallschutz: Energieabsorbierender Schaumstoff trägt dazu bei, das Verletzungsrisiko zu verringern und Schäden an Bauwerken und Fahrzeugen zu verhindern. Für den industriellen Einsatz geeignetes Design: D-Fender-Profil, schwarze Oberfläche, geeignet für Lagerhallen, Laderampen und Produktionsbereiche. Langlebige Sicherheitslösung: Ideal für stark frequentierte Bereiche wie Regalenden, Säulen, Wände und Türöffnungen. Einfache Montage: Erhältlich in Längen von 1.000 mm und 2.000 mm mit einem 96 mm-D-Profil, wodurch sich das Produkt leicht an die jeweiligen Maße anpassen und an Wänden, Säulen und Kanten anbringen lässt

NEU AM MARKT




RS PRO Gummi-Stoßschutz D Fender

RS PRO Lötspitzen

Die RS PRO LötKolbenspitze in Meißelform ist für den Einsatz mit kompatiblen RS PRO-Lötstationen konzipiert und bietet eine kontrollierte Wärmeabgabe für allgemeine Lötarbeiten in der Elektronik. Das Meißelprofil eignet sich für allgemeine Lötanwendungen. Konzipiert für den Einsatz mit RS PRO-kompatiblen Lötstationen. Austauschbares Spitzendesign für eine einfache Wartung. Teil einer Auswahl an alternativen RS PRO-LötKolbenspitzen in verschiedenen Größen und Formen

SORTIMENTSERWEITERUNG

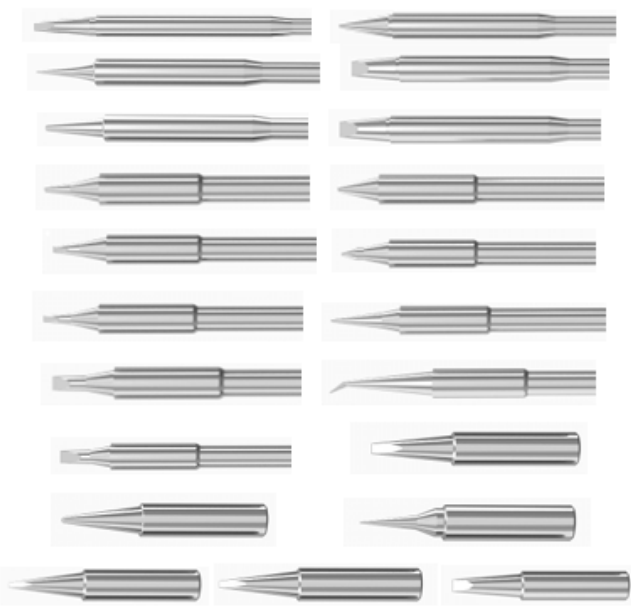

RS PRO Lötspitzen

Strident-Batterien

Strident-AGM-Batterien sind leistungsstarke Produkte. Die AGM-Batterietechnologie gehört zu den ältesten Technologien, spielt jedoch nach wie vor eine entscheidende Rolle auf dem Markt für Batterien.

NEU AM MARKT



Wiederaufladbare, versiegelte 12 V und 12,8 V -Bleiakkus

Wir haben unser Sortiment von Harting um 7.000 Artikel erweitert!

RS freut sich, unseren Kunden ein noch besseres Erlebnis als Komplettanbieter für alle Harting von Harting bieten zu können.

SORTIMENTSERWEITERUNG



Gesamtsortiment von Harting bei RS

Kensington

- Kensington-Büromöbel – Ergonomie

NEU AM MARKT



652350 Kensington Rückenstütze aus schwarzem Polypropylen

Leitz Mobiler Schreibtisch

- Leitz-Büroartikel

NEU AM MARKT



652271 Leitz Ergo Kleiner Höhenverstellbarer Sitz-/Steh-Schreibtisch, weiß, 80x60x2,5 cm



IN VORBEREITUNG

Planen Sie mit unseren Produkten voraus

TE Connectivity – neue Produktreihen

- LUMAWISE Endurance Econo-Brücke
- 1 mm zweireihige Verriegelung – HPI-Produkterweiterung
- VolTron 1000-V-Steckverbinder
- Kabelkanäle und Kabelkanalverbinder
- WRT-Antennen für die externe Schalttafelmontage
- Antennenausbau mit flexiblen (FPC) und starren Leiterplatten
- Rogowski-Spulen-Portfolio
- Dickschicht-Chipwiderstände mit Schwefelbeständigkeit – Typ CRGSP-Serie
- Infrastrukturantennen
- LoRa-, LPWAN- und ISM-Keramik-Chipantennen
- 8XH Serie
- LoRa-Keramik-Chipantennen
- Kabelbinder – Nylon-66-Serie
- 2,92 mm Serie: Hochgeschwindigkeits-mmWave-HF-Steckverbinder in kommerzieller Qualität
- 12G-SDI-BNC-Steckverbinder
- Spaltfüller für Sensoren/Potentiometer
- LUMAWISE Endurance-Brücke
- 56G-MezzaWave-Steckverbinder
- 3-Phasen-Plus-N-Filter mit Frontverdrahtung
- VOLINSU-Schrumpfschlauch für Sammelschienen von EV-Batteriepacks EVFX & EVBB
- Belüftungskabelverschraubung
- BIOFUSE-Schlauch BICAP



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CAP-XX – Die weltweit dünnsten Superkondensatoren

- Produktpalette mit 22 Produkten: Flaches, ultradünnes Design, niedriger ESR-Wert, hohe Leistungsabgabe, Energiespeicherung mit hoher Kapazität, Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C




Lösungen für Bildgebung und Photonik – FLUGZEITSENSOREN

- Messung von Entfernungen bis zu 9 Metern bei einem extrem geringen Stromverbrauch von nur 150 mW und mehr!



BB15L61A – Building Block-Lösungen – Kleinsignalsensoren

- 9 Entwicklungskits in einem
- Die 9 Entwicklungskits sind für verschiedene Analog- und Mixed-Signal-Bauteile vorgesehen
- So können Anwender diese Lösungen problemlos testen, vergleichen und in ihre eigenen Designs integrieren

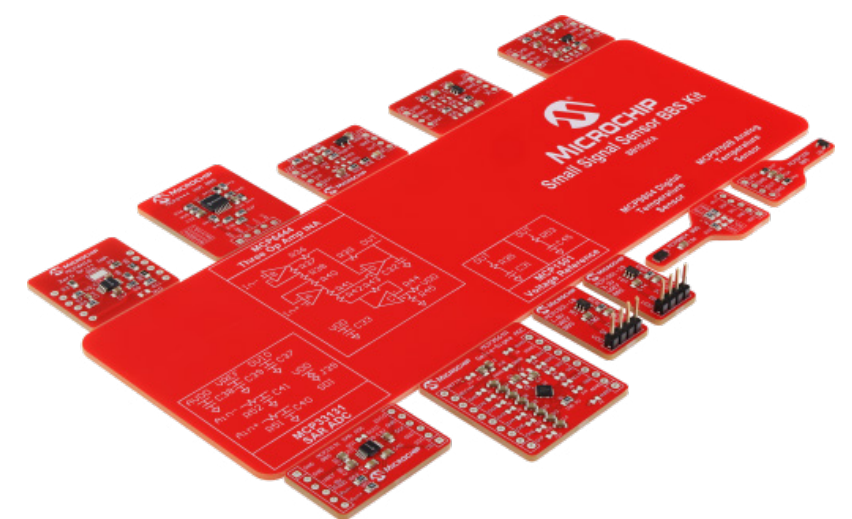


Schnittstellen, Kommunikation und Konnektivität – Click-Boards

Dieses Click-Board ermöglicht eine robuste LIN-Bus-Kommunikation und integriert den Transceiver ATA663254 mit einem integrierten 5-V-LDO, wodurch sich der Entwurf von LIN-Knoten für den Automobil- und Industriebereich vereinfacht.




Motorsteuerung und Leistungsmessung: Click-Boards

Dieses Click-Board dient zum Antrieb von dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotoren mit hohem Wirkungsgrad und geringer Geräuschentwicklung und verfügt über den sensorlosen BLDC-Treiber MCP8063 mit integrierten Schutzfunktionen.

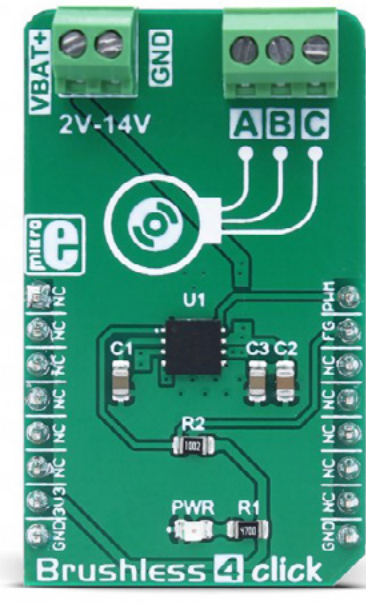


Timing- und Echtzeituhr (RTC)-Click-Boards

Dieses Click-Board gewährleistet auch bei Stromausfall eine präzise Zeitmessung und integriert die Echtzeituhr MCP79410 mit Batterie-Backup, EEPROM und SRAM für zuverlässige Zeitmessungsanwendungen.

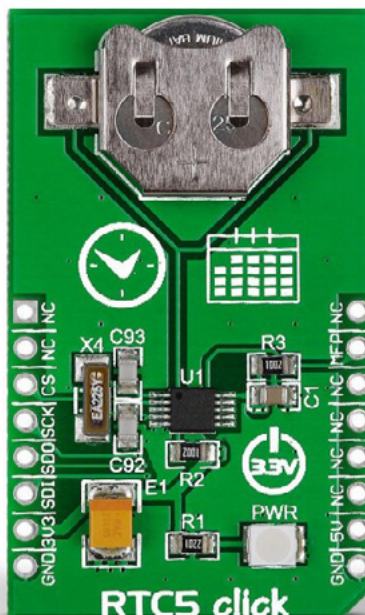


Sensoren und Umgebungsüberwachung – Click-Boards

Dieses Click-Board erfasst Temperaturmesswerte im Bereich von -55 °C bis +125 °C und nutzt den MCP9800 Sensor, um eine stromsparende und hochpräzise Temperaturüberwachung mit programmierbaren Warnmeldungen zu ermöglichen.

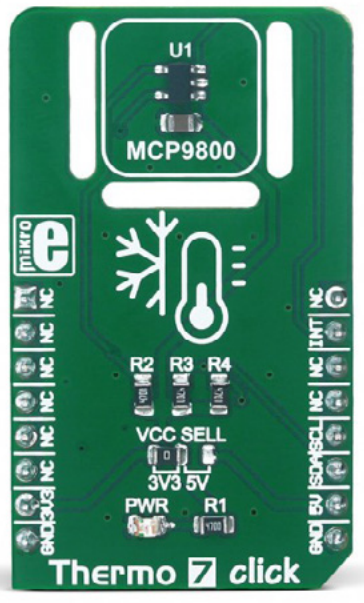


Energiemanagement und Spannungsregelung: Click-Boards

Dieses Boost-Click-Board erhöht die Eingangsspannung auf bis zu 38 V und nutzt den DC-DC-Regler MIC2606, um eine effiziente und einstellbare Hochspannungsumwandlung zu gewährleisten.

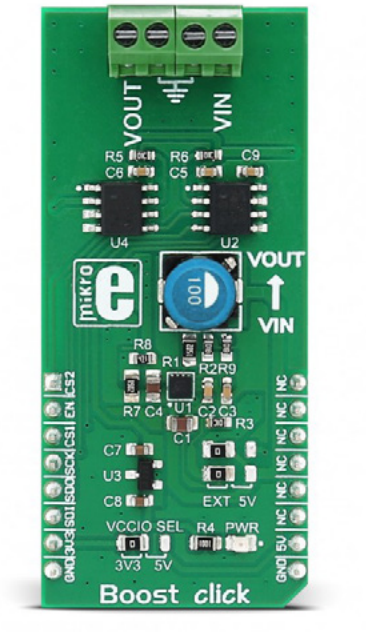


Sensoren und Umgebungsüberwachung – Click-Boards

Dieses Click-Board misst die Temperatur mit außergewöhnlicher Präzision und nutzt den MCP9808 Sensor, um eine typische Genauigkeit von ± 0,25 °C mit programmierbaren Warnmeldungen und Schwellenwerten zu erreichen.

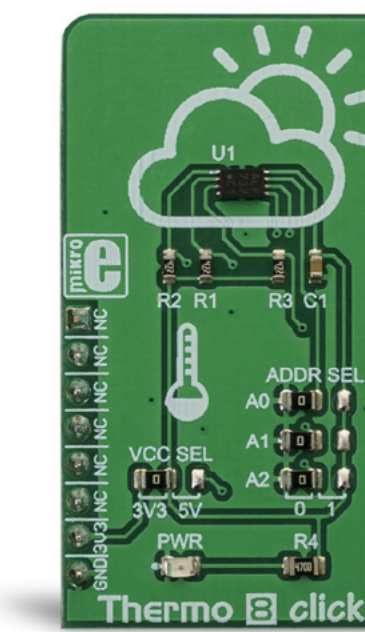

Entwicklungsadapter und Erweiterungshardware

Dieses Ezurio-Adapterboard ermöglicht eine schnelle Entwicklung von WLAN-Prototypen und verbindet M.2-2230-WLAN-Module sowie mikroBUS™-Click-Boards mit STM32-Nucleo-144-Plattformen, um eine flexible Entwicklung von Konnektivitätslösungen zu ermöglichen.

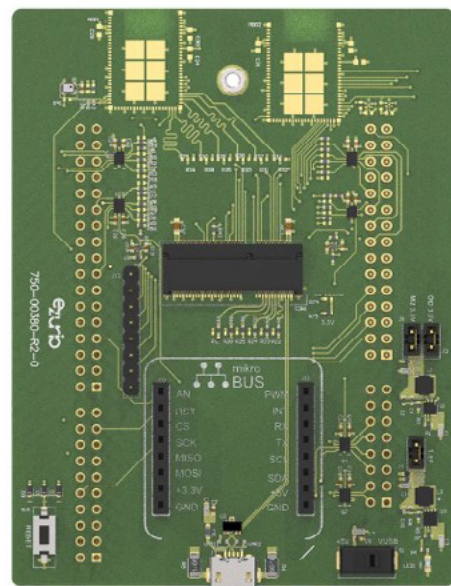

Bluetooth®- und Funkverbindungsmodule (Ezurio Vela IF310)

Dieses Vela IF310 Bluetooth®-Modul ermöglicht drahtlose Audioübertragung und Konnektivität der nächsten Generation und unterstützt Bluetooth 6.0 sowie LE Audio mit einer integrierten Antenne in einem kompakten Formfaktor in Industriequalität.



Embedded-SOMs und Evaluierungskits (Ezurio Nitrogen95 – i.MX 95)

Dieses Nitrogen95-SMARC-Kit bietet eine vollständige, leistungsstarke Evaluierungsplattform und vereint den i.MX 95-Prozessor, Wi-Fi 6E-/Bluetooth-Konnektivität sowie eine integrierte 8,3 MP-Kamera für die Entwicklung fortschrittlicher Edge-KI- und Bildverarbeitungsanwendungen.



Eingebettetes Zubehör & Wärmemanagement

Diese flache Magnethalterung ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage und befestigt die RS26x LoRaWAN®-Temperatursensoren sicher an Metalloberflächen – für eine saubere und zuverlässige Überwachung der Kühlkette.




Eingebettete HMI-Plattformen (Ezurio Nitrogen8M Plus)

Diese 10,1-Zoll-Touchscreen-Plattform bietet eine robuste industrielle HMI-Lösung und basiert auf dem i.MX 8M Plus sowie integrierter drahtloser Konnektivität für eine umfassende Mensch-Maschine-Interaktion.




Entwicklungskits und Evaluierungsboards für drahtlose Technologien

Dieses Vela IF310-Evaluierungsboard vereinfacht die Entwicklung von Bluetooth® LE Audio und Bluetooth 6.0 und verfügt über eine integrierte Antenne für die schnelle Prüfung und Validierung drahtloser Designs.

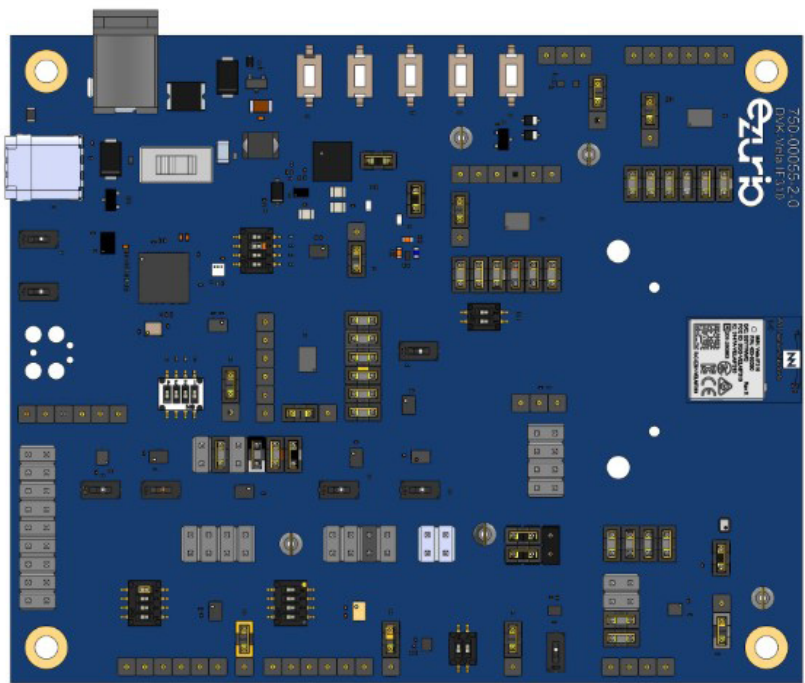


Entwicklungskits und Evaluierungsboards für drahtlose Technologien

Dieses Entwicklungs-Kit mit zwei Antennen ermöglicht hochpräzise Bluetooth®-Kanalmessungen. Es basiert auf dem Nordic nRF54L15 und ist für präzise Entfernungsmessung, Peilung sowie Näherungsanwendungen optimiert.

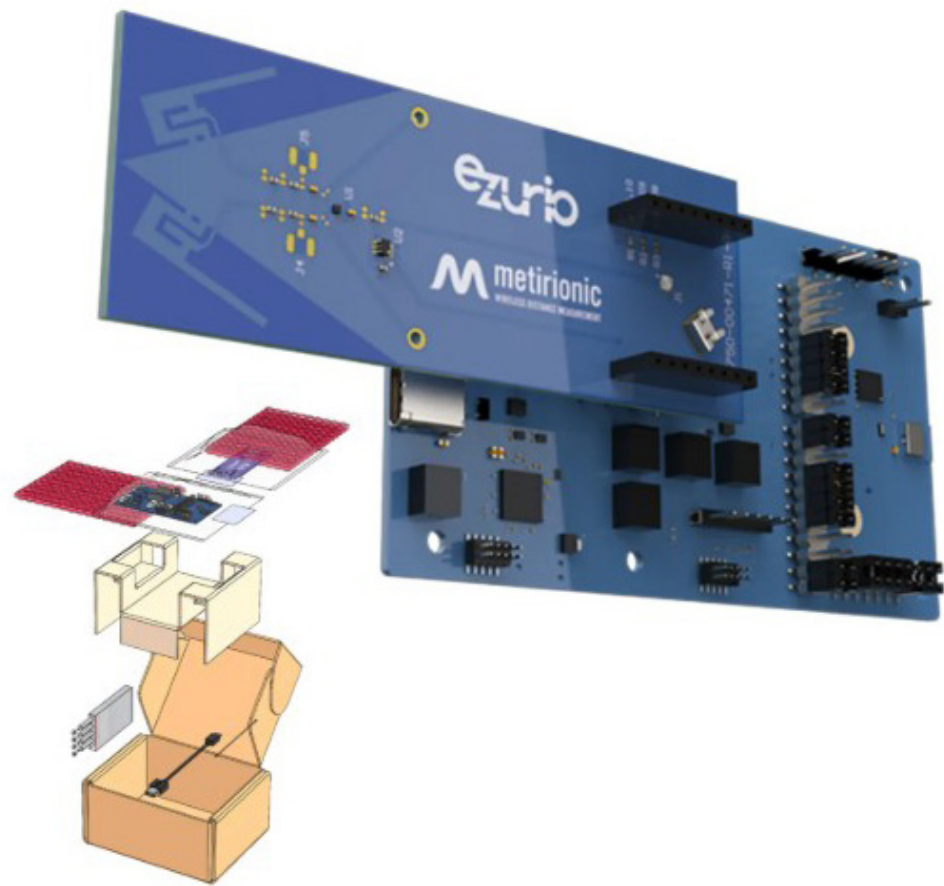


Eingebettetes Zubehör & Wärmemanagement

Dieser universelle Kühlkörper sorgt für ein effizientes Wärmemanagement und ist für den Einsatz mit System-on-Modulen von Ezurio im SMARC-Formfaktor konzipiert, darunter die Produktfamilien Nitrogen93, Nitrogen95 und Nitrogen8M.

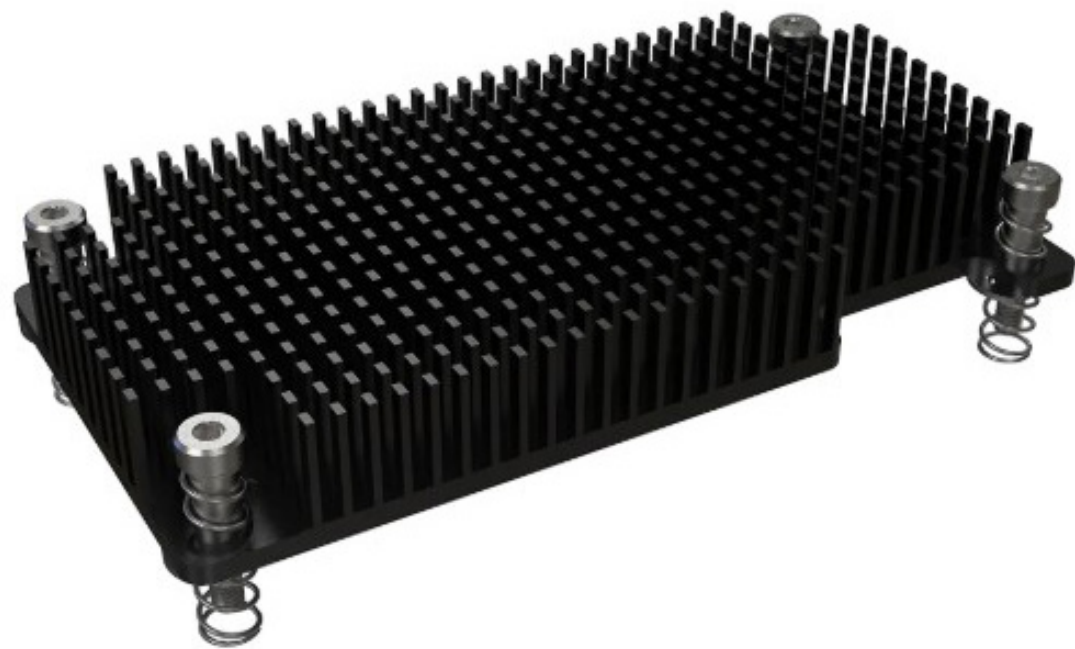

Embedded-SOMs und Evaluierungskits (Ezurio Carbon AM62 – TI AM625)

Dieses Carbon AM62 OSM-MF-System-on-Module bietet skalierbares Edge-Computing in kompakter Bauform und integriert den TI Sitara AM625 mit 2 GB RAM und 16 GB eMMC für industrielle Anwendungen ohne drahtlose Konnektivität.

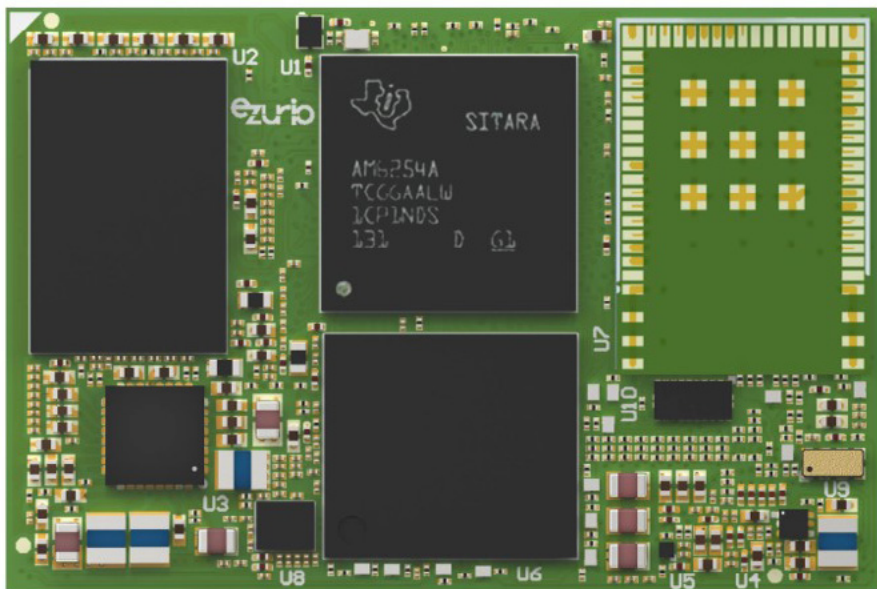

Camozzi Gripfit-Bolzen

- G6463 GRIPfit-Buchse



Yale Linus® Smart Lock L2 Lite - Intelligentes Türschloss

- Wir stellen Ihnen das Linus® Smart Lock L2 Lite vor – eine einfache Möglichkeit,
- Ihr Zuhause mit nahtlosem schlüssellosen Zugang aufzurüsten.
- Verabschieden Sie sich vom Ärger mit Schlüsseln.
- Wir stellen Ihnen KeySense™ vor – ein einfacher Druck verriegelt oder entriegelt
- Ihre Tür von innen, während ein langer Druck die Tür mit einer
- individuell einstellbaren Verzögerung verriegelt.
- Entriegeln Sie Ihre Tür mit einem Fingertipp in der Yale Home-App oder nutzen Sie
- die automatische Entriegelung, die Ihnen den völlig freihändigen Zugang ermöglicht, sobald Sie sich nähern.




Verderflex Dosierschlauchpumpe Ds4F

- Verder Peristaltik-Verdrängerpumpe, DS4F-Dosierpumpe, 5–4000 ml/min, 2 bar, 100–240 V, 2,4WT Rotor



Festo EMMT-Serie

- Schrittmotor EMMT-ST-42-L-R

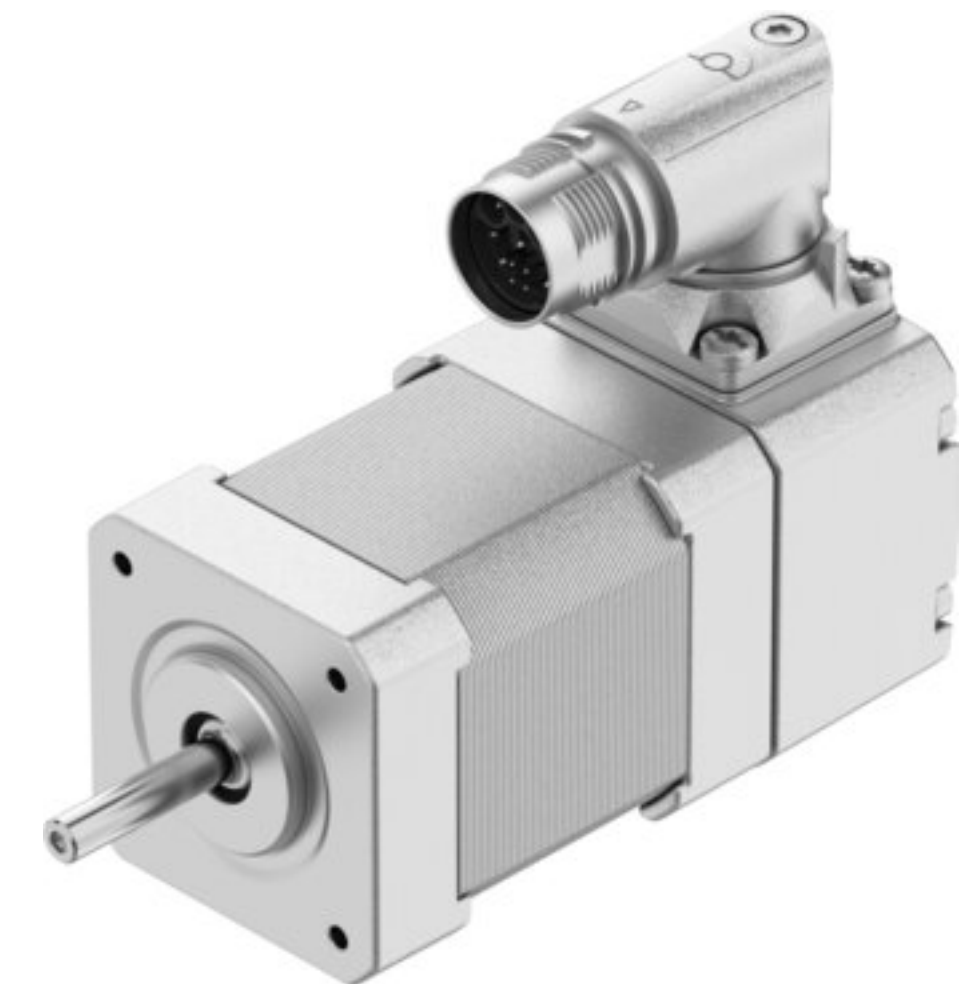

Runder Tretmülleimer aus Edelstahl



Elite® 60 l/15,9 G Edelstahl-Treteimer, Zweikammer-System



Tretabfalleimer Premier Series II



Tretabfalleimer, Fassungsvermögen: 72 Liter



Elite® Dual Stream Step-On Mülleimer 39 Liter



Elite® 45 l/12 G Edelstahl-Treteimer

