



PRODUCTOS

Pisos laminados

- + Espesor de Piso Laminado
- + Densidad de piso laminado
- + Tráfico de Piso laminado
- + Uso de piso laminado
- + Click de piso laminado
- + Groove biselado de piso laminado

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

PRODUCTOS

-  Piso flotante laminado ce
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo AC3
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo de 1
Mayores colores de Teak,por fav
-  Piso flotante cerezo de 8
Mayores colores de Teak,por fav

Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante

La mayoría de los consumidores en el mantenimiento de los **pisos laminados** son a menudo sólo limpiar la superficie del suelo, la superficie de suelo limpio arreglados, pero ignoran el piso de madera vacío, sin saber esta pequeña brecha es suciedad, el lugar más sucio, bacterias visibles e invisibles de tierra continúan para reproducirse, en silencio erosionando el suelo de madera.

De hecho, el método tra  de revestimientos para el suelo para dejar un pedazo de escondite suciedad - la distancia entre el suelo y el suelo. instaladores de piso lab  **flotante** dijo que, el método más común de pavimentos suspensión, quilla y pegados ley legítima, incluidos los do  los métodos más utilizan. Pero fácilmente formado entre las alfombras de piso, quilla y el suelo más allá del alcan  olvidado, pero la esquina de la salud, con el aumento en la vida útil de la planta, la temperatura de las grieta  nedad va a cambiar, propensos a convertirse en caldo de cultivo para hongos, bacterias, insectos, huevos y otros tipos de sustancias tóxicas y peligrosas semillero, y siguen acumulando, poco a poco liberar no sólo pondrá en peligro la salud humana, sino que también afectan la vida de la planta.



Muchos planta actual tiene marcas de pisos de madera en la reducción de los aspectos de emisión de formaldehído de los productos hechos de mucho esfuerzo, pero las normas incluso ambientales debido a una gran superficie de la planta dará lugar a la acumulación de la contaminación del formaldehído, especialmente el calor del verano o el período de invierno calefacción, suelos de emisión de formaldehído formaldehído, volátil debido a exceder la temperatura crítica de 19 °C aumenta activos.

Labsun pisos **flotantes** aprendió, proceso revestimientos para el suelo debe seguir siendo una de juntas de dilatación y contracción, que acaba de publicar en el espacio exterior por debajo de la planta proporciona un canal de la contaminación, sobre todo cuanto más tiempo los suelos de madera, de los años, la mayor es la brecha. Cuando la gente paso en el suelo, la gravedad hará que el efecto de fuele generada entre el suelo y el suelo imperceptible, "conveniencia" de aire contaminado con el mundo exterior bajo el suelo de la instalación.

▲ : Come elegir suelo laminado? ▼ : Piso laminado no necesita encerar,

LIMPIAR LA BRECHA DE PISO LAMINADO TAMBIEN ES IMPORTANTE

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) * Email (required) *


Phone

Detalles *

OBRAS

En el mayo de 2010 aos,cooperamos con HaiXin construccion grupo de China para LongAo obra.Fabricamos pisos flotantes para

Labsun piso flotante i

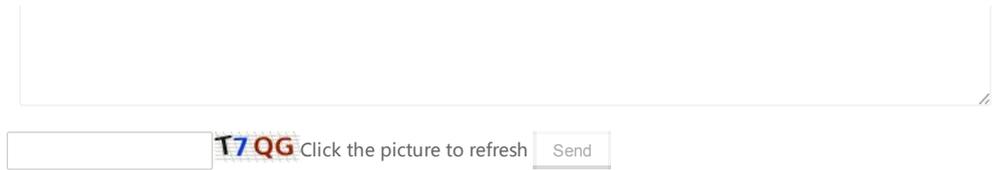

 Click the picture to refresh

Send

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Obras

Conocimiento



Como limpiar piso flotante?
(10-29)



Piso laminado no necesita encerar,
(10-29)



Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante
(10-24)

Contacto

Skype: leriana.jia
86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

