



PRODUCTOS

Pisos laminados

+ [Espesor de Piso Laminado](#)

+ [Densidad de piso laminado](#)

+ [Tráfico de Piso laminado](#)

+ [Uso de piso laminado](#)

+ [Click de piso laminado](#)

+ [Groove biselado de piso laminado](#)

Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

PRODUCTOS



Piso flotante laminado ce
Mayores colores de
Teak,por fav



Piso flotante cerezo AC3
Mayores colores de
Teak,por fav



Piso flotante cerezo de 1
Mayores colores de
Teak,por fav



Piso flotante cerezo de 8
Mayores colores de
Teak,por fav

OBRAS

En el mayo de 2010
aos,cooperamos con
HaiXin construccion grupo
de China para LongAo
obra.Fabricamos pisos
flotantes para

Labsun piso flotante

Que es piso laminado?


Que es **piso flotante**?

a),Capa Protectora:Superficie fácil de limpiar que protegen el piso de manchas y desgaste.

b),Imagen Impresa:Fotografía real de cualquier especie de madera que se pueda imaginar.

c),Placa de Alta densidad de fibra de alta densidad(HDF).

d),Manta o membrana:Se instala por debajo del piso,existen de diferentes materiales,proveen inmovilidad y estabilidad; ayudan cómo aislante térmico y acústico.

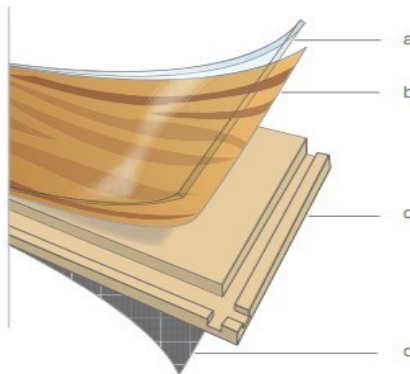

El **piso flotante** esta fabricado a base de

un aglomerado de alta densidad y una película de alta definición que le da un aspecto de madera natural,por sus característica material muy durable.

Oxido de Aluminio:es la capa superior que brinda dureza,resistencia,clase de uso y calidad al piso y junto con el grosor determina el tipo de garantía en estos pisos.

Película de Alta

Definicion.Es una película muy delgada que tiene impresa la fotografía demadera natural,esta pelicula se fusiona con el HDF y es la que brinda la apariencia de madera natural.

Tablero de HDF(High Density Fiber) Es el cuerpo del piso.Es el

material que determinala dureza y grado de compactación del piso Laminado Plástico en la

Contra cara o Capa Estabilizadora:Este laminado de resina melaminica sirve principalmente para brindar estabilidad a la tabla,ademas de evitar el paso de humedad.

Sellador de Bordes:es un producto similar a

un aceite que se aplica desde fabrica y su principal función es sellar el tablero de HDF en las areas de ensamble de las piezas.

Es un piso que parece de madera pero que no requiere de los cuidados de la

misma.Sin necesidad de ningun tratamiento posterior conservara su brillo y apariencia fresca.

Se puede limpiar con una escoba a aspiradora.

Las huellas de pisadas o suciedad adherida se limpia humedeciendo levemente la superficie de la tabla o con un trapa semi-seco.

Se deberáprocurar secar inmediatamente cualquier escurrimiento de líquidos. No

se debe de encerar,pulir o abrillantar el piso de madera laminada.

Las manchas persistentes como pintura,aceite,pegamento o laca de unas se limpian con acetona o alcohol.

△ : Cómo preparar la base de apoyo para instalar pisos flotantes ▽ : Métodos para eliminar la decoración formaldehído de piso m

QUE ES PISO LAMINADO?

Déjenos sus comentarios e inquietudes. le responderemos a la brevedad posible . muchas gracias!

Name (required) *

Email (required) *

Phone

Detalles *

  Click the picture to refresh

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

- Empresa
- Pisos laminados
- Espuma
- Molduras zocalos para pisos
- Catálogo de Color
- Catálogo de Superficie
- Conocimiento
- Obras

Conocimiento



Como limpiar piso flotante?
(10-29)



Piso laminado no necesita encerar,
(10-29)



Limpiar la brecha de piso laminado tambien es importante
(10-24)

Contacto

Skype: leriana.jia
 86-531-86012509
 +86-18769758701
 ventas@labsunwood.com
 Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.

