

SIKKERHETSBRYTER I SYREFAST STÅLKAPSLING KATKO KUR...



Beskrivelse

KUR ...

Lastbryter i syrefast kapsling / Sikkerhetsbryter i syrefast kapsling.

Kapslingsgrad: IP66 for H23, H32, H02 kapslinger AISI 316.

IP65 for H03, H04, H06, H07 kapslinger AISI 304 (AISI 316 på forespørsel).

Isolasjonsspenning (Ui): 690V for 25A - 125A.

Isolasjonsspenning (Ui): 1000V for 200A - 1000A.

25A	Boksklemmer for 1,5-16mm ² Cu, tiltrekkes med maks 1,8 Nm.
63A	Boksklemmer for 2,5-35mm ² Cu, tiltrekkes med maks 2,5 Nm.
125-160A	Boksklemmer for 6-70mm ² Cu, tiltrekkes med maks 6 Nm.
250-400A	M10 bolt på tilkoblingslask, 30-44Nm moment.
630-1000A	M12 bolt på tilkoblingslask, 50-75Nm moment.
	Andre størrelser på forespørsel.

Koblingsklemmer for PE og N leder er inkludert i kapslingen.

Kapsling er i 316 SS og 304 SS med Sort Håndtak,

eller med Rød/Gult Håndtak (merket Y/R).

Håndtakene har mulighet for 3 hengelåser.

KUR Sikkerhetsbryterne leveres også som EMC brytere.

Heter da for eksempel KUR 3250T EMC og leveres da med EMC Pakknipler.

Kapslingen har da EMC merking.

Vedlikehold

Intet spesielt vedlikeholdsbehov unntatt normalt renhold.

Evt vedlikehold på evt. Al/Cu Kabelsko eller Klemmer er ikke beskrevet her.

Produsent

KATKO OY, VANTAA, Finland.

Kontram AS - Hydrovegen 15 - 3933 PORSGRUNN

Tel: 35 93 03 00 - Fax: 35 93 03 01

E-mail: info@kontram.no - Web side: www.kontram.no

Mars 2020

FDV-Dokumentasjon

AC-23 / 400V	AC-23 / 690 V	Poler	Type	Kapsling		Vekt (kg)
25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	KUR 325T	H23		1,2
		6P	KUR 625T	H32		2,5
63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	3P	KUR 363T	H32		2,3
		6P	KUR 663T	H32		2,5
125 A / 55 kW	125 A / 75 kW	3P	KUR 3125T1.V	H02		8,5
		6P	KUR 6125T1.V	H02		9,2
250 A/132 kW	250 A/250 kW	3P	KUR 3250T1.V	H03		15
		6P	KUR 6250T1.V	H04		26
400 A/200 kW	400 A/355 kW	3P	KUR 3400T1.V	H04		25
		6P	KUR 6400T1.V	H06		31
630 A/355 kW	630 A/630 kW	3P	KUR 3630T1.V	H04		25
		6P	KUR 6630T1.V	H07		48
1250A/500 kW	800A/700 kW	3P	KUR 3800T1.V	H07		48
1250A/500 kW	1000A/800 kW	3P	KUR 31000T1.V	H07		48

VT = Topp/Bunn, YVT = Topp/Topp, AVT = Bunn/Bunn Tilkobling


Sikkerhetsbryterne kan også levers i 4-polt utgave. Da i samme kapsling som 3-polt.

Hjelpekontakter. 1NO/NC alternativt 2NO/NC. 8A 250V


Type	For KUT brytere
1.V160KU	80-160A
2.V160KU	80-160A
KVKE1.V	125-630A
KVKE2.V	125-630A

FDV-Dokumentasjon


KAPSLINGER H23

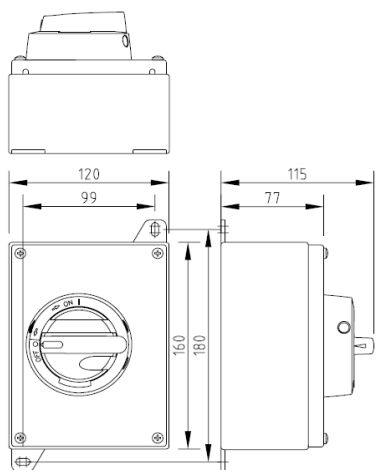


H32

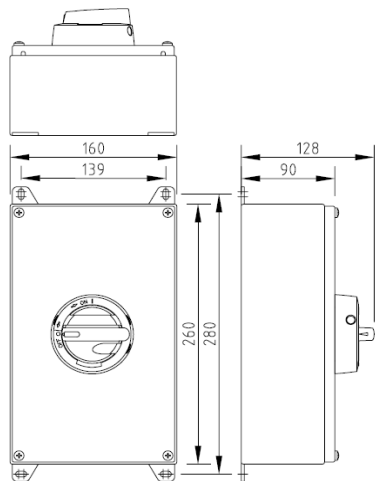


H02

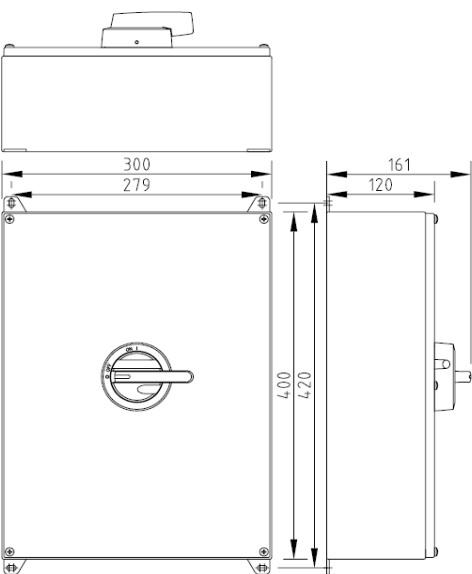


H03

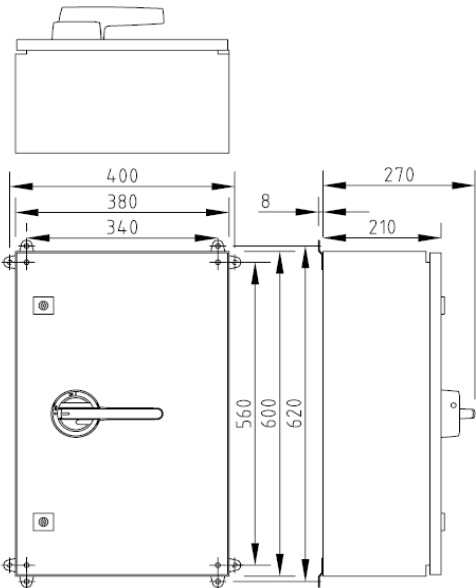

H04

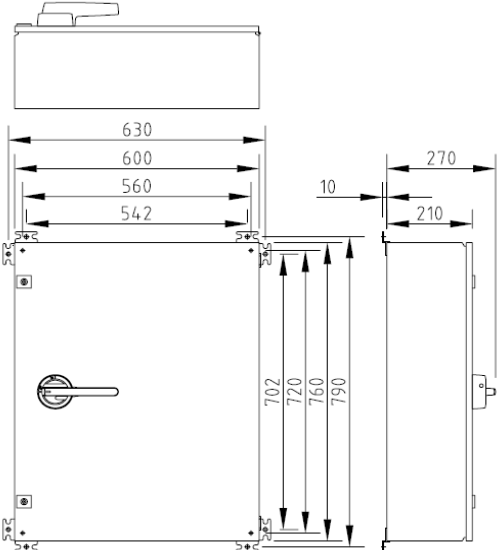

H06

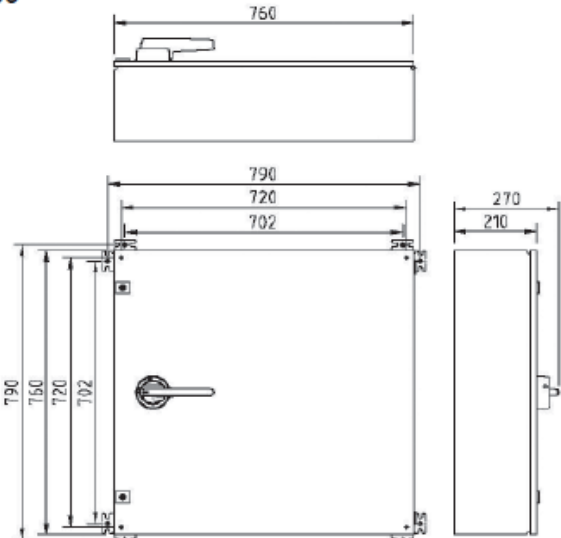



INSTALLASJONSVEILEDNING

Sikkerhetsbryteren skal tilkobles slik at alle faseledningene blir bruttt / lagt inn av hovedbryter når denne betjenes.

