




Colliers de câblage techniques en polyamide 6.6 pour des applications professionnelles

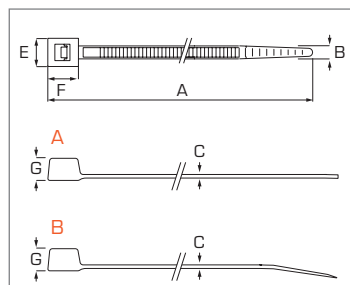

COULEURS

- Naturel
- Noir

MATÉRIAUX

Matériau: polyamide 6.6 naturelle (+ 1% de noir de carbone pour la version noire)

Sans halogène

Indice d'inflammabilité: UL 94-V2

Excellente résistance chimique

aux: solvants aromatiques, huiles, graisses, produits à base d'huile

Bonne résistance chimique aux:

bases

Résistance limitée aux: acides

Non résistant aux: solvants

phénoliques et chlorés

APPLICATION

Température de pose:

-10°C ÷ 60°C

Température de fonctionnement:

-40°C ÷ 85°C

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Marquage CE : nos produits sont conformes à la Directive Basse Tension 2014/35/UE et les colliers sont testés conformément à la norme CEI EN IEC 62275 « Système de gestion des câbles – Colliers pour installations électriques ».

REACH: les matériaux utilisés pour produire les colliers de serrage sont conformes à la norme 1907/2006/CE (REACH)

Caractéristiques Techniques

CODE		TYPE	DIMENSIONS NOMINALES							DIAMÈTRE DE SERRAGE	
Naturel	Noir		(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) ø min	(mm) ø max	
5203C	5303C	B	98	2,5	1	4,7	4,7	3,9	1	21	
5203	5303	B	98	2,5	1	4,7	4,7	3,9	1	21	
5203B2	5303B2	B	98	2,5	1	4,7	4,7	3,9	1	21	
5205C	5305C	A	135	2,5	1	4,6	4,6	3,9	1	32	
5205	5305	A	135	2,5	1	4,6	4,6	3,9	1	32	
5206C	5306C	A	160	2,6	1,1	4,9	4,9	4,1	1	40	
5207C	5307C	B	200	2,6	1,1	4,9	4,9	4	2	51	
5207	5307	B	200	2,6	1,1	4,9	4,9	4	2	51	
5208	5308	A	370	3,5	1,4	6,2	6,7	4,5	2	103	
5209C	5309C	B	140	3,5	1,1	6,1	6,7	5	2,5	32	
5209	5309	B	140	3,6	1,1	6,2	6,1	4,4	2,5	32	
5210C	5310C	A	290	3,5	1,3	6,2	6,7	4,5	3	79	
5210	5310	A	290	3,5	1,3	6,2	6	4,5	3	79	
5211C	5311C	A	160	4,5	1,3	7,4	6,7	5,5	2,5	38	
5211	5311	A	160	4,5	1,3	7,4	6,7	5,5	2,5	38	
5213C	5313C	B	178	4,8	1,2	7,7	6,9	5,5	2	45	
5213	5313	B	178	4,8	1,2	7,7	6,9	5,5	2	45	
5214C	5314C	B	200	3,5	1,2	6,1	6,7	4,5	3	50	
5214	5314	B	200	3,5	1,2	6,1	6,7	4,5	3	50	
5215C	5315C	B	200	4,5	1,4	7,8	7,1	5,4	3	50	
5215	5315	B	200	4,5	1,4	7,8	7,1	5,4	3	50	
5216C	5316C	A	250	4,8	1,4	7,7	7,1	5,2	3	68	
5217	5317	A	290	4,5	1,5	7,8	7,2	5,4	3,5	78	
5218	5318	A	390	4,5	1,5	7,9	7,1	5,4	3,5	106	
5219	5319	A	360	4,5	1,5	7,8	7,1	5,4	3,5	100	
5220	5320	A	430	4,5	1,5	7,9	7,1	5,5	3,5	115	
5223	5323	A	180	7,8	1,7	12,8	9,7	6,8	3,5	42	
5225	5325	A	240	7,5	1,7	12,6	10,7	7,3	3,5	61	
5226	5326	A	300	7,5	1,7	12,6	10,7	7,3	4	80	
5227	5327	A	365	7,5	1,7	12,8	10,9	7,5	8	100	
5229	5329	A	450	7,5	1,7	12,8	10,8	7,4	35	130	
5231	5331	A	540	7,5	1,7	12,8	10,8	7,4	35	158	
5233	5333	A	750	7,5	1,8	12,8	10,8	8,1	35	220	
5234	5334	A	780	9	1,9	14,5	12,7	7,8	34	233	
5235	5335	A	225	12,5	2	19,5	14,5	9,8	7,5	57	
5237	5337	A	500	12,5	2	19,5	15,2	10,2	30	143	
5239	5339	A	720	12,5	2	19,5	15,2	10,2	30	213	
5241	5341	A	850	12,5	2	19,5	14,8	10,4	40	255	
5243	5343	A	1000	12,5	2	19,5	14,8	10,4	40	302	



Colliers de câblage techniques en polyamide 6.6 pour des applications professionnelles

CERTIFICATIONS DE PRODUITS



RECOGNIZED PRODUCTS

Produits Type 11,
File E86244 (référence norme UL 62275)



Attestation d'approbation de type n. TAE00001DU (norme de référence CEI 62275 ; approbation de type DNV)



Attestation d'approbation de type n. ELE466422CS (norme de référence IEC 62275, UL 62275, IEC 60092-10 : « Installations électriques à bord des navires – Partie 101 : Définitions et prescriptions générales »)



Certificat d'approbation de type n°13190/DO BV (norme de référence : CEI 62275 ; Règles du Bureau Veritas pour la classification des navires en acier).

Fire Protection
on railway vehicles

Rapport d'essais n.1120-1121.1IS0040/21 (norme de référence UNI EN 45545-2 : « Applications ferroviaires - Protection contre l'incendie des véhicules ferroviaires Partie 2 – Exigences relatives au comportement au feu des matériaux et composants »).



TYPE 1

EN 45545-2



E86244



TAE00001DU



ELE466422CS



13190/DO BV

Caractéristiques mécaniques et emballages

CODE		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	EMBALLAGES	
		Newton (N)	(pcs)	(pcs)
Naturel	Noir	Résistance à la traction**	Sachet	Carton
5203C	5303C	80	100	15.000
5203	5303	80	1000	40.000
5203B2	5303B2	80	20000	20.000
5205C	5305C	80	100	12.000
5205	5305	80	1000	30.000
5206C	5306C	80	100	10.000
5207C	5307C	80	100	8.000
5207	5307	80	1000	25.000
5208	5308	180	100	4.000
5209C	5309C	180	100	7.000
5209	5309	180	1000	20.000
5210C	5310C	180	100	4.500
5210	5310	180	1000	10.000
5211C	5311C	220	100	6.000
5211	5311	220	1000	15.000
5213C	5313C	220	100	5.000
5213	5313	220	1000	12.000
5214C	5314C	180	100	7.000
5214	5314	180	1000	15.000
5215C	5315C	220	100	4.000
5215	5315	220	1000	10.000
5216C	5316C	220	100	4.500
5217	5317	220	100	3.500
5218	5318	220	1000	5.000
5219	5319	220	100	3.000
5220	5320	220	100	5.000
5223	5323	540	100	2.500
5225	5325	540	100	2.000
5226	5326	540	100	1.500
5227	5327	540	100	1.500
5229	5329	540	100	2.500
5231	5331	540	100	2.000
5233	5333	540	100	1.200
5234	5334	700	100	1.000
5235	5335	1080	50	2.000
5237	5337	1080	50	1.000
5239	5339	1080	50	600
5241	5341	1080	50	600
5243	5343	1080	50	500

** Veuillez considérer un facteur de sécurité approprié égal ou supérieur à 2.