


PRODUCTS


BACKPACK

取扱説明書

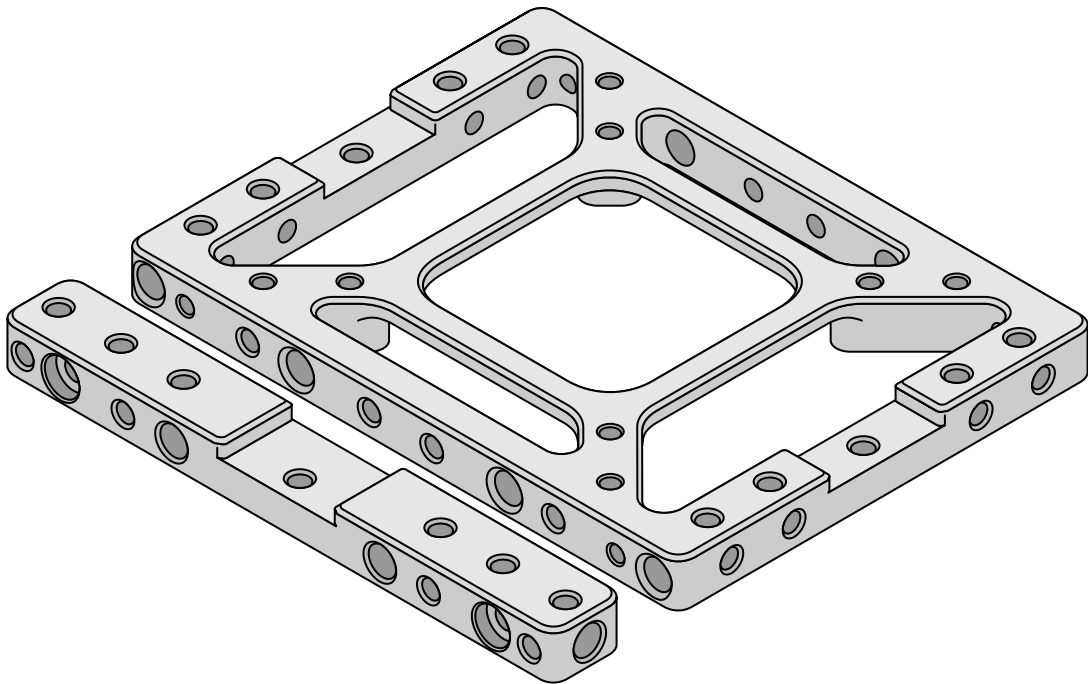


内容物

Core Block for BACKPACK

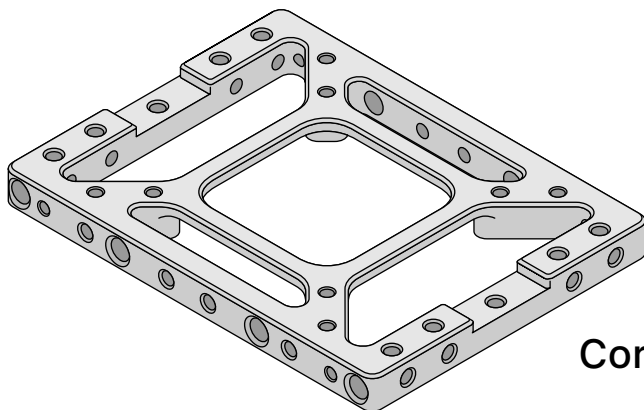


Core Block × 1

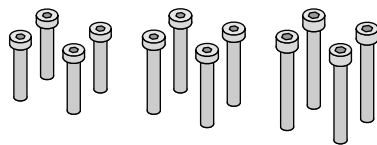

M4ネジ 20mm × 4
M4ネジ 25mm × 4
M4ネジ 30mm × 4




スペーサー × 4



キーレンチ × 2


Extension Block for BACKPACK (別売)

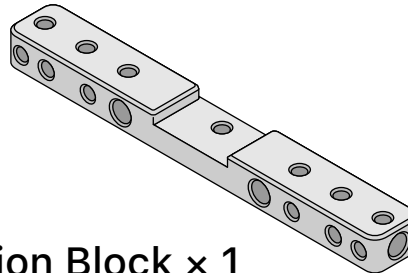

Extension Block × 1




M5ネジ 25mm




キーレンチ

Rod for BACKPACK (別売)

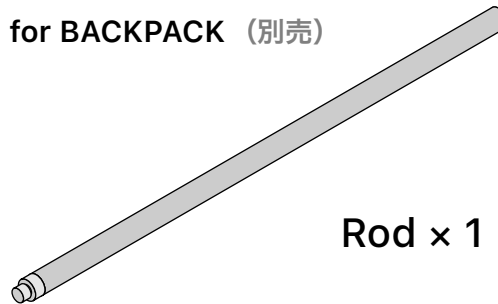

Rod × 1

ネジ穴の詳細

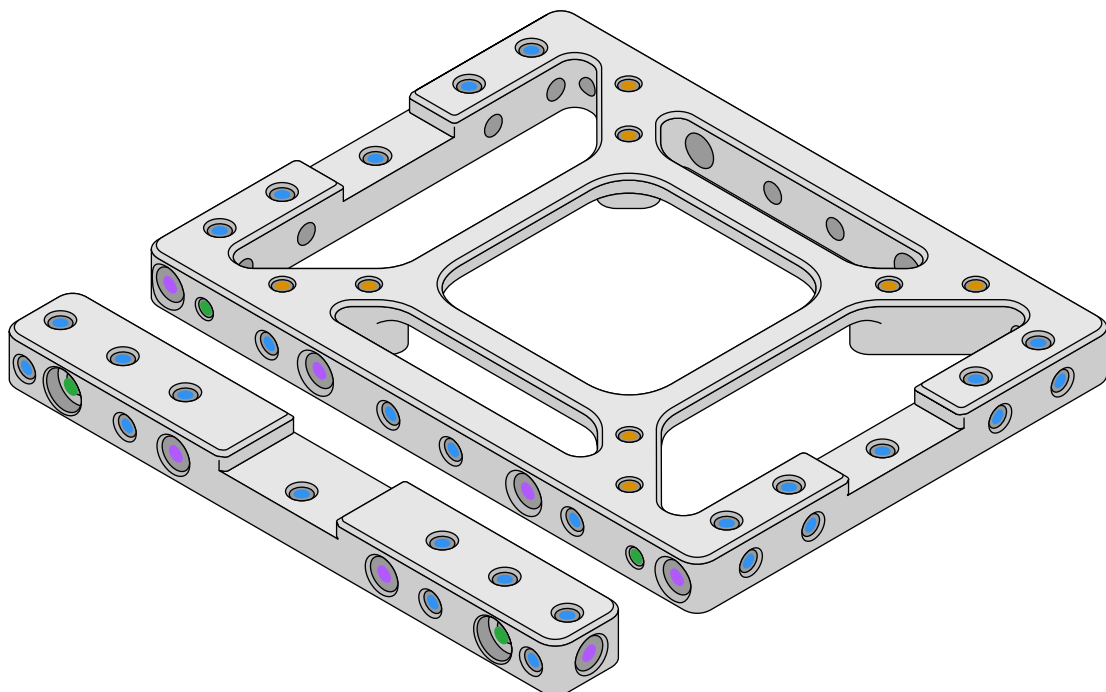

- 1/4インチネジ穴 × 26
カメラリグなど
- 3/8インチネジ穴 × 8
Rod固定用、その他カメラリグなど
- M5ネジ穴 × 4
Extension Block固定用
- M4ネジ通し穴 × 8
VESAマウントブラケット固定用


モニターにCore Block for BACKPACK を取り付ける

STEP

1

モニターの準備をする

スタンドやアームからモニターを取り外し、背面が上を向くように置きます。
VESAマウントのブラケット（マウントプレート）を使用している場合は、ブラケットも取り外します。モニター前面を傷つけないよう、必ず柔らかい布などを下に敷いてください。

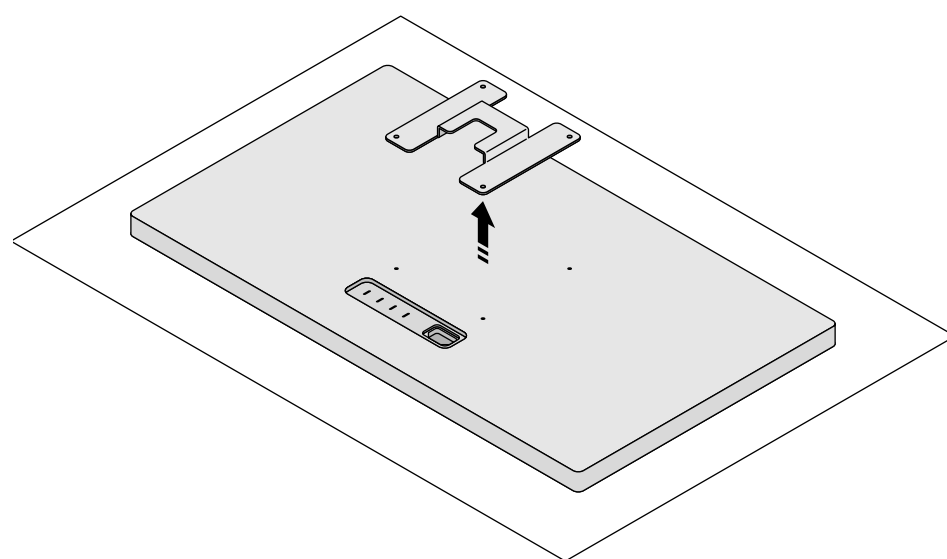


STEP

2

モニターに合わせてBACKPACKを載せる

ネジ穴付近がフラットなモニターの場合、モニター背面の4つのネジ穴に合わせ、BACKPACK Core Blockを載せます。

モニターのポートやケーブルが干渉する場合は、Core Blockの向きを90°回転させて配置してください。

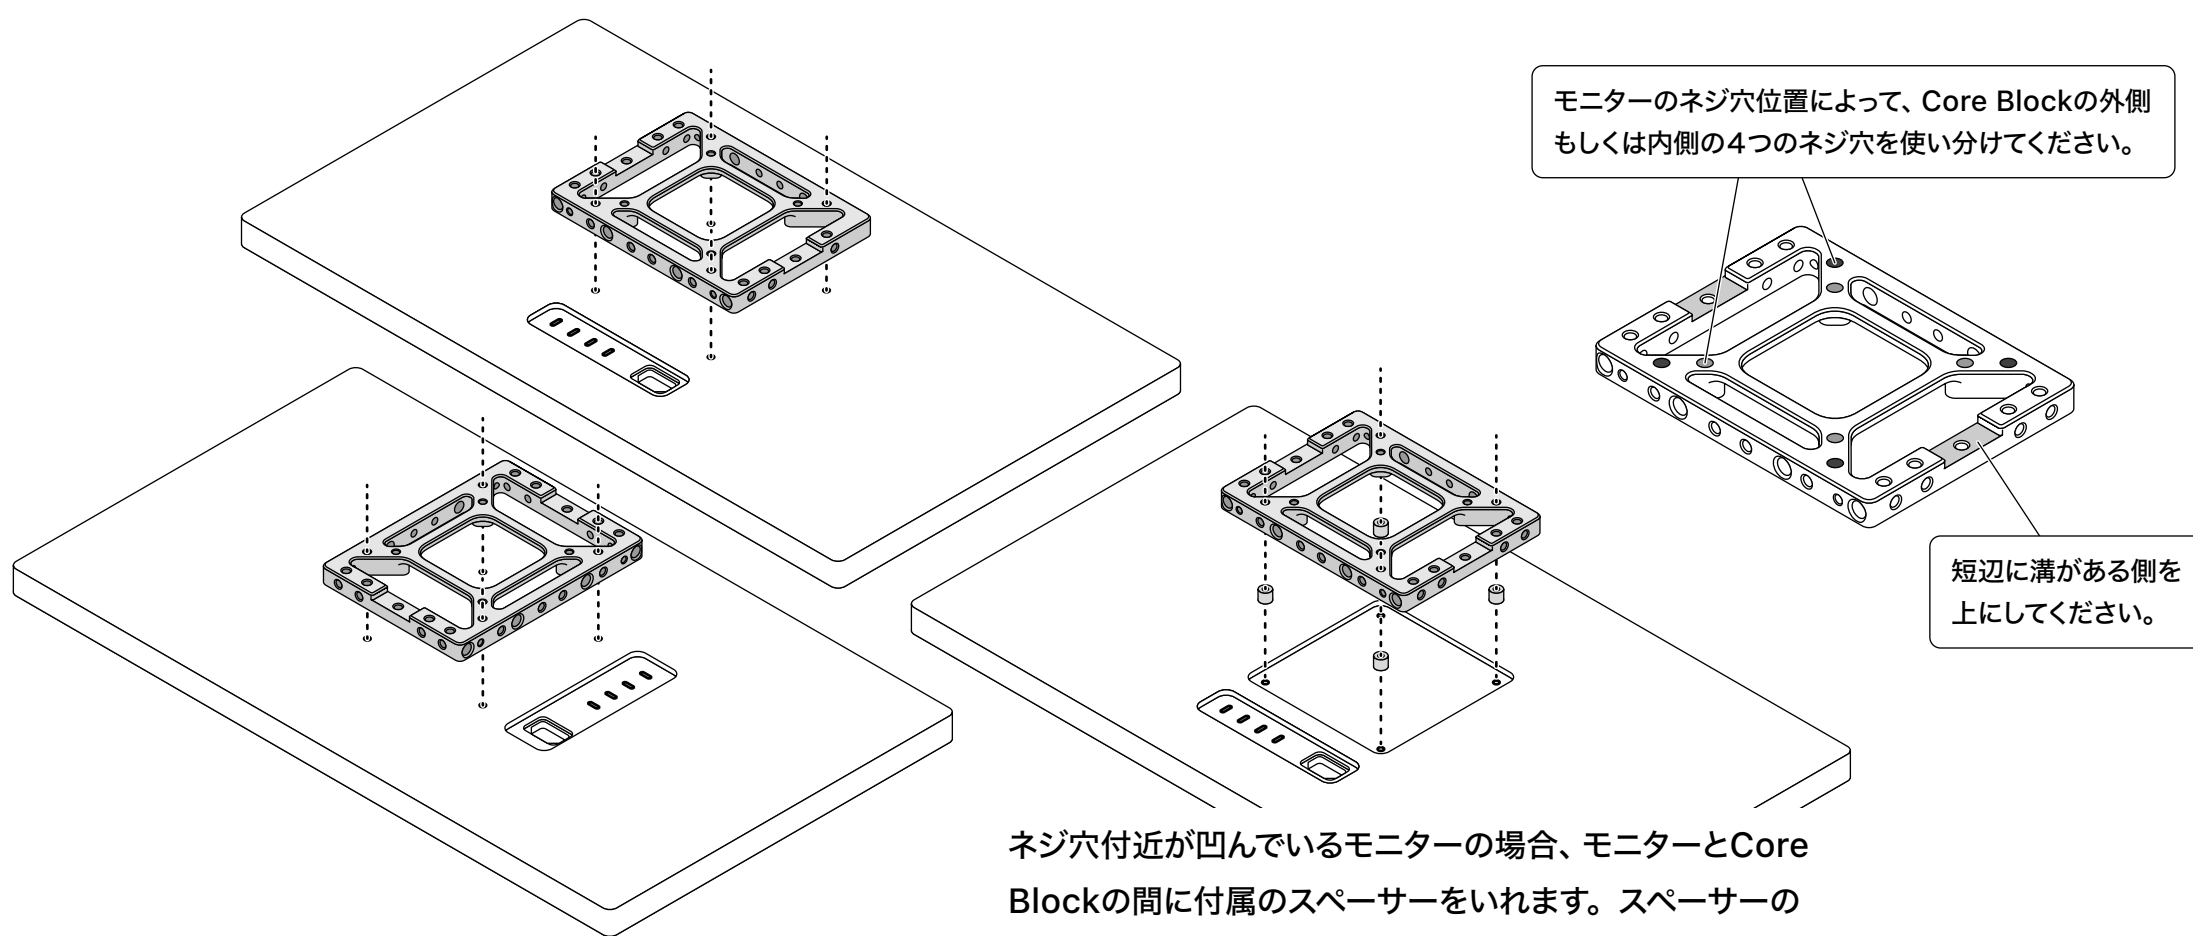


STEP

3

ブラケットを載せネジで固定する

VESAマウントのブラケットをCore Blockの上に載せ、付属のキーレンチを使い4箇所をネジで固定します。
モニターのネジ穴に4～6mm程噛み合う長さのネジをご使用ください。

短すぎると脱落する恐れがあり、長すぎると液晶側を破損する場合があるのでご注意ください。

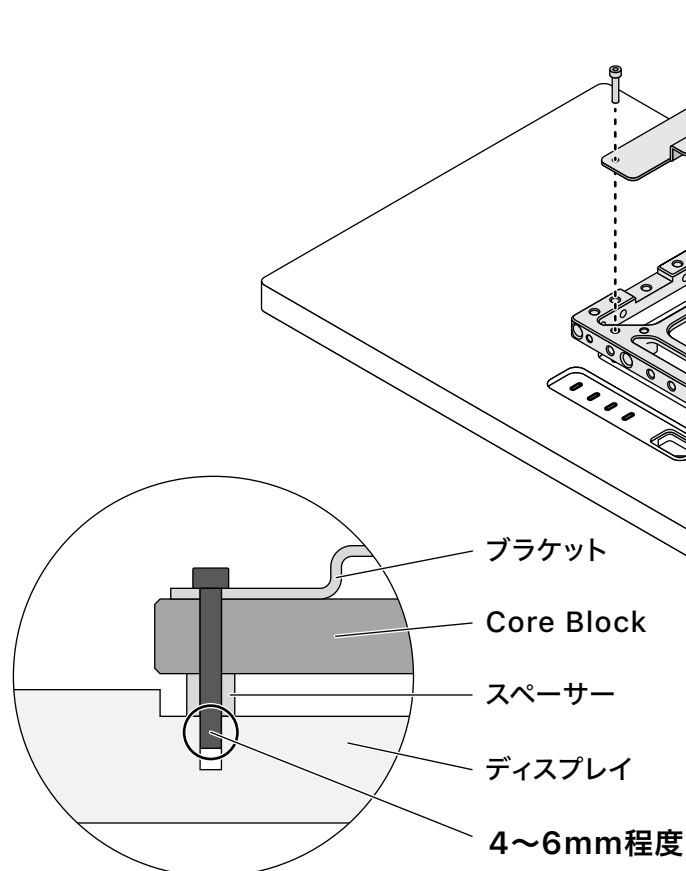


STEP

4


アームに取り付ける

モニターを起こし、モニターアームに取り付けます。

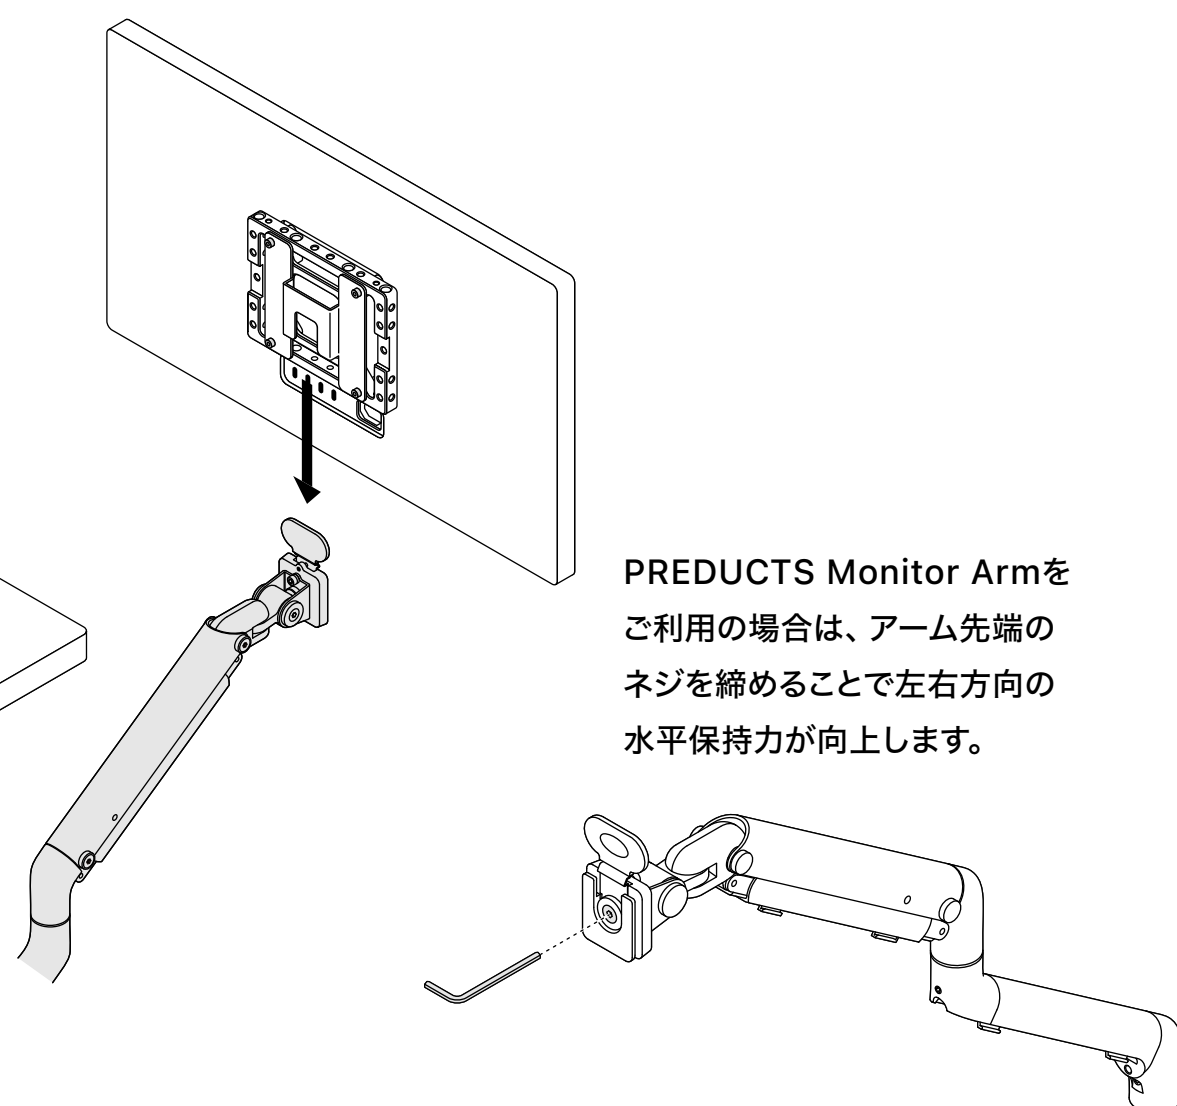


Extension Block for BACKPACK を取り付ける

Core Blockの長辺側の側面にExtension Blockを添え、
付属のキーレンチを使い2本のネジで固定します。

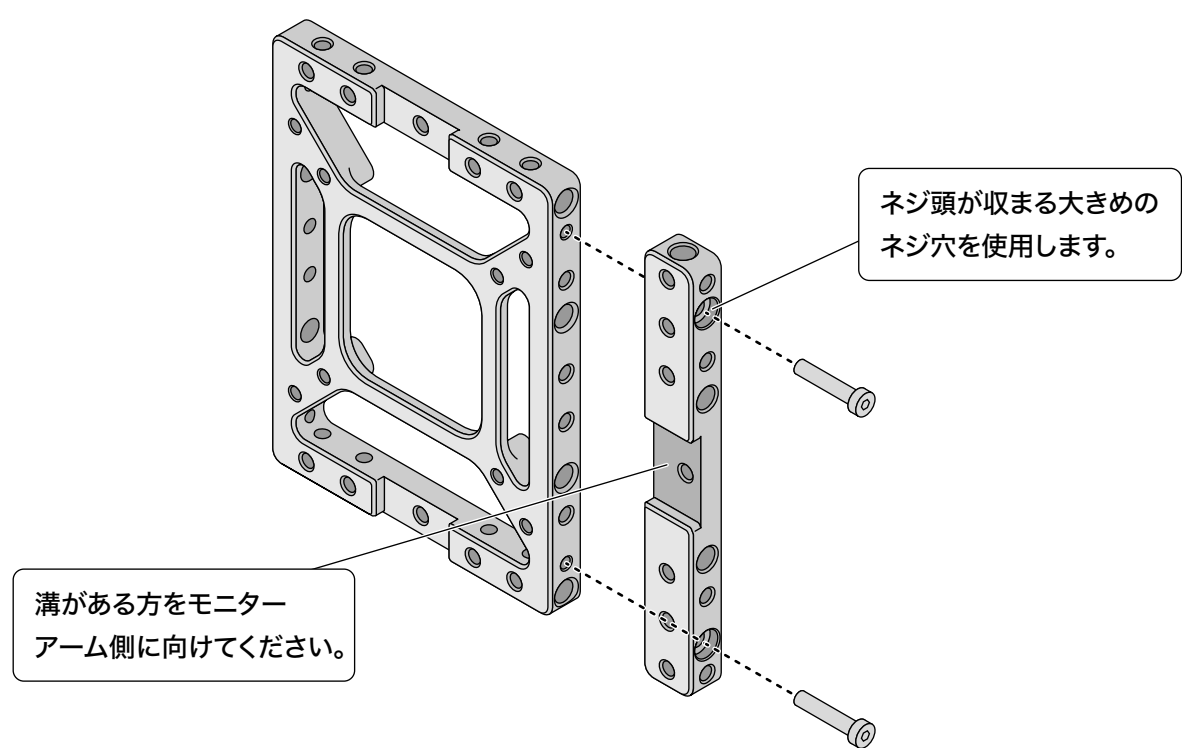

Rod for BACKPACK を取り付ける

Core BlockやExtension Blockにある3/8インチ用の
ネジ穴に、Rodの端のネジで固定します。

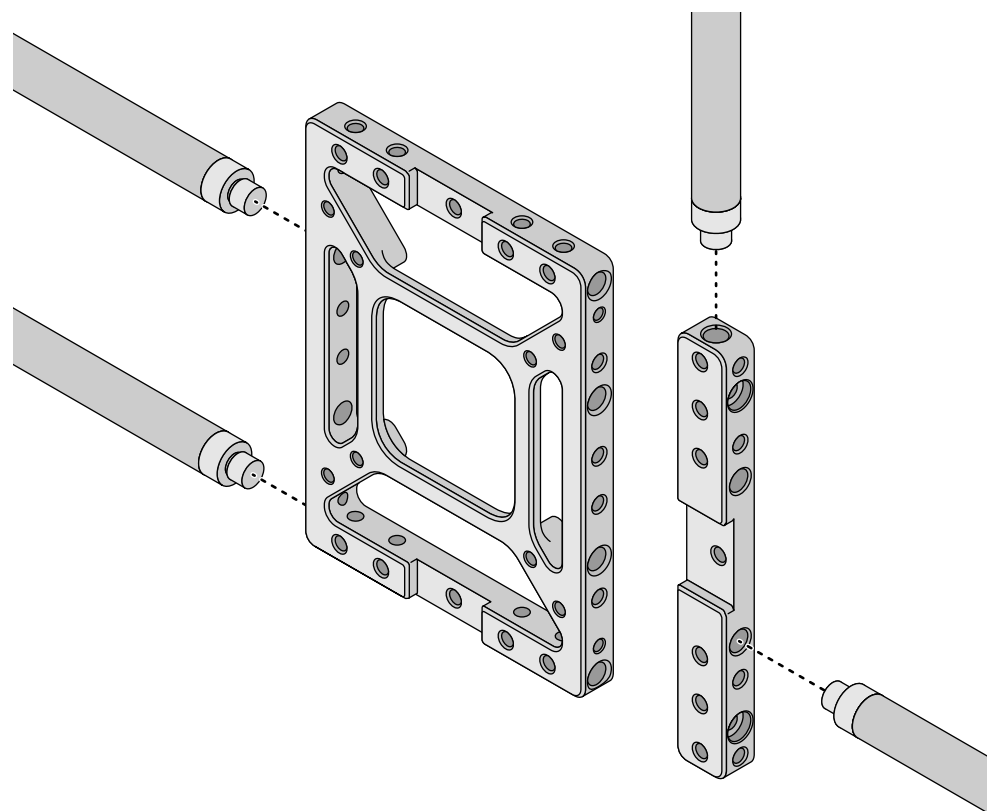

Gadget Arm系のモジュールをBACKPACKに取り付ける

Core BlockやExtension Blockにある溝にGadget Armを
はめ、1/4インチネジとワッシャーで固定します。

