

Accessoire

Idéal avec la gamme HF Express et l'Accessoire Y embouts crochets ou la gamme UniGrip Y pour une suspension simple et rapide des chemins de câbles en fils ou en tôle.

AVANTAGES

- Conçu pour un montage au mur ou au plafond
- Hauteur de stockage de 110 mm (G400 = 100 mm)
- Ouverture de 130 mm pour faciliter l'accès
- Les câbles sont gérés plus facilement et rapidement
- L'installation est bien équilibrée
- Montage dos à dos ou superposé
- Léger
- L'écarteur G-Spacer permet de raccorder deux Étriers G en laissant une distance de 300 mm, afin de séparer les réseaux courants faibles et forts



INSTALLATION ET AJUSTEMENT




Superposé



Dos à dos avec l'écarteur G-Spacers



Dos à dos




Avec HF Express et Accessoire Y embout Crochet



Avec l'UniGrip Y

SPÉCIFICATIONS

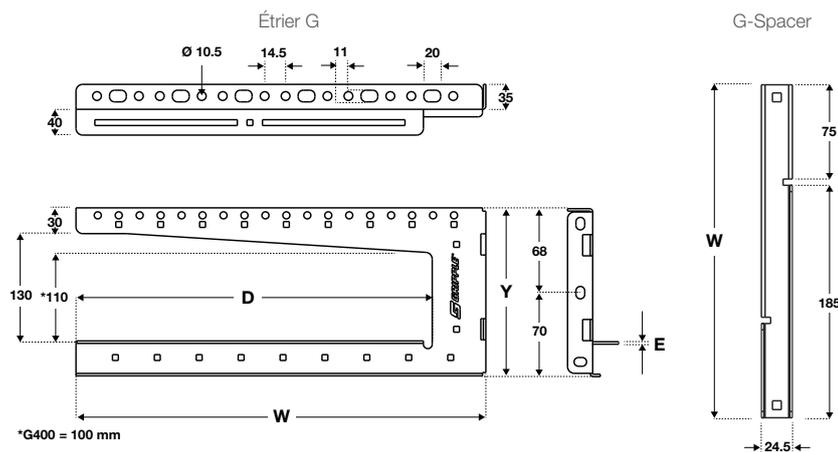

Uniquement à des fins d'illustration. Le profil varie en fonction de la taille d'étrier.

Références	Charge maximale de travail (kg)	D (mm)	W (mm)	E (mm)	Y (mm)
G100	60	125	188	2	200
G200	60	200	263	2	200
G300	60	325	389	3	202
G400	60	425	489	3	202
GSPACER	-	-	265	2	-

SYSTÈMES DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :
Coefficient de sécurité de 1,7:1 (voir tableau)

Matériau :
(Acier doux) BS EN 10346:2009 DX51D

Certifications :
Test de charges par Element Materials Technology (ISO 17025) et surveillé par Lloyds Register QA.