


Isolierte Einzel-Aderendhülsen, Farbreihe 1, 2 und DIN 46228/4

Insulated Single Ferrules, Color Range 1, 2 and DIN 46228/4

Emboutis Simples Pré-Isolés, Series de Couleur 1, 2 et DIN 46228/4



Maßtoleranzen / Tolerances / Tolérances:
nach / after / à DIN 46228 Teil 4 / part 4 / partie 4



Technische Information

Einführtrichter aus Polypropylen,
wärmebeständig bis 105°C.
Werkstoff: E-Cu,
Oberfläche galvanisch verzinkt.
Mindestschichtdicke 3µm.

Technical Information

Insertion Funnel is made of Polypropylene
and is heatresistant up to 105 Deg. C.
Material: E-Copper,
Surface electro tinned.
Minimum Coating Thickness 3µm.

Information Technique

Collerette Isolante en Polypropylène
Température Maximale: 105°C.
Matière: Cu-E,
Traitement: Etamage ≥ 3µm.

Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Typ Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	VPE Packing unit Emballage
0,14 - 6	N	26				E 102		E 202	0,70	1,60	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,14 - 8	L	26				E 103		E 203	0,70	1,60	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,25 - 6	N	24				E 105		E 205	0,75	1,80	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,25 - 6	N	24				E 405			0,75	1,80	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,25 - 8	L	24				E 106		E 206	0,75	1,80	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,25 - 8	L	24				E 406			0,75	1,80	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,34 - 6	N	22				E 108		E 208	0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,34 - 6	N	22				E 408			0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,34 - 6	N	22				E 508			0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	500
0,34 - 8	L	22				E 109		E 209	0,80	2,00	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,34 - 8	L	22				E 409			0,80	2,00	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,34 - 8	L	22				E 509			0,80	2,00	12,00	8,00	0,15	0,25	500
0,50 - 6	K	20		E 311		E 311		E 211	1,00	2,60	12,00	6,00	0,15	0,25	500
0,50 - 8	N	20		E 310		E 310		E 210	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,25	500
0,50 - 10	HL	20		E 312		E 312		E 212	1,00	2,60	16,00	10,00	0,15	0,25	500
0,75 - 6	K	18		E 316		E 116		E 216	1,20	2,80	12,00	6,00	0,15	0,25	500
0,75 - 8	N	18		E 315		E 115		E 215	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,25	500
0,75 - 10	HL	18		E 317		E 117		E 217	1,20	2,80	16,00	10,00	0,15	0,25	500
0,75 - 12	L	18		E 318		E 118		E 218	1,20	2,80	18,00	12,00	0,15	0,25	500
1,00 - 6	K	18		E 321		E 321		E 221	1,40	3,00	12,00	6,00	0,15	0,25	500
1,00 - 8	N	18		E 320		E 320		E 220	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,25	500
1,00 - 10	HL	18		E 322		E 322		E 222	1,40	3,00	16,00	10,00	0,15	0,25	500
1,00 - 12	L	18		E 323		E 323		E 223	1,40	3,00	18,00	12,00	0,15	0,25	500
1,50 - 6	K	16		E 331		E 331		E 231	1,70	3,50	12,00	6,00	0,15	0,25	500
1,50 - 8	N	16		E 330		E 330		E 230	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,25	500
1,50 - 10	HL	16		E 332		E 332		E 232	1,70	3,50	16,00	10,00	0,15	0,25	500
1,50 - 12	HLS	16		E 333		E 333		E 233	1,70	3,50	18,00	12,00	0,15	0,25	500
1,50 - 18	L	16		E 334		E 334		E 234	1,70	3,50	24,00	18,00	0,15	0,25	500
2,50 - 8	N	14		E 340		E 140		E 340	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,25	500
2,50 - 10	HLS	14		E 344		E 344		E 344	2,20	4,20	16,00	10,00	0,15	0,25	500
2,50 - 12	HL	14		E 341		E 141		E 341	2,20	4,20	18,00	12,00	0,15	0,25	500
2,50 - 18	L	14		E 342		E 142		E 342	2,20	4,20	24,00	18,00	0,15	0,25	500
4,00 - 10	N	12		E 345		E 145		E 345	2,80	4,80	17,00	10,00	0,20	0,30	500
4,00 - 12	HL	12		E 346		E 146		E 346	2,80	4,80	20,00	12,00	0,20	0,30	500
4,00 - 18	L	12		E 347		E 147		E 347	2,80	4,80	26,00	18,00	0,20	0,30	100
6,00 - 12	N	10		E 350		E 150		E 250	3,50	6,30	20,00	12,00	0,20	0,30	100
6,00 - 18	L	10		E 351		E 151		E 251	3,50	6,30	26,00	18,00	0,20	0,30	100
10,00 - 12	N	8		E 355		E 155		E 255	4,50	7,60	22,00	12,00	0,20	0,40	100
10,00 - 18	L	8		E 356		E 156		E 256	4,50	7,60	28,00	18,00	0,20	0,40	100

K = kurz / short / court
N = normal / normal / normal

HL = halblang / half-long / demi-long
L = lang / long / long

HLS = halblang Sondersorte / half-long special / demi-long special

Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Type Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	VPE Packing unit Emballage
16,00 - 12 16,00 - 18	N L	6 6		E 360 E 361		E 160 E 161		E 260 E 261	5,80 5,80	8,80 8,80	24,00 28,00	12,00 18,00	0,20 0,20	0,40 0,40	100 100
25,00 - 16 25,00 - 18 25,00 - 22	N HL L	4 4 4		E 365 E 366 E 367		E 165 E 166 E 167		E 265 E 266 E 267	7,30 7,30 7,30	11,20 11,20 11,20	30,00 30,00 36,00	16,00 18,00 22,00	0,20 0,20 0,20	0,40 0,40 0,40	50 50 50
35,00 - 16 35,00 - 18 35,00 - 25	N HL L	2 2 2		E 370 E 371 E 372		E 370 E 371 E 372		E 270 E 271 E 272	8,30 8,30 8,30	12,70 12,70 12,70	30,00 30,00 39,00	16,00 18,00 25,00	0,20 0,20 0,20	0,40 0,40 0,40	50 50 50
50,00 - 20 50,00 - 25	N L	1 1		E 375 E 376		E 375 E 376		E 275 E 276	10,30 10,30	15,00 15,00	36,00 40,00	20,00 25,00	0,30 0,30	0,50 0,50	50 50
70,00 - 21	N	2/0		E 180		E 180		E 180	13,50	16,00	37,00	21,00	0,40	0,60	25
95,00 - 25	N	3/0		E 182		E 182		E 182	14,50	18,00	44,00	25,00	0,40	0,60	25
120,00 - 27	N	4/0		E 184		E 184		E 184	16,50	20,00	48,00	27,00	0,45	0,70	25
150,00 - 32	N	300MCM		E 186		E 186		E 186	19,50	23,00	58,00	32,00	0,50	1,00	25

N= normal / normal / normal


HL = halblang / half-long / demi-long

L = lang / long / long

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen

Insulated Twin Ferrules

Embout Double Pré-Isolés

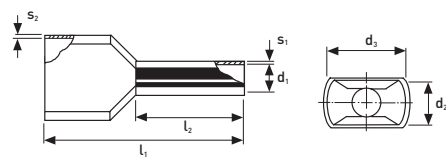

Die technischen Informationen finden Sie links bei den Einzel-Aderendhülsen.

The technical information you can find on the left (same as insulated Single Ferrules).

Les informations techniques se trouvent à gauche, près des embouts pré-isolés individuels.

Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Type Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	d3	l1	l2	s1	s2	VPE Packing unit Emballage
2 x 0,25 - 8	N	2 x 24				Z 105		Z 205	1,15	1,80	3,40	15,00	8,00	0,15	0,25	500
2 x 0,34 - 8	N	2 x 22						Z 208	1,15	1,80	3,40	15,00	8,00	0,15	0,25	500
2 x 0,50 - 8	N	2 x 20		Z 310		Z 310		Z 210	1,40	2,50	4,70	15,00	8,00	0,15	0,25	500
2 x 0,75 - 8	N	2 x 18		Z 315		Z 115		Z 215	1,70	2,80	5,00	15,00	8,00	0,15	0,25	500
2 x 0,75 - 10	L	2 x 18		Z 318		Z 118		Z 218	1,70	2,80	5,00	17,00	10,00	0,15	0,25	500
2 x 1,00 - 8	N	2 x 18		Z 320		Z 320		Z 220	1,95	3,40	5,40	15,00	8,00	0,15	0,30	500
2 x 1,00 - 10	L	2 x 18		Z 323		Z 323		Z 223	1,95	3,40	5,40	17,00	10,00	0,15	0,30	500
2 x 1,00 - 12	XL	2 x 18		Z 324		Z 324		Z 224	1,95	3,40	5,40	19,00	12,00	0,15	0,30	500
2 x 1,00 - 18	XXL	2 x 18		Z 325		Z 325		Z 225	1,95	3,40	5,40	25,00	18,00	0,15	0,30	500
2 x 1,50 - 8	N	2 x 16		Z 330		Z 330		Z 230	2,20	3,60	6,60	16,00	8,00	0,15	0,30	500
2 x 1,50 - 12	L	2 x 16		Z 334		Z 334		Z 234	2,20	3,60	6,60	20,00	12,00	0,15	0,30	500
2 x 1,50 - 18	XL	2 x 16		Z 335		Z 335		Z 235	2,20	3,60	6,60	26,00	18,00	0,15	0,30	500
2 x 2,50 - 10	N	2 x 14		Z 340		Z 140		Z 340	2,80	4,20	7,80	18,50	10,00	0,20	0,30	250
2 x 2,50 - 13	L	2 x 14		Z 342		Z 142		Z 342	2,80	4,20	7,80	21,50	13,00	0,20	0,30	250
2 x 4,00 - 12	N	2 x 12		Z 345		Z 145		Z 345	3,70	4,90	8,80	23,00	12,00	0,20	0,40	100
2 x 6,00 - 14	N	2 x 10		Z 350		Z 150		Z 250	4,80	6,90	10,00	26,00	14,00	0,20	0,40	100
2 x 10,00 - 14	N	2 x 8		Z 355		Z 155		Z 255	6,40	7,20	13,00	26,00	14,00	0,20	0,40	100
2 x 16,00 - 14	N	2 x 6		Z 360		Z 160		Z 260	8,20	9,60	18,40	30,00	14,00	0,20	0,40	50

N= normal / normal / normal

L = lang / long / long