

# SUPPORT DE BARRE OMNIBUS UNIVERSEL AVEC CIRCUIT NEUTRE, 1-4 BARRES PAR PHASE, 30-125 MM LARGEUR DU BUSBAR, 5 MM ÉPAISSEUR DE BARRE

## CATALOG NUMBER

### UBS4-5TN



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Système de fixation universel

S'installe rapidement et facilement

Fabrication extrêmement robuste

Bras ajustables pour un montage facile

Isolateurs sans halogène

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 551010

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: -40 à 130 °C

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Courant nominal type pour les applications : 3500 A

Busbars per Phase: 1 - 4

Busbar Width: 30 - 125 mm

Épaisseur de barre omnibus : 5 mm

Width (W): 585 - 895 mm

A : 560 - 865 mm


B : 281 mm

C : 480 mm

D : 110 mm

Unit Weight: 2,88 kg

## DIAGRAMS

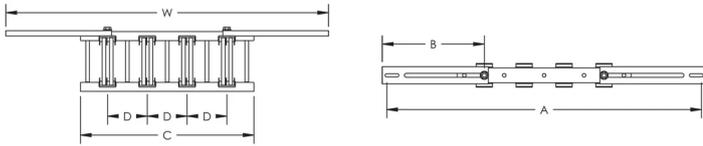

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**