

ISOLATEUR BASSE TENSION, FILETAGE MÉTRIQUE, 40 MM, LARG HEX 46 MM, FILETAGE M8

CATALOG NUMBER

ISOTP40M8



CERTIFICATIONS



FEATURES

Sans halogène

Haute résistance au courant de fuite

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Fibre de verre renforcée

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 548510

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Électrozingué

Working Temperature: -40 à 130 °C

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C)

Dielectric Strength, IEC 61439,1: 3500 VAC à 1 min

Dielectric Strength, UL: 1500


Insulation Voltage: 1000;1500

Height (H): 40 mm
Hex Width (W): 46 mm
Depth (D): 53 mm
Thread Size (TS): M8
Thread Depth (TD): 8mm
Diameter (Ø): 40 mm
Static Load 1 (F1): 11000N
Static Load 2 (F2): 8000N
Unit Weight: 0,1 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent être conformes à la norme d'application concernée.

DIAGRAMS

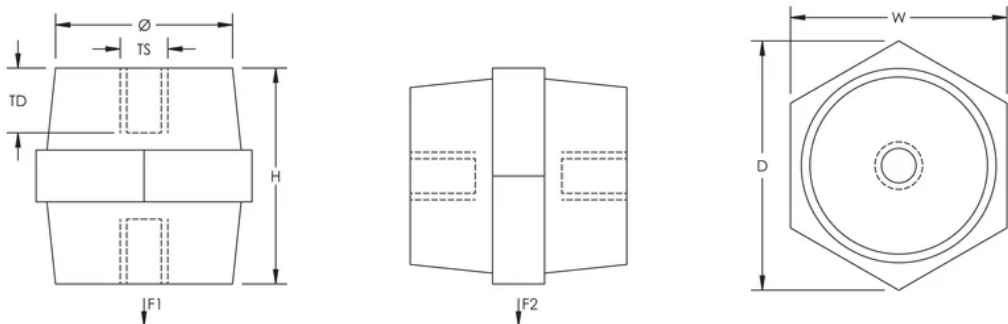

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER