

## ISOLATEUR BASSE TENSION, FILETAGE MÉTRIQUE, 35 MM, LARG HEX 41 MM, FILETAGE M8

### CATALOG NUMBER

**ISOTP35M8**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Sans halogène

Haute résistance au courant de fuite

Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques

Fibre de verre renforcée

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 548480

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Électrozingué

Working Temperature: -40 à 130 °C

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C)

Dielectric Strength, IEC 61439,1: 3500 VAC à 1 min

Dielectric Strength, UL: 1500


Insulation Voltage: 1000;1500

|                            |
|----------------------------|
| Height (H): 35 mm          |
| Hex Width (W): 41 mm       |
| Depth (D): 46 mm           |
| Thread Size (TS): M8       |
| Thread Depth (TD): 8mm     |
| Diameter (Ø): 34 mm        |
| Static Load 1 (F1): 11000N |
| Static Load 2 (F2): 8000N  |
| Unit Weight: 0,07 kg       |

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent être conformes à la norme d'application concernée.

### DIAGRAMS

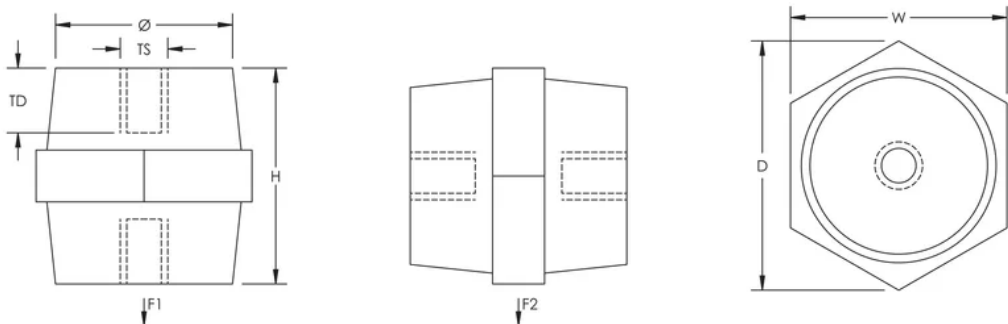

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europe**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**