




## RIVET ALU 3x6 COURT

Référence : 52.42.06

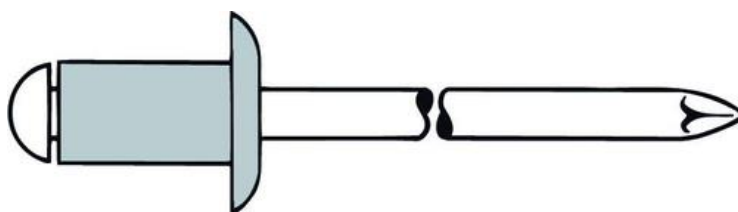

# RIVET ALU 3x6 COURT

## Spécifications techniques fixations

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Capacité de serrage min. | 2,50 mm |
|--------------------------|---------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Capacité de serrage max. | 3,50 mm |
|--------------------------|---------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Longueur de rivet tubulaire | 6,00 mm |
|-----------------------------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre de perçage | 3,10 mm |
|---------------------|---------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Diamètre tête | 6,50 mm |
|---------------|---------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Diamètre clou | 1,80 mm |
|---------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Diamètre rivet creux | 3,00 mm |
|----------------------|---------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Force de cisaillement | 700 N |
|-----------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Force de traction | 900 N |
|-------------------|-------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Matériau de rivet creux | Alliage d'aluminium |
|-------------------------|---------------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Matériau clou | Acier zingué |
|---------------|--------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Forme de tête | Tête plate |
|---------------|------------|