

Support mural RapidStrut® (BUP1000)

WR64273




- Support mural pour rail strut
- Convient à tous les rails strut, y compris le rail 41x82 mm
- Le côté ouvert du rail 41x41 peut être placé dans tous les sens
- Pour les charges lourdes il est recommandé d'utiliser des boulons traversants
- Avec écrous pré-assemblés pour une installation rapide
- Parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- Traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - Convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - Résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1



Support mural RapidStrut® (BUP1000)

WR64273

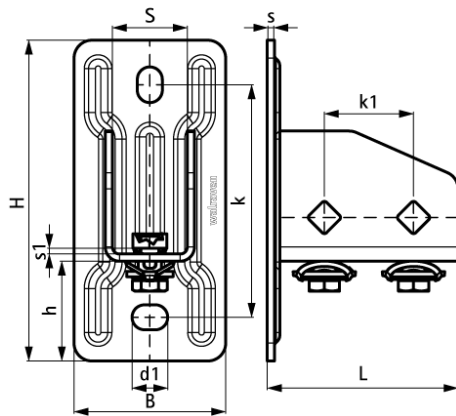

- L : 107 mm
- B : 85 mm
- H : 180 mm
- h : 56 mm
- s : 4,0 mm
- s1 : 5,0 mm
- d1 : 20 x 14 mm
- S : 42 mm
- k : 130,5 mm
- k1 : 50 mm
- Fa,z : 3.636 N
- Fa,z 2 : 5.151 N
- Ma,y : 485,0 Nm

- Fa,z: charge maximale admissible en combinaison avec 2 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm.
- Fa,z 2: charge maximale admissible en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.
- Ma,y: moment maximum en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.