

Écrou PushStrut


WR66519910



- écrou universel : peut être utilisé avec tous les rails strut standard et avec les éléments d'assemblage de la gamme PushStrut
- avec denture spécifique pour une grande stabilité
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Écrou PushStrut

WR66519910

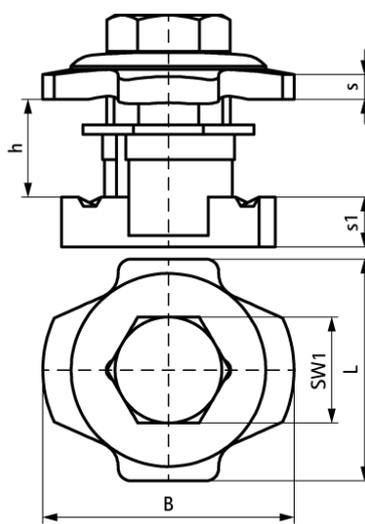

L : 36 mm

B : 40 mm

h : 15 mm

s : 4,0 mm

s1 : 8.0 mm

SW1 : 17 mm

Fa,z : 5.000 N

Fa,x : 3.000 N

- La charge maximale admissible mentionnée dans le tableau (Fa,z) est calculée en fonction de rails et de consoles dont l'épaisseur est de 2,5 mm. Charge maximale admissible (Fa,z) pour une épaisseur de 2,0 mm : 4 500 N. Charge maximale admissible (Fa,z) pour une épaisseur de 1,5 mm : 3 500 N.