


Terminal Safety

Verdrahtungskanäle / Control Panel Trunkings

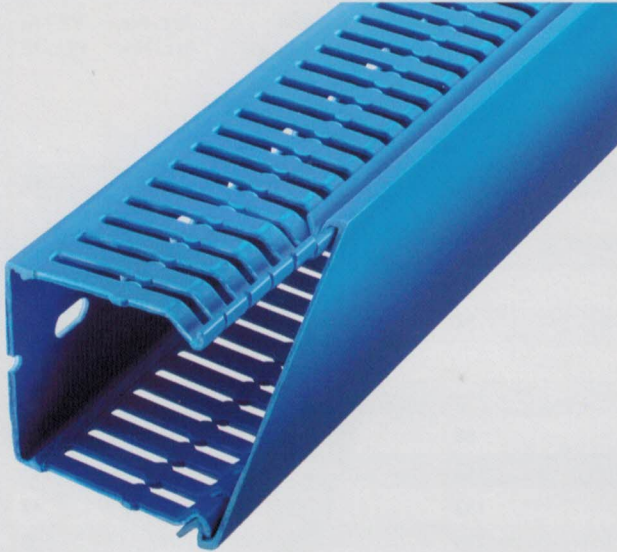

Licatec Terminal Verdrahtungskanäle Safety sind für die Verwendung in eigensicheren Bereichen vorgesehen und entsprechen der Norm EN 50020.

Material: Hart-PVC bleifrei, schwerentflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C.

Besondere Merkmale:

- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
- Farbe: blau, RAL 5015


Licatec Terminal control panel trunkings Safety are intended for the use in separately secured areas and correspond to the regulation EN 50020.

Material: rigid-PVC, lead-free, hard to inflame, according to UL 94V0 self-extinguishing, temperature-resistant -20° C up to + 60° C.


Specific Features:

- cable hold-back noses from height 60 mm onwards
- colour: blue, RAL 5015



Bauhöhe 60

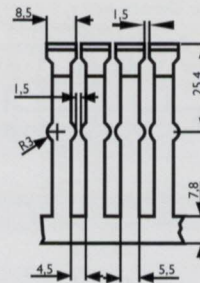


Bauhöhe 100

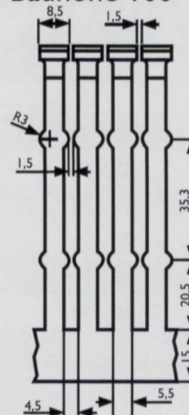

Bauhöhe 80

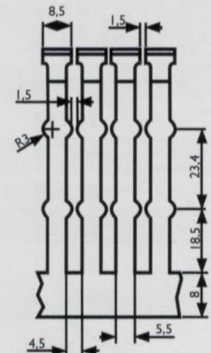

Bis Breite 60 mm
Up to width 60 mm



Ab Breite 80 mm
Width 80 mm upwards