


HOHLRAUMDÜBEL FÜR SPANNBETONHOHLPLATTEN

HOHLRAUMDÜBEL KHD


LIEFERBARE WERKSTOFFE:
Stahl galv. verzinkt,
Edelstahl A4 1.4404



Spiegeldicke	Zulässige Lasten	
	Gewinde M6, M8	Gewinde M10
≥ 25 mm	0,70 kN	0,90 kN
≥ 30 mm	0,90 kN	1,20 kN
≥ 40 mm	2,00 kN	3,00 kN

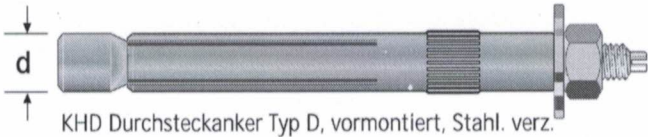

Ausführung D

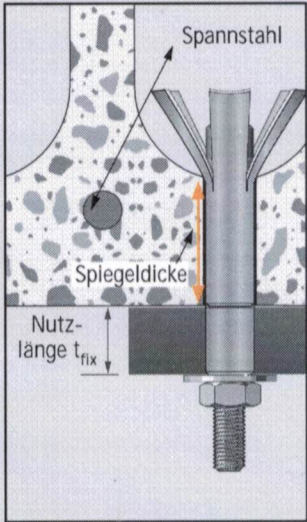

Bezeichnung	Art-Nr.	Spiegeldicke mm	Zul. Last kN	Nutzlg. t _{fix}	Bohr Ø d _{mm}	Packnorm Stk.
K55 M 6/ 0-10 D	26402	≥ 25 ≤ 40	*	0 - 10 mm	10	100
K55 M 6/10-20 D	26403			10 - 20 mm		
K55 M 6/20-30 D	26404			20 - 30 mm		
K55 M 6/30-40 D	26405			30 - 40 mm		
K55 M 6/40-50 D	26406			40 - 50 mm		
K55 M 8/ 0-10 D	26412	≥ 25 ≤ 40	*	0 - 10 mm	12	50
K55 M 8/10-20 D	26413			10 - 20 mm		
K55 M 8/20-30 D	26414			20 - 30 mm		
K55 M 8/30-40 D	26415			30 - 40 mm		
K55 M 8/40-50 D	26416			40 - 50 mm		
K55 M 10/ 0-10 D	26422	≥ 25 ≤ 40	*	0 - 10 mm	14	50
K55 M 10/10-20 D	26423			10 - 20 mm		
K55 M 10/20-30 D	26424			20 - 30 mm		
K55 M 10/30-40 D	26425			30 - 40 mm		
K55 M 10/40-50 D	26426			40 - 50 mm		

Bezeichnung	Art-Nr.	Spiegeldicke mm	Zul. Last kN	Nutzlg. t _{fix}	Bohr Ø d _{mm}	Packnorm Stk.
K65 M 6/ 0-10 D	26432	> 40	2.00	0 - 10 mm	10	100
K65 M 6/10-20 D	26433			10 - 20 mm		
K65 M 6/20-30 D	26434			20 - 30 mm		
K65 M 6/30-40 D	26435			30 - 40 mm		
K65 M 6/40-50 D	26436			40 - 50 mm		
K65 M 8/ 0-10 D	26442	> 40	2.00	0 - 10 mm	12	50
K65 M 8/10-20 D	26443			10 - 20 mm		
K65 M 8/20-30 D	26444			20 - 30 mm		
K65 M 8/30-40 D	26445			30 - 40 mm		
K65 M 8/40-50 D	26446			40 - 50 mm		
K65 M 10/ 0-10 D	26452	> 40	3.00	0 - 10 mm	14	50
K65 M 10/10-20 D	26453			10 - 20 mm		
K65 M 10/20-30 D	26454			20 - 30 mm		
K65 M 10/30-40 D	26455			30 - 40 mm		
K65 M 10/40-50 D	26456			40 - 50 mm		



STECKSCHLÜSSELEINSATZ,
MIT 1/4" AUFNAHME
FÜR TYP B UND D

Bezeichnung	Art-Nr.	Schlüsselweite	d _{mm}
BD 014	26133	SW 10 - M 6	13
BD 014	26134	SW 13 - M 8	18
BD 014	26136	SW 17 - M10	23