



**Hohlraum-Niet mit Schraube, für Bleche und Platten von 0,5 – 5 mm Dicke**

Bezeichnung	Artikel Nr.	Bohr-Ø mm	max. Wandstärke mm	Gewinde	Packnorm
<b>HN 6x25</b>	<b>6002</b>	12	0,5-5	M 6	100

**Lieferumfang:**  
Hohlraumniet und Zylinderkopfschraube DIN 84 M 6x25



**Anwendungsbeispiele, Hohlraum-Niet**

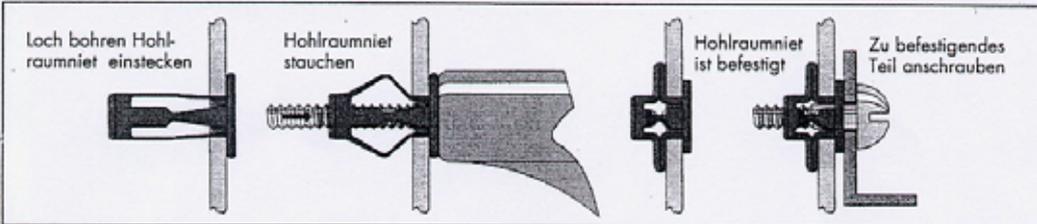

**Auszugswerte in N ohne Sicherheitsbeiwert**

Material-Stärke mm	max. Zuglast N	max. Scherlast N
0.79	2277	3856
4.75	4715	5969

10 N  $\Delta$  1 kp

Die angegebenen Werte sind Bruchlasten gemäß Angaben des Herstellers.  
Entsprechende Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.

**Sicherheitsbeiwert = 10**