


## TIGE A OEILLET ALLONGE + FILET BOIS

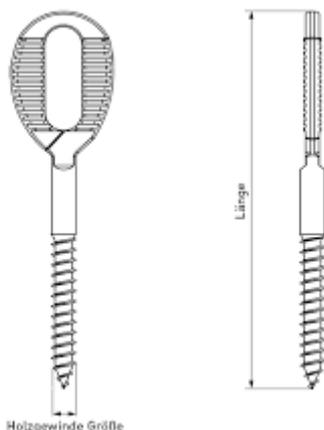

Les tiges à œillet avec filetage à bois peuvent être fixées dans le bois ou, en combinaison avec des chevilles en plastique, dans la maçonnerie ou le béton. Un élément de construction avec une vis, une rondelle et un écrou peut être fixé à l'œillet, le trou allongé offrant une possibilité de réglage. Le filet bois de la tige à œillet peut être vissé directement dans le bois à la main. Dans le béton et la maçonnerie, un perçage préalable et l'utilisation d'une cheville sont nécessaires. Le moletage sur la tête de l'œillet permet une insertion facile de la tige dans le matériau. Le raccord à vis est conçu pour un **niveau de charge léger à moyen**.

**1570/B**

**Ø 6.0 mm**

**Longueur : 50 mm**

**1571/B**

**Ø 8.0 mm**

**Longueur : 50 mm**

