
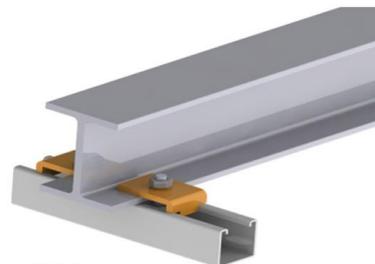


Crapauds internes



905

Description :

- Pour une fixation sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- Toujours utiliser deux unités par fixation
- Utile pour un rail 41x21, 41x41, 41x62, 41x82
- Electrozingué, Galva à chaud ou INOX

Code	Désignation		Unité	Poids (kg)	Revêtement
C 600	Crapaud interne	50	PCE	0.128	EZ, GAC, INOX