



DALLES SMART DETECT



SANS ALIMENTATION






WITHOUT DRIVER

Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL04362010
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	36W (ERP38W)
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	Boitier de connexion / connecting box
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 (IP40 façade) / IK 04
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	595 x 595 x 30mm
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Recouvrable / can be cover or not	NO
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(LS 5400lm) 4000lm
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L70 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6000K
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Indice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ângulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	120°
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9



Le cable de securite et l'alimentation fournis



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions

Veillez vous assurer de la bonne tension du réseau

Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur



Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation

Please make sure the lamp is working with the correct input voltage



The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

ERP / EPREL



06-2023

DALLE SMART SENSOR

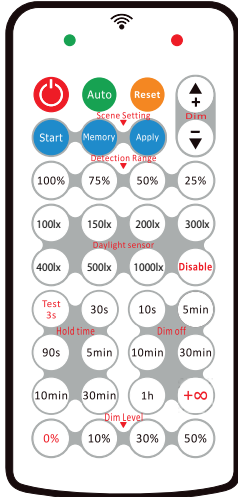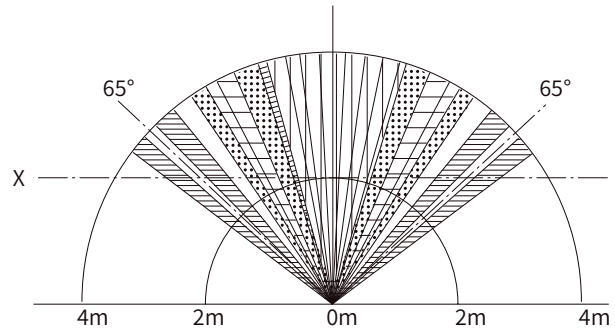

Start Memory Apply One-key memory commissioning

Start

Step 1 Long press "Start" button for 2s till green LED permanent on, then input all desired settings by pressing the buttons in each function zone, the green LED will flicker once to indicate the operation success.
*After 2s, start to input the parameters, interval time each function zone button will be within 10s. Otherwise, need re-operate step 1 for memory scene..

Appuyer pendant 2 sec jusqu'à que la led verte de la télécommande s'allume en permanence. Entrez les différents réglages désirés. Après 2 secondes, commencez à entrer les paramètres, l'intervalle de temps entre les réglages est de 10sec maximum.

Memory

Step 2 Press "Memory" button to memorize all settings parameters. Green LED will flicker ONCE to indicate the operation success.

Appuyez sur la touche "Memory" pour mémoriser tous les paramètres dans la télécommande. La LED verte clignote une fois sur le luminaire pour indiquer le succès de l'opération.

Apply

Step 3 Press "Apply" button to copy the same settings to other sensors, point the remote control to the receiving sensor for min. 2s. Red LED will flicker to indicate the operation success, the receiving sensor will buzz also to indicate success receive

«Apply» sert à copier le réglage rentré dans la télécommande afin de l'appliquer aux luminaires souhaités. Pointez la télécommande vers le capteur du luminaire et appuyez sur le bouton «Apply». Le luminaire clignote pour indiquer la réussite de l'opération. Répéter autant de fois que désiré sur un ou plusieurs luminaires.

Power Dim +/-

Press "Power Dim +" button to dim up the power step by step 20%-40%-60%-80%-100%. Press "Power Dim -" button to dim down the power step by step 100%-80%-60%-40%-20%.

Appuyez sur la touche "Power Dim +" pour augmenter la puissance progressivement 20%-40%-60%-80%-100%. Appuyez sur la touche "Power Dim -" pour réduire la puissance progressivement 100%-80%-60%-40%-20%.

Disable

Press "Disable" button, the daylight sensor will be disabled, the motion sensor will work always, even in daytime.
Appuyez sur le bouton "Disable", le capteur de lumière du jour est désactivé. Le capteur de mouvement fonctionnera toujours, même en journée.

Test mode

"Test mode" is for testing purpose only, for users to check the functionality and choose the desired detection range. The sensor goes to test mode automatically after pressing this button. Users can quit this mode by pressing "ON/OFF", "Reset", or any button of "Hold time". The sensor settings are changed accordingly.

Le "mode test" est réservé aux essais, pour permettre aux utilisateurs de vérifier la fonctionnalité et de choisir la plage de détection souhaitée. Le capteur passe automatiquement en mode test après avoir appuyé sur ce bouton.

Mode manuel Press " ON/OFF" button, fixture goes to permanent on or permanent off mode, sensor is disabled. Permanent ON / OFF function
* press " Auto", " Reset" to quit this mode.

*appuyer sur le bouton "ON/OFF": le luminaire passe en mode marche permanente ou en mode arrêt permanent, le capteur est désactivé, ou éteint en permanence, le capteur est désactivé. * Appuyez sur "Auto", "Reset" pour revenir sur réglage usine décrit ci-dessous (paragraphe reset fonction)*

Auto

Press " Auto" button, the sensor starts to work and all settings remain the same as the latest status before the light was switched on/off..

Appuyez sur le bouton "Auto" : réinstaurer les réglages initialement programmés.

Reset

Press " Reset" button, all settings go back to factory default settings :
Daylight sensor=disable
Hold time=5min
Twilight time=+∞
Twilight level=10%..

Attention ! Appuyez sur le bouton "Reset", tous les paramètres reviennent à leur valeur d'usine (télécommande + luminaire). Paramètres d'usine par défaut :
Détecteur luminosité =désactivé
Temporisation détecteur présence = 5min
Durée de préavis d'allumage et d'extinction = +∞
Niveau d'éclairage=10%..