



2703623 Rev. 04



TTRTC TYXAL+ / TTGSM TYXAL+

www.deltadore.com

Transmetteur téléphonique RTC / GSM




Guide d'installation


Contenu de l'emballage



TTRTC TYXAL+

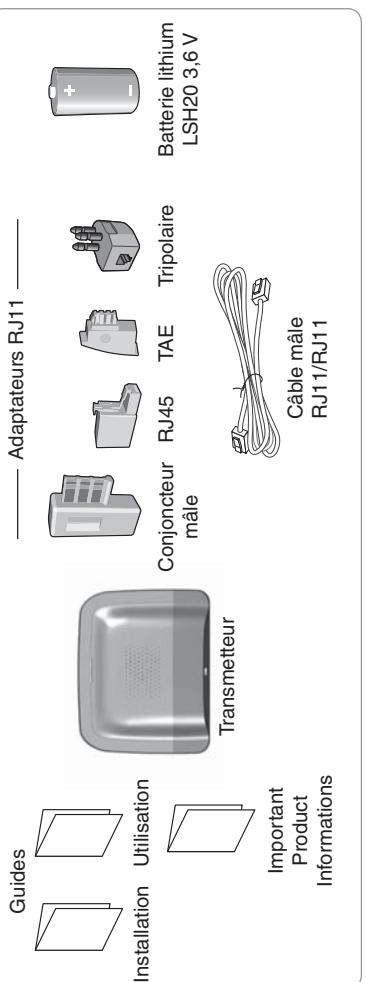

TTGSM TYXAL+

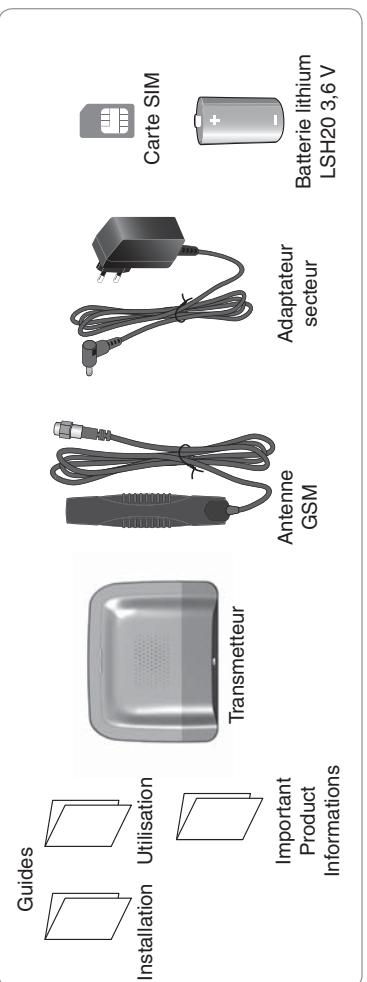

Lexique

TTRTC TYXAL+	est un appareil qui utilise la ligne téléphonique filaire de l'installation.	DTMF Double tonalité multi-fréquence
TTGSM TYXAL+	est connecté à un réseau téléphonique sans fil.	SMS Service de messagerie (Short Message Service)
RTC :	Réseau Téléphonique Commuté. Un transmetteur téléphonique RTC est raccordé à la ligne téléphonique filaire de l'installation.	Dégroupage partiel Les communications passent par le réseau de France Télécom. Les données Internet et les autres services comme la TV transitent par le réseau du FAI.
GSM :	Global System for Mobile communications. Un transmetteur téléphonique GSM est connecté à un réseau téléphonique sans fil.	Dégroupage total Vous n'êtes plus abonné à France Télécom. Les données et les communications transitent par le réseau du FAI.
SOS discret :	La fonction «SOS discret» permet d'alerter l'extérieur à l'insu d'un éventuel agresseur par un appel discret.	Cycle d'appels : Le transmetteur compose le 1er numéro en redigérant. Si le correspondant ne décroche pas ou si il n'acquitte pas l'appel, le transmetteur compose alors le n°2, puis le n°3, etc... jusqu'au 6ème numéro.
SOS sonore :	La fonction «SOS sonore» permet d'alerter immédiatement le voisinage en déclenchant à la fois un appel téléphonique ainsi qu'un hurlement des avertisseurs associés.	Si aucun correspondant n'a décroché, le transmetteur reprend son cycle : n°1, n°2, n°3, etc... Le transmetteur procède ainsi jusqu'à 16 appels consécutifs ou 4 cycles maximum.
Mode Maintenance :	Le mode Maintenance permet d'effectuer les opérations de mise en service, de maintenance et de diagnostic. Pour accéder à ce mode, la surveillance doit être en arrêt.	Opération à effectuer en mode Maintenance (Voir notice de la centrale CS 8000 TYXAL+ § Mode maintenance) Le passage de la centrale en mode Maintenance se fait avec un clavier (tactile ou simple), une télécommande ou un lecteur de badges. (voir notice système)
Autoprotection :	Les produits sont protégés contre l'ouverture et l'arrachement.	Si un voleur tente d'ouvrir ou d'arracher un des produits, un message est envoyé à la centrale qui déclenche sa sirène interne et les avertisseurs de l'installation (sirène intérieure ou extérieure, transmetteur téléphonique). L'autoprotection est active en permanence, même lorsque le système est en arrêt. Il est possible de la désactiver via un clavier tactile CLT 8000 TYXAL+.
		Pour ouvrir un produit, vous devez impérativement passer le système en mode Maintenance.

Sommaire

1. Comment fonctionne votre transmetteur ?	7
1.1 Présentation.....	7
1.2 Principe.....	7
2. Description	8
2.2 Face avant	8
2.3 Face arrière	8
2.4 TTRTC TYXAL+	8
2.5 TTGSM TYXAL+	9
3. Installation du transmetteur	10
3.1 Emplacement.....	10
3.2 TTRTC TYXAL+ : Sélection du type de raccordement.....	11
3.3 Compatibilité Box ADSL.....	12
3.4 Installation TTGSM TYXAL+	13
3.5 Fixation	14
4. Mise en service TTRTC TYXAL+.	15
5. Mise en service TTGSM TYXAL+.	16
5.1 Carte SIM TTGSM TYXAL+	16
6. Fonctionnement avec une centrale d'alarme CS 8000 TYXAL+.	17
6.1 Associez le transmetteur à la centrale.....	17
7. Personnaliser le transmetteur	17
7.1 Nommer le transmetteur	18
7.2 Activer/ désactiver l'autoprotection	18
7.3 Numéros d'appel.....	19
7.4 Télésurveillance	20
7.5 Appels entrants (uniquement pour le transmetteur TTRTC TYXAL+)	21
7.6 Carte SIM (uniquement pour le transmetteur TTGSM TYXAL+)	21
7.7 Alertes proches SMS (uniquement pour le transmetteur TTGSM TYXAL+)	22
7.8 Aide vocale	23
7.9 Appel maintenance	23
7.10 Supervision centrale	23
8. Association des fonctions domotiques.	24
8.1 Produits compatibles	24
8.2 Principe.....	24
8.3 Pour associer CALYBOX 1020, CALYBOX 2020,	25
TYBOX 1010, TYBOX 2010	25
8.4 Pour associer TYBOX 2020	25
8.5 Pour associer des récepteurs thermiques X3D	25
8.6 Pour associer des moteurs de volets roulants ROLLIA X3D ou récepteurs de volet roulant (groupe 1)	26
8.7 Pour associer un récepteur de portail X3D (TYXIA 6410)	26
8.8 Pour associer des récepteurs d'éclairage X3D (groupe 1)	26
8.9 Pour associer des scénarios (4 scénarios réalisables)	27
8.10 Association des fonctions domotiques avec répéteur	27
9. Fonctionnement en mode autonome	28
9.1 Associer un détecteur technique ou une télécommande au transmetteur.	28
9.2 Test des associations.....	29
9.3 Refermez le transmetteur	29
9.4 Configuration (TTRTC TYXAL+ et TTGSM TYXAL+)	30
9.5 Déroulement du 1 ^{er} appel	31
9.6 Menu configuration	32
10. Test de bon fonctionnement	33
11. Etat voyant Ligne téléphonique.....	34
11.1 TTRTC TYXAL+	34
11.2 TTGSM TYXAL+	34
12. Remplacement de la pile	35
13. Initialisation du code d'accès	36
14. Initialisation (retour à la configuration usine)	36
15. Récapitulatif des commandes de configuration	37
16. Caractéristiques techniques.....	38
17. Aide.....	39
Annexe télésurveillance	41
1. Généralités	42
2. Configuration	43
3. Personnaliser le fonctionnement du transmetteur	45
3.1 Supervision centrale	45
3.2 Transmission	45
3.3 Inversion des codes	45

1. Comment fonctionne votre transmetteur ?

1.1 Présentation

Le transmetteur d'alarme TTRTC TYXAL+ utilise la ligne téléphonique filaire de l'installation, le TTGSM TYXAL+ est connecté à un réseau téléphonique sans fil.

Les transmetteurs sont associés par radio à une centrale ou directement à des détecteurs

Ils permettent :

- de piloter l'alarme à distance (à l'aide de la synthèse vocale du transmetteur).
- d'être averti en cas d'alerte par un appel vers un autre téléphone, ou un centre de télésurveillance (selon des protocoles standards : 200 Bauds FSK, Contact ID, ... (necessite un abonnement)).


- de piloter à distance votre chauffage et 5 ensembles d'automatismes, si votre installation est équipée de produits X3D.
 - de réaliser des scénarios.
 - de connaître la température ambiante de l'installation
- En cas d'alerte, l'appel sortant (même en cas de coupure secteur) permet :
- de décrire l'alarme,
 - d'écouter ce qui se passe dans les locaux surveillés et de parler simultanément.
 - d'arrêter le cycle d'appel
 - d'arrêter les sirènes

1.2 Principe


1.2.1 Fonctionnement avec une centrale CS 8000 TYXAL+

Si votre installation comporte une centrale d'alarme CS 8000 TYXAL+, le transmetteur et les autres produits de la gamme TYXAL+, détecteurs intrusion, détecteurs techniques, sirènes, claviers ou télécommandes, seront associés à la centrale CS 8000 TYXAL+ (50 produits max.).


Commander

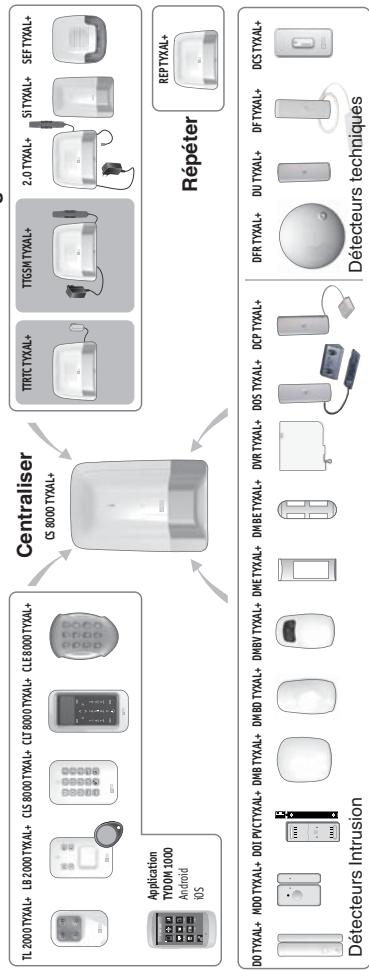

Détecter

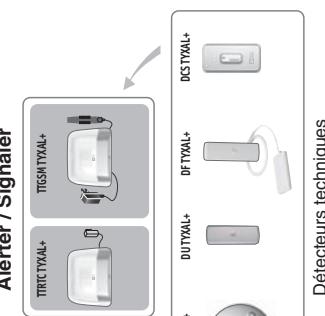

Alerte / Signaler

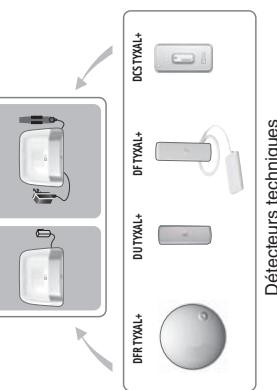

1.2.2 Fonctionnement en mode autonome



Le transmetteur peut fonctionner de manière autonome.

Dans ce cas les détecteurs techniques (détecteur de fumée DFR TYXAL+, détecteur technique universel DU TYXAL+, détecteur pour volet roulant DVR TYXAL+ ou de fuite d'eau DF TYXAL+) sont directement associés au transmetteur.


Il est possible d'associer une télécommande TL 2000 TYXAL+ disposant de la fonction SOS. (appui 2 secondes sur la touche 1 ou 2 de la télécommande en fonction de la configuration).

2. Description

2.2 Face avant

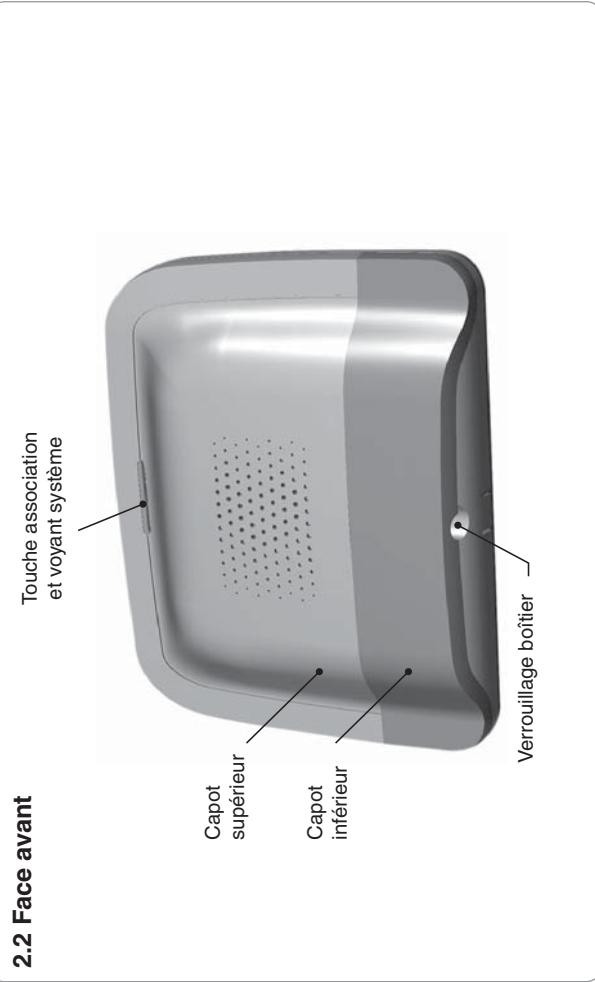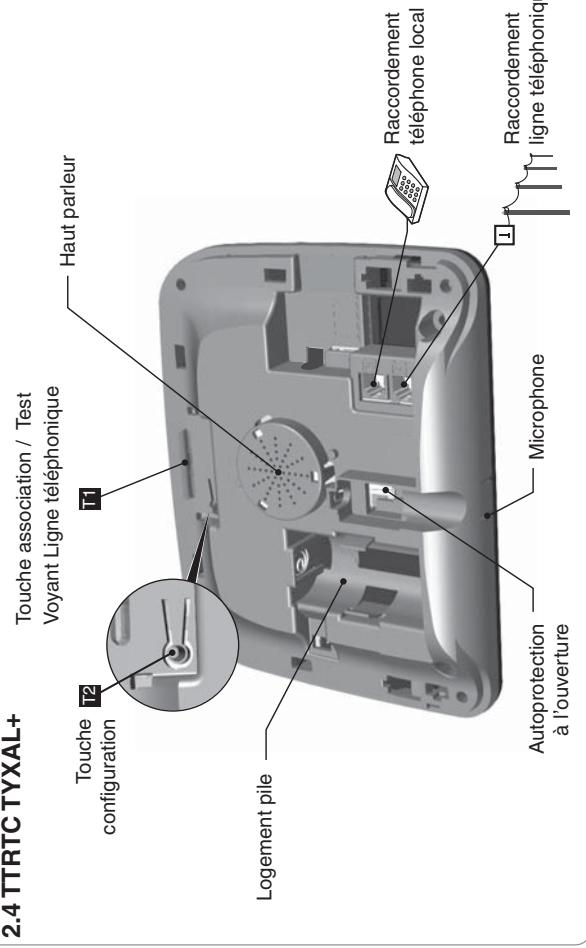

2.3 Face arrière

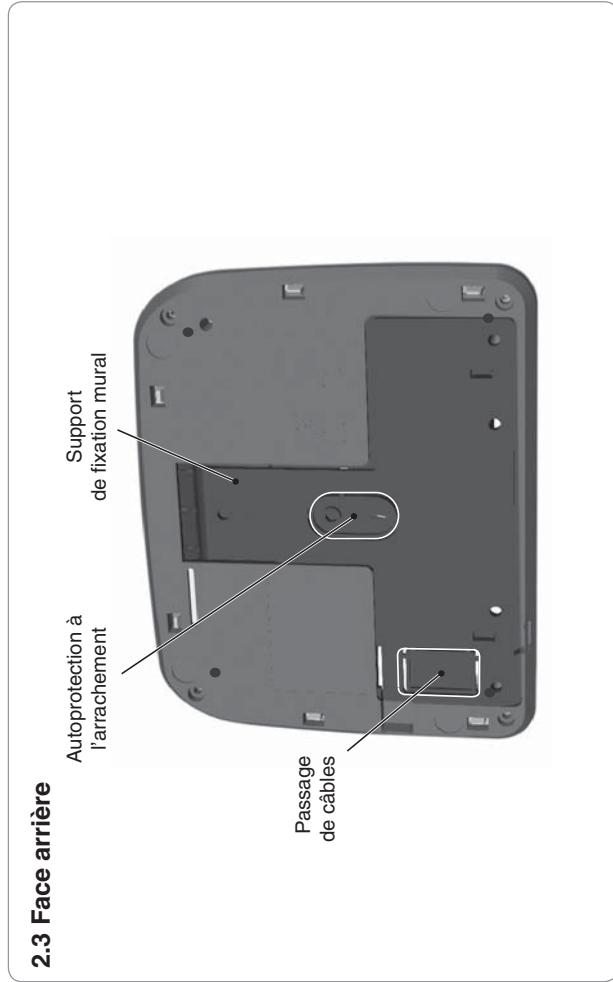


3. Installation du transmetteur


- Choisissez l'emplacement du transmetteur
- Sélectionnez votre type de raccordement (TTRTC TYXAL+)
- Fixez votre transmetteur
- Choisissez le mode de fonctionnement (associé à une centrale ou en mode autonome)

Réussir votre installation


3.2 TTRTC TYXAL+ : Sélection du type de raccordement

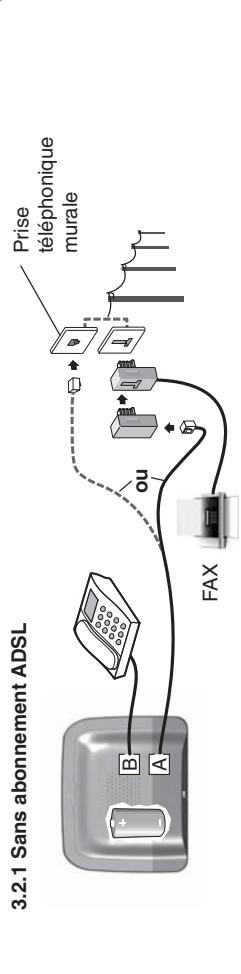

3.2.1 Sans abonnement ADSL

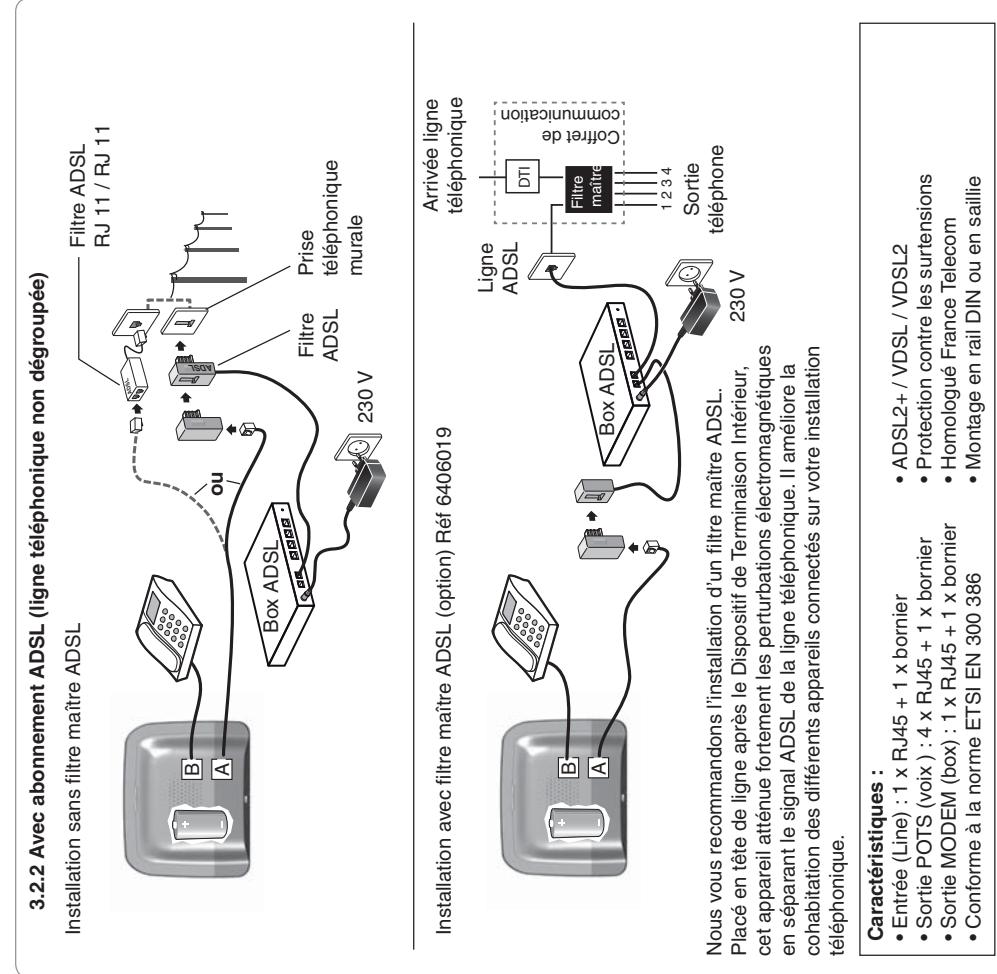

3.2.2 Avec abonnement ADSL (ligne téléphonique non dégroupée)

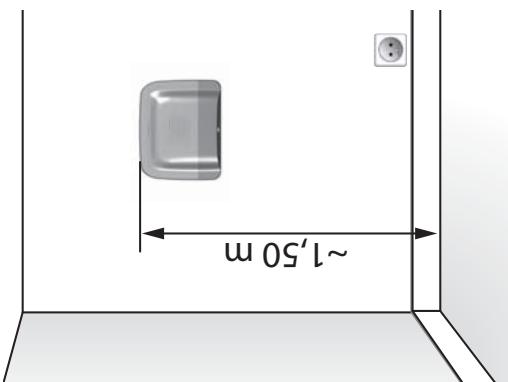

3.1 Emplacement

- Le transmetteur doit être installé :
- dans un endroit offrant une écoute efficace des lieux (dégagé et à une hauteur de 1,5 m environ),
 - sur une surface plane, avec suffisamment d'espace au dessous pour laisser la place à un tournevis,
 - près d'une prise téléphonique murale (TTRTC TYXAL+).
 - dans un endroit où la qualité de réception de l'antenne GSM est parfaite (TTGSM TYXAL+).
le niveau de réception GSM est affiché sur l'écran du clavier tactile.
 - dans un endroit éloigné des sources de chaleur (box ADSL ...) afin de ne pas perturber la prise de température.

L'antenne du TTGSM TYXAL+ doit être connectée au transmetteur et installée :

- en intérieur uniquement,
- à plus de 2m de tout autre produit radio,
- à plus de 1m de tout élément métallique.

Le TTGSM TYXAL+ doit être installé à proximité d'une prise secteur.


Nous vous recommandons l'installation d'un filtre maître ADSL.
Placé en tête de ligne après le Dispositif de Terminaison Intérieur, cet appareil atténue fortement les perturbations électromagnétiques en séparant le signal ADSL de la ligne téléphonique. Il améliore la cohabitation des différents appareils connectés sur votre installation téléphonique.

Caractéristiques :

- Entrée (Line) : 1 x RJ45 + 1 x bornier
- Sortie POTS (voix) : 4 x RJ45 + 1 x bornier
- Sortie MODEM (box) : 1 x RJ45 + 1 x bornier
- Conforme à la norme ETSI EN 300 386
- ADSL2+ / VDSL / VDSL2
- Protection contre les surtensions
- Homologué France Telecom
- Montage en rail DIN ou en saillie

3. Installation du transmetteur

3.2.3 Avec abonnement ADSL (ligne téléphonique dégroupée)

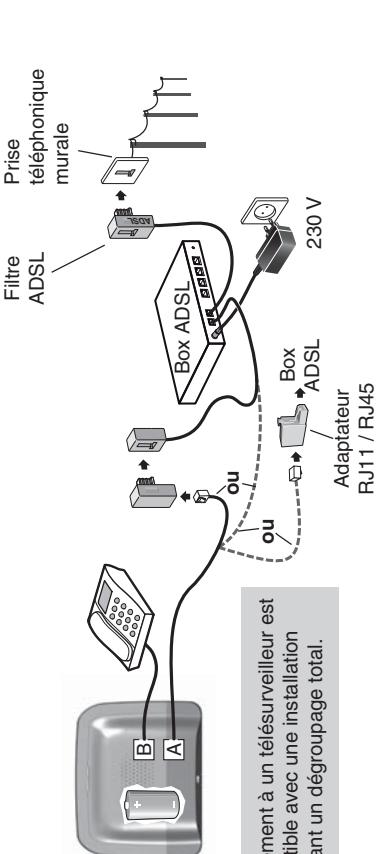

Remarque

En cas de coupure secteur ou d'absence de signal internet le fonctionnement du transmetteur ne sera pas garanti.

3.4 Installation TTGSM TYXAL+

Réseau GSM

Les communications GSM nécessitent un abonnement souscrit auprès d'un opérateur. Conseils avant la souscription de votre abonnement :

- Renseignez-vous sur la couverture du réseau de votre opérateur pour votre installation.
- Afin d'éviter l'interruption du réseau GSM due à l'expiration d'une carte SIM pré-payée ou à forfait limité, nous vous déconseillons ce type de carte.

3.4.1 Vous disposez d'une alimentation secteur sur l'installation

Dans cette configuration, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de votre appareil.

- piloter l'alarme à distance
- être averti en cas d'alerte vers un ou plusieurs téléphones et / ou un télésurveilleur.
- piloter à distance votre chauffage et 5 voies d'automatismes, si votre installation est équipée de produits X3D.



3.3 Compatibilité Box ADSL

Ce transmetteur est compatible avec la majorité des box du marché.

Cependant, nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement pour toutes les box, compte tenu de l'évolution des logiciels de ces appareils.

Liste des équipements testés (09-2014):

Opérateur	Bouygues Telecom	Free	Orange	SFR
	BBOX	Freebox V5 (HD) Révolution Christal	Livebox 1 Livebox 2 Livebox Play	Neuf box

3.4.2 Vous ne disposez pas d'une alimentation secteur sur l'installation

(Maison secondaire, camping-car, bateau...)

Dans ce cas, le TTGSM TYXAL+ transmet les alarmes mais n'est pas pilotable à distance.





Remarque : Si le bloc secteur n'a jamais été raccordé au transmetteur, aucun défaut secteur ne sera signalé.

3. Installation du transmetteur

3.5 Fixation

Choisissez l'une des 2 sorties de câbles repérées ① et ② en coupant si besoin la paroi sécable avant la fixation du transmetteur.

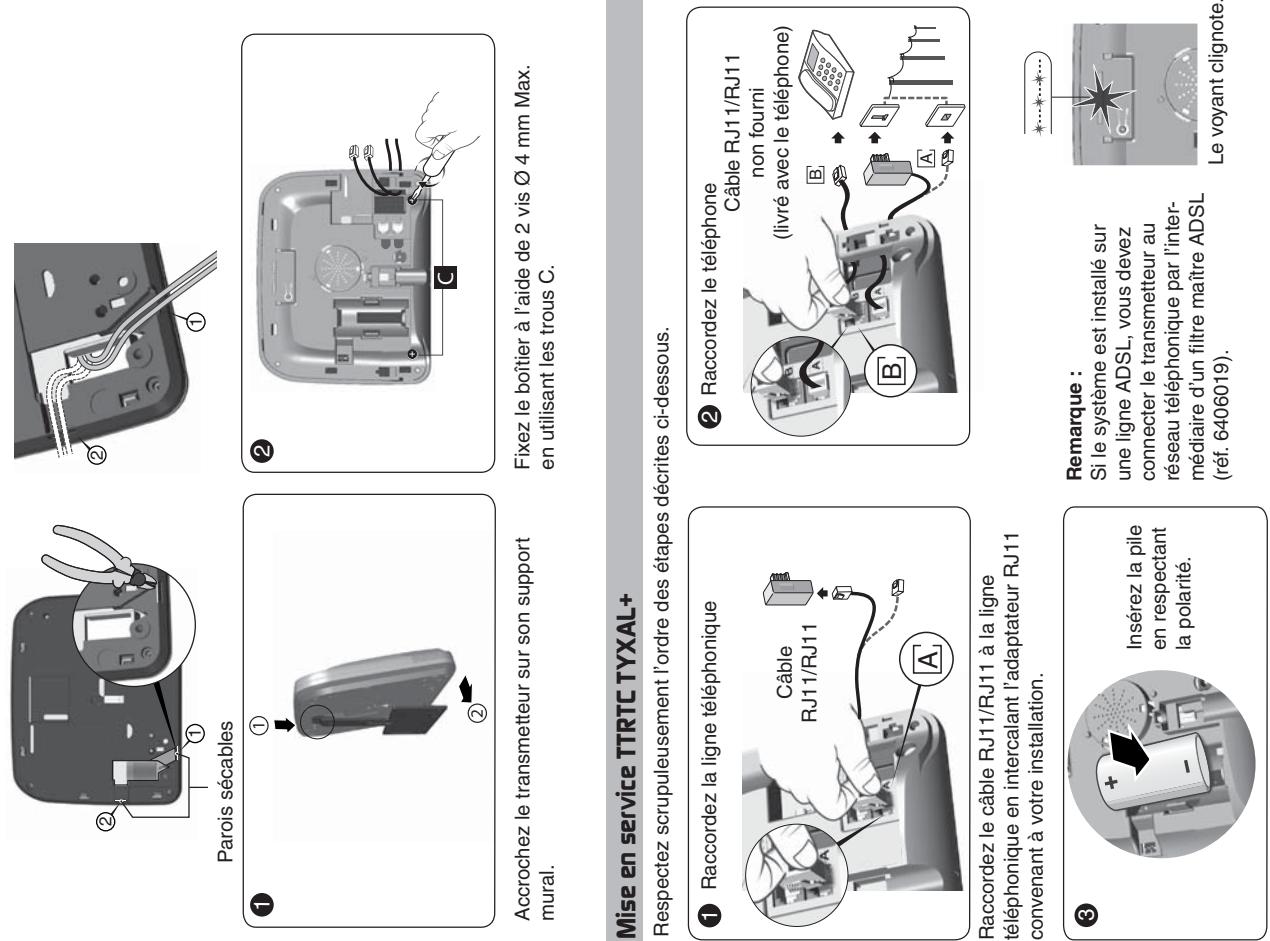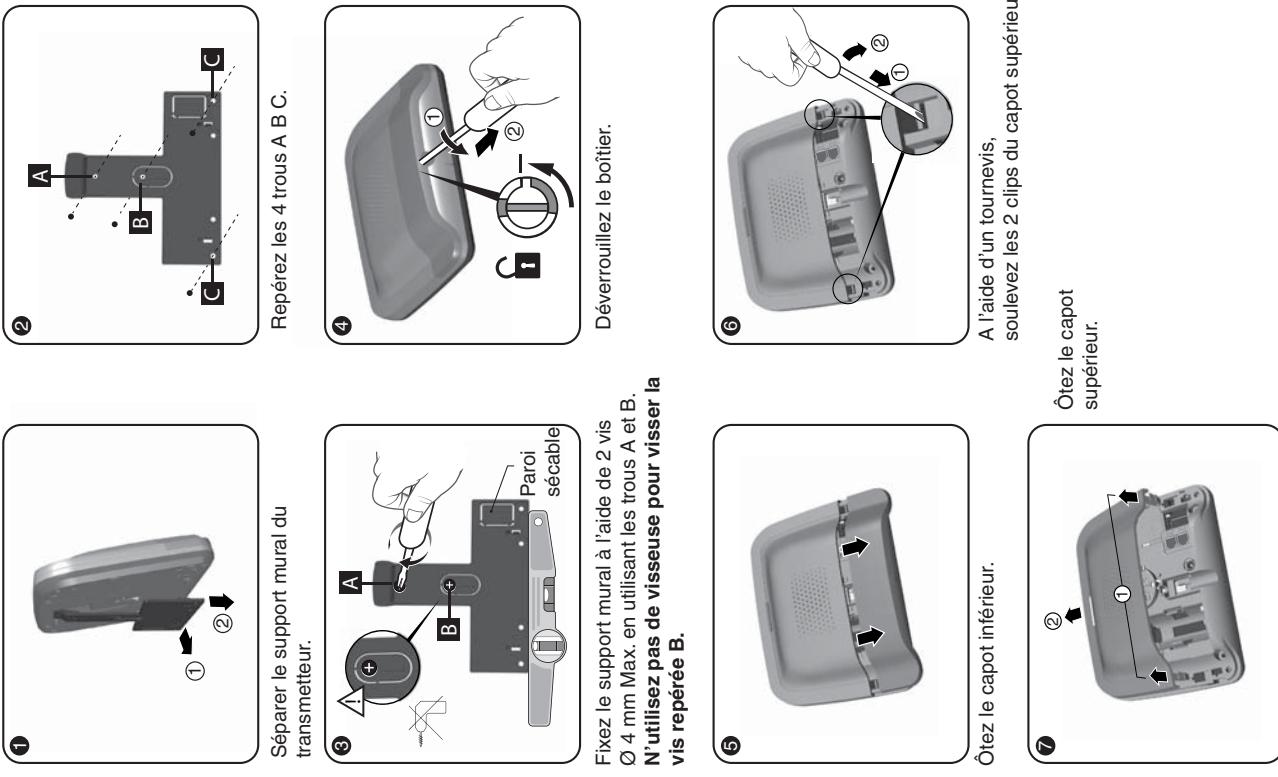


Remarque :
Si le système est installé sur une ligne ADSL, vous devez connecter le transmetteur au réseau téléphonique par l'intermédiaire d'un filtre maître ADSL (réf. 6406019).
Le voyant clignote.

5. Mise en service TTGSM TYXAL+

Vous utilisez votre propre carte SIM.


Votre installation comporte un clavier tactile (CLT 8000 TYXAL+)

Nous vous recommandons de configurer votre carte SIM à partir du clavier tactile.
Pour cela, suivez les étapes de mise en service du TTGSM TYXAL+ puis accédez au menu de paramétrage de la carte SIM (voir § Carte SIM page 19 de cette notice).

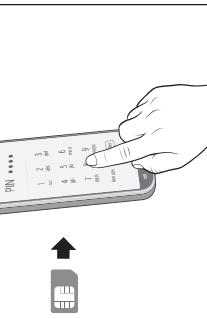


Respectez scrupuleusement l'ordre des étapes décrites ci-dessous.

- ❶ Insérez la carte SIM.
- ❷ Vissez le raccord de l'antenne.
- ❸ Fixez l'antenne.

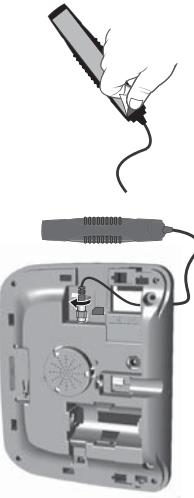

- ❶ Connectez le cordon secteur et branchez le transmetteur sur une prise électrique.

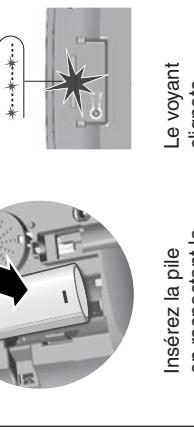

Insérez la pile en respectant la polarité.

Le voyant clignote.

6. Fonctionnement avec une centrale d'alarme CS 8000 TYXAL+


6.1 Associez le transmetteur à la centrale.

Passez la centrale en mode maintenance (voir notice de la centrale CS 8000 TYXAL+ § Mode maintenance)

- Avant de passer la centrale en mode maintenance, la surveillance doit être en arrêt (OFF).
- La centrale ne peut être passée en mode maintenance qu'à partir d'un produit déjà associé.
- La centrale d'alarme CS 8000 TYXAL+ doit être associée à un clavier tactile CLT 8000 TYXAL+.

Sur le clavier tactile CLT 8000 TYXAL+ :

- ❶ Composez le code installateur, appuyez sur **Réglages**, puis sélectionnez le menu : **Installation > Produits**

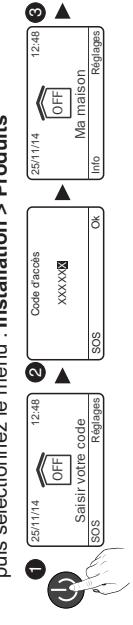

- ❷ Appuyez brièvement sur la touche T1 du transmetteur. *Le transmetteur émet un bip à l'appui sur la touche T1, puis un 2ème bip pour confirmer l'association.*

- ❸ La centrale valide l'association par un bip.

- ❹ Le produit associé s'affiche sur l'écran (exemple : TTRTC TYXAL+).
- ❺ Vous pouvez désormais paramétrer et personnaliser le transmetteur à partir du clavier tactile CLT 8000 TYXAL+.

7. Personnaliser le transmetteur

Profitez de l'interface du clavier tactile pour paramétrer encore plus facilement votre transmetteur.

Le tableau ci-contre présente les fonctions personnalisables des transmetteurs TTRTC TYXAL+ et TTGSM TYXAL+ à partir du clavier tactile CLT 8000 TYXAL+. (Menu **Installation > Produits > Paramétrer**).

Transmetteur TTRTC TYXAL+	Transmetteur TTGSM TYXAL+
Nommer les produits	✓
Autoprotection	✓
Numéros d'appel	✓
Télésurveillance	✓
Appels entrants	✓
Carte SIM	-
Alertes proches SMS (1)	✓
Option de diffusion vocal / SMS (2)	✓
Aide vocale	✓
Supervision centrale	✓

- (1) : Exemple : un enfant rentre au domicile et désactive le système via la télécommande ou le lecteur de badge, le transmetteur téléphonique GSM envoie un SMS aux parents.
(2) : Vous pouvez, avec un transmetteur téléphonique GSM, sélectionner les numéros d'appel qui recevront, en cas d'événement, une alerte par SMS.

7. Personnaliser le transmetteur




7.1 Nommer le transmetteur

Ce menu permet de choisir un libellé spécifique pour votre transmetteur.

- Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.
- Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu :

Installation > Produits > Paramétrier

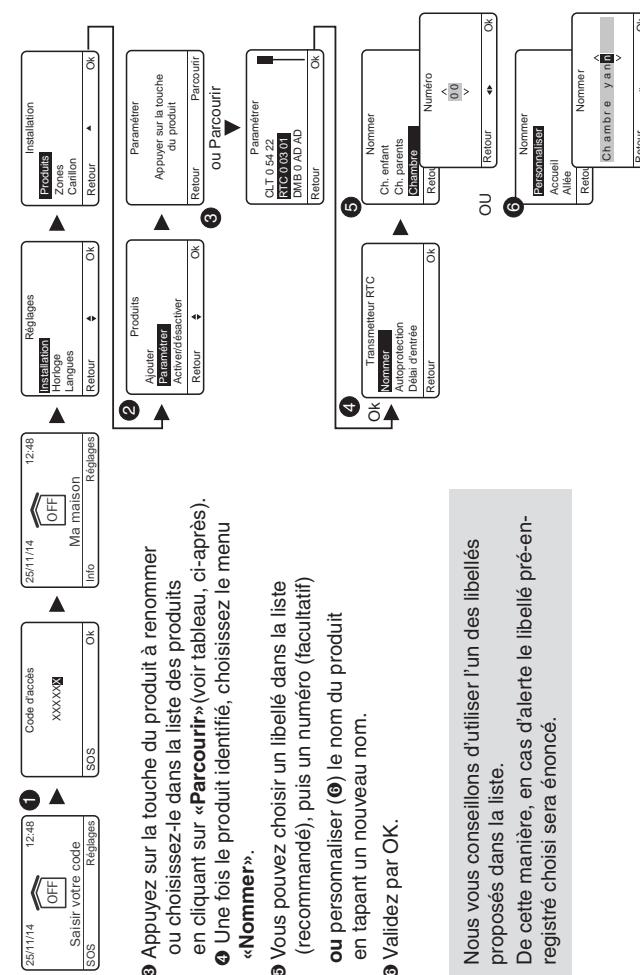


7.2 Activer/ désactiver l'autoprotection

Ce menu permet d'activer ou de désactiver l'autoprotection des produits installés.

- Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.
- Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu :

Installation > Produits > Paramétrier

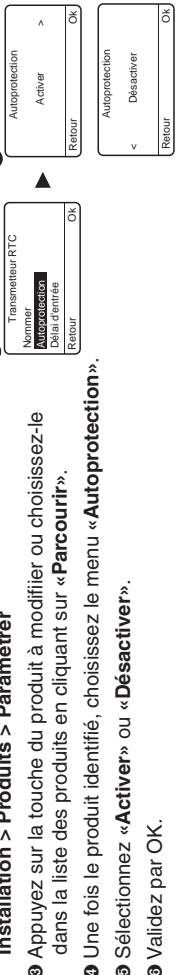


7.3 Numéros d'appel

Ce menu permet de programmer les numéros qui seront appelés en cas d'alarme ou de défaillance technique.

- Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.
- Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu :

Installation > Produits > Paramétrier

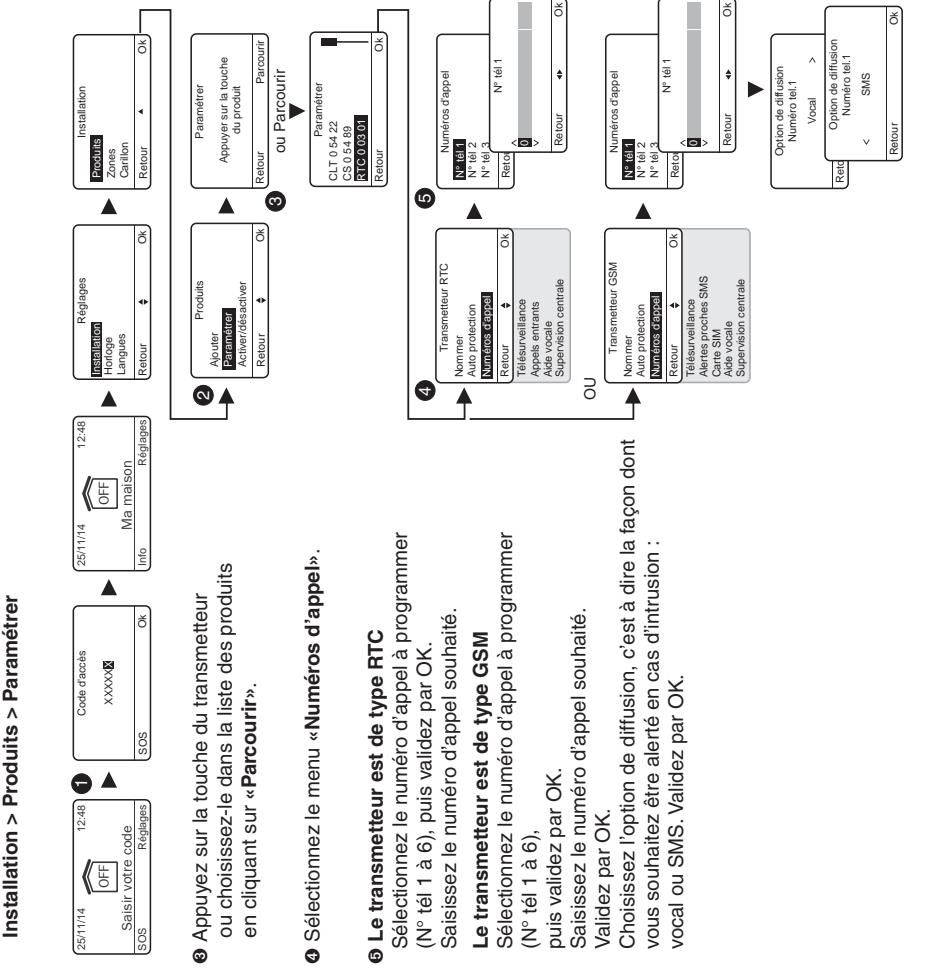

7. Personnaliser le transmetteur

7.4 Télésurveillance

Ce menu permet de paramétrer les réglages pour la télésurveillance. Une description détaillée des paramètres de télésurveillance est disponible dans le § Annexe télésurveillance.

① Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.

② Appuyez sur **Réglages**, puis sélectionnez le menu :


Installation > Produits > Paramétrier

③ Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**».

④ Sélectionnez le menu «**Télésurveillance**».


⑤ Choix du protocole

Vous avez le choix parmi :
- Aucun, Contact ID P10 à P13, CESAs 200 P0 à P2
Si protocole CESAs choisi, vous pouvez modifier les numéros de boucle pré-programmés :
(voir § Personnaliser le fonctionnement du transmetteur page 40)

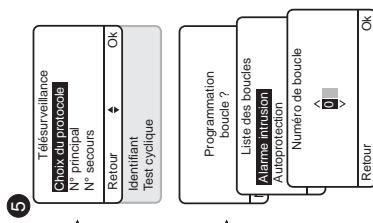


Numéro principal

Indiquez le numéro principal fourni par le télésurveilleur.




Numéro de secours

Indiquez le numéro de secours (backup) fourni par le télésurveilleur.
Identifiant
Indiquez l'identifiant fourni par le télésurveilleur.



Test cyclique

Le test cyclique s'effectue à intervalles réguliers.
Ces intervalles se programment :
- soit en nombre de 1/2 heures,
- soit sur un horaire précis (1 test/24h).

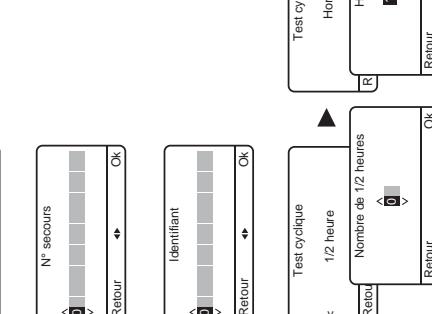

7.5 Appels entrants (uniquement pour le transmetteur TTRTC TYXAL+)

Ce menu vous permet de déterminer le nombre de sonneries avant la prise de ligne par le transmetteur (uniquement pour le TTRTC TYXAL+).
Une autre méthode dite «Double appel», permettant une prise de ligne rapide, peut être activée ou désactivée.


① Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.

② Appuyez sur **Réglages**, puis sélectionnez le menu :

Installation > Produits > Paramétrier

③ Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**».

④ Sélectionnez le menu «**Appels entrants**», puis :

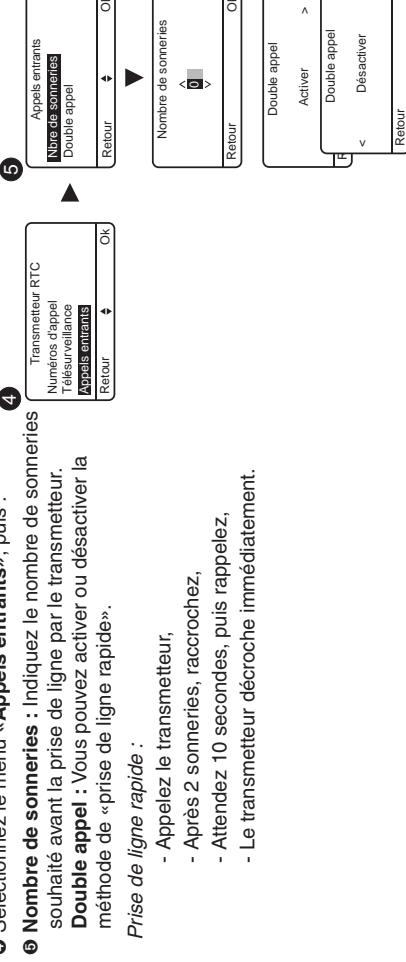

7.6 Carte SIM (uniquement pour le transmetteur TTGSM TYXAL+)

Ce menu permet de renseigner le code PIN de la carte SIM pour l'activer.

① Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.

② Appuyez sur **Réglages**, puis sélectionnez le menu :

Installation > Produits > Paramétrier

③ Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**».




7. Personnaliser le transmetteur

7.7 Alertes proches SMS (uniquement pour le transmetteur TTGSM TYXAL+)

Ce menu permet d'envoyer un SMS à un numéro programmé en cas de mise en marche ou arrêt du système.
Exemple : votre enfant rentre au domicile et désactive le système via la télécommande ou le lecteur de badge, le transmetteur téléphonique vous envoie un SMS.

- ① Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.
- ② Appuyez sur **Réglages**, puis sélectionnez le menu : **Installation > Produits > Paramétrier**
- ③ Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**».
- ④ Sélectionnez le menu «**Aide vocale**», puis «**Activer**» ou «**Désactiver**» (⑤).

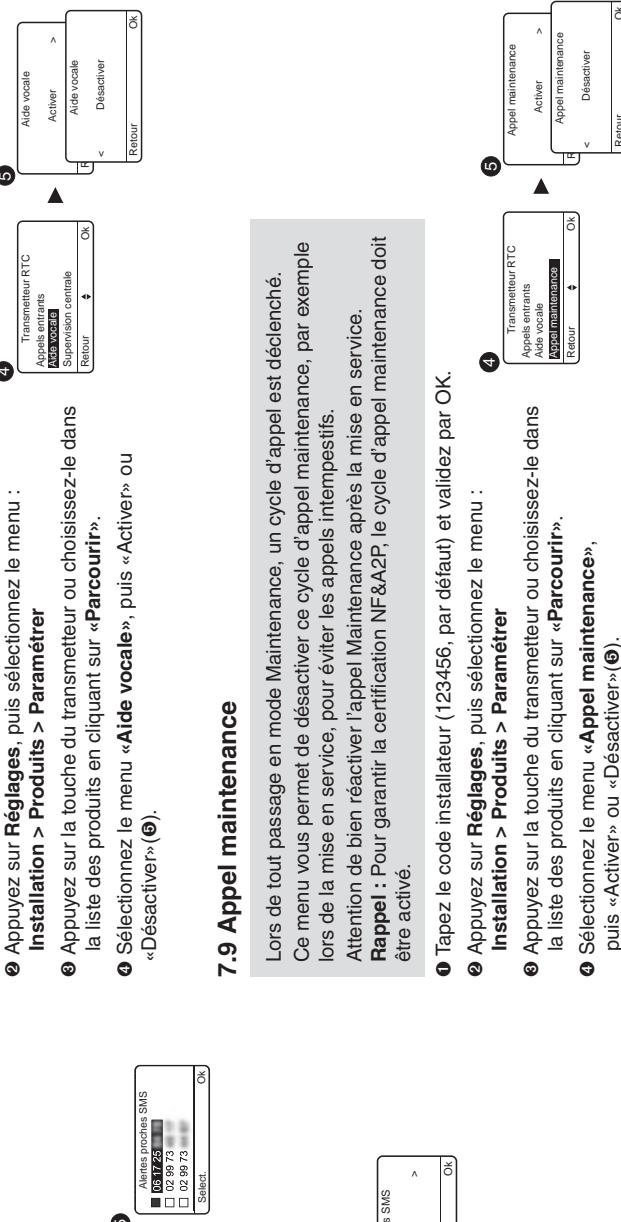

4 Sélectionnez le menu «Alertes proches SMS».

- ⑥ Dans la liste, choisissez le(s) numéro(s) concernés par l'alerte SMS en appuyant sur Select.
- ⑦ Validez par OK.

Vérifiez que l'option «Alerte proches SMS» est bien activée dans le menu «Réglages» de la télécommande ou du badge associé à la fonction.

- ① Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.
- ② Appuyez sur **Réglages**, puis sélectionnez le menu : **Installation > Produits > Paramétrier**
- ③ Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**».
- ④ Sélectionnez le menu «**Appel maintenance**», puis «**Activer**» ou «**Désactiver**» (⑤).



- Option de diffusion Vocal / SMS (uniquement pour le transmetteur TTGSM TYXAL+)

Reportez vous au paragraphe Numéros d'appel

La supervision permet, si le transmetteur ne reçoit plus d'informations de la centrale pendant plus de 2 heures, de déclencher un appel. Cette fonction est activée par défaut.
Pour désactiver cette fonction :

- A partir du menu principal, tapez #81 puis tapez 0.
- Pour activer cette fonction :
- A partir du menu principal, tapez #81 puis tapez 1.

La certification NF&A2P nécessite que cette option soit activée.

7.10 Supervision centrale


8. Association des fonctions domotiques

Les fonctions domotiques permettent à distance :

- de piloter son chauffage.
- de commander 5 ensembles d'automatismes (2 voies volets roulants ROLLIA ou récepteurs de portails, 2 voies d'éclairage, 1 voie portail).
- de commander 4 scénarios.

Ces fonctions peuvent être réalisées si les équipements le permettent (récepteurs X3D).

8.1 Produits compatibles

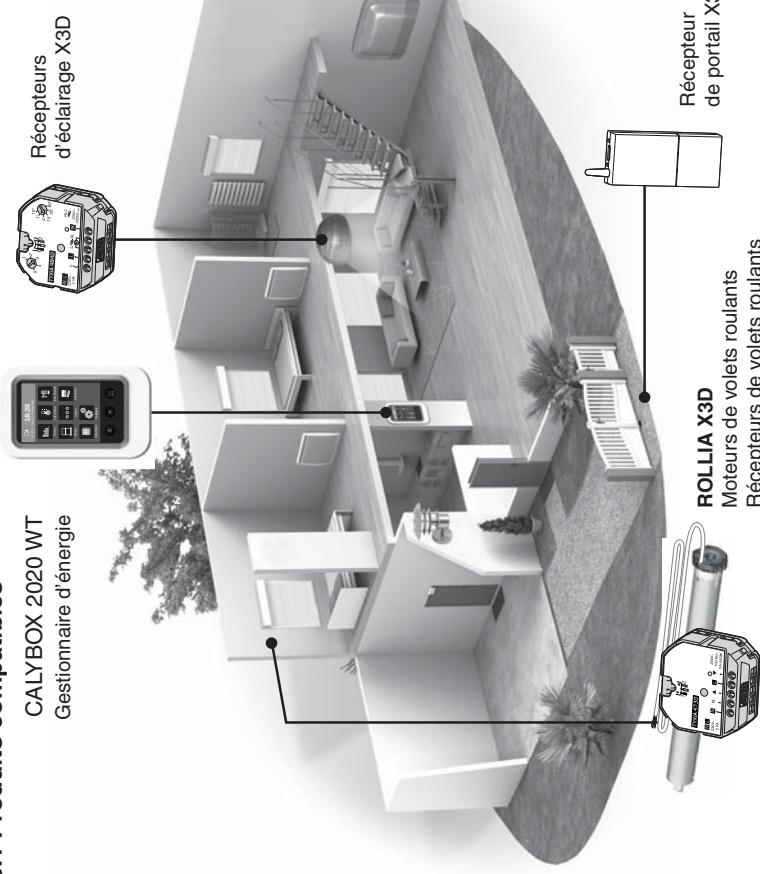

8.3 Pour associer CALYBOX 1020, CALYBOX 2020, TYBOX 1010, TYBOX 2010

- Vous pouvez le vérifier auprès de nos services.
 - Les associations peuvent être de 2 types :
 - association directe
 - relais pour prolonger le signal vers d'autres récepteurs normalement hors de portée radio (installations étendues, murs épais en béton, ...).
- Exemple : «1 points thermiques associés».

8.4 Pour associer TYBOX 2020

- Mettez les récepteurs RF 6000 en attente d'association (voir notices).
 - A partir du menu principal, tapez #400 puis tapez 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours...»
 - Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de récepteurs trouvés sur l'installation :
- Exemple : «2 points thermiques associés, 0 répéteur associé».
- Vérifiez :
- que les voyants des récepteurs ne clignotent plus.



Note : Nous vous conseillons d'effectuer les changements de mode de fonctionnement en local sur le gestionnaire TYBOX 2020, afin de garantir l'exact calcul des consommations.

8.5 Pour associer des récepteurs thermiques X3D


- Mettez tous les récepteurs en attente d'association (voir notices).
 - A partir du menu principal, tapez #400 puis tapez 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours...»
 - Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de récepteurs trouvés sur l'installation :
- Exemple : «5 points thermiques associés, 0 répéteur associé».
- Vérifiez :
- que le voyant des récepteurs ne clignote plus.



Pour associer une fonction domotique	Pour supprimer une fonction domotique
Composez # suivi du numéro correspondant à la fonction choisie puis tapez 1. Composez votre code d'accès Dans le menu principal :	Composez # suivi du numéro correspondant à la fonction choisie puis tapez 0. Exemple : fonction confort thermique composez #400 puis tapez 0. L'association de tous les produits de ce groupe est supprimée.

8. Association des fonctions domotiques

8.6 Pour associer des moteurs de volets roulants ROLLIA X3D ou récepteurs de volet roulant (groupe 1).

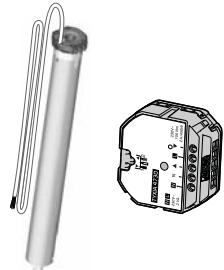

- Mettez tous les moteurs et tous les récepteurs en attente d'association. (voir sa notice)
- A partir du menu principal, tapez #410 puis tapez 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours ...»
Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de volets trouvés sur l'installation :
Exemple : «3 volets associés, 2 répéteur associé». Vérifiez :
 - que l'association s'est bien déroulée : les moteurs s'actionnent brièvement 2 fois
 - que le voyant des récepteurs ne clignote plus.


Procédez de la même façon pour associer les volets du groupe 2, en tapant #411

8.9 Pour associer des scénarios (4 scénarios réalisables)

- Mettez les récepteurs dans l'état désiré (exemple : lumière éteinte et volet fermé),
 - Mettez les récepteurs concernés en attente d'association.
 - A partir du menu principal, tapez #601 pour le scénario 1, puis 1 tapez #602 pour le scénario 2, puis 1 tapez #603 pour le scénario 3, puis 1 tapez #604 pour le scénario 4, puis 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours ...»
Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de récepteurs trouvés sur l'installation :
Exemple : «3 volets associés, 2 récepteurs associé...»

- Vérifiez que l'association s'est bien déroulée :
 - les moteurs s'actionnent brièvement 2 fois
 - le voyant des récepteurs ne clignote plus.

8.7 Pour associer un récepteur de portail X3D (TYXIA 6410).

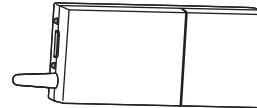


- Mettez le récepteur en attente d'association (voir sa notice).
- A partir du menu principal, tapez #430 puis tapez 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours ...»
Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de récepteurs trouvés sur l'installation :
Exemple : «1 portail associé, 0 répéteur associé». Vérifiez :
 - que le voyant du récepteur ne clignote plus.

8.10 Association des fonctions domotiques avec répéteur

Si le transmetteur ne trouve aucun récepteur lors d'une association, (ex: le récepteur du portail est hors de portée radio).
Vous pouvez utiliser un autre récepteur de l'installation qui servira de répéteur pour atteindre le récepteur souhaité.

Pour cela:

- Mettez le récepteur hors de portée radio en attente d'association.
- Choisissez un récepteur de l'installation à portée du transmetteur, et placez le en attente d'association.
- Lancez l'association.
- Exemple pour un récepteur de portail tapez #430 puis tapez 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours ...»
Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de récepteurs trouvés sur l'installation :
Exemple : «6 éclairages associés, 0 répéteur associé». Vérifiez :
 - que le voyant des récepteurs ne clignote plus.



8.8 Pour associer des récepteurs d'éclairage X3D (groupe 1)

- Mettez tous les récepteurs en attente d'association (voir sa notice).
- A partir du menu principal, tapez #420 puis tapez 1
 - Le transmetteur indique : «configuration en cours ...»
Après quelques secondes, le transmetteur annonce le nombre de récepteurs trouvés sur l'installation :
Exemple : «6 éclairages associés, 0 répéteur associé». Vérifiez :
 - que le voyant des récepteurs ne clignote plus.

Procédez de la même façon pour associer les récepteurs d'éclairage du groupe 2, en tapant #421


9. Fonctionnement en mode autonome

Le transmetteur peut fonctionner en autonome, sans être associé à une centrale. Dans ce cas les détecteurs techniques (déTECTeur de fuite d'eau, fumée, etc ...) sont associés directement au transmetteur. Il est possible d'associer une télécommande TL 2000 TYXAL+ disposant de la fonction SOS et / ou un REP TYXAL+ permettant la répétition des informations émises par un produit que le transmetteur ne capterait pas (environnement ou distance). Le transmetteur lance un appel directement en cas de détection. Les fonctions de télésurveillance et d'interphonie sont compatibles avec ce mode de fonctionnement.

9.1 Associer un détecteur technique ou une télécommande au transmetteur.

9.1.1 Association directe

Ouvrez le transmetteur

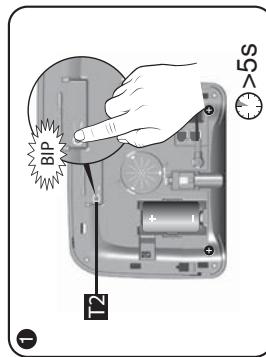

Appuyez sur la touche T2 pendant 5 secondes.
Le transmetteur émet un bip.


Si le transmetteur n'émet aucun son, procédez à une initialisation (voir § initialisation - retour à la configuration usine)

9.1.2 Association via un répéteur

Ouvrez le transmetteur et le répéteur.




Appuyez sur la touche T2 du transmetteur pendant 5 secondes.
Le transmetteur émet un bip.



Appuyez brièvement sur la touche T1 du répéteur.
Le voyant rouge s'allume brièvement.

28

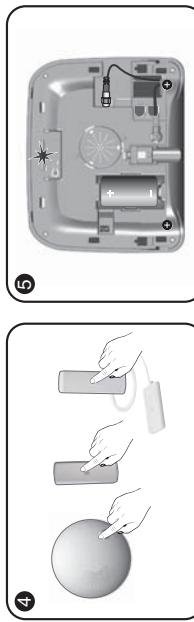


Appuyez sur la touche de chaque détecteur à associer.

Le voyant vert du répéteur
s'allume brièvement.




Appuyez sur la touche du détecteur à tester.
Le transmetteur signale vocalement le type de détecteur associé ainsi que son état. Exemple : «Détecteur de fumée, rien à signaler»

9.2 Test des associations

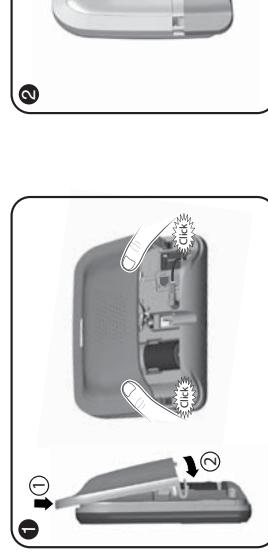

Replacez le capot inférieur.

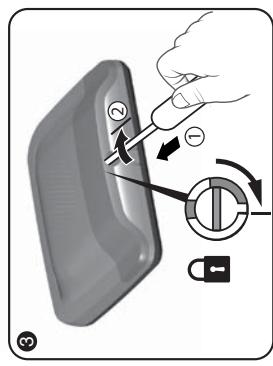


Replacez le capot supérieur
et cliquez-le sur le boîtier.

Verrouillez le boîtier.

29



Référez le répéteur et verrouiller le boîtier.
Pour sortir du mode d'association appuyez sur la touche T2 du transmetteur (la sortie est automatique au bout de 5 minutes).

Référez le répéteur et verrouiller le boîtier.
Pour sortir du mode d'association appuyez sur la touche T2 du transmetteur (la sortie est automatique au bout de 5 minutes).

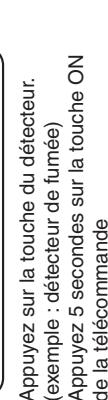

Appuyez sur la touche du détecteur.
(exemple : détecteur de fumée)
Appuyez 5 secondes sur la touche ON de la télécommande

Le transmetteur signale vocalement le type de détecteur associé ainsi que son état.
Appuyez sur la touche de chaque détecteur à associer (16 max.).
Pour sortir du mode d'association appuyez sur la touche T2 du transmetteur (la sortie est automatique au bout de 5 minutes).

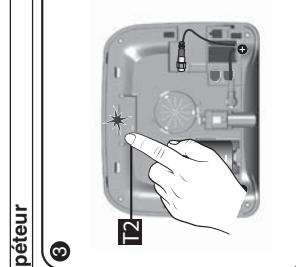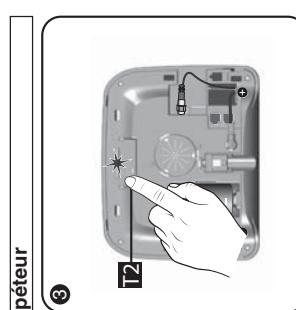

Appuyez sur la touche T2 du répéteur
Le voyant vert s'allume fixe.


9. Fonctionnement en mode autonome

9.4 Configuration (TTRTC TYXAL+ et TTGSM TYXAL+)

8.5.1 Appelez le transmetteur

(Si une centrale CS 8000 TYXAL+ est associée au transmetteur TTRTC TYXAL+, elle doit être en mode maintenance, voir notice système).
La prise de ligne est immédiate dans le cas d'un transmetteur TTGSM TYXAL+.


Méthode 1, à partir d'une autre ligne téléphonique (mobile ou fixe)

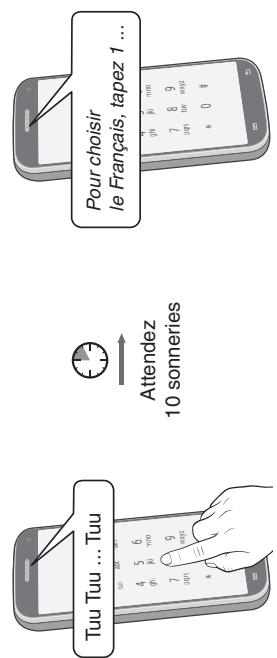

Le transmetteur prend la ligne après environ 10 sonneries par défaut (nombre de sonneries modifiable).

Méthode 2 à utiliser dans les cas suivants :

- lorsque vousappelez d'un téléphone mobile (si celui-ci décroche avant la 10ème sonnerie),
- lorsque le transmetteur cohabite avec un répondeur téléphonique ou un service de messagerie.

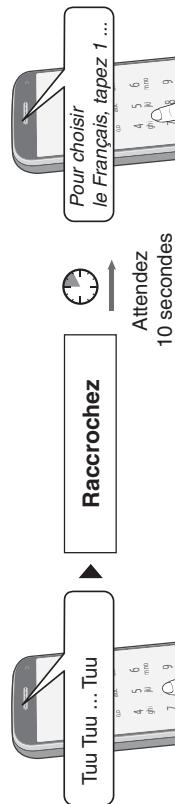


Composez le numéro d'appel de l'installation.
Attendez 2 sonneries

Composez de nouveau le numéro d'appel de l'installation.
Le transmetteur décroche après 1 ou 2 sonneries

Pour éviter la prise de ligne involontaire du transmetteur, lorsque deux appels se succèdent. Vous pouvez désactiver la méthode 2 en composant la séquence suivante à partir du menu principal : #82 6 1
Pour la réactiver : #82 6 0

9.5 Déroulement du 1^{er} appel


Lors du premier appel, le transmetteur adapte les menus proposés en fonction des produits installés.

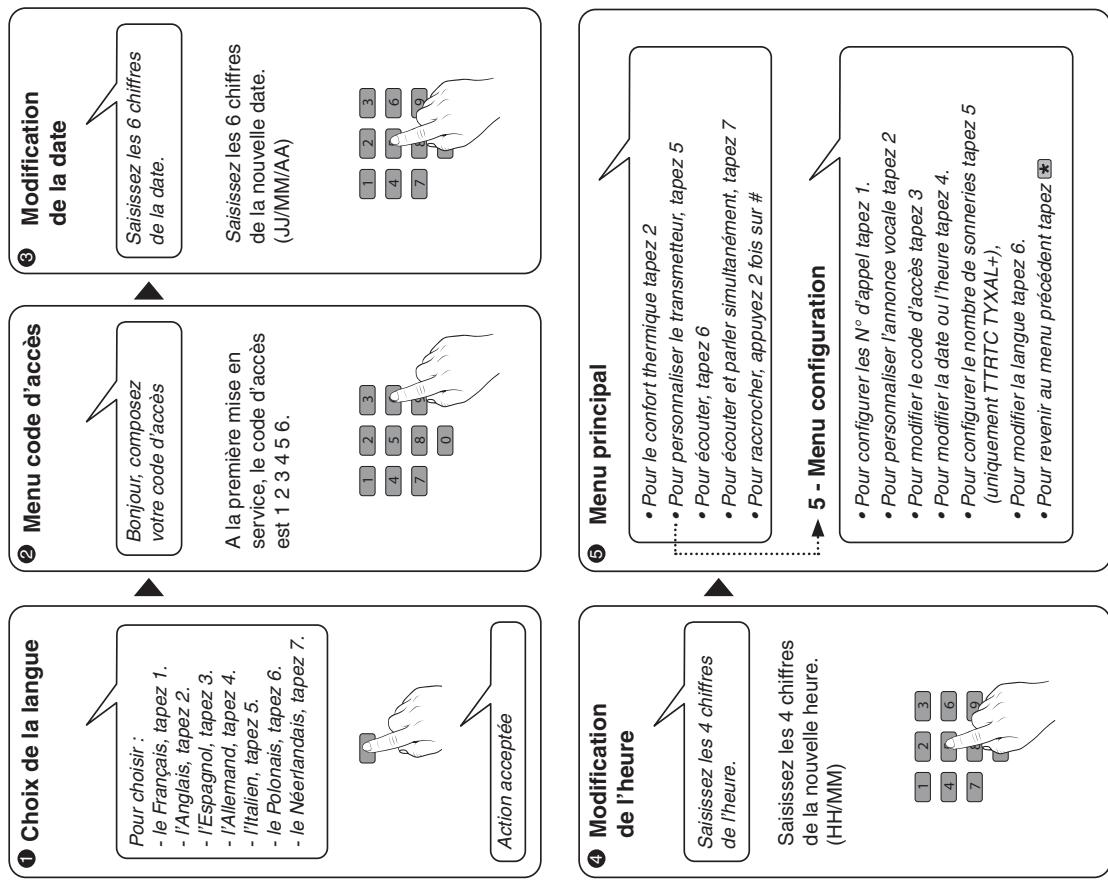


9. Fonctionnement en mode autonome

9.6 Menu configuration

Pour configurer les numéros d'appel tapez 1

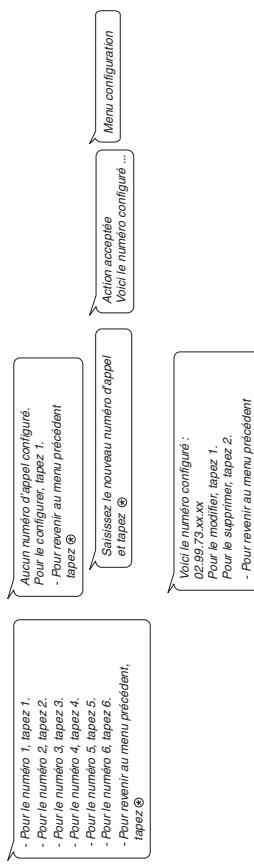


Pour personnaliser l'annonce vocale tapez 2

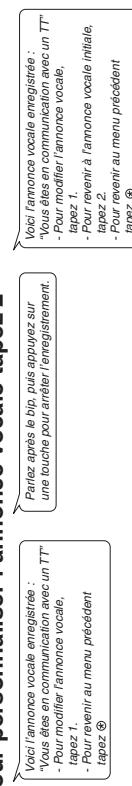

Pour modifier le code d'accès tapez 3*




Pour modifier la date ou l'heure tapez 4

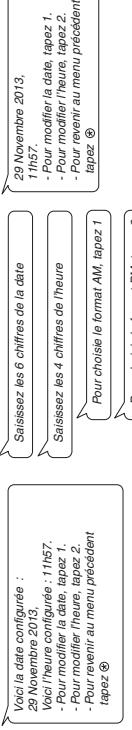

Pour configurer le nombre de sonneries tapez 5 (uniquement TTRTC TYXAL+)



Pour modifier la langue tapez 6

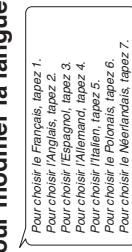

Pour revenir au menu précédent tapez sur

10. Test de bon fonctionnement

Provoquez une détection afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

Avec une centrale :

Mettez en marche le système, et déclenchez une intrusion.

En autonome :

Par exemple, sur un détecteur de fuite d'eau, simulez une fuite d'eau en déposant de l'eau dessus.






Vérifiez que le transmetteur téléphonique appelle les numéros programmés (6 au maximum) à tour de rôle jusqu'à ce qu'un interlocuteur décroche :
- le transmetteur demande d'appuyer sur la touche ,
- il lit l'annonce vocale et indique la nature du défaut,
- il propose d'écouter ce qui se passe, de parler avec une personne proche du transmetteur, d'arrêter le cycle d'appel et d'obtenir le détail des défauts si une centrale est associée.

Sur le transmetteur :

Vous pouvez également déclencher un cycle d'appel de test en appuyant 30 secondes sur la touche du transmetteur.

Pour arrêter le cycle d'appel, tapez

Exemple cycle complet avec 6 numéros programmés

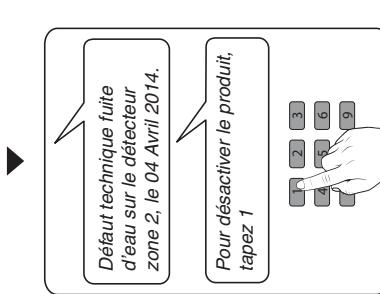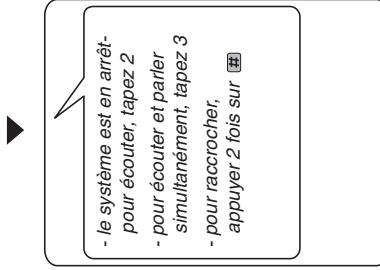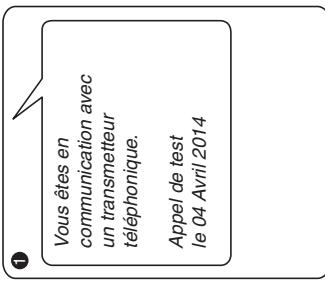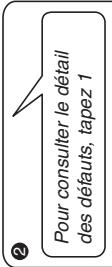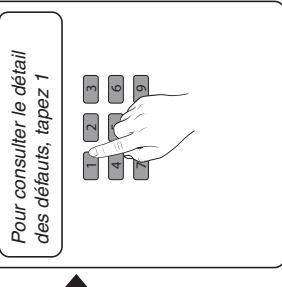

11. État voyant Ligne téléphonique

11.1 TTRTC TYXAL+

Etat voyant	Description
Rouge clignotant *	Absence de ligne RTC
Vert fixe *	Présence ligne RTC
Vert clignotant	Appel en cours
Eteint	Fonctionnement normal, les appels entrants et sortants sont possibles.

(*) Le voyant reste allumé :
 - pendant 5 minutes après la mise sous tension
 - pendant 1 minute lors l'appui sur la touche T1.

11.2 TTGSM TYXAL+

Etat voyant avec secteur	Etat voyant sans secteur	Description
Rouge clignotant	Eteint	Pas de réception GSM
Vert / Orange clignotant	Eteint	Réception GSM faible
Vert Fixe	Eteint	Bonne réception GSM
Vert clignotant	Eteint	Appel en cours

En absence d'alimentation secteur, le voyant reste allumé pendant :
 - 5 minutes après la mise sous tension
 - la transmission d'un événement
 - 1 minute lors de l'appui sur la touche T1
 - 5 minutes après une coupure secteur

Le transmetteur téléphonique contrôle en permanence la ligne téléphonique.
 En cas de défaut de ligne téléphonique, ce symbole s'affiche sur le clavier tactile. Pour connaître le détail des défauts composez votre code d'accès.

12. Remplacement de la pile

L'usure de la pile du transmetteur est signalée :

- **En mode système alarme :**
Par un message sur le clavier CLT 8000 TYXAL+. La centrale émet des bips à chaque mise en marche ou arrêt du système, (ou "défaut piles" avec sa synthèse vocale si l'aide vocale soit activée, voir notice CLT 8000 TYXAL+).

- **En mode autonome :**
Par un message d'accueil lors d'un appel entrant ou sortant provoqué par un défaut.




Ouvrez le boîtier du transmetteur



12.1 TTRTC TYXAL+


Touche / voyant
Pour visualiser l'état de votre ligne téléphonique appuyez sur la touche en face avant.

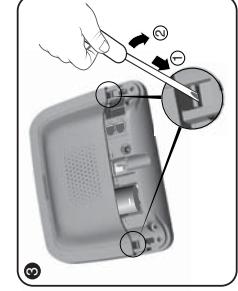


A l'aide d'un tournevis, soulevez les 2 clips maintenant le capot supérieur.



Ôtez le capot inférieur.

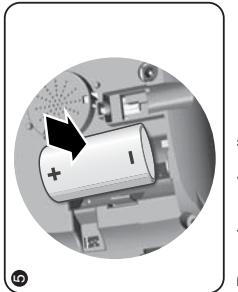

Insérez la pile
en respectant la polarité.

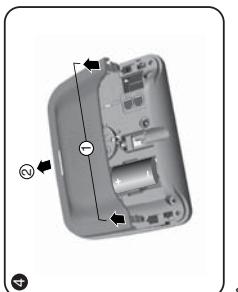

Ôtez le capot supérieur.

Nous vous recommandons l'utilisation de la pile SAFT LSH20 - 3,6V. Vous pouvez utiliser une pile lithium 3,6V d'une autre marque, dans ce cas la durée de vie de 10 ans ne sera plus garantie.



Manipulation de la pile Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures graves.

- Ne pas chauffer directement à plus de 100°C (212°F), souder ou jeter au feu.
- Ces utilisations inadéquées peuvent provoquer des fuites ou des jets d'électrolyte vaporisé ainsi qu'un incendie ou une explosion.
- Ne pas recharger
- Eliminer conformément à la réglementation en vigueur.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas inverser la polarité.
- Ne pas ouvrir le système de piles.
- Ne pas broyer ou perforez les éléments.
- Ne pas court-circuiter les bornes (+/-) ou (-) de la pile au moyen d'éléments conducteurs.
- Ne pas soumettre à des efforts mécaniques excessifs.
- Ne pas exposer l'unité à l'eau ou à la condensation.




13. Initialisation du code d'accès

avec une centrale d'alarme sans clavier ou en mode autonome.

Pour revenir au code usine 1 2 3 4 5 6.
Si une centrale est associée au transmetteur, mettez-la en mode MAINTENANCE (voir notice système).

Ouvrez le boîtier du transmetteur

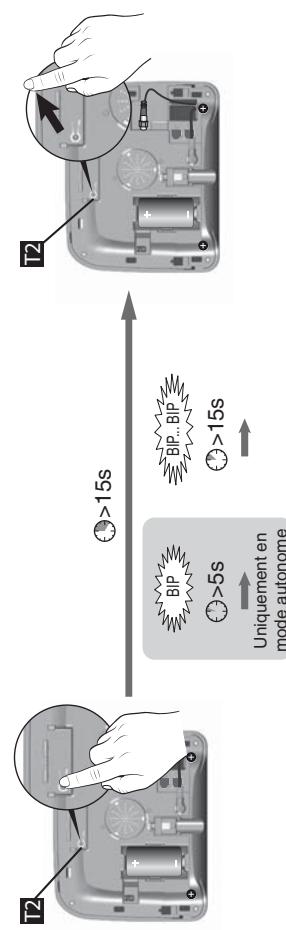

Appuyez sur la touche T2 pendant 15 secondes.
Le code d'accès est à nouveau 1 2 3 4 5 6.


Après 5 secondes, le transmetteur émet 1 bip, maintenez l'appui.
Après 15 secondes, le transmetteur émet 2 bips, relâchez.

14. Initialisation (retour à la configuration usine)

avec une centrale d'alarme ou en mode autonome.

Pour revenir aux paramètres usine en supprimant toutes les associations et tous les défauts en cours.
Si une centrale est associée au transmetteur, mettez-la en mode maintenance (voir notice système).

Ouvrez le boîtier du transmetteur

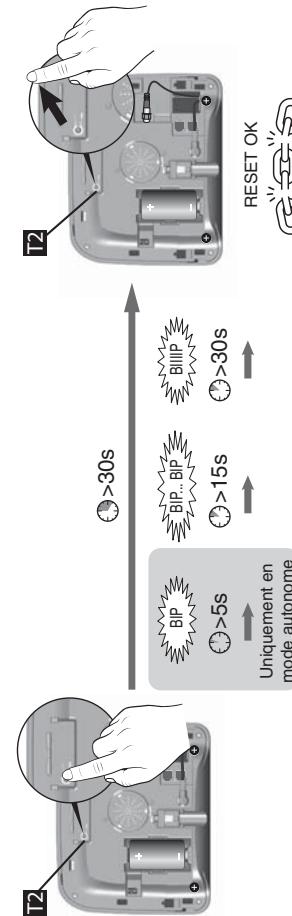

Appuyez sur la touche T2 pendant 30 secondes.
Le transmetteur est dans son état initial, toutes les associations sont supprimées ainsi que tous les défauts en cours.

Après 5 secondes, le transmetteur émet 1 bip, maintenez l'appui.
Après 15 secondes, le transmetteur émet 2 bips, maintenez l'appui.
Après 30 secondes, le transmetteur émet un bip long.

15. Récapitulatif des commandes de configuration

	Association / Suppression	Menu configuration	Fonction
Thermique		#400 #410 #411	1 = Activé, 0 = Désactivé
Volets roulants		#420 #421	1 = Activé, 0 = Désactivé
Éclairage		#430	1 = Activé, 0 = Désactivé
Portail			
Scénarios	Menu configuration	Fonction	
		#601 #602 #603 #604	1 = Activé, 0 = Désactivé
Télésurveillance	Menu configuration	Fonction	
Configuration des numéros de boucle CESAs		#70	1 = Activé, 0 = Désactivé
Listage des numéros de boucle CESAs		#71	1 = Activé, 0 = Désactivé
Supervision centrale		#811	1 = Activé, 0 = Désactivé
Transmission vers le télésurveilleur		#821	1 = Activé, 0 = Désactivé
Test cyclique		#822	1= Journalier, 0= Périodique
Appel vers numéros vocaux		#824	1= Appels, 0= Pas d'appel
Méthode de décrochage rapide		#826	1= Autorisé, 0= Non autorisé
Version logicielle		#83	
Inversion des codes de télésurveillance		#84	1= Inversé, 0= Normal
Niveau GSM		#86	
Cycle d'appel de test 15s après raccrochage		#90	
Saisie identifiant du transmetteur (5 chiffres)		#91	
Saisie numéro de téléphone principal du télésurveilleur		#92	
Saisie numéro de téléphone de secours du télésurveilleur		#93	
Saisie fréquence du test cyclique		#94	
		# 95 00 # 95 01	TLS_CESA_P0 TLS_CESA_P1
		# 95 02	TLS_CESA_P2
		# 95 10	TLS_COID_P10
		# 95 11	TLS_COID_P11
		# 95 12	TLS_COID_P12
		# 95 13	TLS_COID_P13
Vérification des paramètres		# 96	de #91 à #95

16. Caractéristiques techniques

	SAFT LSH20 - 3,6V - 13 Ah - Lithium Autonomie 10 ans	
	Consommation en veille : 8 μ A Consommation TTRTC TYXAL+ 150 mA Consommation TTGSM TYXAL+ 490 mA	
	868,7 → 869,2 MHz - 100 m à 300 m	
	-10°C / +70°C	
	+5°C / +40°C	
IP	IP 30 - IK 06	
	75%	
	205 x 165 x 45 mm 700 gr.	
	Puissance radio maximale < 10 mW Récepteur catégorie : 2	
	Détecteur pile basse : 2,7 V - Fin de défaut pile : 3 V	
	Environnement class I	
	Système de transmission d'alarme : ATS 2 - SP 2	
	Accouplement des opérations : Transmission forcée	
	Important produit information (2	

17. Aide

L'interphonie est de mauvaise qualité
Vérifiez que vous n'utilisez pas le mode main libre de votre téléphone
L'association de détecteurs ne fonctionne pas en mode autonome

Le transmetteur lance un cycle d'appel lors du passage en mode maintenance

Le passage en mode maintenance déclenche automatiquement un hurlement bref de la sirène interne de la centrale ainsi qu'un cycle d'appel transmetteur (demandé par la norme EN-50131).



TTRTC TYXAL+ / TTGSM TYXAL+

www.deltadore.com




Annexe télésurveillance [fonction optionnelle]




1. Généralités

La fonction de télésurveillance nécessite un abonnement à une entreprise spécialisée assurant divers services de contrôle d'intégrité d'une installation d'alarme.
Lors de la transmission de chaque alarme, un cycle d'appels numériques (télésurveilleur) et/ou vocaux (utilisateur) est déclenché, comportant plusieurs tentatives séquentielles.

Exemple 1 : Cycle d'appels avec un numéro de télésurveilleur. Le 3ème N° vocal appelé répond et acquitte :

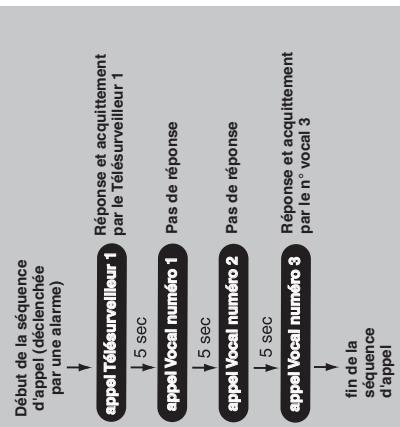

Exemple 2 : Cycle d'appels avec un numéro de télésurveilleur. Aucun N° vocal ne répond au 1er essai. Le 2ème N° vocal appelé répond au 2nd essai et acquitte :

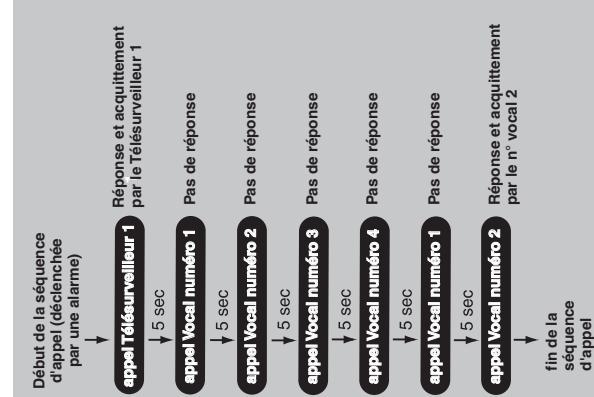

Cette partie du document concerne la configuration des paramètres de télésurveillance.
Si votre installation possède un clavier tactile avec écran, alors tous les paramètres de télésurveillance seront définis à partir de l'écran du clavier (voir notice du système).

Dans le cas où il n'y a pas de clavier tactile sur l'installation, toute la configuration se fera en appelant le TT depuis un poste distant.

Pour cela :

- 1) Passez la centrale en mode Maintenance
- 2)appelez le transmetteur à l'aide d'une ligne distante puis composez le code installateur.
- 3) A l'enumeration de menu principal, tapez « # » suivie du N° paramètre

- Pour ce mode de programmation, la saisie de données n'est autorisée et valide qu'après l'émission d'un bip.
- Toute modification de paramètres non validée (touche proposée non appuyée, sortie de l'option avant sa fin, ...) n'est pas prise en compte et les anciennes valeurs sont conservées.
- A tout moment, vous pouvez raccrocher en tapant ##.

N° paramètre	Libellé
# 91	Identifiant du transmetteur
# 92	N° principal télésurveilleur
# 93	N° secours télésurveilleur
# 94	Fréquence Test cyclique
# 95	Choix du protocole
# 96	Vérification des paramètres
# 90	Cycle d'appel de test

#91 - Identifiant du transmetteur

Pour être reconnu par le centre de télésurveillance lors des échanges de données, le transmetteur doit posséder un identifiant. Celui-ci est composé d'un nombre fourni par le télésurveilleur (5 chiffres max.).

Pour entrer ce nombre :

- composez «#91», Le transmetteur émet un bip.
- saisissez les chiffres de l'identifiant et validez par « * ». Le transmetteur répète le nombre saisi : « Identifiant du télésurveilleur xxxx »

Si vous saisissez directement « * », l'identifiant est effacé.
Le message de vérification sera alors : « Aucun identifiant ».

#92 et #93 - N° de téléphone principal et secours du télésurveilleur

Les informations du transmetteur à destination du télésurveilleur sont fournies par un numéro principal et dans le cas d'un problème sur la ligne principale par un numéro de secours (ou backup). Ces deux numéros seront fournis par le télésurveilleur.

Pour renseigner le numéro principal :

- composez «#92», Le transmetteur émet un bip
- saisissez le numéro d'appel principal et finissez par « * »
- Le transmetteur répète le numéro saisi : « Numéro principal du télésurveilleur xxxxxxxx »
- « Numéro de secours du télésurveilleur xxxxxxxx »

Le protocole Contact ID 12-13 permet de transmettre le chemin de détection, ainsi que les fins de déetections.

Chacun des deux numéros (principal et secours) peut se composer au maximum de 16 chiffres (exemple : en cas d'ajout d'un 0 pour appeler via un standard).
Une pause dans la numérotation sera indiquée par un “#” (uniquement pour le TTRTC TYXAL+).

	CESA 200 Bauds	Contact ID 10 -11	Contact ID 12 -13 (enrichi)
TTRTC TYXAL+	•	•	•
TTGSM TYXAL+	-	•	•

2. Configuration

3. Personnaliser le fonctionnement du transmetteur

#94 - Fréquence du test cyclique

Le test cyclique s'effectue à intervalles réguliers.

Ces intervalles se programment :

- soit en nombre de ½ heures entre 2 tests (par défaut : 048). Exemple, “024” = 24 ½ heures, soit un test cyclique toutes les 12 h.
- soit en nombre de minutes après minuit (un seul test par 24h)

Pour programmer ces intervalles :

- composez «#94»,
- saisissez les 4 chiffres correspondant à votre choix.

#95 - Choix du protocole

95 00 : (CESA P0) - CESAs 200 bauds sans levée de doute,
95 01 : (CESA P1) - CESAs 200 bauds avec levée de doute / interphonie, fonction présentée «0»
95 02 : (CESA P2) - CESAs 200 bauds avec levée de doute / interphonie, fonction présentée «1»
(majuscule)

95 10 : (Contact ID P10) - Contact ID sans levée de doute

95 11 : (Contact ID P11) - Contact ID avec levée de doute / interphonie

95 12 : (Contact ID P12) - Contact ID enrichi sans levée de doute

95 13 : (Contact ID P13) - Contact ID enrichi avec levée de doute / interphonie Elpro.

Pour choisir un protocole :

- composez «#95»,
 - saisissez les 2 chiffres correspondant à votre choix (00, 01, 02, 10, 11, 12, 13).
- Le transmetteur répète le type de protocole choisi :

Exemple « Protocole Contact ID P10 »

Menu configuration	Actif	Inactif	Fonction
# 81	1 0	1 0	1 = Activé 0 = Désactivé

Option	1	0	1 = Transmission Marche / Arrêt vers le télésurveilleur.
	1	0	
	2	0	
	3	0	

Option	1	0	Test cyclique. 1 = le test s'effectue x minutes après minuit 0 = le test s'effectue toutes les x 1/2 heures.
	1	0	
	2	0	
	3	1	Réserve.
# 82	4	0	1 = en cas d'acquittement en télésurveillance, le transmetteur n'appelle plus les numéros vocaux.
	5	0	Réserve.
	6	0	1 = Interdiction de la méthode 2 de décrochage rapide (voir notice transmetteur).
	7	1	Réserve.

Code	1	0	1 = Activé 0 = Désactivé
# 84	1	0	

Code	1	0	1 = Activé 0 = Désactivé
	1	0	

3.3 Inversion des codes

Cette commande permet d'inverser les codes de début et de fin d'événement en protocole CESAs

- composez «#90»,
 - Le TT raccroche : « Au revoir ».
- Le transmetteur appellera 20 secondes après les numéros programmés.

3. Personnaliser le fonctionnement du transmetteur

Modifier les numéros de boucle pour le CESA 200 Bauds
Les N° de boucles sont préprogrammés en usine (voir tableau).

N° événement (nn)	N° de boucle pré-programmé (mm)
00	Marche / Arrêt
01	Alarme Intrusion
02	Auto-protection
03	Défaut technique
04	Alarme incendie
05	Défaut batterie
06	Défaut Marche Auto
07	SOS sonore
08	SOS discret
09	Défaut alim. secteur
10	Défaut supervision
11	Défaut téléphone
12	Marche Auto
13	Test manuel
14	Test cyclique
15	Délai interphonie
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

A chaque événement correspond un code.

A chaque code du tableau correspond un N° de boucle transmis à la télésurveillance.
Le protocole CESA 200 bauds permet de personnaliser les N° de boucle à transmettre au télésurveilleur.

Pour modifier les numéros de boucle de transmission de Marche / Arrêt :

appuyez sur «#70»

- entrez le numéro d'événement "nn" (voir tableau). Le transmetteur émet un Bip.
- entrez le numéro de boucle correspondant "mm" (donné par le télésurveilleur).

Pour vérifier les numéros de boucle :

appuyez sur «#71»

Le transmetteur énumère :


"00 Bip mm Bip. 01 Bip mm Bip, ..., 14 Bip mm Bip.
00 Début Alarme Intrusion Fin Alarme Intrusion
01 Début Alarme Autoprotection Fin Alarme Autoprotection
02 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
03 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
04 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
05 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
06 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
07 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
08 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
09 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
10 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
11 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
12 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
13 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
14 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
15 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
16 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
17 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
18 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
19 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
20 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
21 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
22 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
23 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
24 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
25 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
26 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
27 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
28 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
29 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
30 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
31 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
32 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
33 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
34 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
35 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
36 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
37 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
38 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
39 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
40 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
41 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
42 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
43 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
44 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
45 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
46 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
47 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
48 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
49 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
50 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
51 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
52 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
53 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
54 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
55 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
56 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
57 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
58 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
59 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
60 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
61 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
62 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
63 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
64 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
65 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
66 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
67 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
68 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
69 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
70 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
71 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
72 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
73 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
74 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
75 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
76 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
77 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
78 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
79 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
80 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
81 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
82 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
83 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
84 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
85 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
86 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
87 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
88 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
89 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
90 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
91 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
92 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
93 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
94 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
95 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
96 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
97 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
98 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie
99 Début Alarme Incendie Fin Alarme Incendie

Page à envoyer au télésurveilleur si votre protocole de communication est : Cesa 200 bauds



DELTA DORE
Paramétrage
transmetteurs TYXAL+

PROTOCOLE CESA 200 Bauds

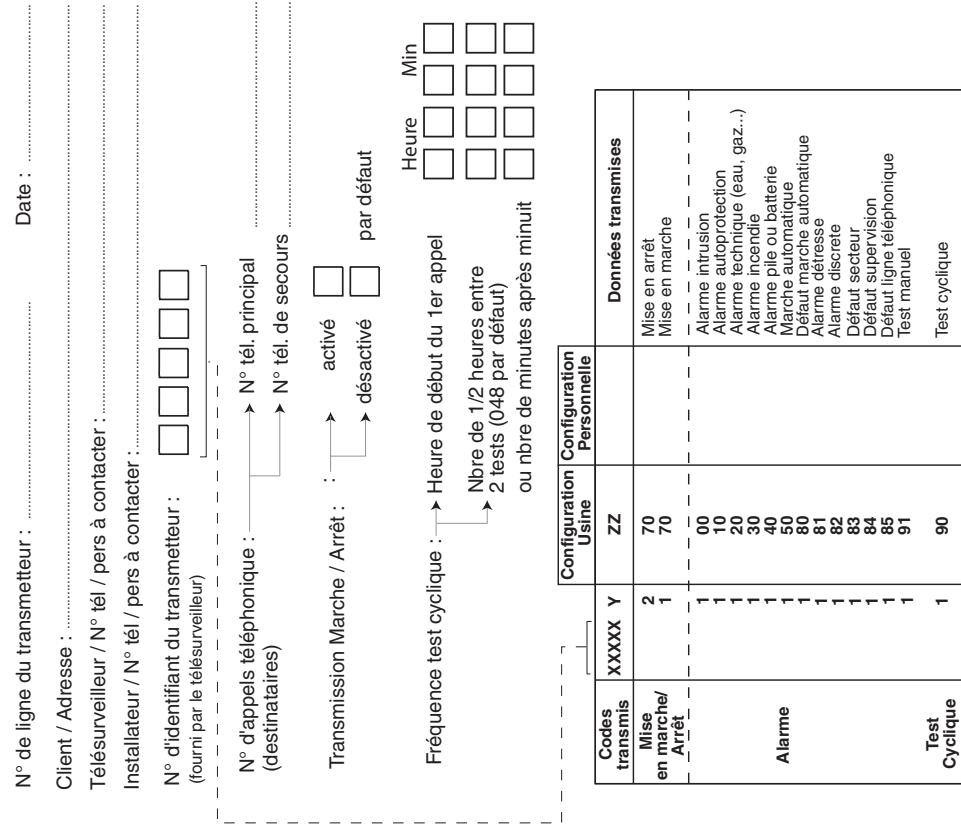

Commandes Elpro pour Interphone :

- O : Raccrocher
- * : Passage en Half Duplex
- # : Passage en Full Duplex

Les fins d'alarmes ne sont transmises que pour les défauts d'alarmes :
Intrusion, Autoprotection, technique, incendie, pile/batterie (dans ce cas Y = 2).



Page à envoyer au télésurveillieur si votre protocole de communication est : Contact ID



TTRTC TYXAL+
 TTGSM TYXAL+

PROTOCOLE Contact ID 10 - 11

N° de ligne du transmetteur :	Date :
Client / Adresse :	
Télésurveillieur / N° tél / pers à contacter :	
Installateur / N° tél / pers à contacter :	
N° d'identifiant du transmetteur : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(fourni par le télésurveillieur)	
N° d'appel téléphonique : <input type="checkbox"/> → N° tél. principal (destinataires) <input type="checkbox"/> → N° tél. de secours	
Transmission Marche / Arrêt : <input type="checkbox"/> → activé <input type="checkbox"/> → désactivé	
Fréquence test cyclique : <input type="checkbox"/> → Heure de début du 1er appel Nbre de 1/2 heures entre 2 tests (048 par défaut) ou nbre de minutes après minuit	
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Commandes Elpro pour Interphone :
0 : Raccrocher
* : Passage en Half Duplex
: Passage en Full Duplex

Exemple :	XXXX 18 1 401 00 000	Mise En surveillance par le produit "Garage"
	XXXX 18 3 401 00 007	Mise en marche totale
	XXXX 18 3 401 00 007	Mise en arrêt zone 7
	XXXX 18 1 132 00 001	Début alarme intrusion zone 1
	XXXX 18 1 110 00 000	Début alarme incendie zone totale



PROTOCOLE Contact ID 12 - 13

Paramétrage
transmetteurs TYXAL+

TTRTC TYXAL+
 TTGSM TYXAL+

N° de ligne du transmetteur :	Date :
Client / Adresse :	
Télésurveillieur / N° tél / pers à contacter :	
Installateur / N° tél / pers à contacter :	
N° d'identifiant du transmetteur : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(fourni par le télésurveillieur)	
N° d'appel téléphonique : <input type="checkbox"/> → N° tél. principal (destinataires) <input type="checkbox"/> → N° tél. de secours	
Transmission Marche / Arrêt : <input type="checkbox"/> → activé <input type="checkbox"/> → désactivé	
Fréquence test cyclique : <input type="checkbox"/> → Heure de début du 1er appel Nbre de 1/2 heures entre 2 tests (048 par défaut) ou nbre de minutes après minuit	
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heure	Min
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Codes transmis	ACCT	M	T	Q	X	Y	Z	GG	CC	Données transmises
Mise en marche / Arrêt	18 1	401	00	000						Mise en marche
	18 3	401	00	000						Mise en arrêt par zone
	18 1	402	00	000						Marche Automatique
	18 1	455	00	000						-
Alarme	18 1	101	00	000						Alarme détresse
	18 1	110	00	000						Alarme Incendie
	18 1	111	00	000						Alarme technique Eau
	18 1	113	00	000						Alarme technique Gaz
	18 1	116	00	000						Alarme discrète
	18 1	124	00	000						Alarme intrusion
	18 1	132	00	000						Alarme autoprotection
	18 1	137	00	000						Alarme technique congélateur
	18 1	152	00	000						Alarme technique électrique
	18 1	159	00	000						Defaut piles
	18 1	302	00	000						Batterie HS
	18 1	331	00	000						Alarme technique
	18 1	351	00	000						Défaill ligne téléphonique
	18 1	355	00	000						Défaut supervision
Test	18 1	601	00	000						Test manuel
	18 1	602	00	000						Test cyclique
	18 1	606	00	000						Interphone
	1 = Début d'alarme	18 1	606	00						Zone
	3 = Fin d'alarme	18 1	606	00						- Etiquette (libellé)

Exemple :

XXXX 18 1 401 01 110	Mise En surveillance par le produit "Garage"
XXXX 18 3 401 01 030	Mise Hors surveillance par le produit "Bureau"
XXXX 18 1 130 01 130	Début Alarme intrusion par le produit "Hall"
XXXX 18 3 130 01 130	Fin Alarme intrusion par le produit "Hall"
XXXX 18 1 137 01 020	Autoprotection par le produit "Bain douche"

Les fins d'alarmes ne sont transmises que pour les défauts d'alarmes : Intrusion, Autoprotection et Alarme Technique (dans ce cas Q = 3).

49

49

CE

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.