


PROFILE 41X41 2.5 mm x 6 m Magnelis ZM310 AC60-3 41X41

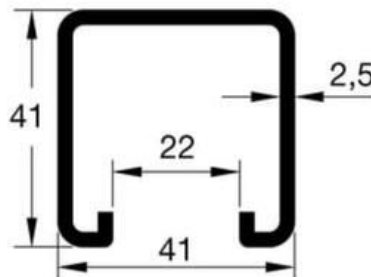

Longueur : 6 mètres

Perforations : 29.6 x 13.5 mm - **Entraxe :** 50 mm

Poids : 2.6 Kg/m – 15.6 Kg/lg

Finition : **Magnelis ZM310**

L'acier **Magnelis ZM310** a une grande capacité autorégénérante, les bords de coupe et d'éventuels dommages se réparent d'eux-mêmes rendant inutile l'application d'une couche de protection supplémentaire.

- Bonne résistance à la rouille
- Convient à toutes les méthodes de soudage courantes
- Longue durée de vie
- Utilisation en milieu maritime (norme C5M)
- Utilisation en milieu ammoniacal (stabulations)
- Utilisation en milieu chloré (piscine)
- Les arêtes de coupe se protègent jusqu'à 6 mm
- Convient à des finitions tels que revêtement, collage et soudage
- Moins nocif pour l'environnement

PROFILE 41X41 2.5 mm x 6 m Magnelis ZM310

AC60-3 41X41

Charges admissibles (N)

L (mm)	Charge sur 1 point	Charge égale sur 2 points	Charge identique sur 3 points	Charge continue
250	7.611	5.708	3.805	15.222
300	6.342	4.757	3.171	12.685
350	5.436	4.077	2.718	10.873
400	4.757	3.568	2.378	9.514
450	4.228	3.171	2.114	8.475
500	3.805	2.854	1.903	7.611
600	3.171	2.378	1.586	6.342
700	2.718	2.039	1.359	5.436
800	2.378	1.784	1.189	4.757
900	2.114	1.586	1.057	4.228
1000	1.903	1.427	951	3.805
1200	1.586	1.163	793	3.170
1400	1.359	854	613	2.329
1600	1.114	654	469	1.783
1800	881	517	371	1.409
2000	713	419	300	1.141
2250	564	331	237	902
2500	456	268	192	730
2750	377	221	159	604
3000	317	186	133	507
3250	270	159	114	432
3500	233	137	98	373
3750	203	119	85	325
4000	178	105	75	285
4250	158	93	67	253
4500	141	83	59	225
4750	126	74	53	202
5000	114	67	48	183
5250	104	61	44	166
5500	94	55	40	151
5750	86	51	36	138
6000	79	47	33	127