




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

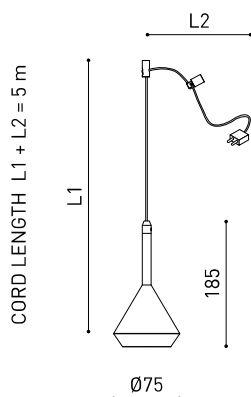

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

Nom	SPIN FANCY SHAPE 5M 40° 3000K NT
Référence	A4202011NT
Couleur	Noir Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9005
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,5 W
Courant	700 mA
Efficacité	97 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	84%
Angle du faisceau lumineux	40°

Driver	Exclu
Valeurs de puissance du système	6,5 W
Variation d'intensité	Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	◆◆

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	465 g
Poids avec emballage	601 g
Dimensions de l'emballage	253 x 152 x 102 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Des dimensions minimales, des lignes essentielles et une géométrie de révolution dans une pièce à suspension pour l'éclairage d'accent. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



# FANCY SHAPE BASE

**ARKOSLIGHT®**

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASES	n° Lamps	ON/OFF	A417-03-11   WT   NT	 DALI	A417-03-12   WT   NT	
FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2					Ø155
2 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6					
6 Equidistant Fixing Points						
FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12					
12 Equidistant Fixing Points						

220  
240 V~



INCL



Fancy Shape BASE  
2 LAMPS



Fancy Shape BASE  
6 LAMPS



Fancy Shape BASE  
12 LAMPS



NT



WT

### ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





<b>Model</b>	Cord Accessory
<b>Reference</b>	<b>02230000N</b>
<b>Colour</b>	<b>N ■ RAL9005</b>
<b>Category</b>	Accessories

**PRODUCT**


Cord Accessory

**02230000N****N ■ RAL9005**

Accessories

Included 1 unit x lamp

**DIMENSIONAL DRAWING**

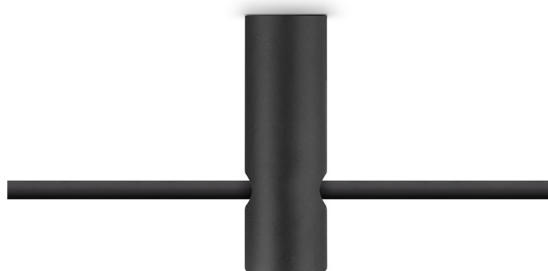

	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	<b>02240000N</b>
Colour	<b>N</b> ■ RAL9005
Category	Accessories

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

