


Profiel model 2934

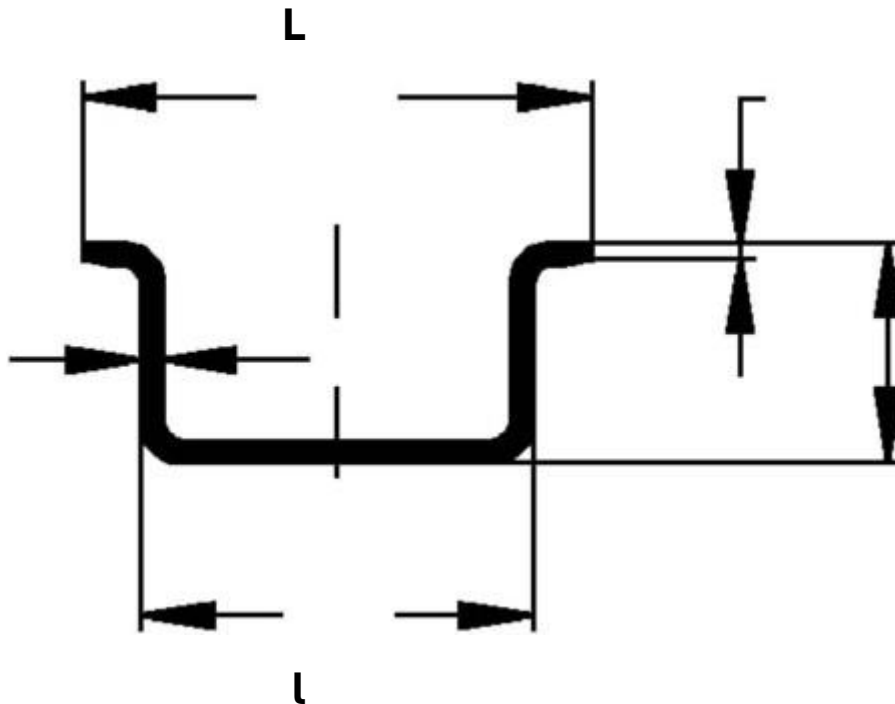

L = 35 mm

Ht = 15 mm

l = 27 mm

Ep = 1.5 mm

2934/2 SL	Sendzimir-gegalvaniseerd staal – Perforaties 5,2 x 18 mm – Lengte 2 meter
2934/2 SL6	Sendzimir-gegalvaniseerd staal – Perforaties 6,2 x 18 mm – Lengte 2 meter
2934/2 BO	Onbehandeld staal – ZONDER perforatie – Lengte 2 meter
2934/2 SO	Sendzimir-gegalvaniseerd staal – ZONDER perforatie – Lengte 2 meter
2934/4 GL6	Elektrisch verzinkt staal met dikke passiveringslaag – Perforaties 6,2 x 18 mm – Lengte 4 meter
2934/4 GO	Elektrolytisch verzinkt staal met dikke passiveringslaag – ZONDER perforatie – Lengte 4 meter
2934/4 SL	Sendzimir-gegalvaniseerd staal – Perforaties 5,2 x 18 mm – Lengte 4 meter
2934/4 SO	Sendzimir-gegalvaniseerd staal – ZONDER perforatie – Lengte 4 meter

