


Ankerschiene Modell 2986

C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, mit Sonderlochung

2986/4 GL9

EAN: 4013339032105
bevorzugte VPE: 5 x 4 m
Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

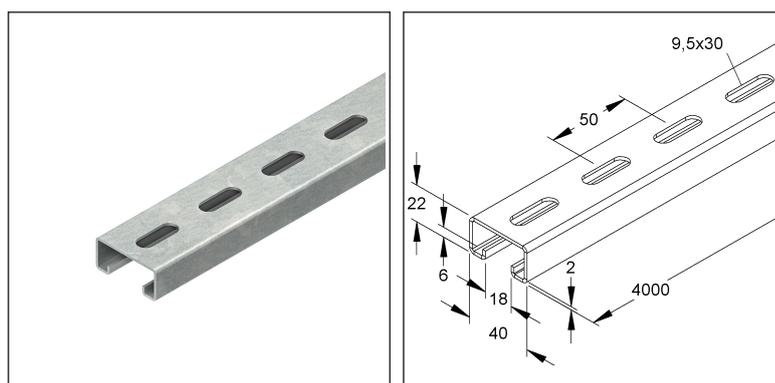

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, SW 18 mm, 40x22x4000 mm, gelocht 9,5x30 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,507 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	151 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	4000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/4 GL9

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	4000 mm	Breite	75,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	30 kg	Volumen	0,018 m ³		
Mindestmenge	20,00 m	Höchstmenge	20,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, mit Sonderlochung.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende freizuhalten.

Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 22 x 40 x 2 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 9,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 4000 mm
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, dickschichtpassiviert
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/4 GL9
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	25.06.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098