

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PRESSE ACCU HYDRAULIQUE STILO20 **91148 – STILO60**



Section :	6 - 300 mm²
Force de sertissage :	60 kN
Course max. :	17 mm
Pression de service :	700 bars

PRESSE ACCU HYDRAULIQUE STILO20

91148 – STILO60

Caractéristiques techniques :

- Conception légère, compacte et robuste
- Conception ergonomique pour gauchers ou droitiers
- Travail extrêmement rapide grâce à la pompe à triple piston axial
- Limitation et surveillance automatiques de la pression au moyen d'un capteur de pression
- Le démarrage progressif et l'arrêt rapide augmentent la durée de vie
- Arrêt du moteur et retour automatique après la fin de l'appui
- Contrôle et surveillance électroniques du processus de pressage
- Retour manuel possible dans n'importe quelle position
- Mode d'économie d'énergie automatique après environ 5 minutes
- Électronique multifonction avec mode veille
- Indicateur de service et contrôle de service
- Module électronique intelligent avec 2 LED multifonctions (LED 3 couleurs)
- Stockage de tous les cycles de travail et des messages d'erreur sur la mémoire interne (environ 100 000 cycles)
- Lecture de tous les cycles et messages d'erreur via USB
- Moteur contrôlé, contrôle pour une durée de vie accrue du réducteur, du moteur et de la batterie
- Réglage précis et répétable de la pression par capteur de pression électronique
- Affichage de l'état de charge directement sur la batterie
- Aucun cycle de presse interrompu grâce à la surveillance continue de la charge résiduelle de la batterie
- Gestion intégrée des services
- Mises à jour logicielles via USB
- Interface mini USB pour systèmes PC courants
- Données lisibles de la courbe de compression et message d'erreur
- Batterie Li-Ion 18V 2.0Ah

Dimensions de l'outil : 124 x 383 x 81 mm
Poids de l'outil (batterie incluse) : 3,3 kg

Équipement du plateau :

Batterie 18 V/ 2,0 Ah Li-Ion (RA20)

Chargeur de batterie (LG8)

Câble USB

Logiciel (CD)

Boîtier en plastique rigide : 560 x 357 x 118 mm

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



PRESSE ACCU HYDRAULIQUE STILO20

Paliers compatibles



Paliers pour Série Standard

91602	10 mm ²	91603	16 mm ²	91604	25 mm ²
91605	35 mm ²	91606	50 mm ²	91607	70 mm ²
91608	95 mm ²	91609	120 mm ²	91610	150 mm ²
91611	185 mm ²	91612	240 mm ²	91613	300 mm ²



Paliers pour Série DIN 46235

91654 K5	6 ² (Cu)	91655 K6	10 ² (Cu)	91656 K8	16 ² (Cu)
91657 K10	25 ² (Cu) - 10 ² (Al)	91658 K12	35 ² (Cu) - 16-25 ² (Al)	91659 K14	50 ² (Cu) - 35 ² (Al)
91660 K16	70 ² (Cu) - 50 ² (Al)	91661 K18	95 ² (Cu) - 70 ² (Al)	91662 K20	120 ² (Cu)
91663 K22	150 ² (Cu) - 95-120 ² (Al)	91664 K25	185 ² (Cu) - 150 ² (Al)	91665 K28	240 ² (Cu) - 185 ² (Al)
91666 K32	300 ² (Cu) - 240 ² (Al)	91667 K34	- 300 ² (Al)		

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PRESSE ACCU HYDRAULIQUE STILO20

Paliers compatibles

Paliers pour Série DIN 46234, DIN 46230 et DIN 46341



91731 6²

91732 10²

91733 16²

91734 25²

91735 35²

91736 50²

91737 70²

91738 95²

91739 120²

Paliers pour Souliers de câbles isolés



91693 10²

91694 16²

91695 25²

91696 35²

91697 50²

91698 70²

91699 95²


AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PRESSE ACCU HYDRAULIQUE STILO20

Paliers compatibles

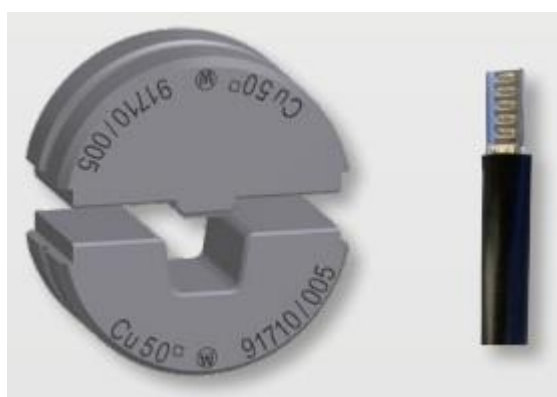

Paliers pour manchons finals

91705 6²

91706 10²

91707 16²

91708 25²

91709 35²

91710 50²

91711 70²

91712 95²

91713 120²

91714 150²

91715 185²

91716 240²

AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen



PRESSE ACCU HYDRAULIQUE STILO20

Paliers compatibles



Paliers pour mise à rond

91718 10²

91719 16²

91720 25²

91721 35²

91722 50²

91723 70²

91724 95²

91725 120²

91726 150²

91727 185²

91728 240²