


# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

## GLL 3-80 CG

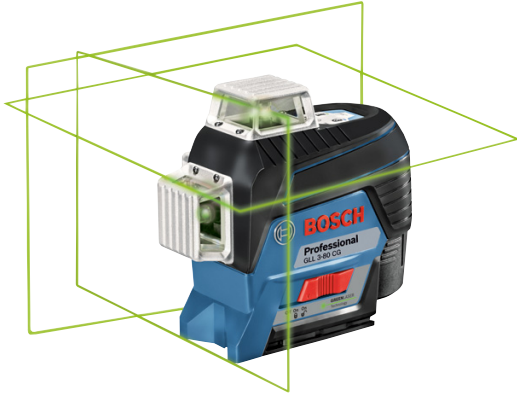

3 krachtige, groene 360° lijnen voor een optimale zichtbaarheid. Simply Connected.

### De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	120 m
Werkbereik, waarde	30 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,2 mm/m

**Bestelnummer** 0 601 063 T03

## Technische gegevens

### Technische gegevens

Accuspanning	12,0 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	30 m
Werkbereik met ontvanger	120 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,2 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP54 (met uitzondering van de accu en accuadapter)
Elektrische voeding	12 V Li-Ion-accu, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Gebruiksduur, max.	6 h (Li-Ion) en 4 h (4 x AA) in 3-lijnsmodus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,9 kg
Kleur laserlijn	groen
Projectie	3 x 360° lijn
Compatibele laserontvangers	LR 7

# Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

---

## Voordelen:

- Heldere groene laserlijnen zorgen voor een tot vier keer betere zichtbaarheid in vergelijking met rode lijnen
- Zeer nauwkeurige CAL Guard Monitoring-functie en afstandsbediening met smartphone-app met Bluetooth®-verbinding
- 3 x 360° lijnen maken tegelijkertijd horizontaal en verticaal nivelleren mogelijk voor uiterst efficiënt werken

