


# intercable

## Manchons ovales 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>

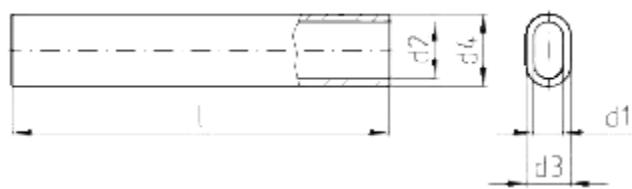

Application: pour la connexion de conducteurs rigides de 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
 Matière: DIN EN 13600 Cu-HCP  
 Surface: étamée  
 Section: 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>

| Section         | Référence     | Dimensions mm |     |     |     |    | kg par 100 pcs | Emb |
|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|----|----------------|-----|
| mm <sup>2</sup> |               | d1            | d2  | d3  | d4  | l  |                |     |
| 0,5             | ICR05OV 13410 | 1,0           | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 25 | 0,08           | 100 |
| 1,5             | ICR15OV 13412 | 1,6           | 3,2 | 2,6 | 4,2 | 25 | 0,11           | 100 |
| 2,5             | ICR20V 13414  | 2,1           | 4,2 | 3,1 | 5,2 | 25 | 0,14           | 100 |
| 4               | ICR4OV 13416  | 2,5           | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 25 | 0,16           | 100 |
| 6               | ICR6OV 13418  | 3,0           | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 40 | 0,65           | 100 |
| 10              | ICR100V 13420 | 3,9           | 7,6 | 5,9 | 9,6 | 50 | 0,96           | 50  |