

Koperen aardingspen, schroefdr., 3/4" dia, 7' (2.1m), 10 mil, 8.5 lb (3.9 kg)

CATALOGUSNUMMER

633470



KENMERKEN

Koudgewalste schroefdraad met continue, ongebroken vezels is veilig voor de kopercoating en is sterker dan gesneden schroefdraad

coating van 99,9% puur elektrolytisch koper

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimale kopercoating van 10 micron op pennen met UL® 467-certificering

De naam nVent ERICO, de lengte, de diameter en het onderdeelnummer zijn op een afstand van minder dan 304,8 mm (12") van het afgeschuinde uiteinde ingestanst

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Koper-gebonden staal

Treksterkte: 552 MPa Min

Plaats van de schroefdraad: Puntige en afgeschuinde uiteinden

Diameter van de aardstang, nominaal: 3/4"

Diameter van de grondstang, werkelijk (Ø): 17.3 mm

Draadmaat (TS): 3/4" UNC

Lengte (L): 2.1m

Dikte van de galvanisering: 254µm

Gewicht van de eenheid: 3.9 kg


Voldoet aan: IEC® EN 62561-2

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Pennen moeten, om UL® 467-gecertificeerd te kunnen worden, ten minste 8' (2,44 m) lang zijn.

IEC® EN 62561-2 vervangt EN 50164-2.

DIAGRAMMEN

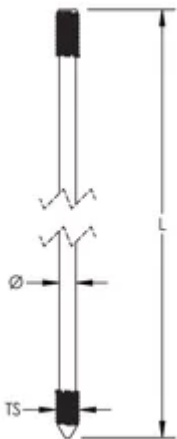

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE