


# Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 400 A

## CATALOGUSNUMMER

**TR-400A**



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 562010

Materiaal: Koper; Met glasvezel versterkt polyamide; Plexiglass

Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI): 1000

Piek kortsluitstroom (IPK): 34kA

Kortstondige houdstroom (Icw) 1s: 28kA

Lijnzijde aantal aansluitingen: 1

Lastzijde aantal aansluitingen: 8

Grootte van het gat (HS): 12 mm

Draadmaat (TS): M6

Diepte (D): 140mm

Hoogte (H): 240 mm

Breedte (W): 300 mm

Gewicht van de eenheid: 2.83 kg

Brandbaar vermogen: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

## DIAGRAMMEN

---

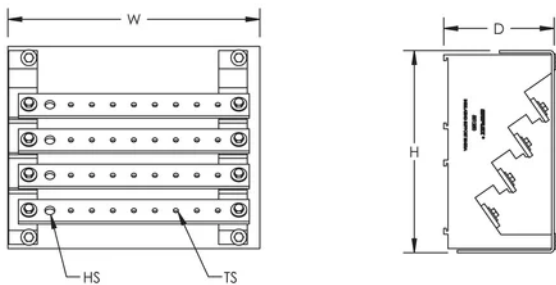

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**