


## OOGBOUT (met houtdraad)

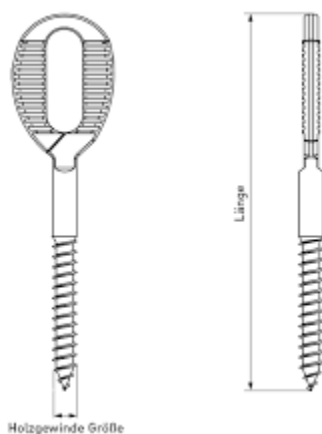

Oogbouten met houtdraad kunnen in hout of, in combinatie met kunststof pluggen, in metselwerk of beton worden bevestigd. Aan het oogboutje kan een bouwelement met schroef, ring en moer worden bevestigd; het langwerpige gat maakt afstelling mogelijk. De houtdraad van de oogbout kan direct met de hand in hout worden geschroefd. In beton en metselwerk zijn voorboren en het gebruik van een plug noodzakelijk. De karteling op de oogboutkop zorgt ervoor dat de bout gemakkelijk in het materiaal kan worden gedraaid. De schroefverbinding is ontworpen voor lichte tot middelzware belastingen.

<u>Referentie</u>	<u>Ø</u>	<u>Lengte</u>
<u>1570/B</u>	<u>Ø 6.0 mm</u>	<u>50 mm</u>
<u>1571/B</u>	<u>Ø 8.0 mm</u>	<u>50 mm</u>