


BUISSLEUTEL



- Uitvoering conform DIN 896, vorm B, ISO 2236, ISO 1085
- Met hol middengedeelte, gemaakt van gehard stalen buis, C35 staal, DIN 2391 verchromd, naadloos
- Met gat voor 26 D en 26 RS sleutels (apart te bestellen)
- Niet-standaard

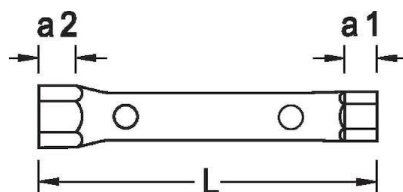

	Referentie	a1(mm)	a2 (mm)	Lengte (mm)
•	54.72.03	8	9	110
•	54.72.07	10	11	120
•	54.72.08	12	13	130
•	54.72.12	14	15	140
•	54.72.15	16	17	150
•	54.72.17	18	19	160
•	54.72.20	20	22	170